

IVR 591 TESTA TERMOSTATICA 0251400



 Testa termostatica con sensore a distanza

 Thermostatic head with remote sensor

 Thermostat-Kopf mit Fernfühler

 Tête thermostatique avec sonde à distance

 Термостатическая головка с дистанционным датчиком

IMPIEGHI: Adatta per rilevare la temperatura dell'acqua del circuito negli impianti a pavimento ed effettuare la regolazione a punto fisso. Campo di regolazione 20°-60° C.

APPLICATION: Suitable for detecting the temperature of the circulating water in floor heating systems, and make adjustment to the fixed point. Range 20 ° -60 ° C.

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Erfassen der Temperatur des zirkulierenden Wassers in Fußbodenheizungen, und eine Änderung vorzunehmen, um den festen Punkt. Bereich von 20 ° -60 ° C.


UTILISATION : Convient pour détecter la température de l'eau circulant dans les systèmes de chauffage par le sol, et effectuer le réglage du point fixe. Entre 20 ° -60 ° C.

Использование: применяется для настройки температуры циркулирующей воды в системах напольного отопления. Настройка на фиксированную температуру от 20° - 60°C



Dati tecnici - Technical data - Технические данные

Scala di regolazione	20 ÷ 60°C
Scale adjustment	
Шкала установки	20° - 60°C
Temperatura max. sensore	80°C
Temperature max. sensor	
Макс температура сенсора	80°C
Pressione massima pozzetto	10 bar
Max. pressure pocket	
Макс давление в стакане	
Lunghezza tubo capillare	2 m
Length of capillary tube	
Длина капилляра	
Pressione differenziale massima	1 bar
Max. Differential pressure	
Макс дифференц давление	

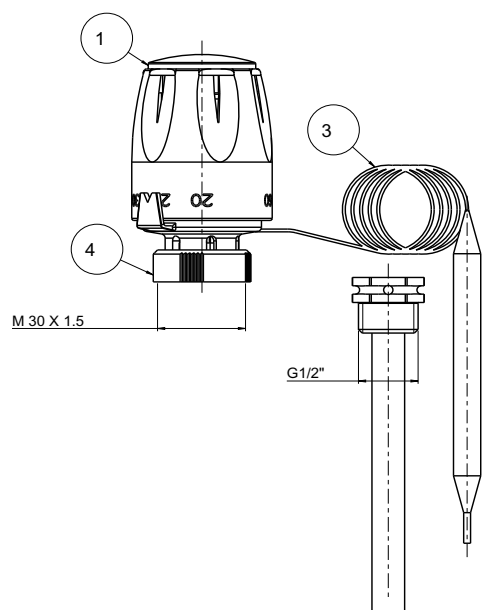

N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Volantino Handel	ABS	Ral 9010
2	Pozzetto Pocket	Rame - Ottone Copper - Brass	
3	Capillare Capillar	Rame Copper	Nichelato Nickel plated
4	Ghiera Locking ring	Ottone Brass CW614N - UNI EN12164	Nichelato Nickel plated