

ASPIRATORI ELICOIDALI SERIE ENERGYSIMPLE X

➔ per espulsione diretta all'esterno

➔ installazione a parete e soffitto



Ø 99 mm


DESCRIZIONE:

La linea compatta e gradevole, le prestazioni e la silenziosità di funzionamento unitamente al pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed al sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono, i prodotti della linea ASPIRSIMPLEX, estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.

CARATTERISTICHE

- Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.
- Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800, con boccole autolubrificanti.
- Motore protetto da propria impedenza ad eccezione del modello con timer ove la protezione del motore è garantita da termofusibile.
- Facilità di installazione e manutenzione.

DIMENSIONI

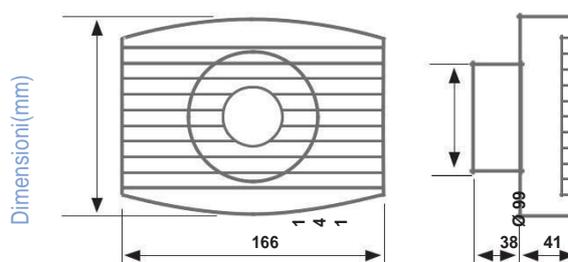

CARATTERISTICHE TECNICHE

CON TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - T


l'aspiratore entra in funzione all'accensione della luce e, allo spegnimento della stessa, continua a funzionare per un tempo programmabile da 45 sec. a 30 min.



CODICE	MODELLO	$\overset{3}{m/h}$	Pt max mmH ₂ O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
5363443	ASPIRSIMPLEX 10/4" T	82	2	230	50	15	41	0,60

CURVE CARATTERISTICHE

SERIE ASPIRSIMPLEX

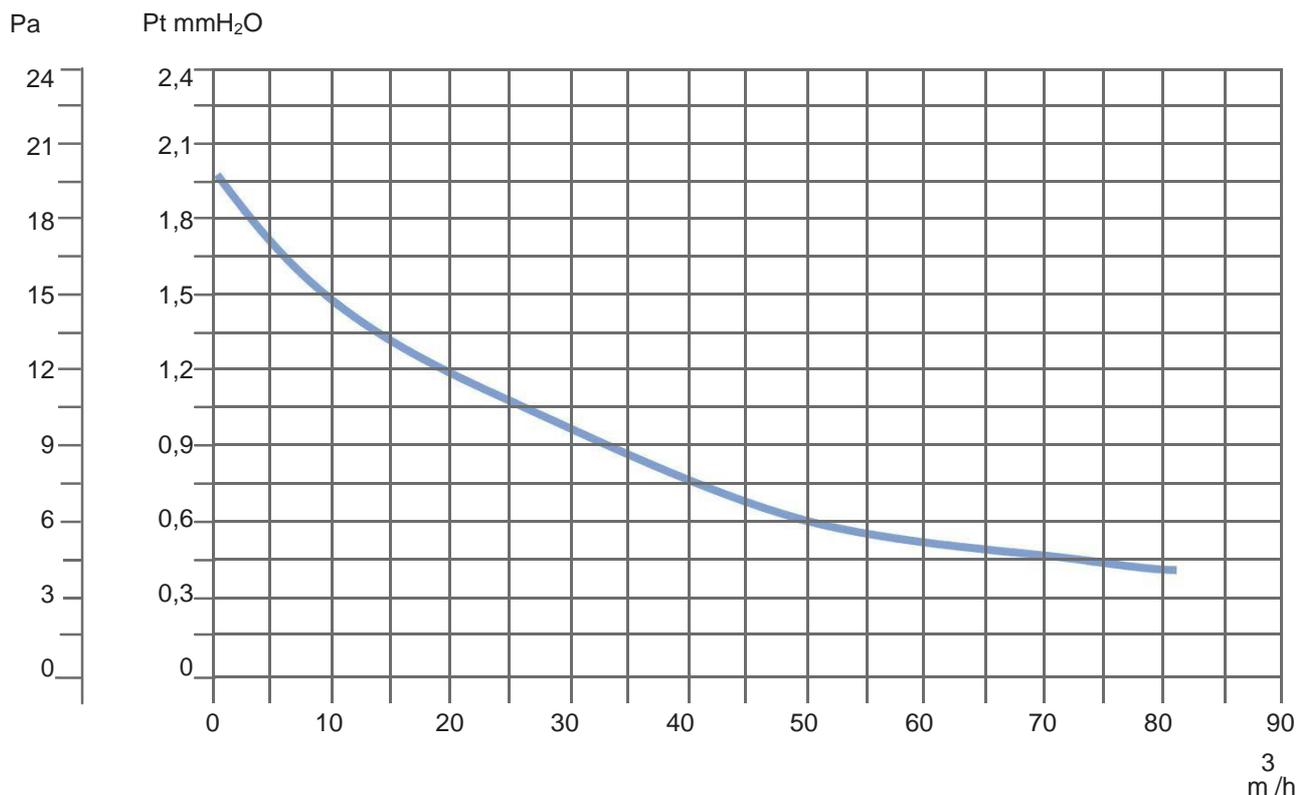

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com