


C38

CODICE PRODOTTO 5096542/5096541

Termostati ambiente da incasso, 1 temperatura

Termostati ambiente elettronici da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento.

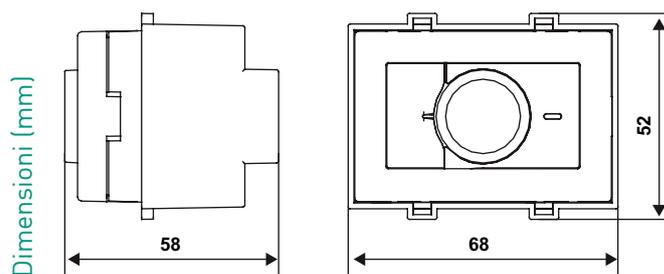

| Scala di regolazione temperatura | Differenziale* | Temperatura ammissibile corpo | Alimentazione | Portata contatti | Grado di protezione |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 5 ÷ 30 °C | K 0,5 | - 10 ÷ 50 °C | 2 batterie AAA 1,5 V | 5(3)A 250Vca | IP20 |


* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

- ANTRACITE
- BIANCO



CARATTERISTICHE

- Alimentazione con 2 pile ministilo AAA (durata pile maggiore di 1 anno);
- Contatto in commutazione libero da tensione;
- Software classe A;
- Microdisconnessione (1B);
- doppio isolamento;
- LED di segnalazione carica delle pile;
- Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala;
- Le pile sono estraibili dal frontale del termostato ;



- Peso unitario 0,20 Kg.

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI


- Conforme alle norme EN 60730-1 e parti seconde;
- ErP Class I; 1% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013);




INSTALLAZIONE

- Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo);
- Collegamento all'utilizzatore con 2 fili;
- Montare il termostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, fonti di calore, finestre e porte.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE

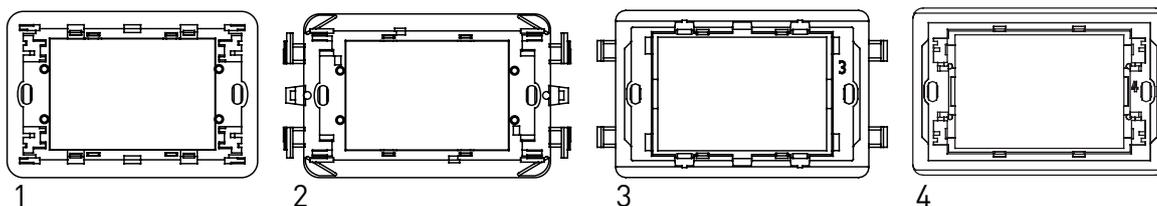


4 TELAI per offrire compatibilità con le più diffuse placche



A

1 COVER "A"
■ ANTRACITE




B

1 COVER "B"
■ ANTRACITE




1 COPPIA DI ADATTATORI
■ ANTRACITE

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE

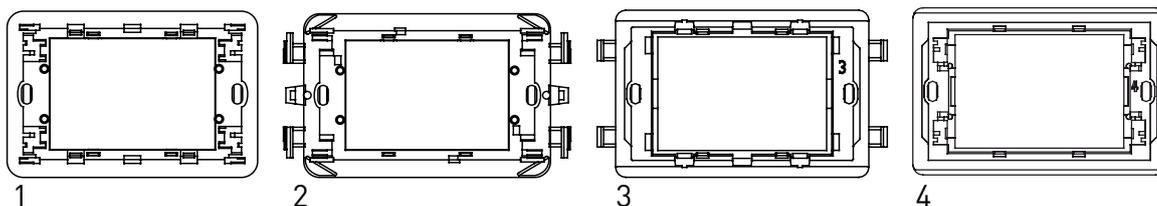


4 TELAI per offrire compatibilità con le più diffuse placche



A

1 COVER "A"
□ BIANCO




B

1 COVER "B"
□ BIANCO



1 COPPIA DI ADATTATORI
□ BIANCO



1 COPPIA DI ADATTATORI per placca Bticino Matix
□ BIANCO

PLACCHE COMPATIBILI

| MODELLI | COVER | TELAIO | ADATTATORI |
|--|-------|--------|----------------|
| Bticino Living International e Transizione Piana | B | 1 | NO |
| Bticino Living Light Air | B | 3 | NO |
| Bticino Living Now | A | 4 | SI (opzionali) |
| Bticino Light, Light tech | B | 1 | NO |
| Bticino Axolute | A | 1 | NO |
| Bticino Axolue Air | A | 4 | NO |
| Bticino Matix | B | 2 | SI (dedicati) |
| Vimar Idea e Rondò | B | 2 | SI |
| Vimar Plana e Eikon | B | 1 | NO |
| Vimar Eikon Evo | A | 3 | NO |
| Vimar Arké | A | 3 | NO |
| Gewiss Chorus One, Lux, Art | B | 2 | NO |
| Ave sistema 45: Zama, Banquise, Yes, Ral | B | 2 | SI |
| Ave sistema 44: Zama, Personal, Tecnopolimero | A | 1 | NO |
| Legrand Cross, Vela quadra, Vela tonda | B | 2 | NO |
| ABB Elos | B | 4 | SI |
| ABB Mylos | B | 4 | NO |

ACCESSORI OPZIONALI NON COMPRESI NELLA CONFEZIONE

5293988 adattatori per placche serie Bticino Living Now - Antracite per termostati

5293989 adattatori per placche serie Bticino Living Now - Bianco per termostati

FUNZIONAMENTO

- All'aumento della temperatura apre 1-2.



Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com