


Canaline doccia inox a pavimento energy floor drain



Canaletta per doccia in acciaio inox. Telaio regolabile con appositi piedini regolabili da un minimo di posa di 65 mm ad un massimo di 125 mm, scarico Ø 50. Portata di deflusso oltre 48 l/min. Telaio con apposita lama per l'ancoraggio del tessuto geotessile adesivizzato. Corpo sifone in ABS dotato di pendenza idonea ad un corretto deflusso e ruotabile di 360°. Battente idraulico di 50 mm con sifone completamente ispezionabile per facilitarne la pulizia. Finitura a vista in acciaio INOX e relativa griglia in acciaio INOX dotata di distanziali premontati per il perfetto alloggiamento della stessa. La griglia svolge la funzione di finitura nel lato INOX e capovolta di alloggiamento per eventuale piastrellatura.

Disponibili nelle lunghezze da 650 mm fino a 1200 mm.

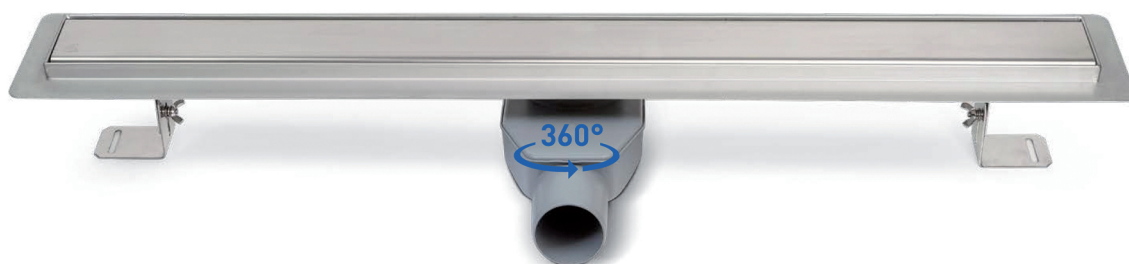