

COLLETTORI PREMONTATI - GAMMA PLUS ACCIAIO INOX




DESCRIZIONE

Collettore di mandata con misuratori di portata, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua, valvola a sfera;
collettore di ritorno con valvole termostattizzabili e cappellotti di regolazione, valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua, valvola a sfera.
Con termometri.


Composto in acciaio inox AISI 304 1" - 1" 1/4, connessioni 3/4" EK
interasse 50 mm, zanche di
fissaggio antivibrazione, etichette e istruzioni.



Pressione massima di esercizio	6 bar
Pressione differenziale massima	1 bar
Temperatura massima di esercizio	+70°C
Filettatura estremità	UNI – ISO 228 / 1

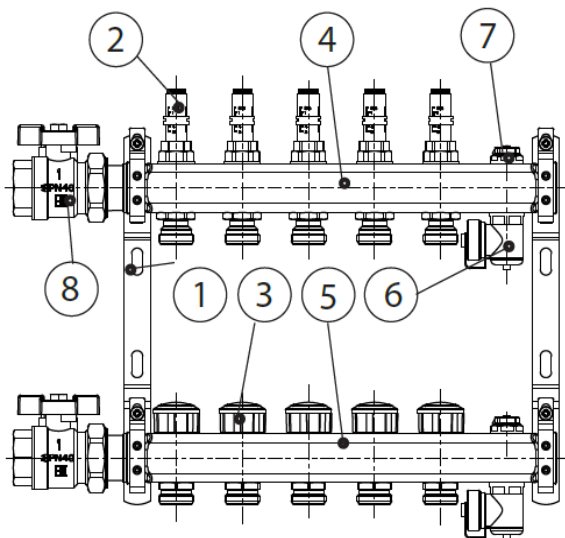

1	Zanca Acciaio
2	Misuratori di portat
3	Valvola termostattizzabile
4	Collettore con misuratori di portata
5	Collettore con valvole
6	Rubinetto di carico-scarico
7	Sfogo aria
8	Valvola a sfera

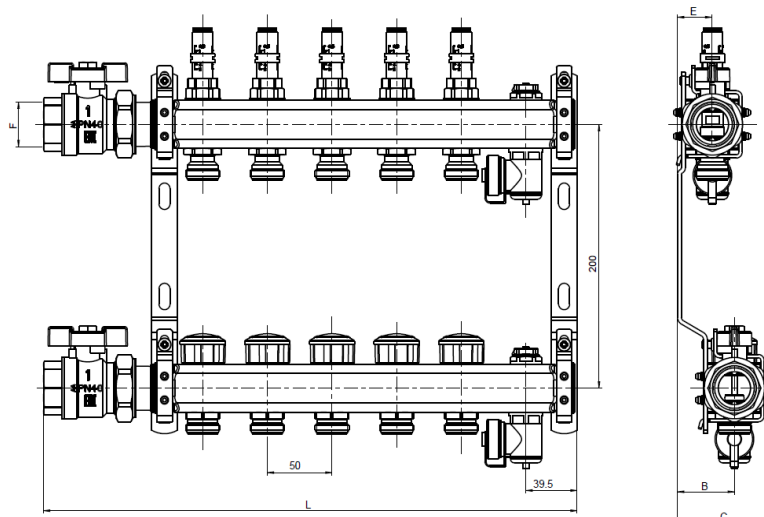

N. vie	F	L	B	C	E
2	G1"	263	44	73.5	27
3		313			
4		363			
5		413			
6		463			
7		513			
8		563			
9		613			
10		663			
11		713			
12		763			
6		G1"1/4			
7	536				
8	586				
9	636				
10	686				
11	736				
12	768				

