


COLLEZIONE / COLLECTION

Ekit

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

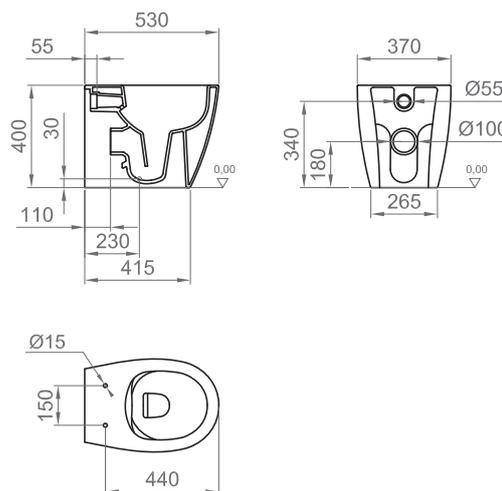

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Vaso a terra per installazione a filo parete. Sistema di sciacquo rimless (senza brida). / Floor mounted WC back to wall. Rimless flushing system.

NORMATIVA / LEGISLATION

UNI EN 997
UNI EN 33

COMPATIBILITA' / COMPATIBILITY

Tutti i sedili della Linea Kite sono compatibili con i vasi della Linea Kite. Vedere finiture e colori disponibili a listino. / All seats of the Kite product line are compatible with all wc of the Kite product line. See finishes and colors available in the price list.

ARTICOLO / ITEM

0365197 Bianco lucido
0365201 Bianco opaco
0228768 Nero opaco

INFORMAZIONI / INFORMATION

Tipologia di scarico / Drain type

A parete con sifone integrato. Possibilità di scarico a terra con curva tecnica (non inclusa). Distanza indicativa tra muro e foro di scarico a terra 95 mm. / Wall drain with integrated siphon. Possibility to install on the floor with technical elbow fitting (not included). Approximate distance between wall and centre of floor drain hole 95 mm.

Volume di acqua scarico / Water flush volume
4 l

Tipologia di fissaggio / Fixing type

Fissaggio a pavimento, kit di fissaggio incluso. / Floor fixing, fixing kit included.

Peso / Weight
30 kg

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE




DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Sedile "slim" termoindurente con chiusura rallentata soft-close e sgancio rapido. / Slim thermoset seat with soft close and quick release system.

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

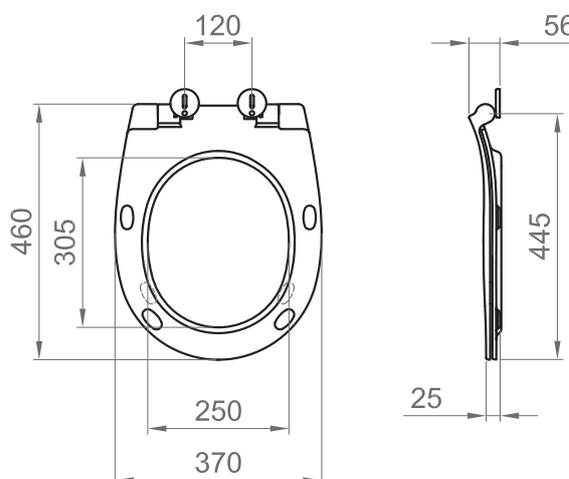

ARTICOLO / ITEM

0365206 Bianco lucido

0365207 Bianco opaco

0228749 Nero opaco

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Termoidurente / Thermoset

Fissaggi / Fixings

Cerniere eccentriche regolabili incluse. Interasse viti di fissaggio: min. 60 mm - max. 180 mm. Sganciabile completamente con sgancio rapido tramite sfilamento. / Adjustable eccentric hinges included. Distance between fixing screws: min. 60 mm - max. 180 mm.

Peso / Weight

2,6 kg