


COLLEZIONE / COLLECTION

Ekit

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

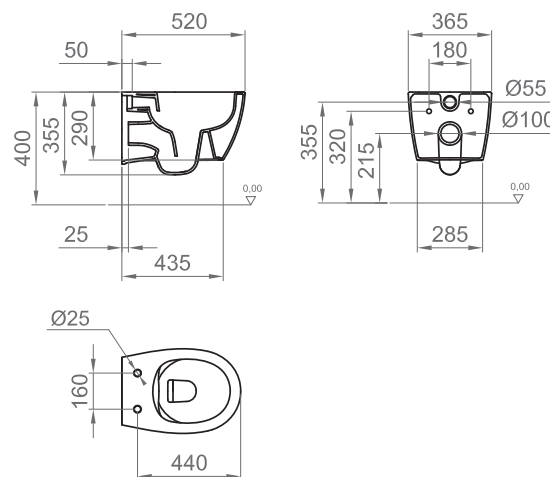

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Vaso sospeso. Sistema di sciacquo rimless (senza brida). / Wall mounted WC. Flush system rimless.

Montaggio / Mounting

Necessario predisporre armatura sottotraccia (non compresa, vedere istruzioni di montaggio). / Sub-track reinforcement required (not included, see assembly instruction).

NORMATIVA / LEGISLATION

UNI EN 997

UNI EN 33

COMPATIBILITA' / COMPATIBILITY

Tutti i sedili della Linea Kite sono compatibili con i vasi della Linea Kite. Vedere finiture e colori disponibili a listino. / All seats of the Kite product line are compatible with all wc of the Kite product line. See finishes and colors available in the price list.

ARTICOLO / ITEM

0365199 Bianco lucido

0365203 Bianco opaco

0228769 Nero opaco

INFORMAZIONI / INFORMATION

Altezza installazione / Installation height

400 mm da terra. / 400 mm from the floor.

Tipologia di scarico / Drain type

A parete con sifone integrato. / Wall drain with integrated siphon.

Volume di acqua scarico / Water flush volume

4 l

Tipologia di fissaggio / Fixing type

Fissaggio nascosto lato ceramica, kit di fissaggio incluso. / Hidden fastening, kit included.

Peso / Weight

24,5 kg

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE




DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Sedile "slim" termoindurente con chiusura rallentata soft-close e sgancio rapido. / Slim thermoset seat with soft close and quick release system.

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

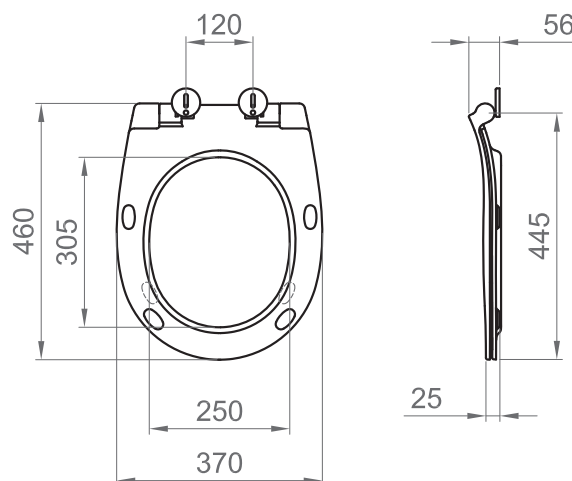

ARTICOLO / ITEM

0365206 Bianco lucido

0365207 Bianco opaco

0228749 Nero opaco

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Termoidurente / Thermoset

Fissaggi / Fixings

Cerniere eccentriche regolabili incluse. Interasse viti di fissaggio: min. 60 mm - max. 180 mm. Sganciabile completamente con sgancio rapido tramite sfilamento. / Adjustable eccentric hinges included. Distance between fixing screws: min. 60 mm - max. 180 mm.

Peso / Weight

2,6 kg