

RUBINETTO ENERGY BALL




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Limiti di temperatura per fluidi: +90°C
- Limiti di pressione per fluidi: PN 10 senza portagomma
- Passaggio: ridotto
- Stelo: antiscoppio
- Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad alta resistenza
- Tenuta superiore: 3 guarnizioni. 1 anello PTFE alta pressione; 2 O-ring bassa pressione
- Il passaggio è diretto, con perdite di carico ridottissime, un filtro interno è montato di serie
- La verifica della posizione aperto/chiuso è immediata attraverso la posizione della leva
- L'operazione di apertura e chiusura è molto rapida e fluida
- Lunga durata garantita da guarnizioni in PTFE che proteggono la sfera
- Superficie interna non nichelata per assicurare una perfetta potabilità
- Sfera con sistema di autolavaggio interno che evita il ristagno dell'acqua
- Utilizzabile per la distribuzione di acqua calda e fredda


Tutte le valvole rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

SEZIONE

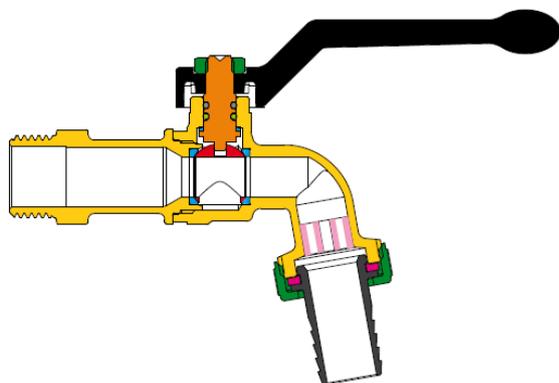


ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti		
corpo e manicotto filettato	●	CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
stelo di manovra	●	CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
sfera cromata lucida	●	CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list
guarnizioni di tenuta	●	PTFE
o-ring superiore stelo	●	HNBR
o-ring inferiore stelo	●	EPDM PEROSSIDICO
organo di manovra	●	lega alluminio
dado di fissaggio	●	CW617N
ghiera	●	CW617N
Filtro	●	plastica
guarnizione portagomma	●	ELASTOMERO
portagomma	●	CW617N (Pb ≤ 2,2%)
trattamento esterno	-	Nichelatura esterna, non nichelata all'interno

DIMENSIONI

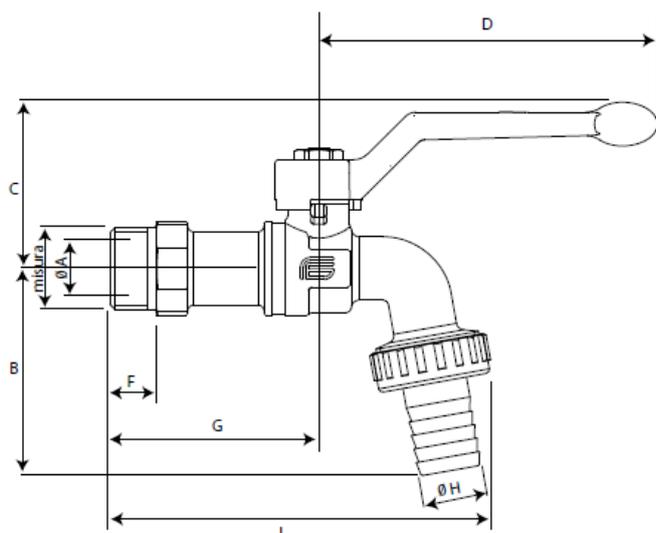

MISURA	1/2"	3/4"
D (mm)	10	15
B (mm)	52	59
C (mm)	42	45.5
D (mm)	85	85
F (mm)	11.5	12.5
G (mm)	52.5	58.5
L (mm)	96	111
H (mm)	14.8	20
Kv	1.9	6

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA

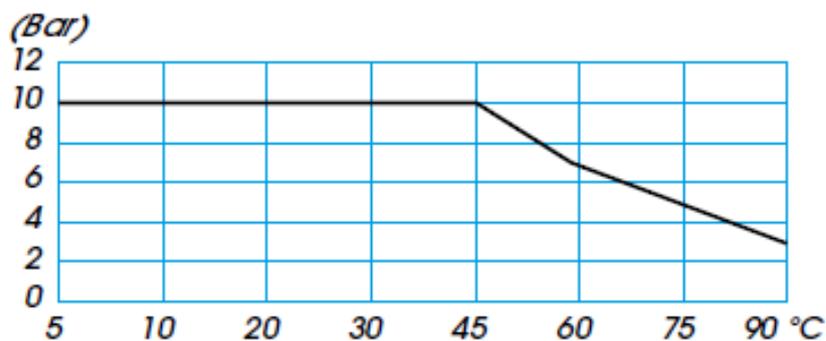

RUBINETTO E-BALL CON PORTAGOMMA



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.
0382568•	12	rubinetto portagomma con leva in alluminio rossa	1/2"	NR
0382569•	10	rubinetto portagomma con leva in alluminio rossa	3/4"	NR
0382582•	12	rubinetto portagomma alta resistenza al gelo -20°C, con leva in alluminio blu	1/2"	NR
0382583•	10	rubinetto portagomma alta resistenza al gelo -20°C, con leva in alluminio blu	3/4"	NR
0382584•	4	rubinetto portagomma alta resistenza al gelo -20°C, con leva in alluminio blu	1"	NR

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
 info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com