



CLAPET - IVR 993 TG

Valvola di ritegno a clapet con tenuta gomma

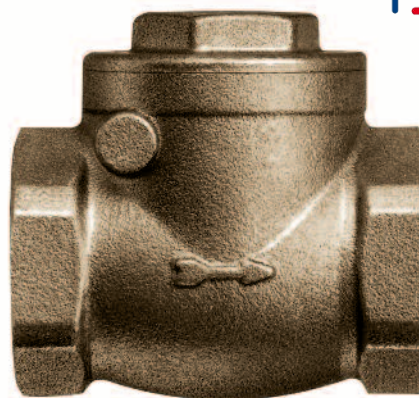

N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI-EN 12165/98	
2	Otturatore - Disc	Ottone - Brass CW 617N - UNI-EN 12165/98	
3	Guarnizione - Gasket	NBR - NBR	
4	Guarnizione - Gasket	Fibra termoresistente Heat resisting fibre	
5	Tappo - Plug	Ottone - Brass CW 617N - UNI-EN 12165/98	

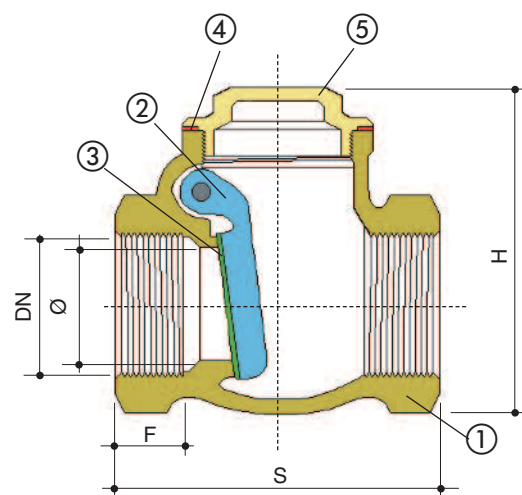

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø	15	20	25	33	37	47	55	70	90
F	8	8	10	10	10	11	16	16	20
S	47	53	63	70	88	97	120	135	162
H	51	58	68	78	98	109	130	145	180

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Pressione di esercizio Working pressure	16 bar
Temperatura di esercizio Working temperature	0 °C + 90 °C
Filettatura estremità Threaded ends	UNI ISO 228/1



CODICE	ATTACCHI	G	Ø mm	F mm	L mm	H mm
0365912•	F - F	1/2"	15	8	47	51
0365913•	F - F	3/4"	20	8	53	58
0365914•	F - F	1"	25	10	63	68
0365915•	F - F	1 1/4"	33	10	70	78
0365916•	F - F	1 1/2"	37	10	88	98
0365917•	F - F	2"	47	11	97	109
0365918•	F - F	2 1/2"	55	16	120	130
0365919•	F - F	3"	70	16	135	145
0365920	F - F	4"	90	20	162	180

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
 info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com