


COLLETTORI IN TECNOPOLIMERO GAMMA BASIC

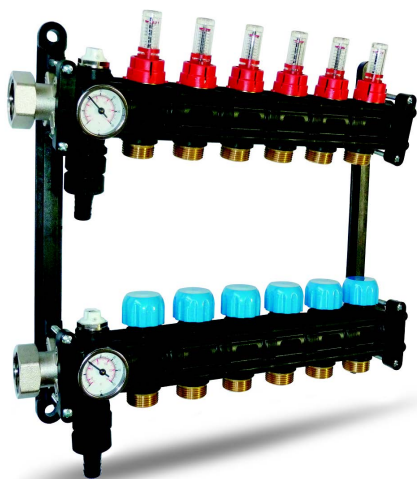

Collettore modulare compatto per sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, realizzato in tecnopolimero. E' il primo collettore per impianti radianti che può essere alloggiato in una cassetta a tenuta stagna con profondità 8 cm. La particolare struttura dei moduli permette ridotte perdite di carico anche in presenza di molti circuiti.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Massima percentuale di glicole	50 %
Pressione di esercizio	1.5 ÷ 2.5
Massima pressione di esercizio	6 bar
Collaudo	8 bar
Campo di temperature	4°C÷70°C
Guarnizioni	EPDM
Attacchi principali	1" F
Derivazioni	3/4" M eurocono
Interasse derivazioni	45 mm

- un collettore di mandata completo di flussimetri (scala 0-6 lit/min.), valvola sfogo aria, rubinetto di scarico e termometro.
- un collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione (predisposte per attuatori dotati di apposita ghiera con filetto da 30 x 1,5 mm.), valvola sfogo aria, rubinetto di scarico e termometro
- staffe per alloggiamento in cassetta e/o muro integrate direttamente nel collettore.





DIMENSIONI e COMPONENTI


1	Testa in ottone
2	Barra filettata
3	Sfiato
4	Supporti
5	manopola del flussometro
6	Modulo di mandata
7	O-ring
8	Terminale in plastica
9	Tappi in plastica
10	Valvola di drenaggio
11	Termometro
12	Modulo di ritorno

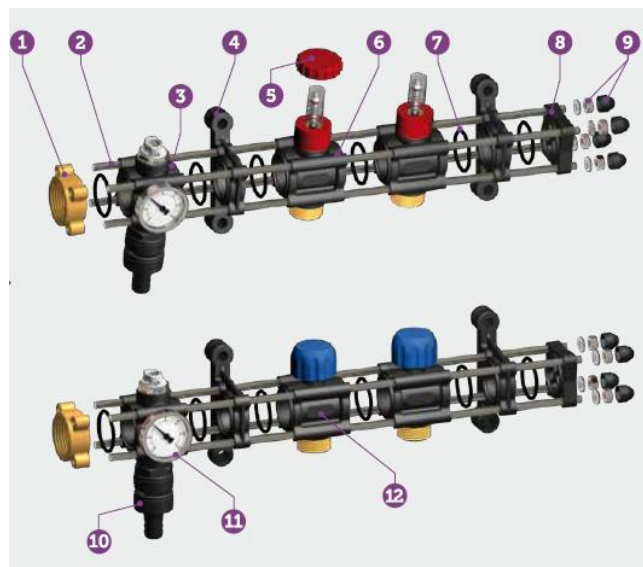


PRESTAZIONI

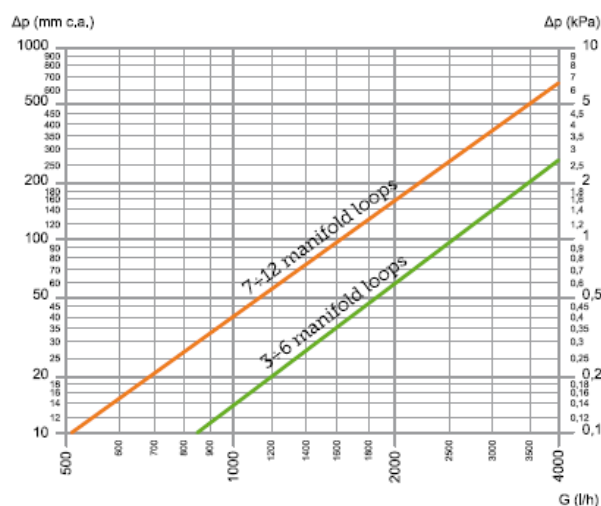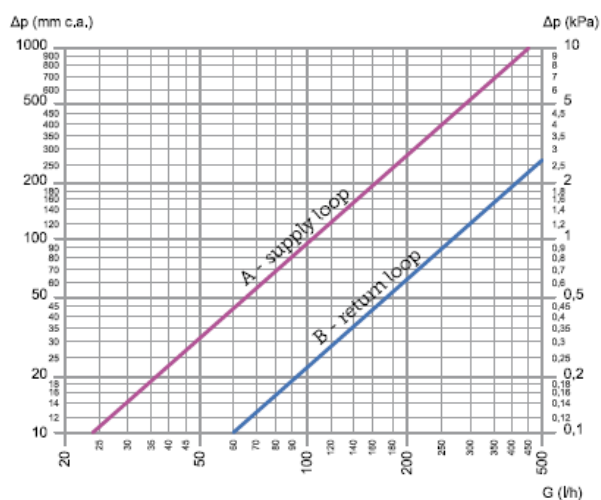

PERDITE DI CARICO

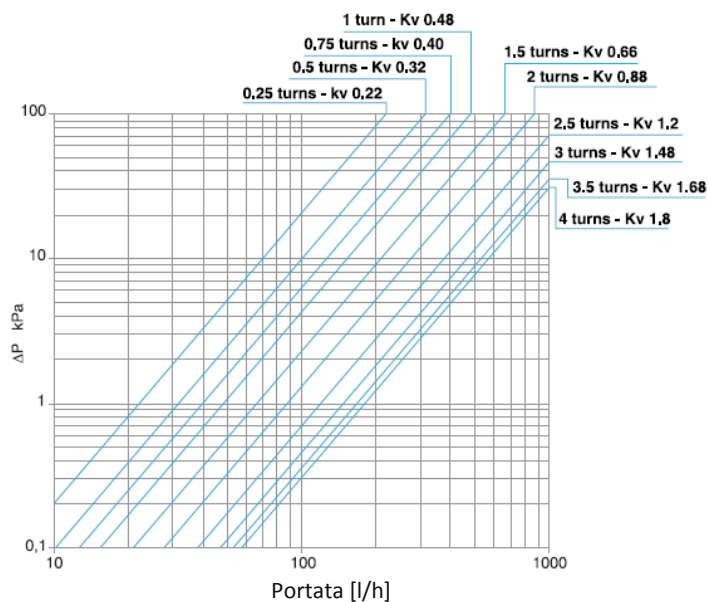

COLLETTORI PREMONTATI - BASIC

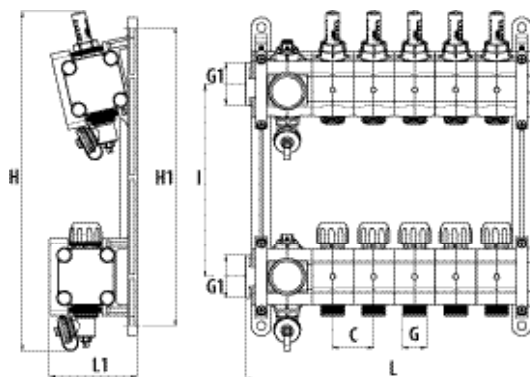

Collettori premontati in tecnopolimero. Forniti completi di: flussometri con funzione di detentore ed indicatore di flusso, valvole termostattizzabili con volantino manuale, termometro a contatto, gruppi terminali di scarico manuale aria/ acqua 1", coppia di staffe di fissaggio in tecnopolimero. Temperatura di esercizio: 4÷70 °C . Pressione max di esercizio: 6 bar

CODICE	NUMERO STACCHI	G1	G2	I mm	L mm	L1 mm	C mm	H mm	H1 mm
0078969	2 + 2	1"	3/4" EK	200	192	77	45	348	298
0078970•	3 + 3	1"	3/4" EK	200	237	77	45	348	298
0078971•	4 + 4	1"	3/4" EK	200	282	77	45	348	298
0078972•	5 + 5	1"	3/4" EK	200	327	77	45	348	298
0078973•	6 + 6	1"	3/4" EK	200	372	77	45	348	298
0078974•	7 + 7	1"	3/4" EK	200	417	77	45	348	298
0078975•	8 + 8	1"	3/4" EK	200	462	77	45	348	298
0078976•	9 + 9	1"	3/4" EK	200	507	77	45	348	298
0078977•	10 + 10	1"	3/4" EK	200	552	77	45	348	298
0078978•	11 + 11	1"	3/4" EK	200	597	77	45	348	298
0078979•	12 + 12	1"	3/4" EK	200	642	77	45	348	298
0078508	6 + 6	1" 1/4	3/4" EK	214	370	96	45	376	330
0078509	7 + 7	1" 1/4	3/4" EK	214	415	96	45	376	330
0078510	8 + 8	1" 1/4	3/4" EK	214	460	96	45	376	330
0078511	9 + 9	1" 1/4	3/4" EK	214	505	96	45	376	330
0029214	10 + 10	1" 1/4	3/4" EK	214	550	96	45	376	330
0078241	11 + 11	1" 1/4	3/4" EK	214	595	96	45	376	330
0029216	12 + 12	1" 1/4	3/4" EK	214	640	96	45	376	330
0078980	13 + 13	1" 1/4	3/4" EK	214	685	96	45	376	330
0078981•	14 + 14	1" 1/4	3/4" EK	214	730	96	45	376	330
0078982•	15 + 15	1" 1/4	3/4" EK	214	775	96	45	376	330
0078983	16 + 16	1" 1/4	3/4" EK	214	820	96	45	376	330