

## DOCCIA MIX COSMOX




### CARATTERISTICHE:

Colonna doccia MIX COSMOX. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura da 150 cm.

Flessibile di raccordo in acciaio inox da 50 cm. Saliscendi con interasse regolabile in acciaio

inox cromato da 103 cm. Soffione da 21 cm. Doccetta da 10 cm. Quattro getti anticalcare

con eco stop, portasapone incluso.

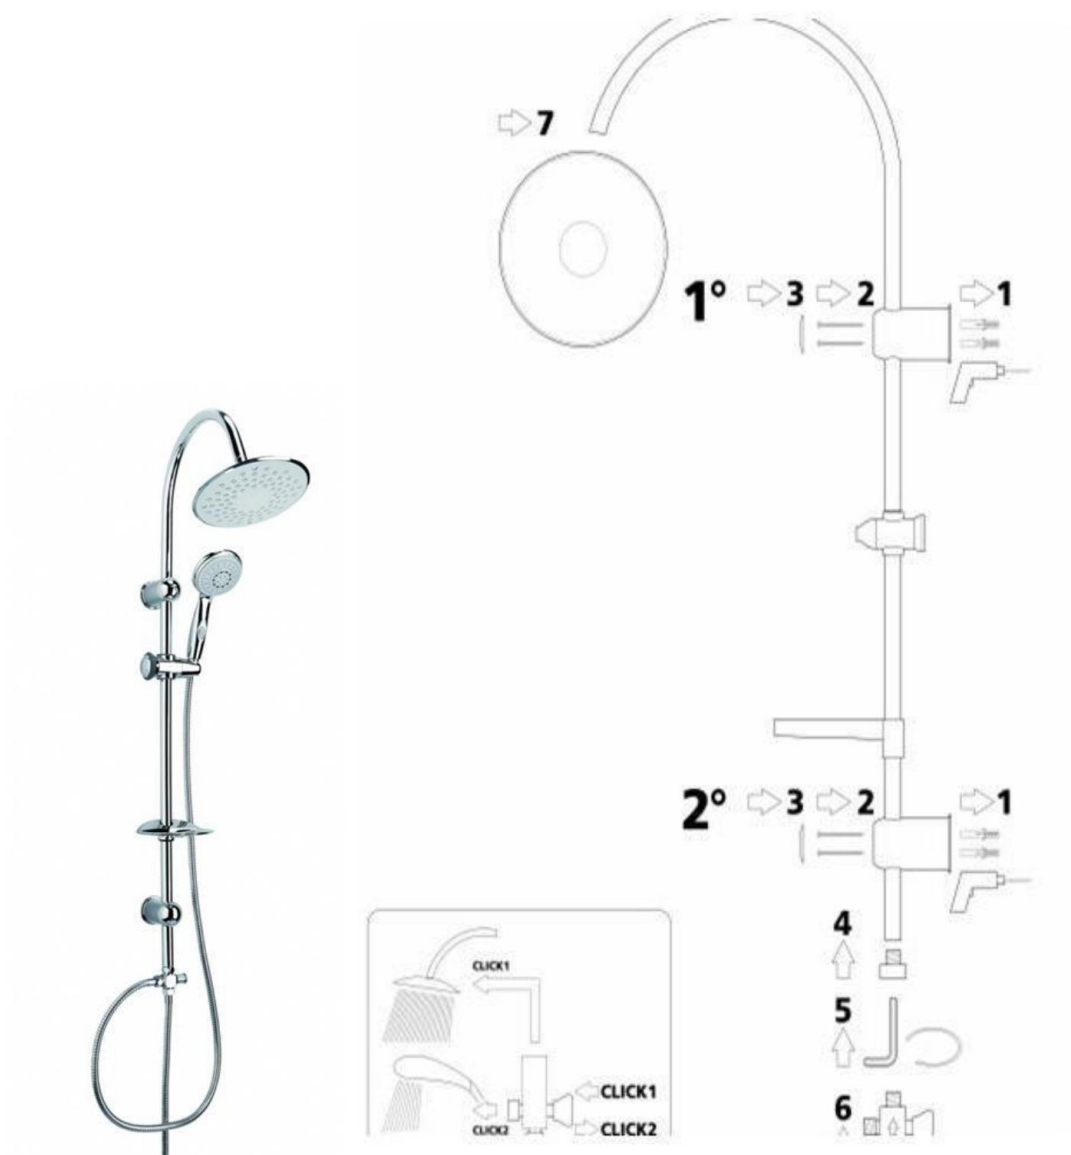

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811  
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

COLLEZIONE / COLLECTION

# Round



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia con miscelatore termostatico. Flessibile antitorsione conico 1500 mm. / Shower column with thermostatic mixer. Conical anti-twist hose 1500 mm.

### Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici. / 2-way ceramic disk diverter.

### Soffione / Shower head

Cromo: ABS Ø230 mm

Nero opaco: acciaio inox Ø250 mm

Portata minima (1 bar) = 6,43 l/min - 6,3 l/min

Portata massima (3 bar) = 12,33 l/min - 10,3 l/min

Chrome: ABS Ø 230 mm

Matt black: stainless steel Ø250 mm


Min flow rate (1 bar) = 6,43 l/min - 6,3 l/min

Max flow rate (3 bar) = 12,33 l/min - 10,3 l/min

### Doccetta / Handset

Doccetta monofunzione in ABS. / Single function hand shower in ABS.

## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

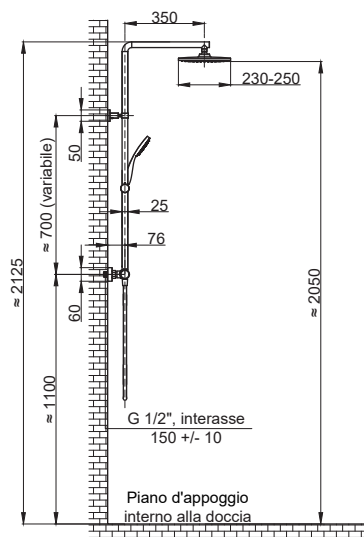

## ARTICOLO / ITEM

0225066 cromo

0134474 nero opaco

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Ottone, ABS, Acciaio / Brass, ABS, Steel

### Attacchi / Connections

Eccentrici G1/2" / Eccentric fitting G1/2"

### Peso / Weight

5 kg

### Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

K = Nero opaco / Matt Black

COLLEZIONE / COLLECTION

# Round



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia con miscelatore meccanico. Flessibile antitorsione conico 1500 mm. /

Shower column with mechanical mixer. Conical anti-twist hose 1500 mm.

### Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici  
2-way ceramic disk diverter

### Soffione / Shower head

ABS Ø230 mm

Portata minima (1 bar) = 6,43 l/min

Portata massima (3 bar) = 12,33 l/min

ABS Ø230 mm


Min flow rate (1 bar) = 6,43 l/min

Max flow rate (3 bar) = 12,33 l/min

### Doccetta / Handset

ABS

## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

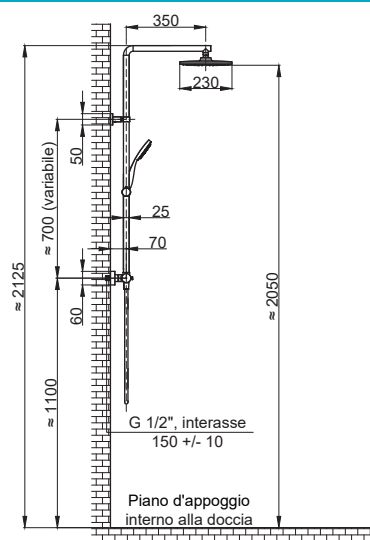

## ARTICOLO / ITEM

0225067

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Ottone + Acciaio / Brass + Steel

### Attacchi / Connections

Eccentrici G1/2" / Eccentric G1/2"

### Peso / Weight

5 kg

### Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

COLLEZIONE / COLLECTION

# Round



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia per presa d'acqua esterna. Flessibile per doccetta conico antitorsione 1500 mm. Flessibile di raccordo per collegamento tra colonna e presa d'acqua esterna 750 mm. /

Shower column for external water outlet. 1500 mm conical anti-twist hose for handset. 750 mm connection hose for connection between the column and the external water outlet.

### Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici  
2-way ceramic disk diverter

### Soffione / Shower head

ABS Ø230 mm

Portata minima (1 bar) = 6,43 l/min

Portata massima (3 bar) = 12,33 l/min

ABS Ø230 mm


Min flow rate (1 bar) = 6,43 l/min

Max flow rate (3 bar) = 12,33 l/min

### Doccetta / Handset

ABS

## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

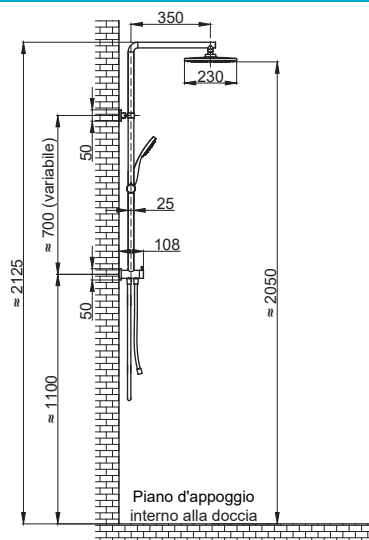

## ARTICOLO / ITEM

0225068

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Ottone + Acciaio / Brass + Steel

### Flessibile / Flexible hose

G1/2"

### Peso / Weight

4,2 kg

### Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

## COMPATIBILITA' / COMPATIBILITY

Per installare ed usare le colonne con presa d'acqua esterna è necessario uno di questi dispositivi:

- presa d'acqua a muro comandata da miscelatore ad incasso
- miscelatore esterno doccia
- miscelatore esterno vasca.

To install and use columns with external water outlet, one of these devices is necessary:

- wall-mounted water inlet controlled by built-in mixer
- external shower mixer
- external bath mixer.

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

COLLEZIONE / COLLECTION


# Square



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

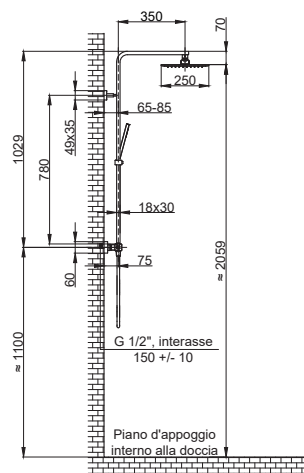

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Colonna doccia con miscelatore termostatico. Flessibile per doccia antitorsione conico lunghezza 1500 mm. / Shower column with thermostatic mixer. Conical anti-twist hose for handset length 1500 mm.

### Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici. / 2-way ceramic disks diverter.

### Soffione / Shower head

Acciaio inox 250 x 250 mm

Portata minima (1 bar) = 6,6 l/min

Portata massima (3 bar) = 9,9 l/min

Stainless steel 250 x 250 mm

Min flow (1 bar) = 6,6 l/min

Max flow (3 bar) = 9,9 l/min

### Doccetta / Handset

Ottone / Brass

## ARTICOLO / ITEM

0225064 cromo

0134473 nero opaco

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Ottone + ABS + Acciaio / Brass + ABS + Steel

### Attacchi / Connections

Eccentrici G1/2" / Eccentric G1/2"

### Peso / Weight

6 kg

### Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

K = Nero opaco / Matt Black

COLLEZIONE / COLLECTION


# Square



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

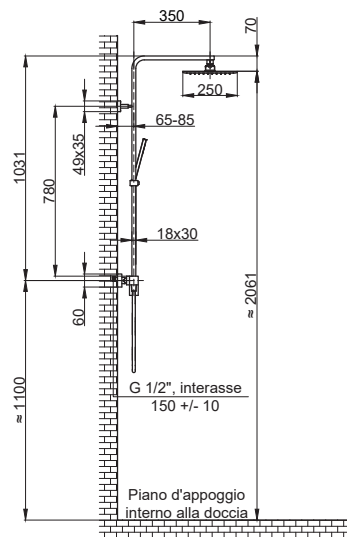

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Colonna con miscelatore. Flessibile antitorsione conico 1500 mm per doccetta / Column with mixer. Conical anti-twist flexible hose 1500 mm for handset.

### Cartuccia / Cartridge

A dischi ceramici / Ceramic disks

### Deviatore / Diverter

Deviatore a 2 vie con dischi ceramici / 2-ways ceramic disks diverter

### Soffione / Shower head

Acciaio inox 250x250 mm  
Portata minima (1 bar) = 6,6 l/min  
Portata massima (3 bar) = 9,9 l/min /  
250x250 mm stainless steel  
Min flow (1 bar) = 6,6 l/min  
Max flow (3 bar) = 9,9 l/min

### Doccetta / Handset

Ottone / Brass

## ARTICOLO / ITEM

0225064

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Ottone + Acciaio / Brass + Steel

### Attacchi / Connections

Eccentrici G1/2" / Eccentric 1/2"

### Peso / Weight

6,2 kg

### Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com