

# MERCURY DETENTORI PER RADIATORI

Detentori dritti e a squadra, attacco filettato Femmina per tubo ferro - bocchettone con autotenuta



| CODICE   | CONF. | MISURA | ATTACCO | PRESSIONE MAX bar | TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX °C |
|----------|-------|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 0197305  | 1     | 3/8"   | dritto  | 10                | 100                             |
| 0197306• | 1     | 1/2"   | dritto  | 10                | 100                             |
| 0197307• | 1     | 3/4"   | dritto  | 10                | 100                             |
| 0197308• | 1     | 3/8"   | squadra | 10                | 100                             |
| 0197309• | 1     | 1/2"   | squadra | 10                | 100                             |
| 0197310• | 1     | 3/4"   | squadra | 10                | 100                             |

| N. N. | DENOMINAZIONE PART NAME     | MATERIALE MATERIAL                          | TRATTAMENTO TREATMENT     |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Corpo - Body                | Ottone - Brass<br>CW 617N - UNI EN 12165/98 | Nichelato - Nickel plated |
| 2     | Otturatore - Shutter        | Ottone - Brass<br>CW 614N - UNI EN 12164/98 |                           |
| 3     | Tappo - Cap                 | ABS                                         | Ral 9010                  |
| 4     | O-ring - O-ring             | EPDM                                        |                           |
| 5     | Bocchettone - Tail piece    | Ottone - Brass<br>CW 617N - UNI EN 12165/98 | Nichelato - Nickel plated |
| 6     | Ranella - Washer            | Ottone - Brass<br>CW 614N - UNI EN 12164/98 | Nichelato - Nickel plated |
| 7     | Guarnizione - Gasket rubber | EPDM                                        |                           |
| 8     | Guarnizione - Gasket        | PTFE                                        |                           |
| 9     | Calotta - Nut               | Ottone - Brass<br>CW 614N - UNI EN 12164/98 | Nichelato - Nickel plated |


## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Pressione massima di esercizio  
Max. working pressure


10 bar

Temperatura massima di esercizio  
Max. working temperature


100°C

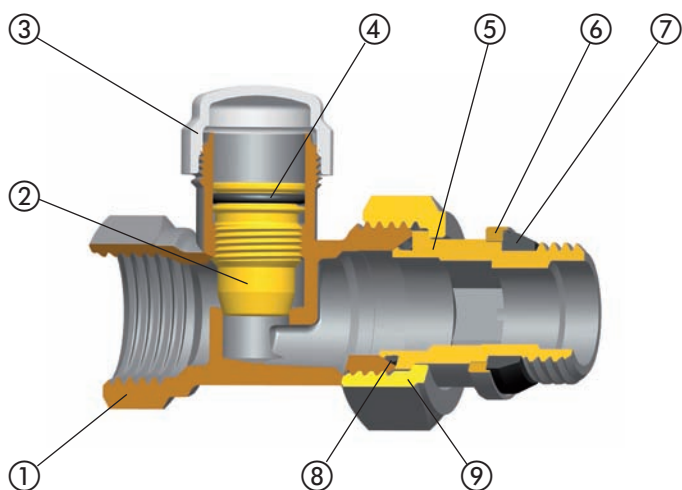


dritto

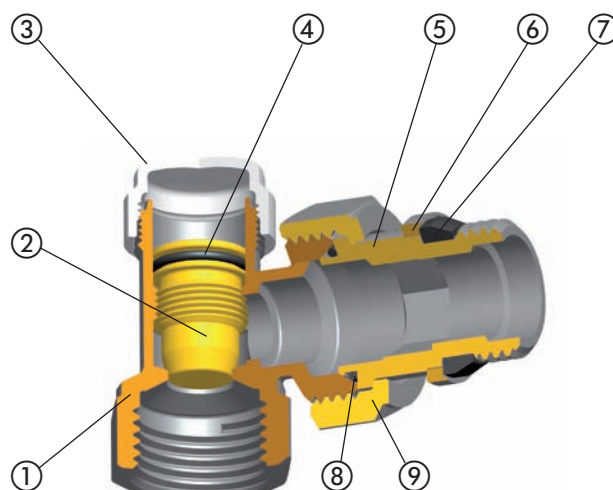

squadra

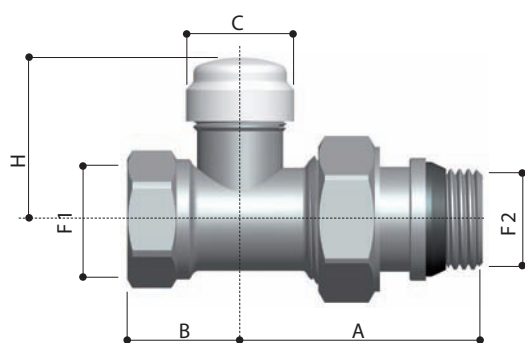

dritto

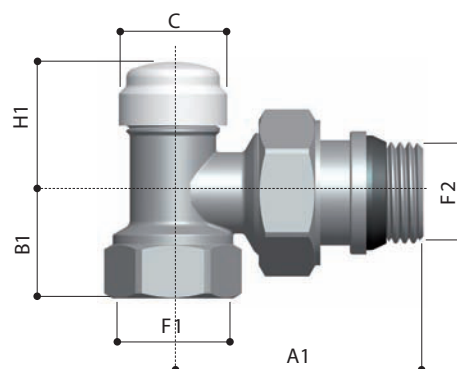


squadra


| DN | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|----|------|------|------|
| A  | 45   | 49,5 | 58   |
| B  | 22   | 23   | 28   |
| H  | 32   | 32   | 34   |
| A1 | 47   | 51   | 60   |
| B1 | 20   | 21,5 | 23,5 |
| H1 | 26   | 26   | 27   |
| C  | 22   | 22   | 22   |
| F1 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
| F2 | 3/8" | 1/2" | 3/4" |

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

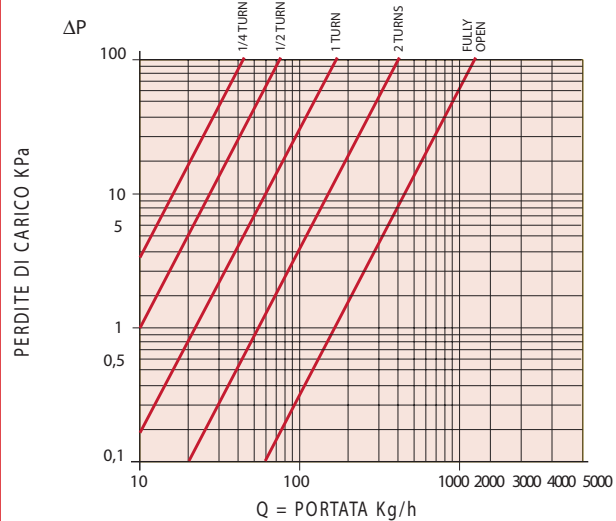

DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

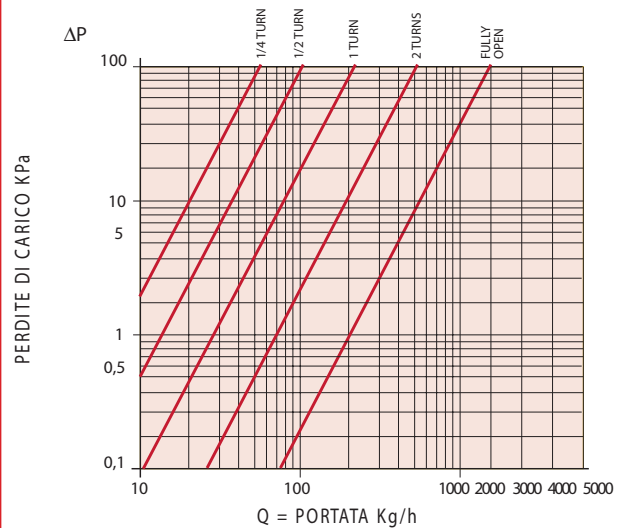

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaleto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811  
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com