

MERCURY DETENTORI PER RADIATORI


Detentori dritti e a squadra, attacco filettato Femmina per tubo ferro - bocchettone con autotenuta

IMPIEGHI: I detentori IVR sono adatti per l'utilizzo su ogni tipo di radiatore




N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
2	Otturatore - Shutter	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
3	Tappo - Cap	ABS	Ral 9010
4	O-ring - O-ring	EPDM	
5	Bocchettone - Tail piece	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
6	Ranella - Washer	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Nichelato - Nickel plated
7	Guarnizione - Gasket rubber	EPDM	
8	Guarnizione - Gasket	PTFE	
9	Calotta - Nut	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Nichelato - Nickel plated

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Pressione massima di esercizio Max. working pressure	10 bar
Temperatura massima di esercizio Max. working temperature	100°C

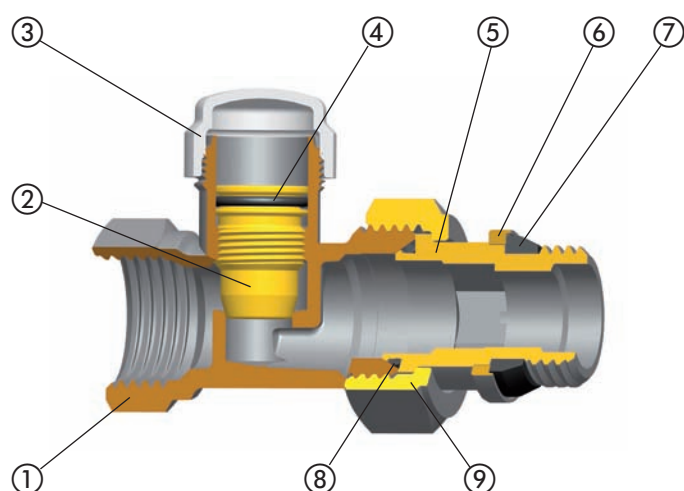


dritto

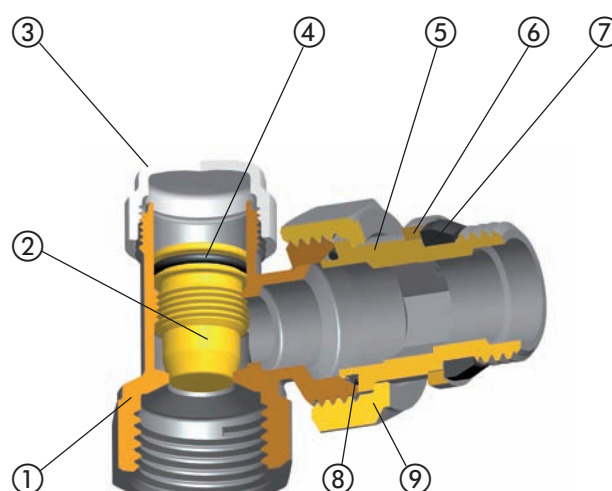


squadra

MERCURY DETENTORI PER RADIATORI

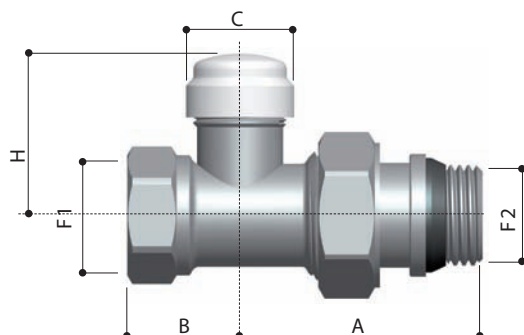

dritto

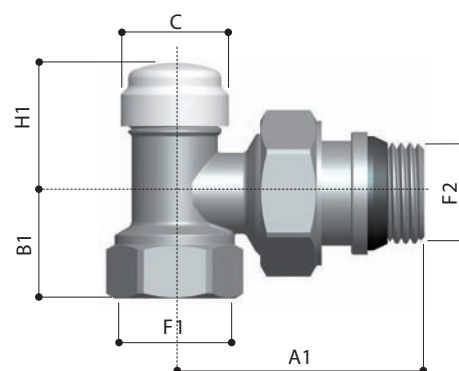


squadra


DN	3/8"	1/2"	3/4"
A	45	49,5	58
B	22	23	28
H	32	32	34
A1	47	51	60
B1	20	21,5	23,5
H1	26	26	27
C	22	22	22
F1	3/8"	1/2"	3/4"
F2	3/8"	1/2"	3/4"

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

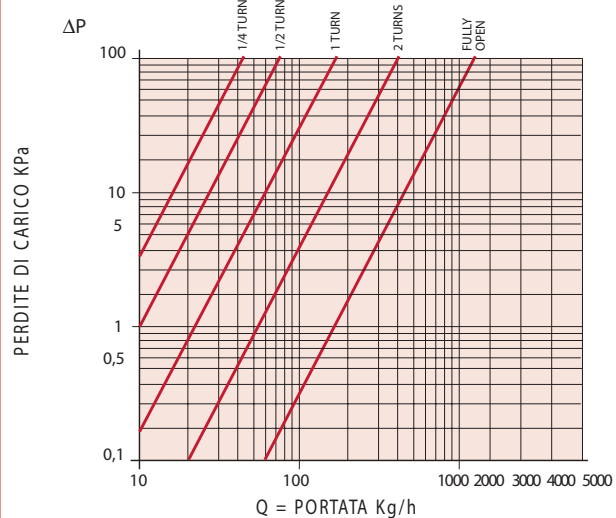

DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

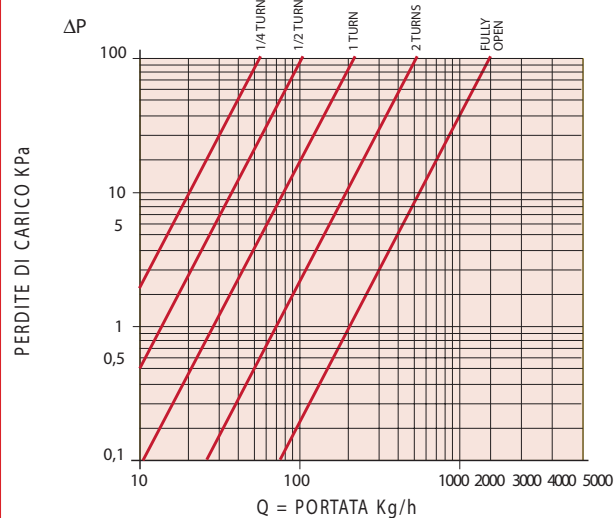

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com