

MERCURY DETENTORI PER RADIATORI

Detentori dritti e a squadra, attacco per PE-X/multistrato/tubo rame – bocchettone con auto-tenuta




IMPIEGHI: I detentori IVR sono adatti per l'utilizzo su ogni tipo di radiatore




N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
2	Otturatore - Shutter	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
3	Tappo - Cap	ABS	Ral 9010
4	O-ring - O-ring	EPDM	
5	Bocchettone - Tail piece	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
6	Ranella - Washer	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Nichelato - Nickel plated
7	Guarnizione - Gasket rubber	EPDM	
8	Guarnizione - Gasket	PTFE	
9	Calotta - Nut	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Nichelato - Nickel plated

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Pressione massima di esercizio Max. working pressure	10 bar
Temperatura massima di esercizio Max. working temperature	100°C

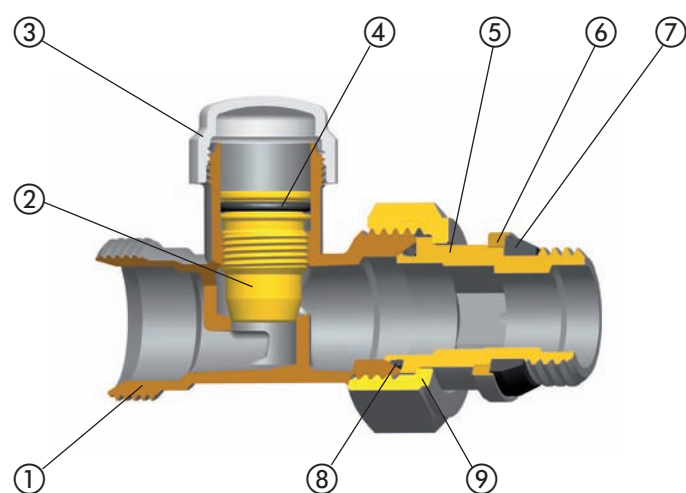


dritto

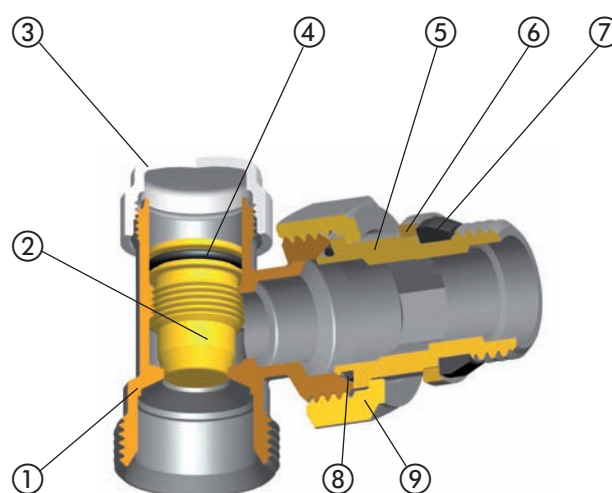


squadra

MERCURY DETENTORI PER RADIATORI

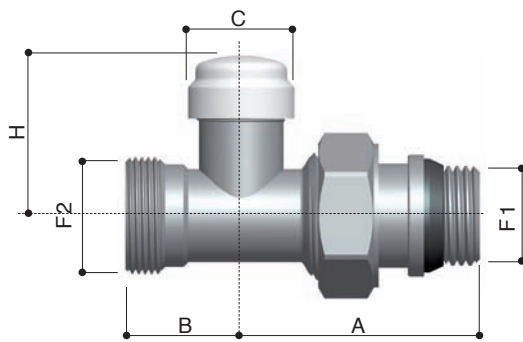

diritto

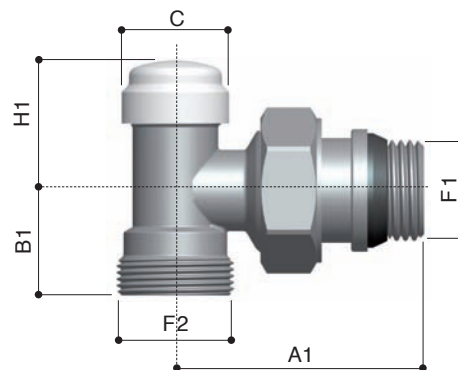


squadra

DN	3/8"X16	3/8"X18	1/2"X16	1/2"X18
A	45	45	49,5	49,5
B	22	23,5	22	24
H	32	32	32	32
A1	47	47	51	51
B1	20	20	21,5	21,5
H1	26	26	26	26
C	22	22	22	22
F1	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
F2	1/2"	24-19	1/2"	24-19


Dimensioni in mm - Dimensions in mm

DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

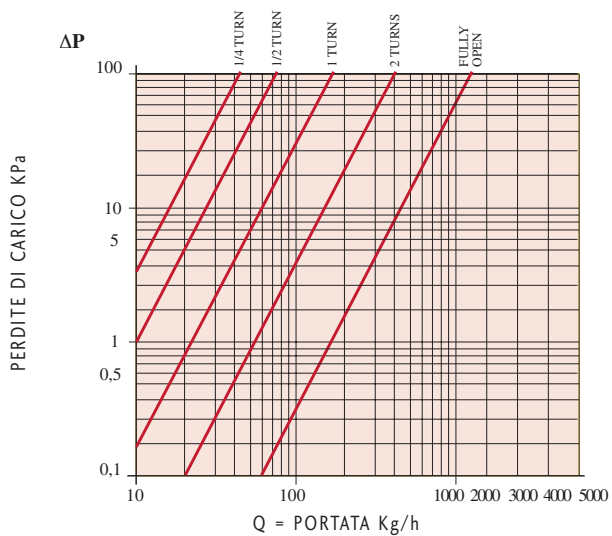

IVR 539 1/2" - 3/8"

DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

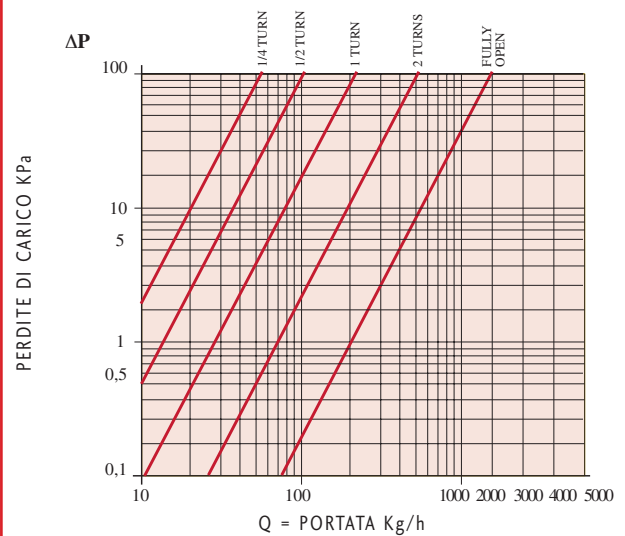

IVR 541 1/2" - 3/8"