

SATURN Valvole termostattizzabili per radiatori




 Valvole termostattizzabili per radiatori diritte e a squadra, attacco filettato F per tubo ferro - bocchettone con autotenuta
Impieghi: Le valvole sono adatte per l'utilizzo su ogni tipo di radiatore.




dritto



squadra

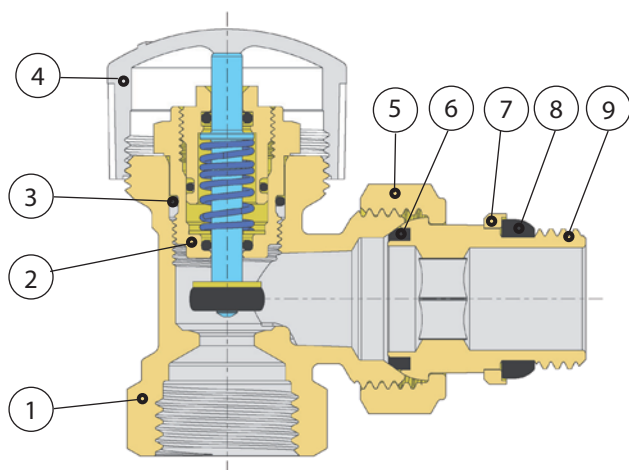

IVR 567

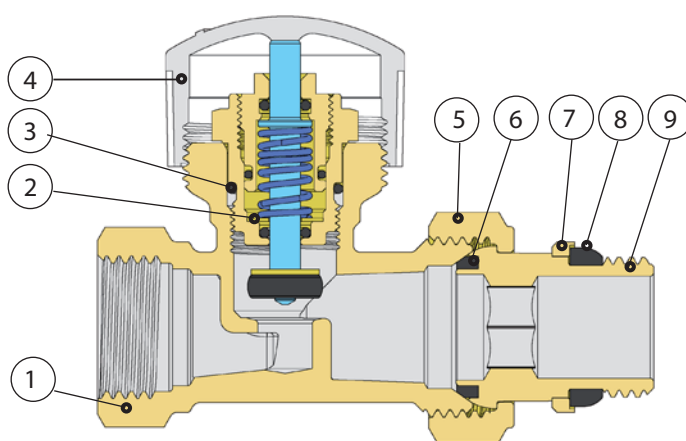


IVR 566

N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated
2	Vitone - Bonnet		
3	O Ring	EPDM	
4	Volantino M30x1.5 Handle M30X1.5	ABS	Ral 9010
5	Calotta - Nut	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated
6	Guarnizione - Gasket	P.T.F.E.	
7	Ranella - Washer	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Nichelato Nickel plated
8	Guarnizione - Gasket	EPDM	
9	Bocchettone - Tail piece	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated

Dati tecnici - Technical data

Pressione massima di esercizio Max. working pressure	10 bar
Pressione differenziale massima Max. Differential pressure	1 bar
Max. glicole Max. glycol	50 %
Corsa di chiusura Working length	2.9 mm.


DN	
3/8"	10 bar
1/2"	10 bar
3/4"	10 bar




SATURN Valvole termostaticabili per radiatori

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - *FLOW AND PRESSURE DROP*


diritto 3/8" - 1/2" QmN 175

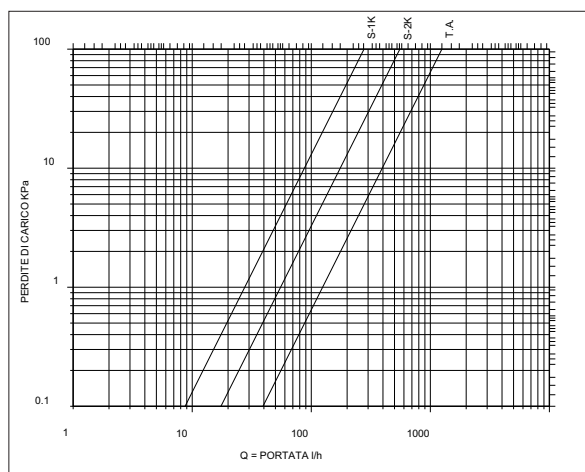



squadra 3/8" - 1/2" QmN 185

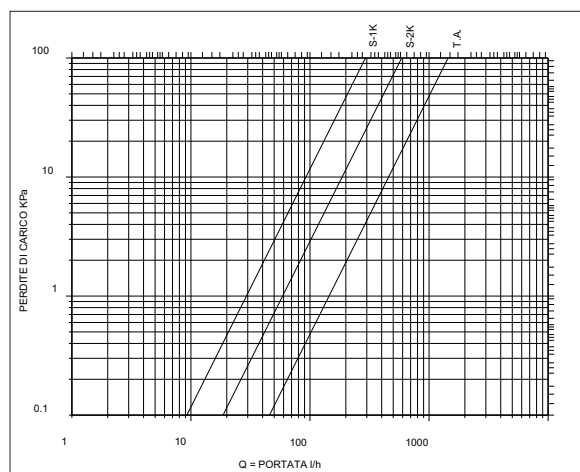

diritto 3/4" QmN 340

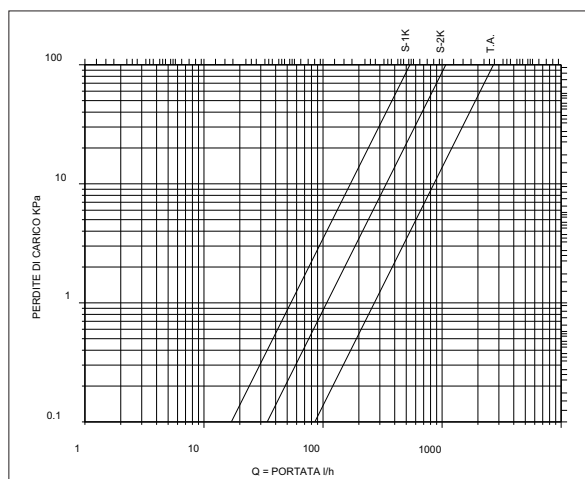


squadra 3/4" QmN 330

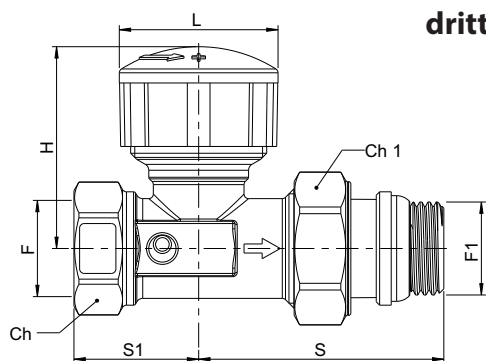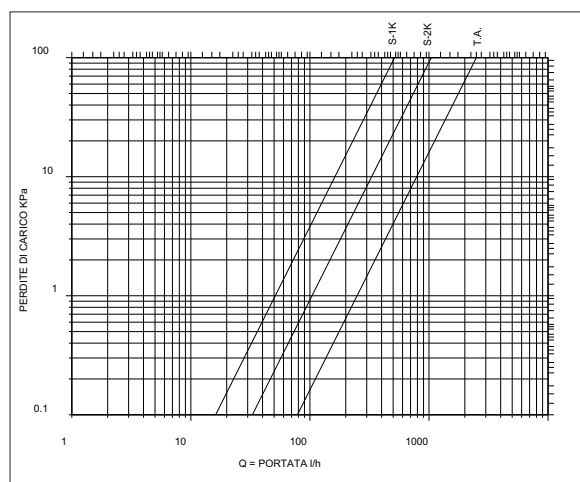

diritto

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

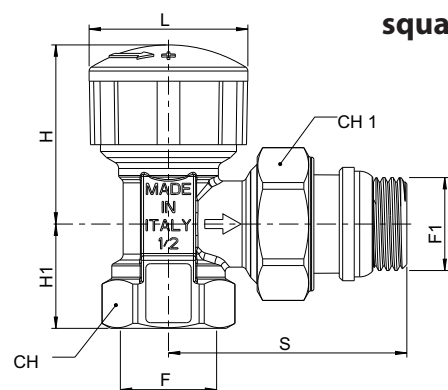

squadra

Size	Code	F UNI ISO 228/1	F1 UNI ISO 228/1	S	S1	H	L	Ch	Ch1
3/8"	156603000	3/8"	3/8"	49	25	44	35	22	25
1/2"	156605000	1/2"	1/2"	54	28	44	35	26	30
3/4"	156607000	3/4"	3/4"	63	33	46	35	32	37

Size	Code	F UNI ISO 228/1	F1 UNI ISO 228/1	S	H	H1	L	Ch	Ch1
3/8"	156703000	3/8"	3/8"	48	39	20	35	22	25
1/2"	156705000	1/2"	1/2"	53	39	23	35	26	30
3/4"	156707000	3/4"	3/4"	60	39	26	35	32	37