

SATURN Valvole termostattizzabili per radiatori




 Valvole termostattizzabili per radiatori diritte e a squadra, attacco filettato F per tubo ferro - bocchettone con autotenuta
Impieghi: Le valvole sono adatte per l'utilizzo su ogni tipo di radiatore.




diritto



squadra

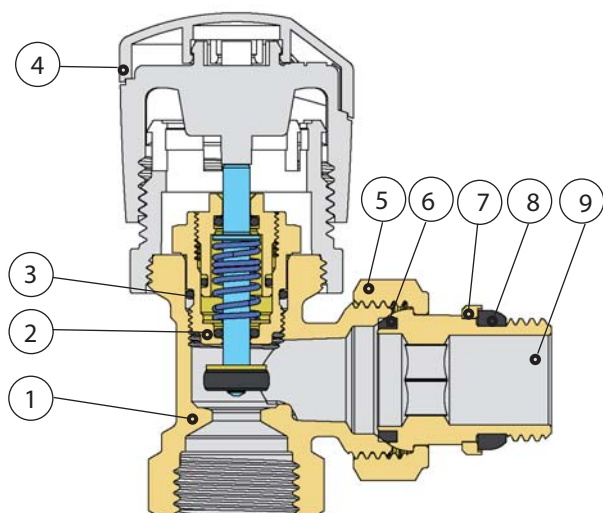

diritto

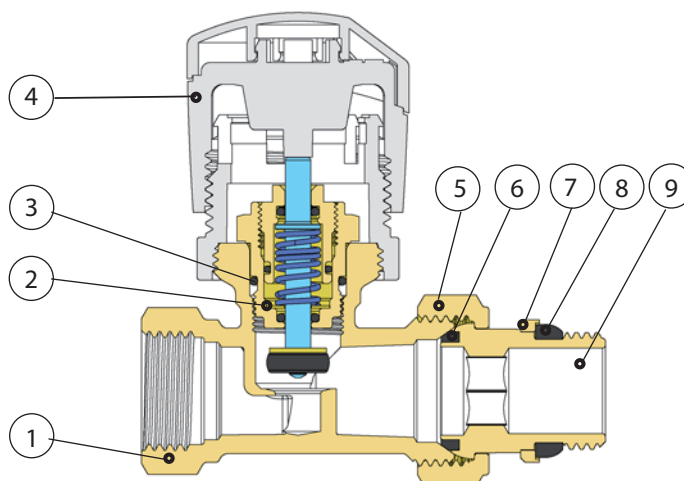


squadra

N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated
2	Vitone - Bonnet		
3	O Ring	EPDM	
4	Volantino M30x1.5 Handle M30X1.5	ABS	Ral 9010
5	Calotta - Nut	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated
6	Guarnizione - Gasket	P.T.F.E.	
7	Ranella - Washer	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Nichelato Nickel plated
8	Guarnizione - Gasket	EPDM	
9	Bocchettone - Tail piece	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated

Dati tecnici - Technical data

Pressione massima di esercizio Max. working pressure	10 bar
Pressione differenziale massima Max. Differential pressure	1 bar
Max. glicole Max. glycol	50 %
Corsa di chiusura Working length	2.9 mm.


DN	
3/8"	10 bar
1/2"	10 bar
3/4"	10 bar




SATURN Valvole termostaticabili per radiatori

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - *FLOW AND PRESSURE DROP*


diritto 3/8" - 1/2" QmN 175

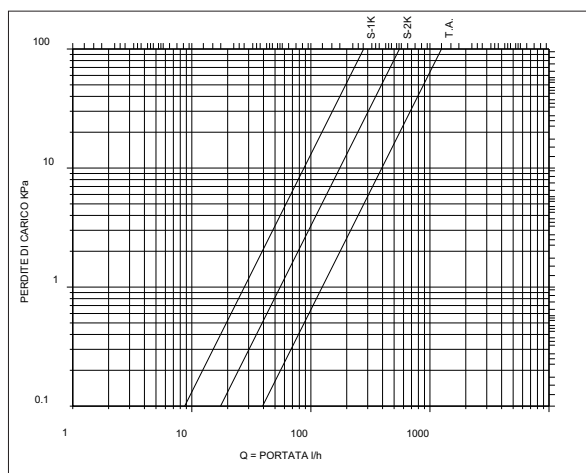



squadra 3/8" - 1/2" QmN 185

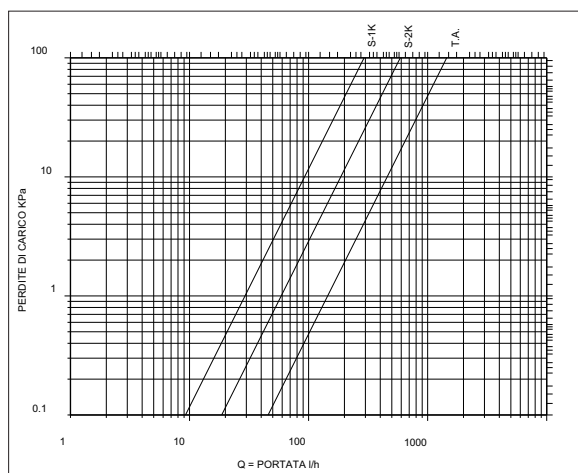


diritto 3/4" QmN 340

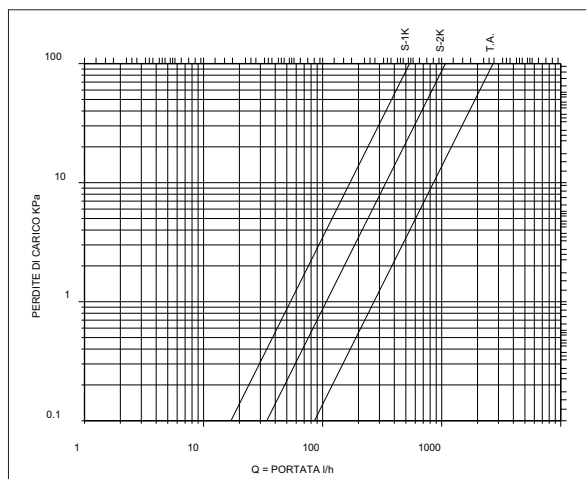

squadra 3/4" QmN 330

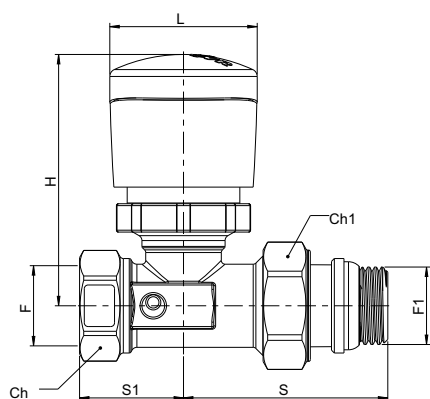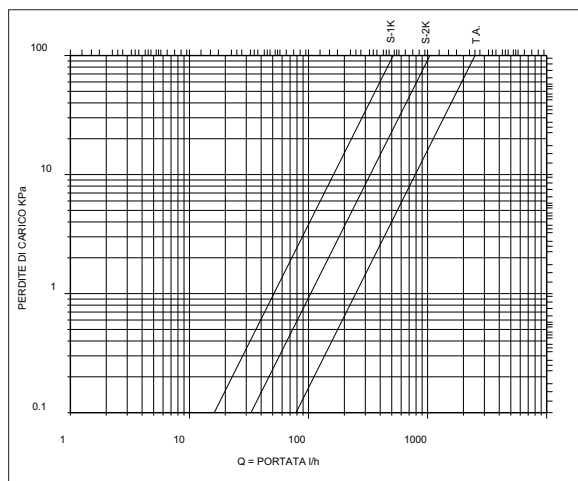

diritto

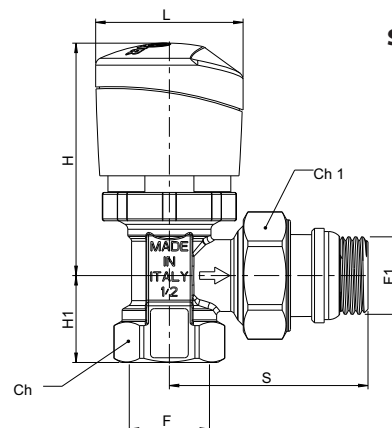

squadra

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)


Size	Code	F UNI ISO 228/1	F1 UNI ISO 228/1	S	S1	H	L	Ch	Ch1
3/8"	156003000	3/8"	3/8"	49	25	66	39	22	25
1/2"	156005000	1/2"	1/2"	54	28	66	39	26	30
3/4"	156007000	3/4"	3/4"	63	33	68	39	32	37

Size	Code	F UNI ISO 228/1	F1 UNI ISO 228/1	S	H	H1	L	Ch	Ch1
3/8"	156103000	3/8"	3/8"	48	62	20	39	22	25
1/2"	156105000	1/2"	1/2"	53	62	23	39	26	30
3/4"	156107000	3/4"	3/4"	60	62	26	39	32	37


SATURN Valvole termostaticabili per radiatori

IVR 560/2 - 561/2

SENZA AUTOTENUTA - WITHOUT AUTO SEAL

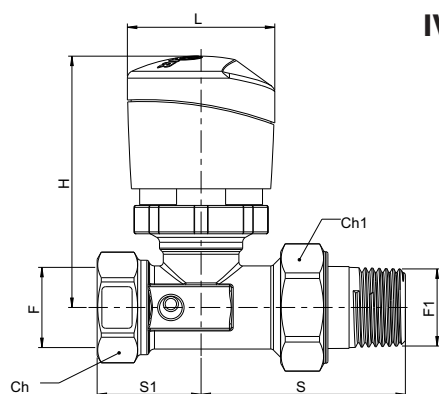

IVR 560/2

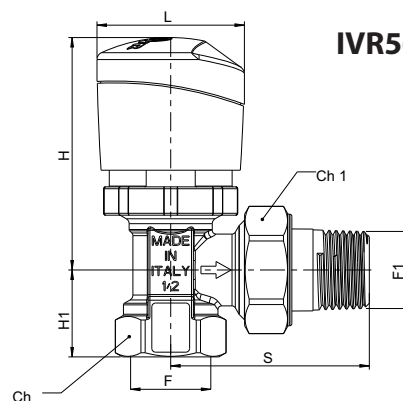

IVR 561/2

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Size	Code	F UNI ISO 228/1	F1 UNI ISO R7/1	S	S1	H	L	Ch	Ch1
3/8"	156003002	3/8"	3/8"	49	25	66	35	22	25
1/2"	156005002	1/2"	1/2"	54	28	66	35	26	30
3/4"	156007002	3/4"	3/4"	63	33	68	35	32	37

Size	Code	F UNI ISO 228/1	F1 UNI ISO R7/1	S	H	H1	L	Ch	Ch1
3/8"	156103002	3/8"	3/8"	48	62	20	35	22	25
1/2"	156105002	1/2"	1/2"	53	62	23	35	26	30
3/4"	156107002	3/4"	3/4"	60	62	26	35	32	37

SATURN Valvole termostaticabili per radiatori

IVR 560/3 - 561/3 Preregolazione

 Valvole termostaticabili con preregolazione, diritte e a squadra, con attacco filettato F per tubo ferro - bocchettone con autotenuta
Impieghi: Le valvole IVR 560/3-561/3 sono adatte per l'utilizzo su ogni tipo di radiatore.

 Thermostatic valves with pre-setting, angle and straight, with F thread for iron pipe connection – with auto-seal tail piece.
Application: Valves IVR 560/3-561/3 are suitable for use with any model of radiator.

 Thermostatisierbare Eck und Gerade Ventilen mit Voreinstellung für Heizkörper, Anschluss IG für Rohre - Anschluss-Stutzen mit Selbstdichtigkeit.
Anwendungen: Die Ventilen IVR 560/3-561/3 passen sich für den Einsatz auf jedem Heizkörpertyp an.

 Robinets thermostatisables avec pré réglage, droits et équerres, avec raccord F pour tube fer – écrou prisonnier.
Application: Les robinets IVR 560/3-561/3 sont conseillés pour tout type de radiateurs.


 Прямые и угловые термостатические клапаны с преднастройкой. Соединения F для стальной трубы - муфта с самогерметизацией.
Примечание: клапаны IVR560/3-561/3 могут использоваться с любым типом радиаторов.




IVR 560/3



IVR 561/3

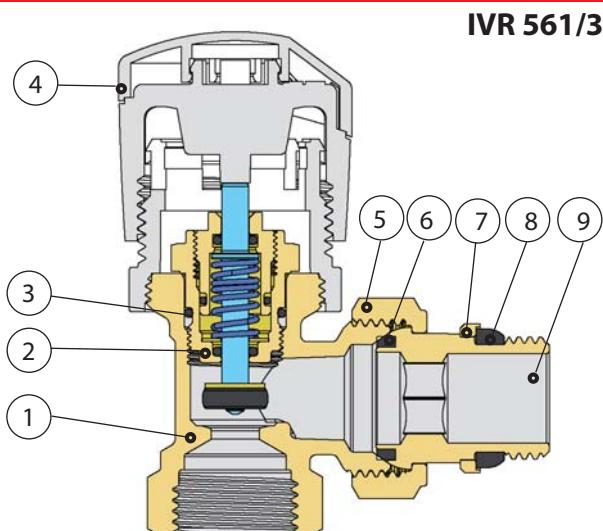

IVR 561/3

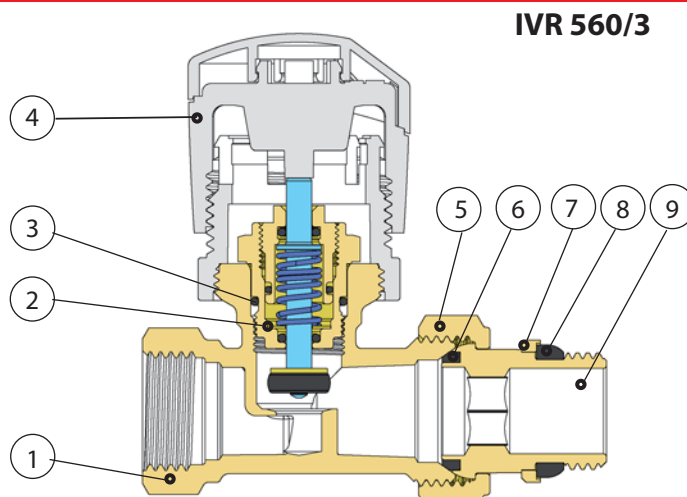

IVR 560/3