

SATURN Valvole termostattizzabili per radiatori




Valvole termostattizzabili per radiatori diritte e a squadra, attacco filettato F per tubo ferro - bocchettone con autotenuta
Impieghi: Le valvole sono adatte per l'utilizzo su ogni tipo di radiatore.




diritto



squadra

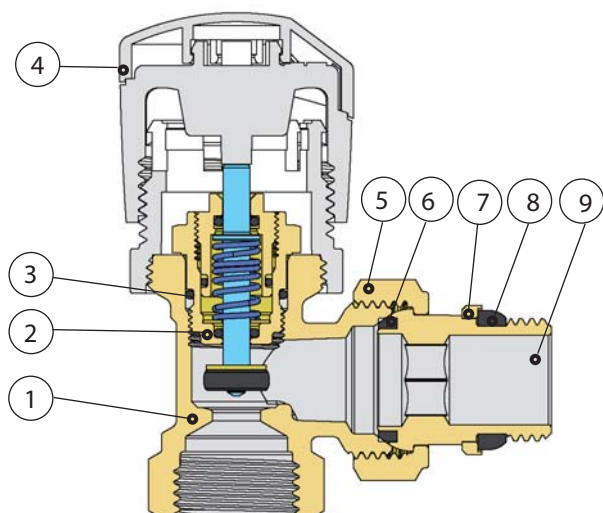

diritto

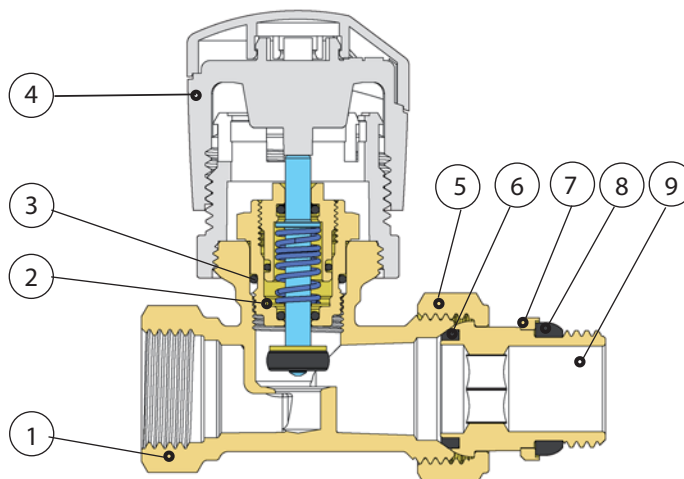

squadra

N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated
2	Vitone - Bonnet		
3	O Ring	EPDM	
4	Volantino M30x1.5 Handle M30X1.5	ABS	Ral 9010
5	Calotta - Nut	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated
6	Guarnizione - Gasket	P.T.F.E.	
7	Ranella - Washer	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Nichelato Nickel plated
8	Guarnizione - Gasket	EPDM	
9	Bocchettone - Tail piece	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated

Dati tecnici - Technical data

Pressione massima di esercizio Max. working pressure	10 bar
Pressione differenziale massima Max. Differential pressure	1 bar
Max. glicole Max. glycol	50 %
Corsa di chiusura Working length	2.9 mm.

DN	
3/8"	10 bar
1/2"	10 bar
3/4"	10 bar






DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - *FLOW AND PRESSURE DROP*


diritto 3/8" - 1/2" QmN 175

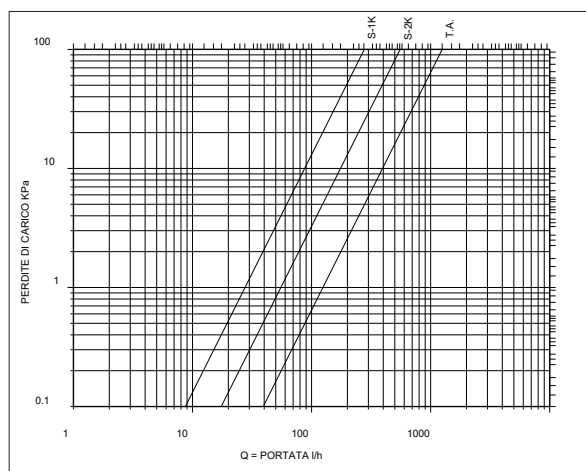


squadra 3/8" - 1/2" QmN 185

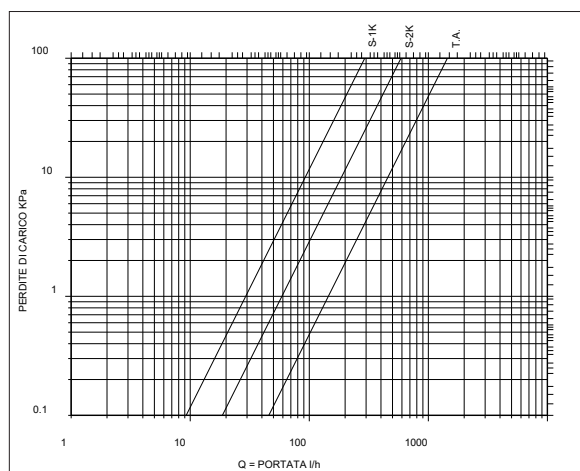

diritto 3/4" QmN 340

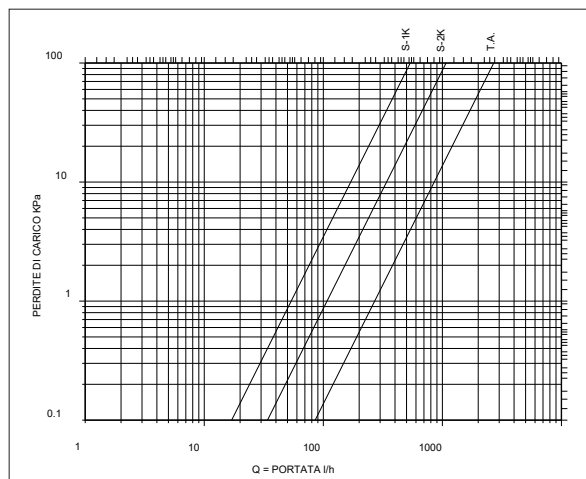

squadra 3/4" QmN 330

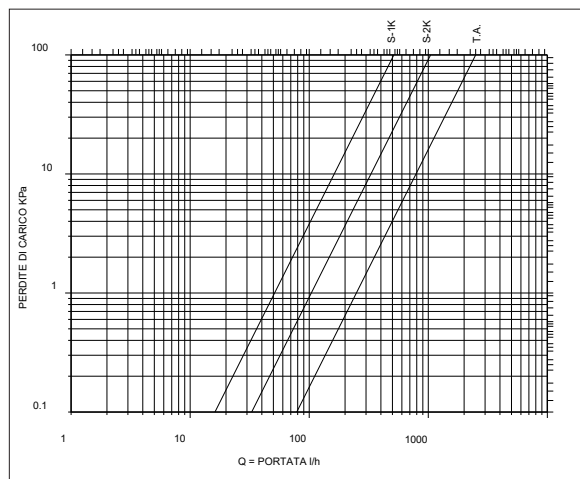

CODICE	CONF.	MISURA	ATTACCO	PRESSIONE MAX bar	TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX °C
0197313•	1	3/8"	diritto	10	100
0197314•	1	1/2"	diritto	10	100
0197315•	1	3/4"	diritto	10	100
0197316•	1	3/8"	squadra	10	100
0197317•	1	1/2"	squadra	10	100
0197318•	1	3/4"	squadra	10	100

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaleto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com