

Modulo autoportante per WC sospeso

DUPLO WC 199

**Campo d'applicazione**

- Per installazione ad incasso in pareti prefabbricate, in cartongesso o muratura, con vaso sospeso

Caratteristiche

- Cassetta incasso DUPLO 199
- Telaio di supporto WC verniciato a polvere colore blu, profilo quadrato 30x30 mm con cassetta incasso UP 199 pre-assemblata
- Comando frontale di attivazione scarico, doppio scarico (3/6 L)
- Possibili regolazioni volume di scarico: 3-7 L, 3-6 L, 3-5 L, 2,5-5 L, 2,5-4,5 L, 2-4,5 L
- Supporti a parete pre-assemblati e piedini regolabili (0-200 mm)
- Allacciamento rete idrica dall'alto, centrale
- Isolamento anticondensa
- Distanza minima tra la cassetta e la placca e 13,5 mm
- Allacciamento idrico 1/2"
- Barre filettate M12 e regolabili assialmente a 180 mm e 230 mm

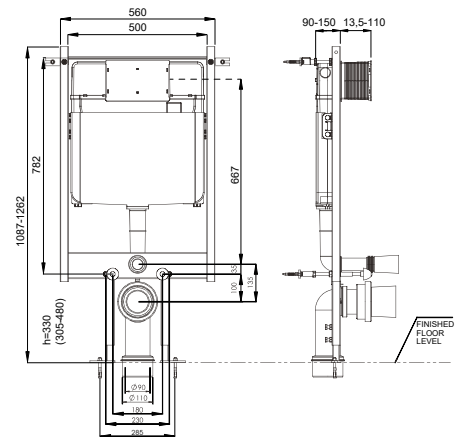
Caratteristiche speciali

- Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
- Valvola di scarico flessibile per una più semplice e rapida manutenzione
- Curva di scarico regolabile in profondità (+/-20 mm)
- Profondità 90 mm

Dotazioni

- Curva di scarico in PP Ø 90 mm con guarnizione
- Manicotto per curva di scarico in PP Ø 90/110 mm con
- Cassetta di risciacquo incasso dotata di rubinetto di arresto premontato in alto, centrale
- Chiave per svitare flessibile connessione idrica
- Tubo di cacciata L = 300 mm
- Materiale di installazione e fissaggio completo
- Placca di attivazione da ordinare separatamente
- Possibilità di acquistare separatamente riduttore di portata per vasi senza brida
- Adattatore Ø 90/110

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Disegno tecnico

Codice: 0060567



Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com