

## Cassetta da incasso per WC a pavimento

## UP 199

**Campo d'applicazione**

- Per installazione ad incasso in pareti di muratura

**Caratteristiche**

- Cassetta incasso UP 199
- Comando frontale di attivazione scarico, doppio scarico (3/6 L)
- Possibili regolazioni volume di scarico: 3-7 L, 3-6 L, 3-5 L, 2,5-5 L, 2,5-4,5 L, 2-4,5 L
- Allacciamento rete idrica dall'alto, centrale
- Isolamento anticondensa
- Profondità 85 mm
- Distanza minima tra la cassetta e la placca e 13,5 mm
- Allacciamento idrico 1/2"

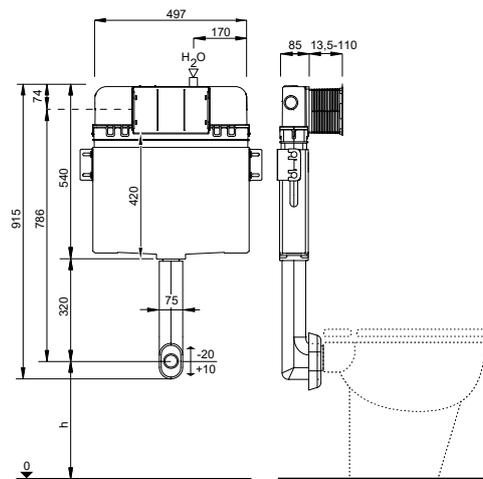
**Caratteristiche speciali**

- Valvola di riempimento Fluidmaster silenziosa (Classe di rumorosità 1 ISO 3822)
- Valvola di scarico flessibile per una più semplice e rapida manutenzione

**Dotazioni**

- Canotto di collegamento
- Cassetta di risciacquo incasso dotata di rubinetto di arresto premontato in alto, centrale
- Chiave per svitare flessibile connessione idrica
- Tubo di cacciata L = 300 mm
- Rete per intonaco
- Materiale di installazione e fissaggio completo
- Placca di attivazione da ordinare separatamente
- Possibilità di acquistare separatamente riduttore di portata per vasi senza brida

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

**Disegno tecnico**

Codice: 0060569



Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811  
[info@divisionenergy.com](mailto:info@divisionenergy.com) - [www.divisionenergy.com](http://www.divisionenergy.com)