

# Kit Basic 0032835

## Dosatore proporzionale con bypass + Defangatore filtro magnetico



### DOSATORE CARATTERISTICHE TECNICHE

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti per montaggio con attacchi in posizione orizzontale e verticale.

Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata in ottone.

Con ghiera fermavaso in ottone, codoli e vite sfiato.

È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

### DEFANGATORE CARATTERISTICHE TECNICHE

Il defangatore è a filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo e tappo scarico + rubinetto chiusura impianto  $\frac{3}{4}$ ".


Per installazioni facili, rapide e salvaspazio sotto le caldaie a condensazione.

- › Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- › Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- › Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- › Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)

Il defangatore è installabile sia in verticale che in orizzontale.

Il defangatore è compatto, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!

Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato e di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.

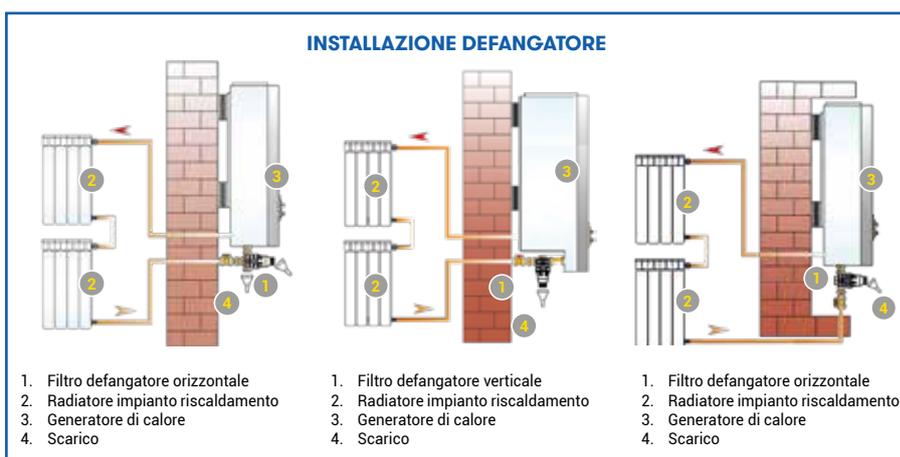

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

1. Filtro defangatore verticale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

| MODELLO              | PORTATA LT/H | ATTACCHI | DIMENSIONI in mm |     |
|----------------------|--------------|----------|------------------|-----|
|                      | Lt/minuto    |          | L                | H   |
| <b>DOSATORE 1/2"</b> | 20           | 1/2" FF  | 65               | 150 |

APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI

| MODELLO            | MATERIALE |          |           | PORTATA<br>( $\Delta P=0,2BAR$ ) | PN  | ATTACCHI | DIMENSIONI<br>in mm |    | CAPACITÀ<br>FILTRANTE | TEMP.ACQUA<br>MAX |
|--------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|-----|----------|---------------------|----|-----------------------|-------------------|
|                    | TESTA     | VASO     | CARTUCCIA | Lt/minuto                        | BAR |          | L                   | H  | MICRON                | °C                |
| <b>DEFANGATORE</b> | TERMOPL.  | TERMOPL. | INOX      | 30                               | 7   | 3/4" MF  | 120                 | 90 | 500                   | 90                |

**Energy Expert by Idroexpert**

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaleto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com