

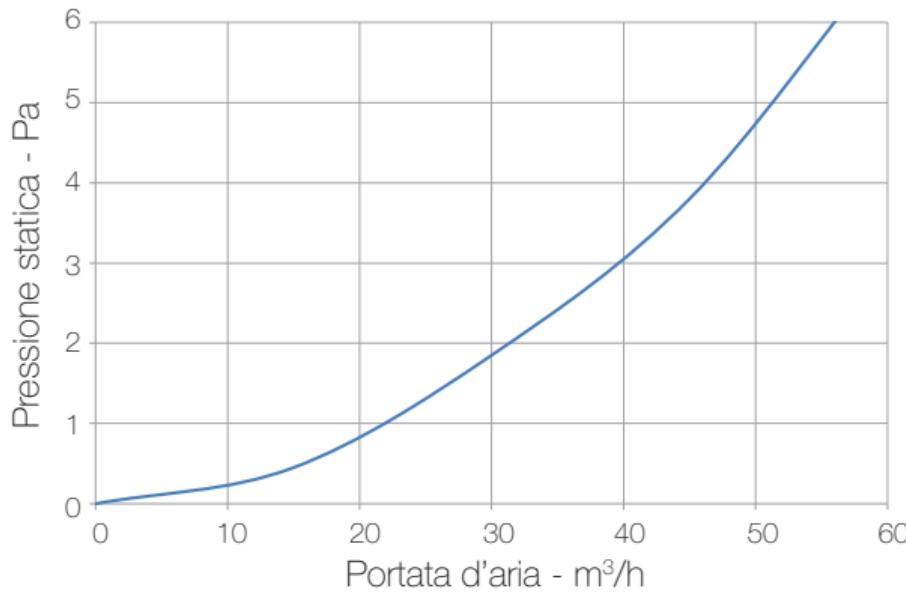





## PLML 200X100 1X75

Plenum di immissione/estrazione, 1 attacco su lato lungo Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 1 tappo (per CNDFLB 75/63). Regolazione flusso aria tramite TUNE80 SILENT (a richiesta).

Modello	PLML 200X100 1X75
Codice	0234753

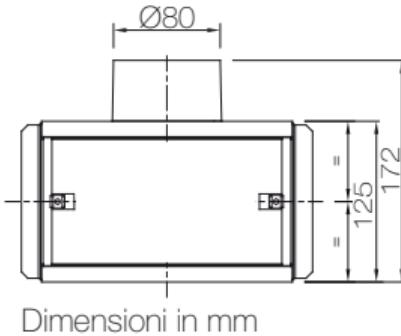


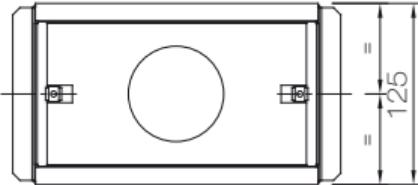


Dimensioni in mm

## PLMP 200X100 1X75

Plenum di immissione/estrazione, 1 attacco posteriore Ø80mm, completo di chiusura anti-malva e 1 tappo (per CNDFLB 75/63). Regolazione flusso aria tramite TUNE80 SILENT (a richiesta).

Modello	PLMP 200X100 1X75
Codice	0234751

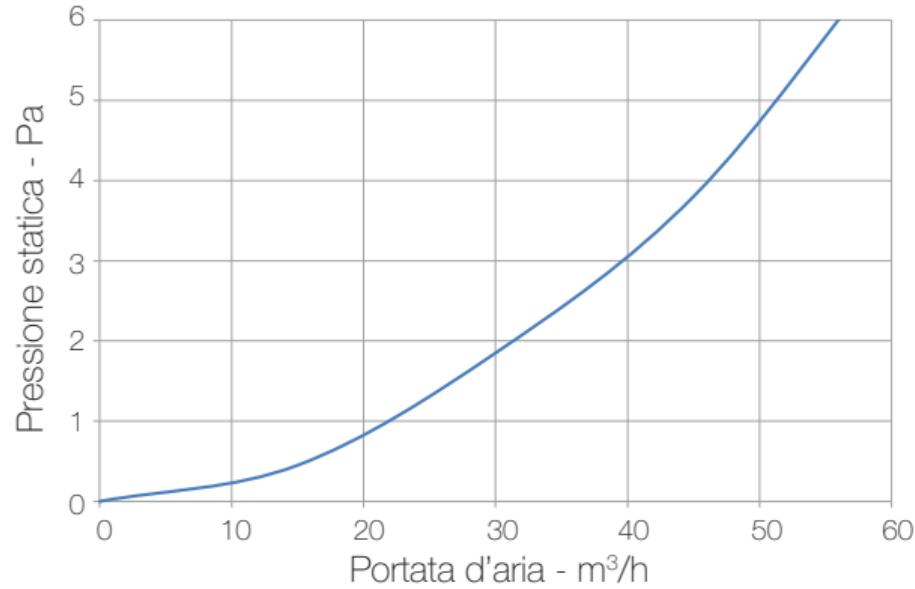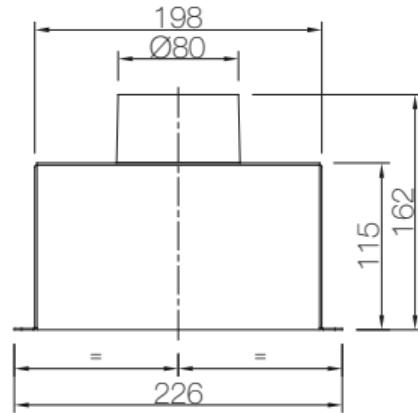





## PLMLC 200X100 1X75

Plenum di immissione/estrazione, 1 attacco su lato corto Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 1 tappo (per condotto CNDFLB 75/63).

Modello	PLMLC 200X100 1X75
Codice	0234754

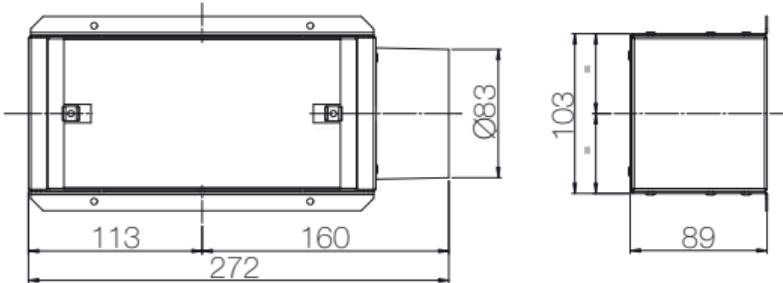

Dimensioni in mm

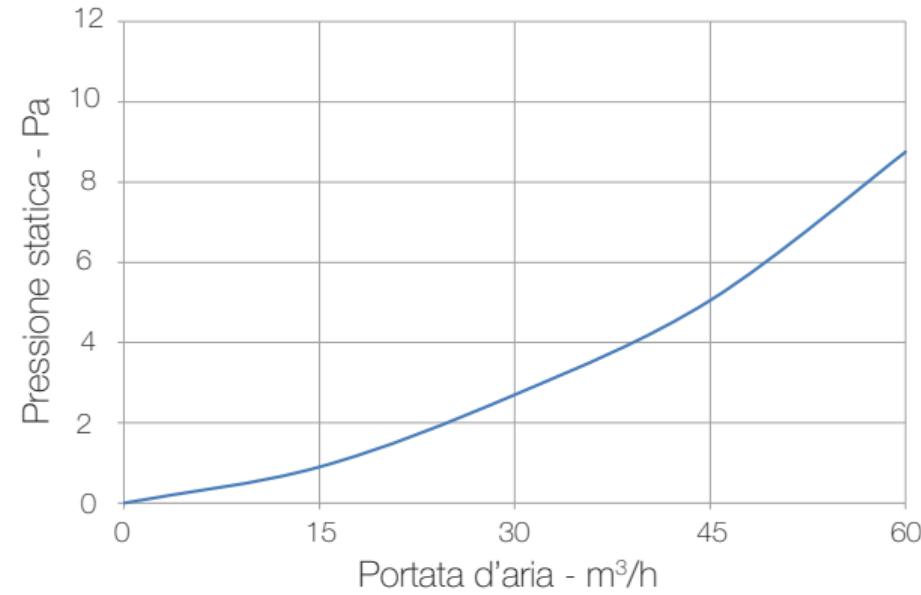






## PLML 300X100 2X75

Plenum di immissione/estrazione in lamiera zincata, 2 attacchi su lato lungo Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 2 tappi (per CNDFLB 75/63). Regolazione flusso aria tramite TUNE80 SILENT (a richiesta).

Modello	PLML 300X100 2X75
Codice	0234752

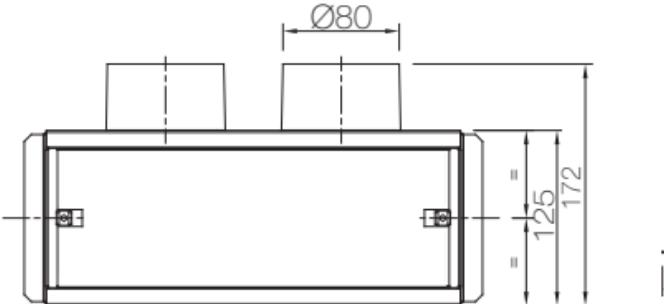

Dimensioni in mm

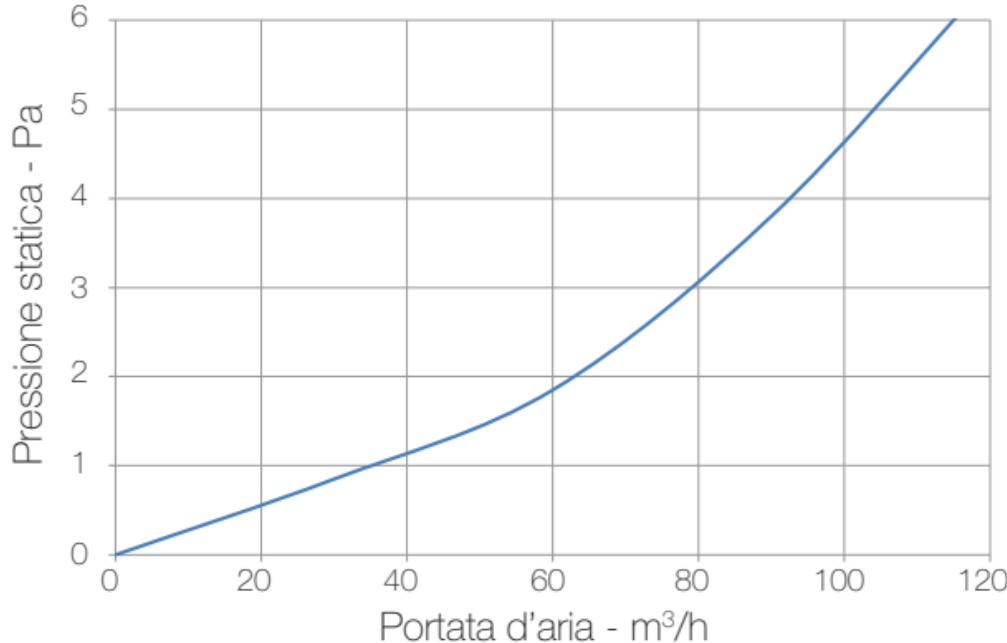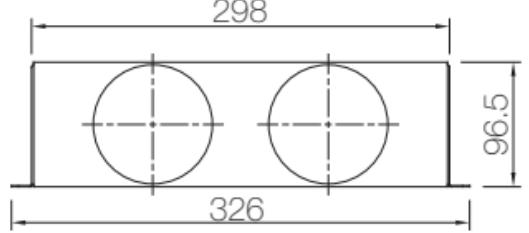






## PLMP 300X100 2X75


Plenum di immissione/estrazione, 2 attacchi posteriori Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 2 tappi (per CNDFLB 75/63). Regolazione flusso aria tramite TUNE80 SILENT (a richiesta).

Modello	PLMP 300X100 2X75
Codice	0234755

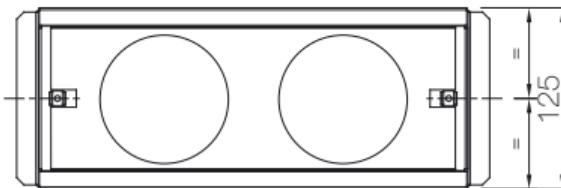

Dimensioni in mm

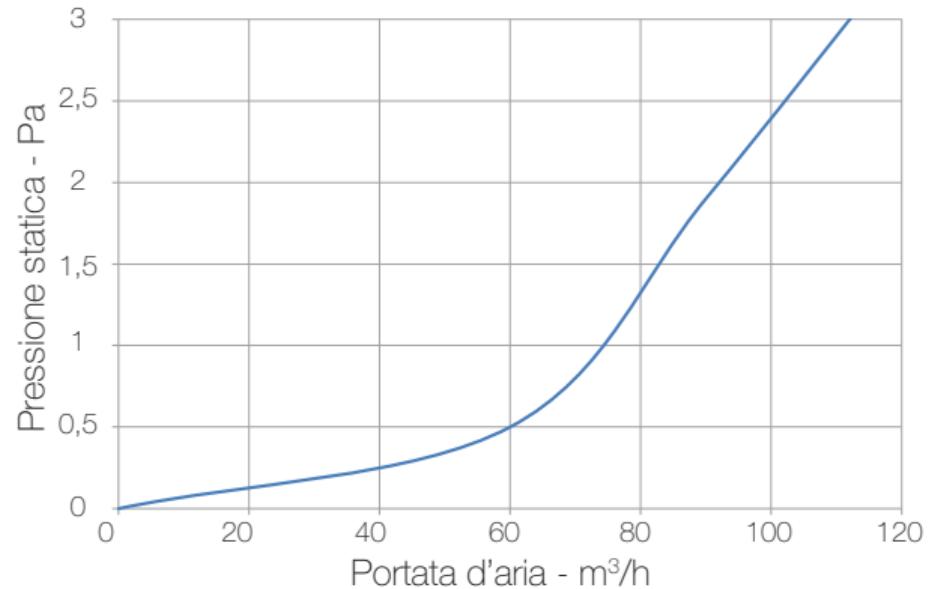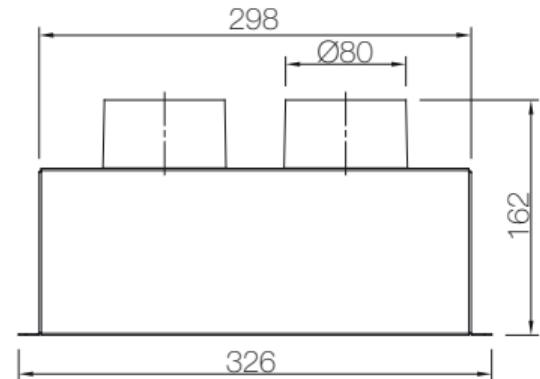

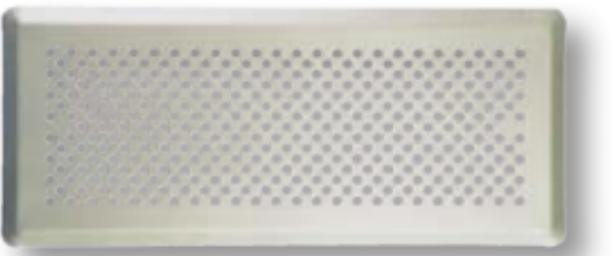

## GRLFT

Griglia rettangolare in acciaio preverniciato bianco RAL 9010, a schermo forellato tondo, con aggancio tramite magneti.

Modello	GRLFT 200X100	GRLFT 300X100
Codice	0234744	0234745
Larghezza	240	340
Altezza	140	140

Dimensioni in mm

**Energy Expert by Idroexpert**