

ECOCOMFORT 3

VMC PUNTUALE CON RECUPERO DI CALORE

- Diametro nominale 160 mm
- Sensori di umidità, qualità dell'aria, crepuscolare e temperatura
- Configurazione e gestione da APP con sistema di multiconnettività WiFi e Bluetooth Low Energy 5.0
- Montaggio su parete perimetrale
- Scambiatore di calore ceramico rigenerativo ad alta efficienza fino a 90%
- Free-cooling estivo



ECOCOMFORT 3 garantisce un costante ricambio d'aria pulita negli ambienti indoor, senza necessità di aprire le finestre, prevenendo così la formazione di umidità e muffe, e migliorando la qualità dell'aria e il comfort abitativo. Al suo interno è presente uno scambiatore di calore ceramico rigenerativo ad alta efficienza, capace di immagazzinare il calore dell'aria in uscita e riutilizzarlo per riscaldare l'aria in ingresso. Questo processo consente di recuperare energia, evitando inutili dispersioni termiche.

ECOCOMFORT 3 è dotata di filtro con classe di efficienza ISO COARSE che trattiene le eventuali impurità dell'aria immessa in ambiente, **migliora la qualità dell'aria e previene la formazione di muffe e umidità.**

Il motore DC brushless a basso consumo controllato da un microprocessore elabora le informazioni rilevate dai sensori presenti sull'unità: temperatura, qualità dell'aria (IAQ), umidità e crepuscolare. Tutti i valori rilevati da questi sensori permettono all'unità di adottare le modalità di ventilazione più idonee in modo automatico e assicurare il miglior comfort ambientale.

Grazie alla multiconnettività integrata, ECOCOMFORT 3 si interfaccia con l'app *Intelliklima+*, con la quale è possibile la configurazione e la gestione complete sia delle funzioni di ventilazione che dei cronotermostati smart Fantini Cosmi, creando un sistema di smart home perfettamente integrato.

L'unità è progettata per essere installata su pareti perimetrali, ma garantisce prestazioni ottimali anche in installazioni in condotto fino a 3 metri lineari o 2,5 metri con una curva.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		AP19996			
Diametro tubo (mm)		DN 160			
Alimentazione		110÷230 Vac ~ 50/60Hz			
Portata (m³/h)	Velocità 1	30			
	Velocità 2	50			
	Velocità 3	75			
	Velocità Sleep (notturna)	15			
	Velocità boost ^(*)	100			
Potenza assorbita (W)	Velocità 1	3			
	Velocità 2	5			
	Velocità 3	8			
	Velocità Sleep (notturna)	2,5			
	Velocità boost ^(*)	20			
Rumorosità (dB[A])	Velocità 1	dB(A) 1,5 m	20,5	dB(A) 3 m	15,0
	Velocità 2		29,5		23,5
	Velocità 3		37,0		31,5
	Velocità Sleep (notturna)		n.d.		n.d.
	Velocità boost ^(*)		45,8		40,5
Temperatura di funzionamento		-20°C ÷ +50°C			
Classificazione filtri		ISO COARSE			
IP		X4			
Efficienza recupero calore		Fino a 90%			

(*) Velocità non selezionabile manualmente

DIMENSIONI (mm)

UNITÀ VENTILANTE CON RECUPERATORE

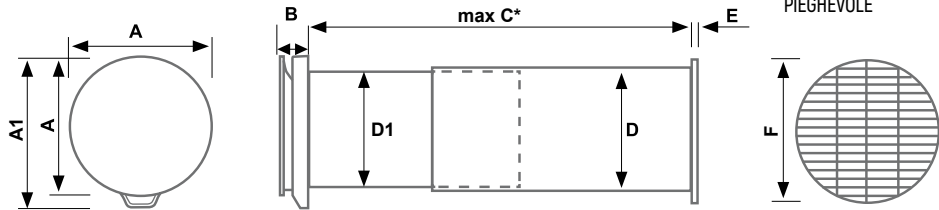

MODELLO	A	A1	B	C	D1	D	E	F
ECOCOMFORT 3	230	250	55	280 ÷ 530	154 (Ø esterno)	160 (Ø esterno)	20	190
					150 (Ø interno)	156 (Ø interno)		

* per spessori di parete compresi tra 230 mm e 280 mm tagliare il tubo ed utilizzare una griglia esterna standard (non in dotazione).

CARATTERISTICHE:


- Alimentazione 230V~ 50Hz;
- Plastiche realizzate in ABS anti UV ed antistatico;
- Temperatura di funzionamento -20°C ÷ 50°C;
- Dimensioni ridotte e facilità di installazione;
- Tubo telescopico in PVC antiurto;
- Griglia esterna pieghevole per il montaggio dall'interno o dall'esterno;
- Pannello per isolamento acustico, termico e anticondensa.
- Grado di protezione IPX4;

LA CONFEZIONE AP19997 COMPRENDE:

- Unità interna con cover frontale magnetica;
- Cartuccia ventilante con recuperatore e sistema di sanificazione;
- Tubo telescopico;
- Griglia esterna;
- Manuale di istruzioni

CARTUCCIA VENTILANTE CON SANIFICAZIONE

- Aspiratore/Ventilatore elicoidale e motore DC Brushless;
- Scambiatore ceramico rigenerativo con efficienza fino a 90%;
- Filtro in classe di filtrazione ISO Coarse secondo la UNI EN ISO 16890:2017;
- Sensore umidità;
- Sensore crepuscolare;
- Sensore temperatura flusso aria;
- Sensore qualità dell'aria interna eCO₂;

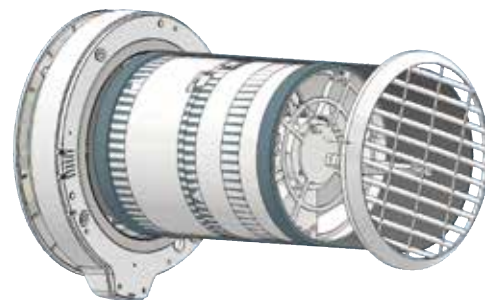

CONNETTIVITÀ

- Frequenza di ricetrasmissione: WIFI 2,4 GHz;
- Bluetooth Low Energy 5.0;
- Aggiornamento FW da remoto tramite APP.

ACCESSORI E RICAMBI:

- Filtri classe ISO Coarse secondo la UNI EN ISO 16890:2017 (AP1984);
- Pannello per isolamento acustico, termico e anticondensa (AP1985);
- Griglia antivento e antipioggia (cod. AP1613);
- Kit riduzione rumore esterno (cod. AP19881).


ECOCOMFORT 3 può essere configurato per funzionare sia come unità principale sia come unità aggiuntiva. In caso di unità aggiuntiva, si configura il verso di rotazione concorde o discorde alla principale. Tutte le unità comunicano fra di loro tramite protocollo Bluetooth Low Energy e saranno gestite tramite l'app Intelliclima+. Le unità sono installabili in ambienti di grandi dimensioni o in ambienti differenti (portata max segnata 8-10 m circa in ambiente aperto).

INSTALLAZIONE

L'unità di ventilazione ECOCOMFORT 3 deve essere installata sulle pareti perimetrali.

Grazie al tubo telescopico, è facilmente adattabile a tutti gli spessori di muri da un minimo di 23 cm (*) fino ad un massimo di 53 cm, inoltre l'installazione è estremamente facile e veloce grazie anche alla griglia esterna ad espansione che può essere montata anche dall'interno.

(*) Con installazione del kit AP19881 prevedere uno spessore minimo del muro di 43 cm.

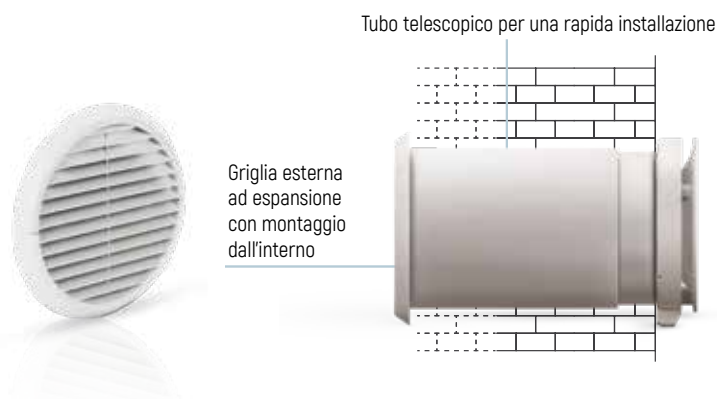

CONTROLLO REMOTO TRAMITE APP

ECOCOMFORT 3 è configurabile e gestibile da smartphone tramite l'APP **Intelliclima+**.

Il sistema di multiconnettività consente di comandare l'unità di ventilazione sia da locale tramite Bluetooth, che da remoto tramite WiFi.

■ ESEMPIO



La APP **Intelliclima+** è disponibile gratuitamente su:



FUNZIONAMENTO

■ Impostazione modalità MANUALE:

in questa modalità è possibile scegliere l'impostazione delle velocità di funzionamento:

V3 - velocità alta

V2 - velocità media

V1 - velocità bassa

SLEEP - velocità minima (notturna)

e l'impostazione del ciclo di funzionamento:

 immissione aria (modalità temporanea di 60 min.)

 estrazione aria (modalità temporanea di 60 min.)

 flusso alternato immissione/estrazione con cicli di 45 sec.

 immette/estrae aria dall'ambiente recuperando calore ottimizzando automaticamente gli intervalli di ciclo con funzionamento subordinato alle soglie impostate sui sensori eCO₂, umidità, e crepuscolare e alla temperatura rilevata.

■ Impostazione modalità AUTO

L'unità segue una programmazione giornaliera e ad ogni mezz'ora che imposta i parametri velocità (VEL 1 - VEL 2 - VEL 3 - SLEEP**) e Off. L'immissione/estrazione dell'aria dall'ambiente e il recupero calore sono ottimizzati secondo intervalli di ciclo automatici.

Con questa modalità di funzionamento, è sempre attiva la funzione SENSOR: l'unità immette/estrae aria dall'ambiente recuperando calore ottimizzando automaticamente la velocità e gli intervalli di ciclo con funzionamento subordinato alle soglie impostate sui sensori.

FUNZIONI AVANZATE

ECOCOMFORT 3 è un'unità di ventilazione e aspirazione con funzioni "smart" progettato per offrire un approccio evoluto alla gestione del comfort che **migliora la qualità dell'aria e previene la formazione di muffe e umidità.**

La funzione SENSOR consente una gestione automatizzata che riduce il fabbisogno energetico primario e migliora in comfort, con dati consultabili in tempo reale tramite le infografiche intuitive dell'app *Intelliklima+*, dove è possibile visualizzare:

- Temperatura interna
- Umidità ambiente
- Qualità dell'aria
- Andamento dei consumi

Durante i mesi estivi, la funzione FREE-COOLING si attiva automaticamente quando la temperatura esterna è più bassa di quella interna, contribuendo a un migliore comfort termico senza sprechi.

La connettività avanzata con l'app *Intelliklima+* integra ECOCOMFORT 3 in una smart home completa, permettendo la gestione sincronizzata degli impianti di ventilazione, riscaldamento e raffrescamento in modo semplice e intuitivo.

 GEOLOCALIZZAZIONE

 AUTO SMART SENSOR

 FREE COOLING ESTIVO

 CONTROLLO REMOTO DA APP

 WIFI INTEGRATO

 **RED DA**
COMPLIANT

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com