

Kit Basic cod. 0032835

Dosatore proporzionale con bypass +
Defangatore filtro magnetico



DOSATORE CARATTERISTICHE TECNICHE

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti per montaggio con attacchi in posizione orizzontale e verticale.

Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata in ottone. Con ghiera fermavaso in ottone, codoli e vite sfiato. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.



DEFANGATORE CARATTERISTICHE TECNICHE

Il defangatore è a filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo e tappo scarico + rubinetto chiusura impianto $\frac{3}{4}$ ".

Per installazioni facili, rapide e salvaspazio sotto le caldaie a condensazione.


- › Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- › Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- › Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- › Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)

Il defangatore è installabile sia in verticale che in orizzontale.


Il defangatore è compatto, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!

Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato e di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.

INSTALLAZIONE DOSATORE

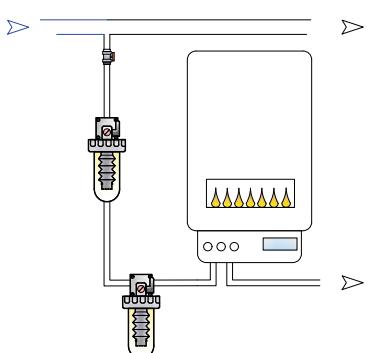

INSTALLAZIONE DEFANGATORE

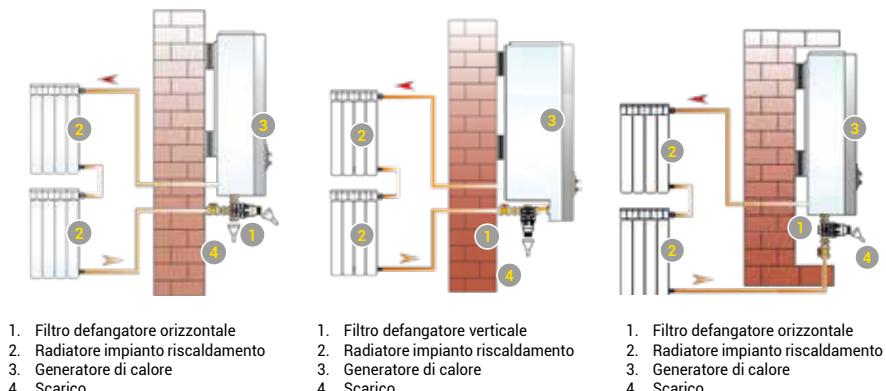

MODELLO	PORTATA LT/H	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm	
	Lt/minuto		L	H
DOSATORE $\frac{1}{2}$"	20	$\frac{1}{2}$ " FF	65	150

APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI

MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP.ACQUA MAX
TESTA		VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		L	H	MICRON	°C
DEFANGATORE	TERMOPL.	TERMOPL.	INOX	30	7	$\frac{3}{4}$ " MF	120	90	500	90