


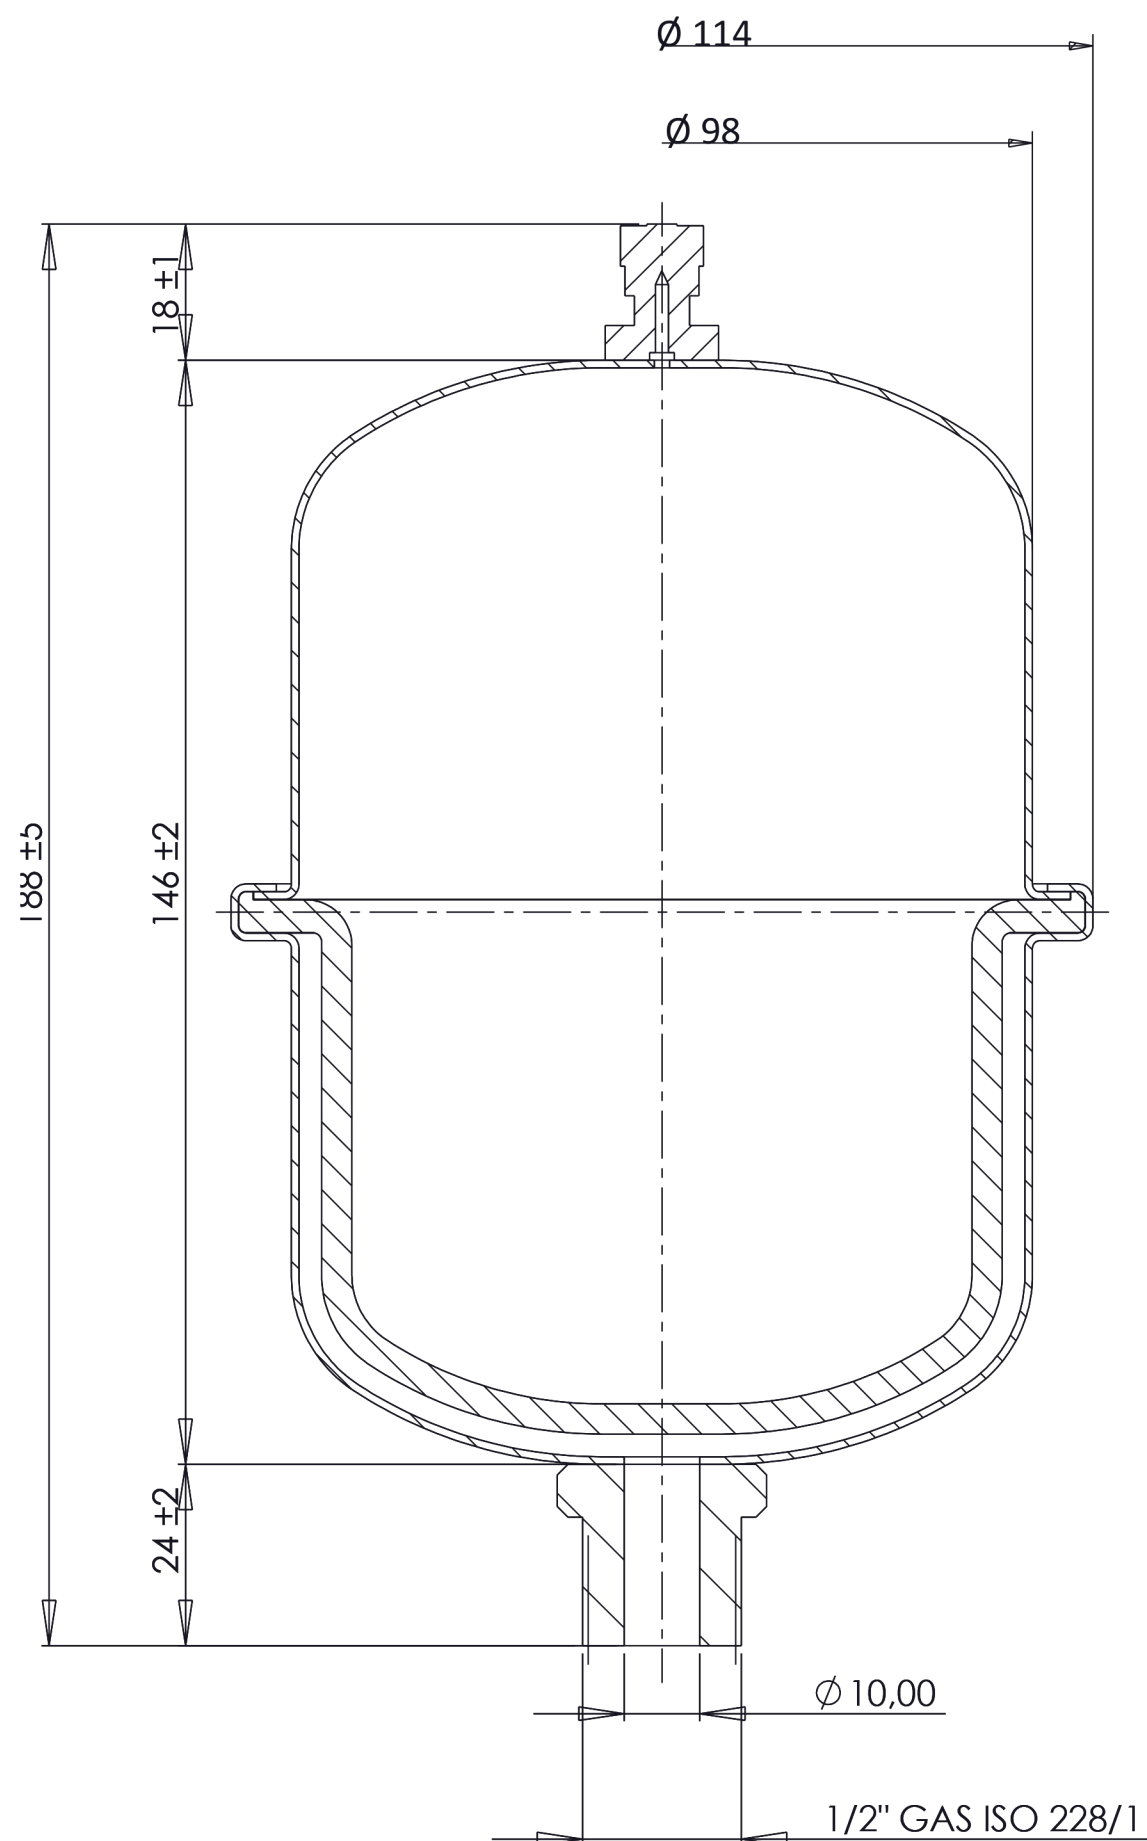

LINEA SOLLEVAMENTO INOXENERGY LS CE




VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS

Modello/ <i>Model:</i>	0228177	
Caratteristiche tecniche - <i>technical features</i>		
Volume <i>Volume</i>		1 L
raccordo <i>connector</i>		1/2" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	8 bar
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	12 bar
precarica <i>precharged pressure</i>		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water
Modulo: <i>Module:</i>		-
Categoria PED <i>PED Category:</i>		Exempt (Directive PED 2014/68/EU Art4.3)

Energy Expert by Idroexpert
Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)
Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811 - info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

LINEA SOLLEVAMENTO INOXENERGY LS CE


VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS		
Modello/Model:	0228178	
Caratteristiche tecniche - <i>technical features</i>		
Volume <i>Volume</i>		2 L
raccordo <i>connector</i>		1/2" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	8 bar
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	12 bar
precarica <i>precharged pressure</i>		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water
Modulo: <i>Module:</i>		-
Categoria PED <i>PED Category:</i>		Exempt (Directive PED 2014/68/EU Art4.3)

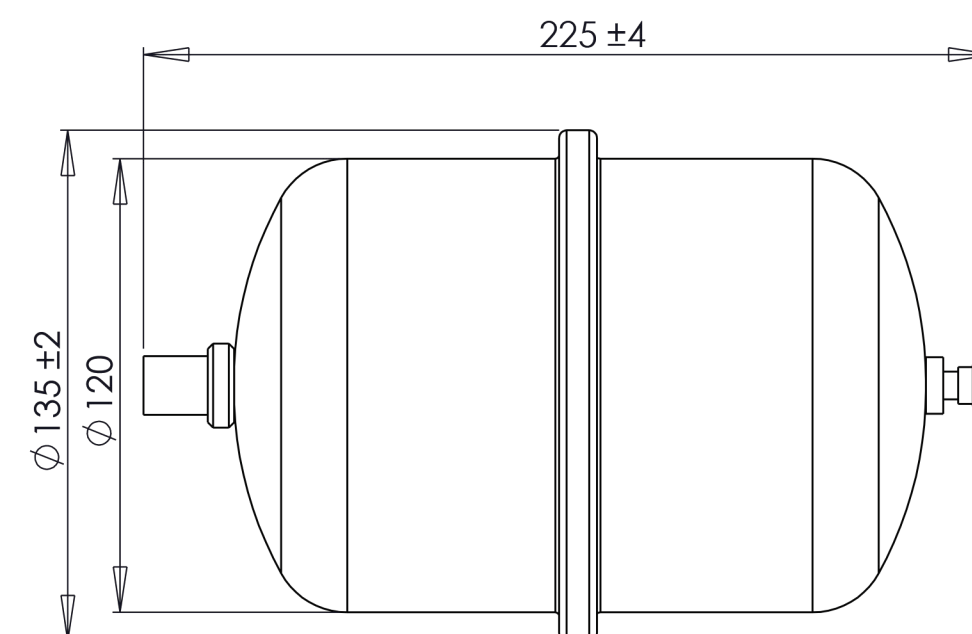
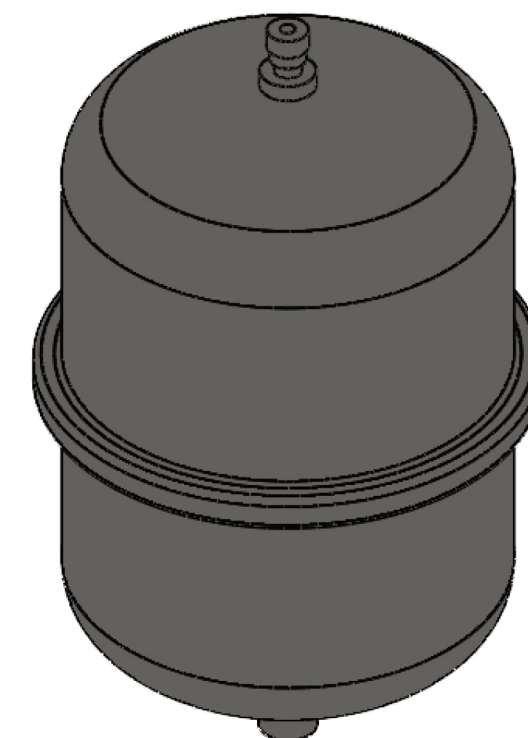
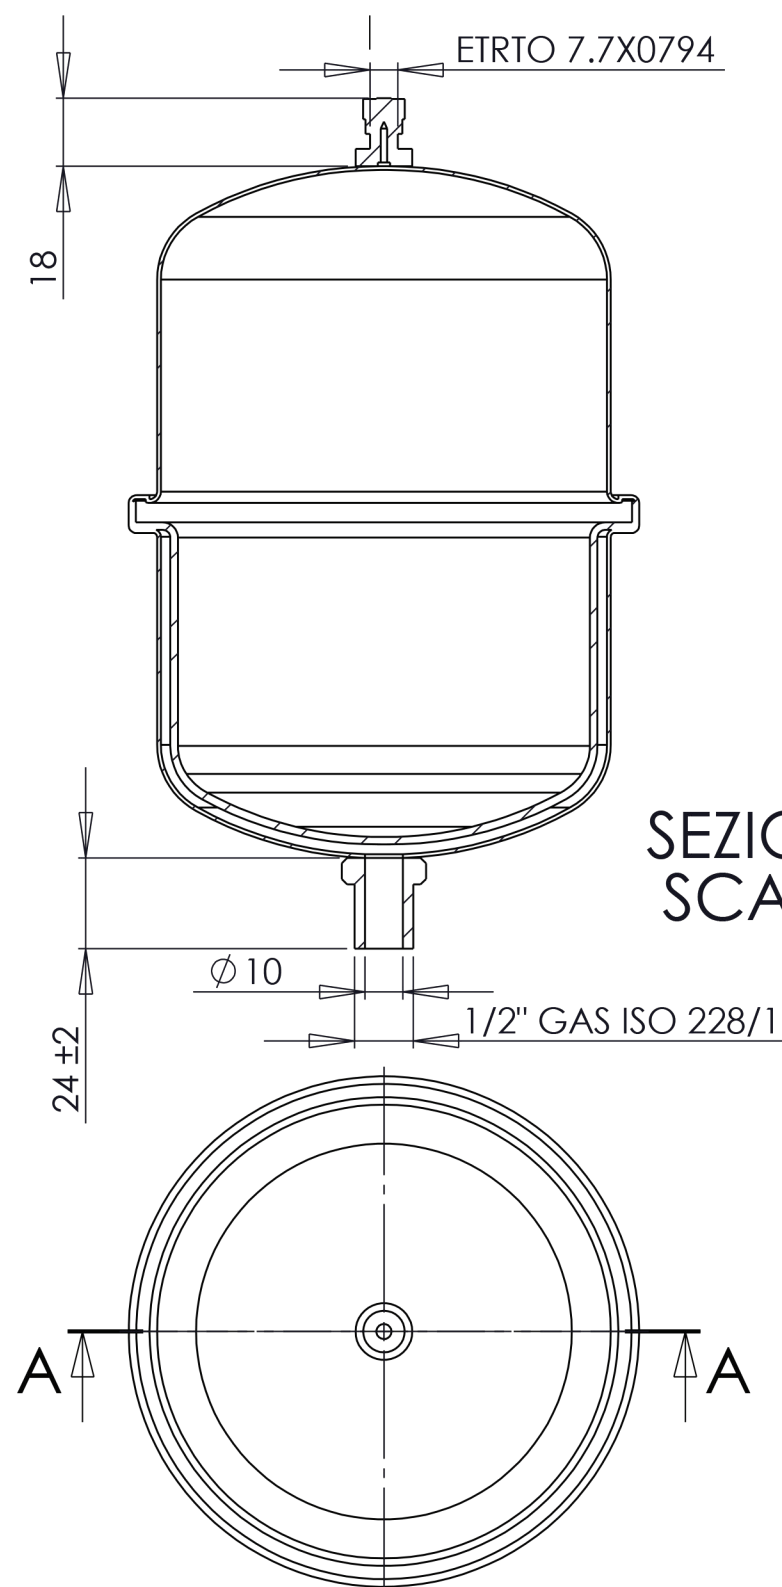




LINEA SOLLEVAMENTO INOXENERGY LS CE





VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS			
Modello/Model:	0228179		
Caratteristiche tecniche - <i>technical features</i>			
Volume <i>Volume</i>		8 L	
raccordo <i>connector</i>		3/4" GAS (ISO 228/1)	
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C	
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	8 bar	
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	12 bar	
precarica <i>precharged pressure</i>		2 bar (range 0,5-3,5 bar)	
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water	
Modulo: <i>Module:</i>		A	
Categoria PED <i>PED Category:</i>		I	
Imballo - <i>packaging</i>			
	A	B	H
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	350	200	200
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,01		
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	1,2		
q.ta per cartone q.ty <i>for box</i>	1		
			

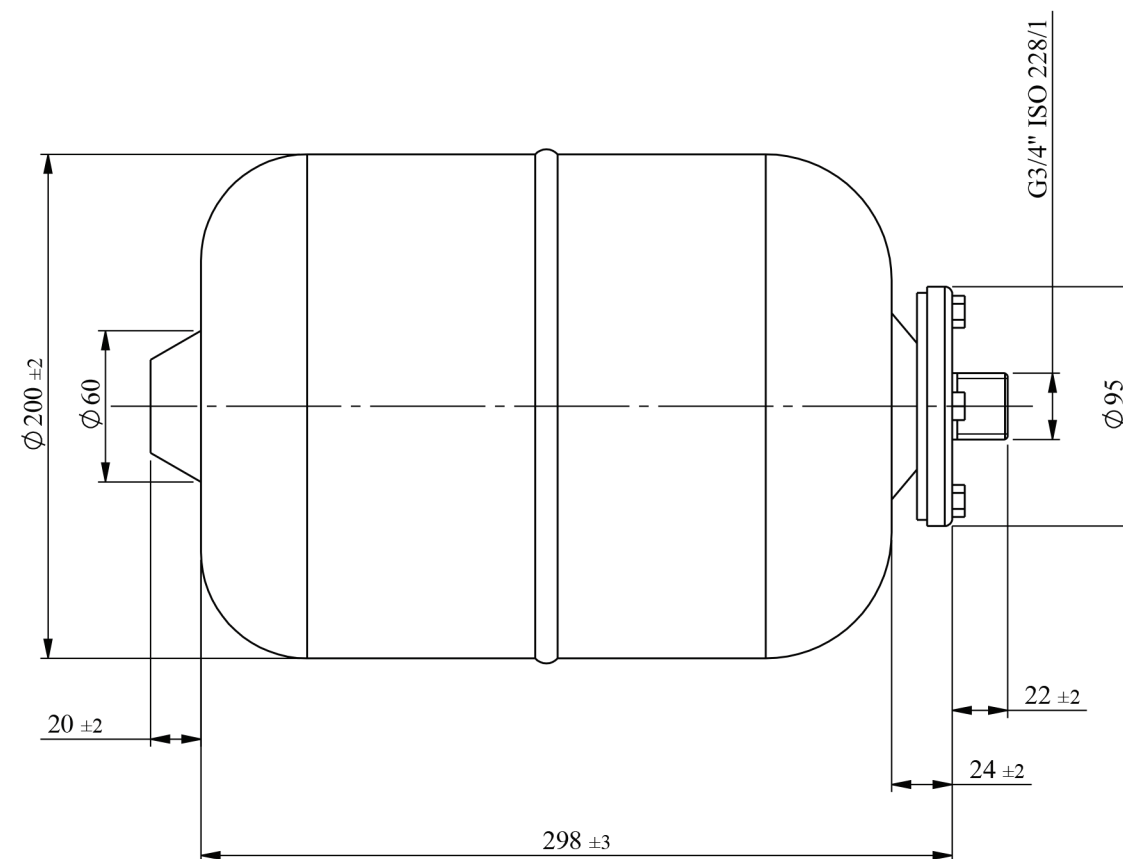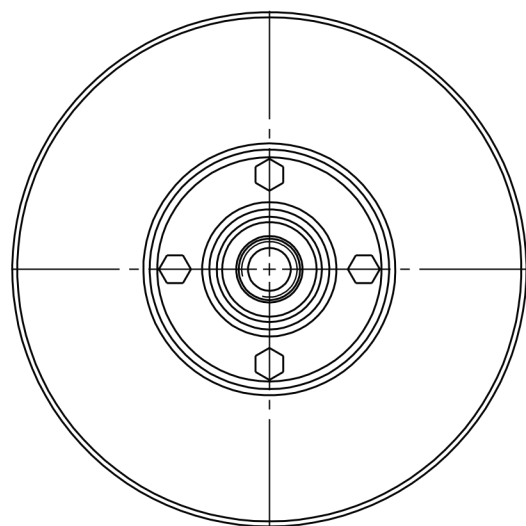



Energy Expert by Idroexpert
Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)
Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811 - info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS

Modello/Model:		0228180			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		20 L			
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C			
pressione max. Max pressure	PS	8 bar			
pressione prova test pressure	PT	12 bar			
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Modulo: Module:		A			
Categoria PED PED Category:		I			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	515	275	278		
volume (m^3) volume (m^3)	0,04				
peso (kg) weight (kg)	4,9				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	56				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	0076795	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE/ RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S43000 00	ACCIAIO INOX AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH27PR000 000	OTTONE / BRASS			

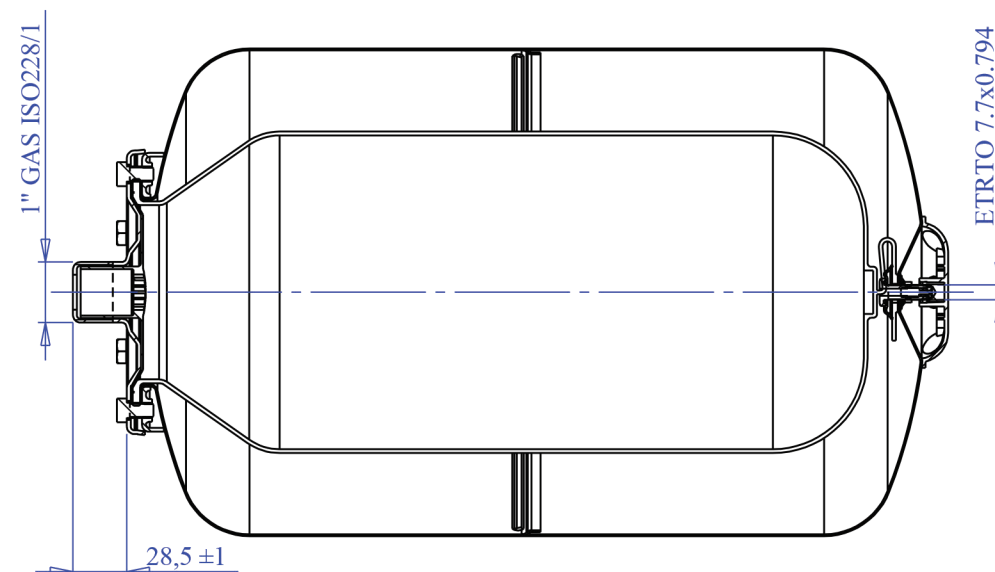

SEZIONE A-A

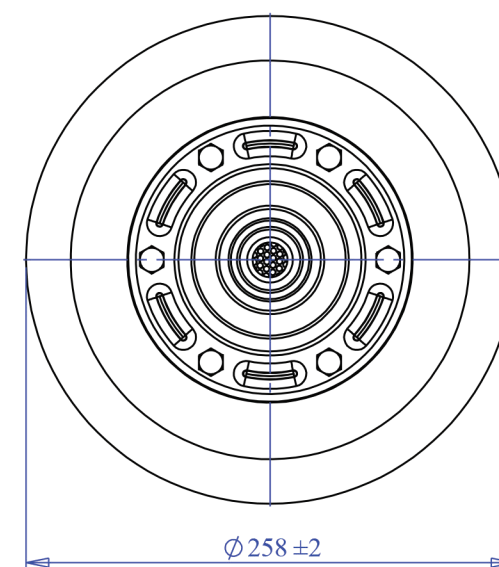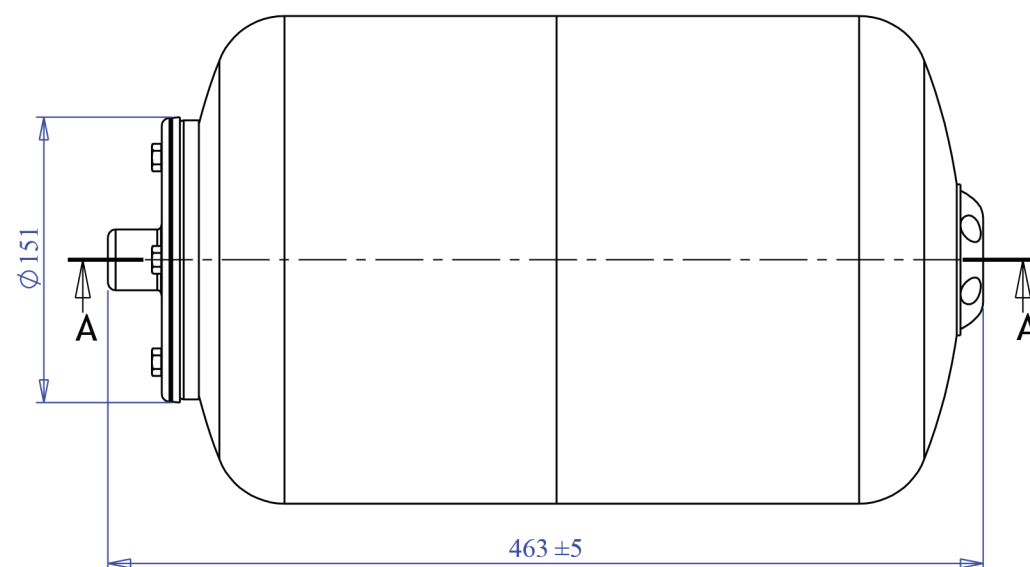

LINEA SOLLEVAMENTO INOXENERGY LS CE



SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER


Modello/Model: 0228181

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		50 L
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	8 bar
pressione prova test pressure	PT	12 bar
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		D1
Categoria PED PED Category:		II




Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	800	380	380
volume (m ³) volume (m ³)	0,12		
peso (kg) weight (kg)	18,0		
q.ta per cartone q.ty for box	1		



Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	0517866	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S43000 00	ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALJOVL000 0000	OTTONE / BRASS			

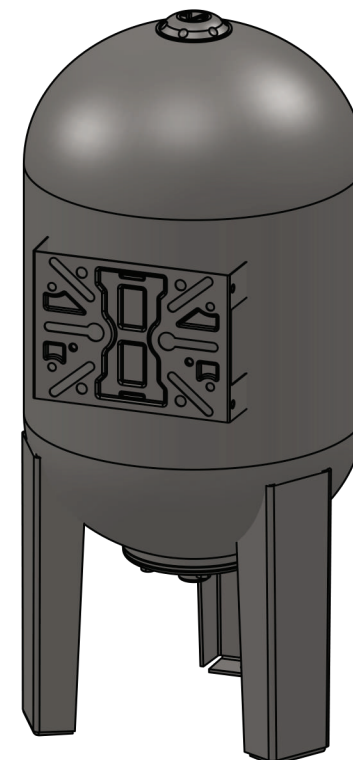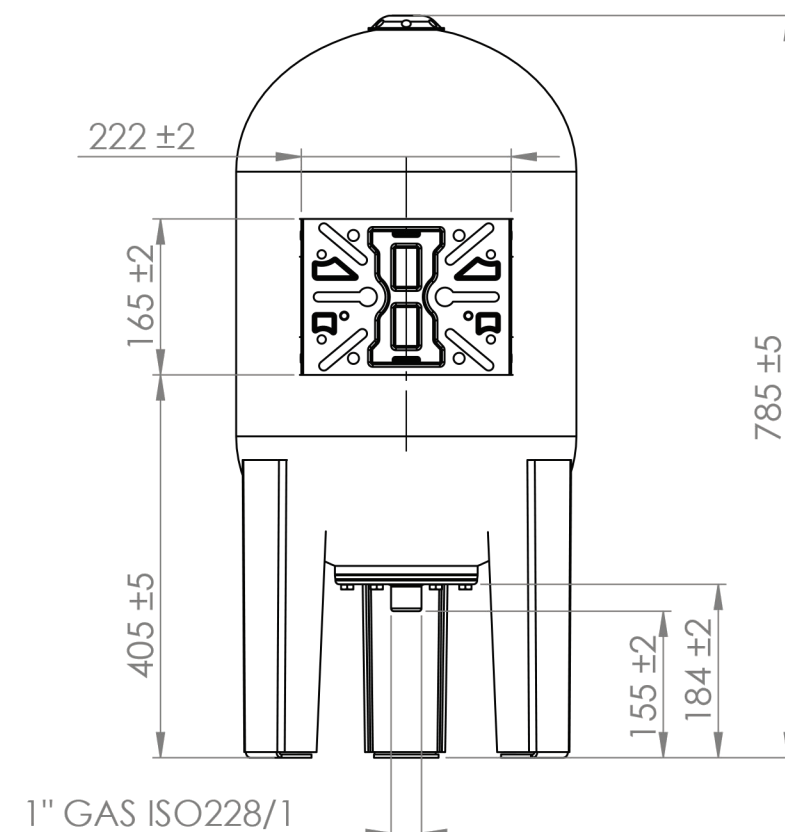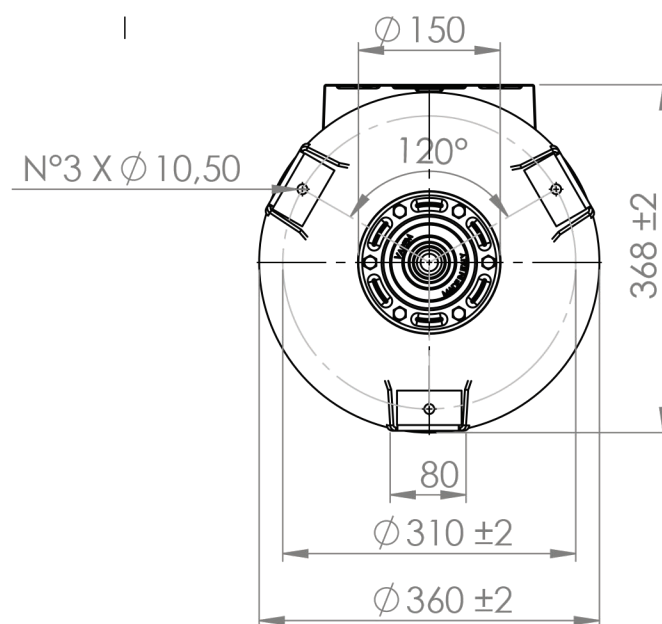

Energy Expert by Idroexpert
Via dell'Industria 15 - 48015 Montaleto di Cervia (RA)
Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811 - info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER


Modello/Model: 0228182

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume <i>Volume</i>		100 L
raccordo <i>connector</i>		1" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	8 bar
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	12 bar
precarica <i>precharged pressure</i>		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water
Modulo <i>Module</i>		D1
Categoria PED <i>PED Category</i>		II





Imballo - packaging





	A	B	H
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	900	500	500
volume (m ³) <i>volume (m³)</i>	0,23		
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	18,0		
q.ta per cartone q.ty for box	1		



Parti di ricambio - Spare parts

	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana Membrane	0517867	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S43000 00	ACCIAIO INOX AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALJOVSH000 000	OTTONE / BRASS			

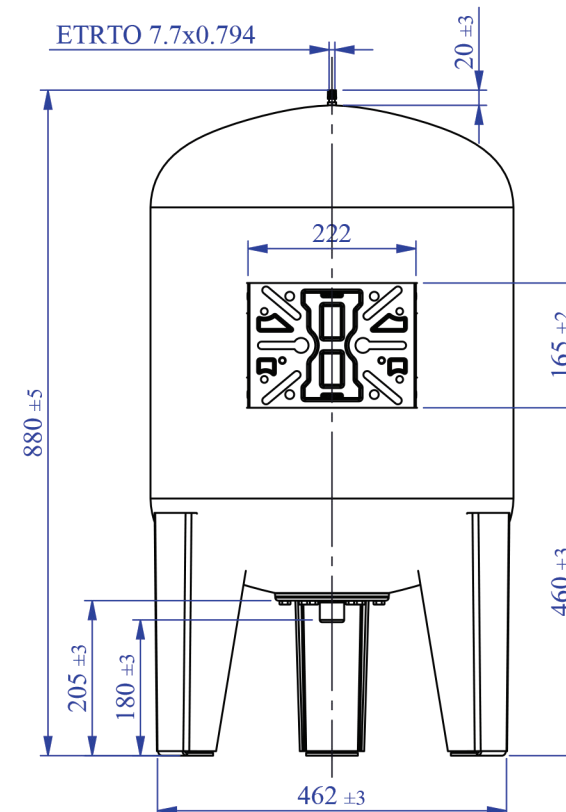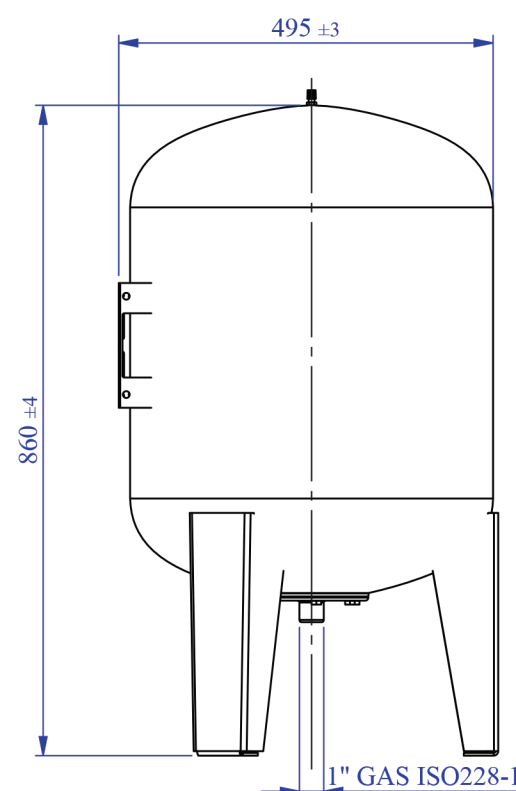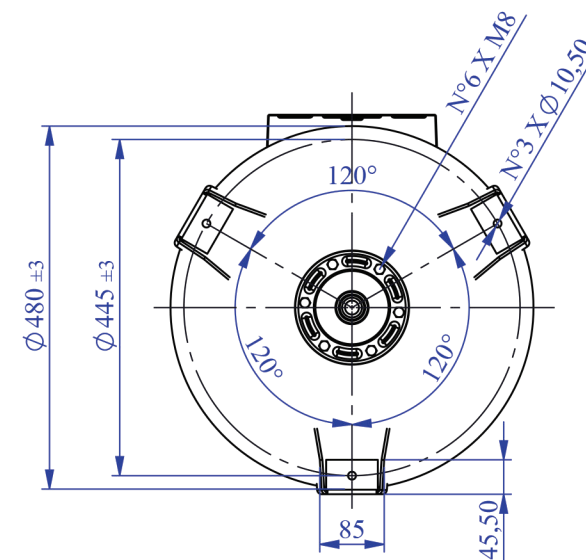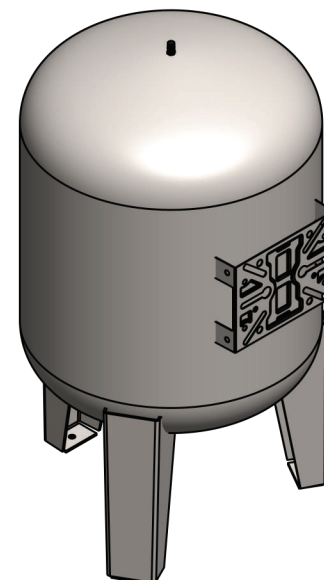

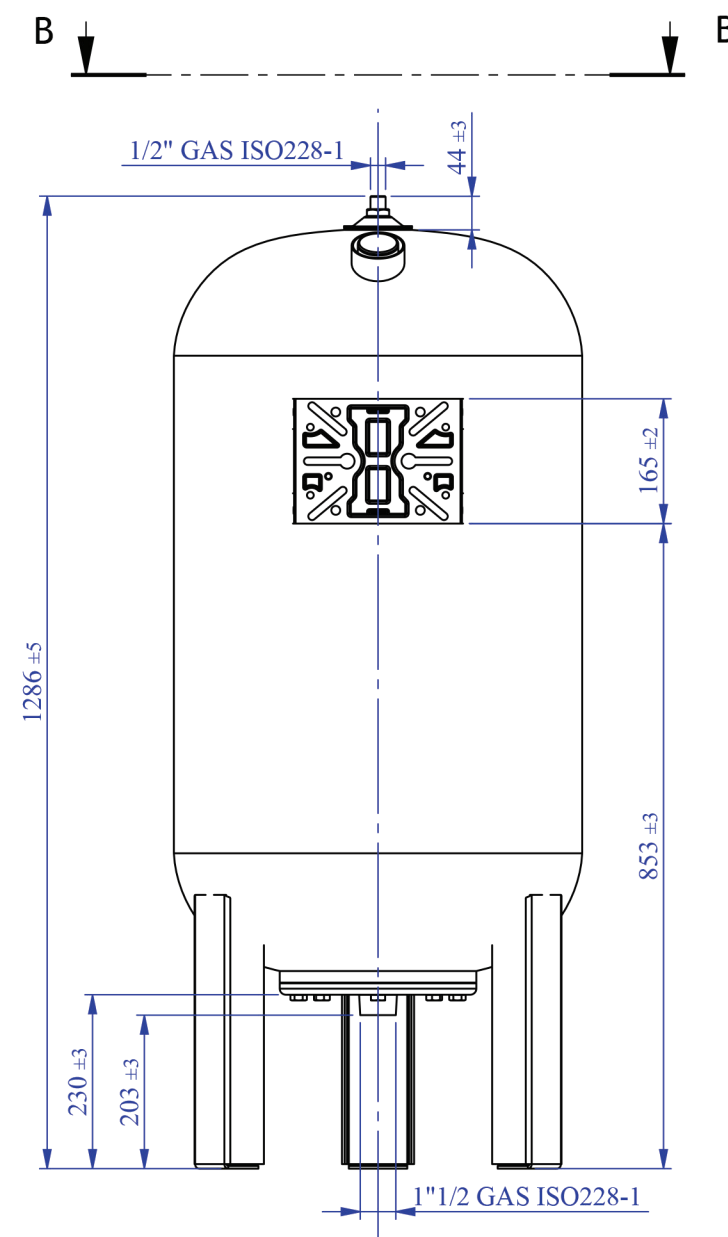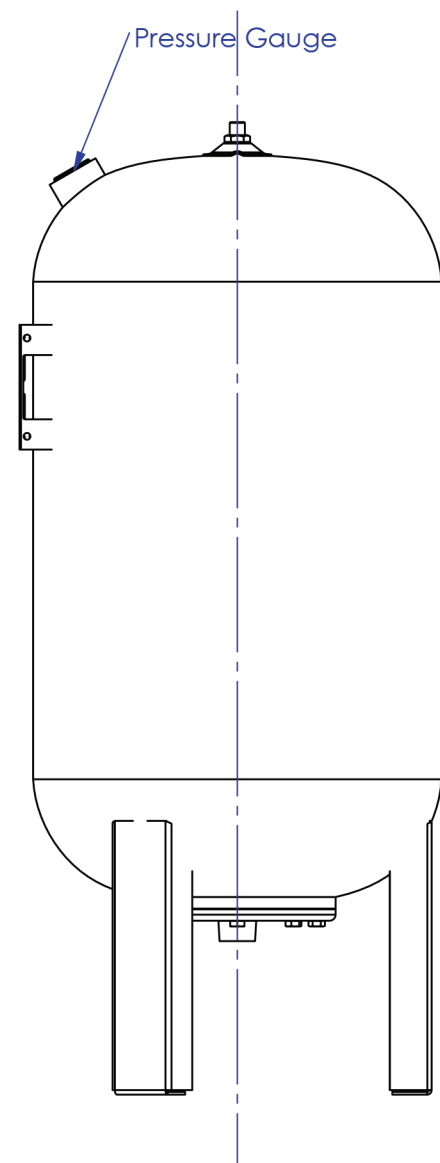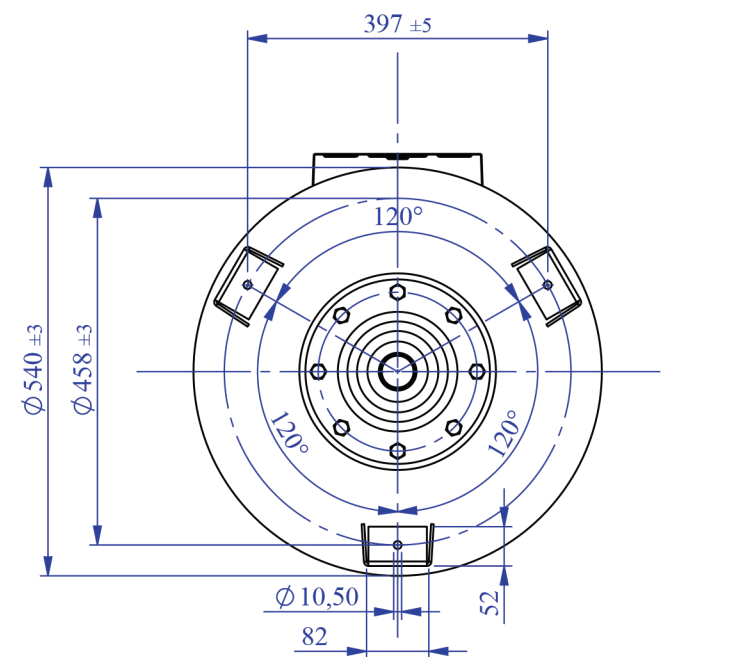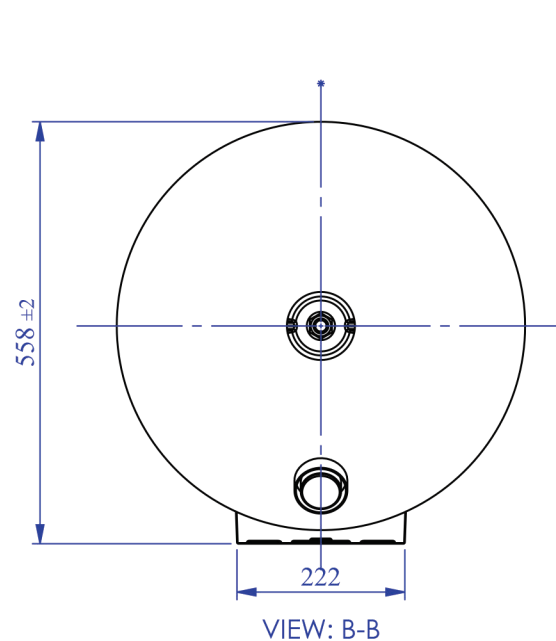

LINEA SOLLEVAMENTO INOXENERGY LS CE



VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS

Modello/Model: 0228183

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		200 L
raccordo connector		1" 1/2 GAS (ISO 228)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	8 bar
pressione prova test pressure	PT	12 bar
precarica precharged pressure		2 bar
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		B1+D
Categoria PED PED Category:		III

Parti di ricambio - Spare parts





	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	0517868	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S43000 00	ACCIAIO INOX AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALJOVSH000 000	OTTONE / BRASS			

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)

Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811 - info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Air precharge valve ETRTO 7.7x0.794

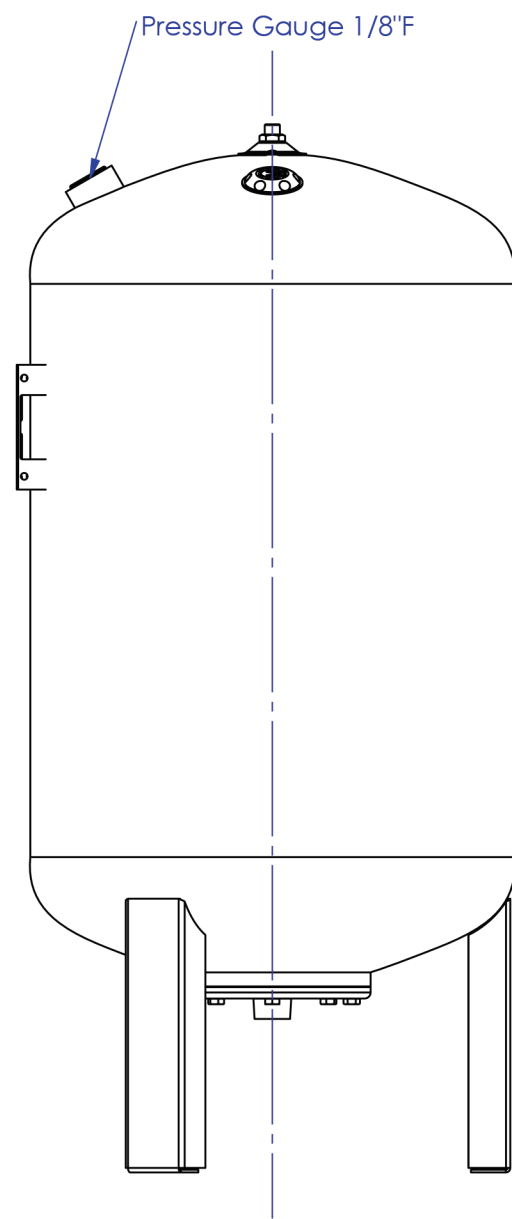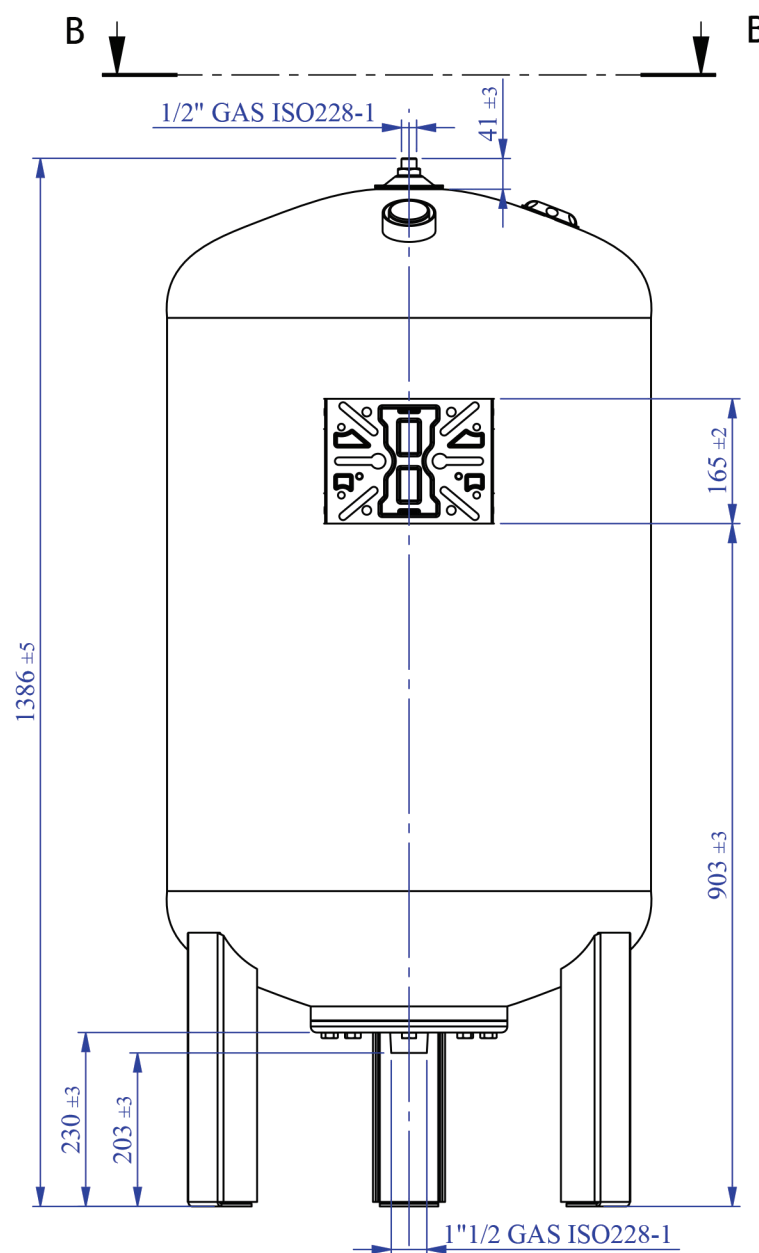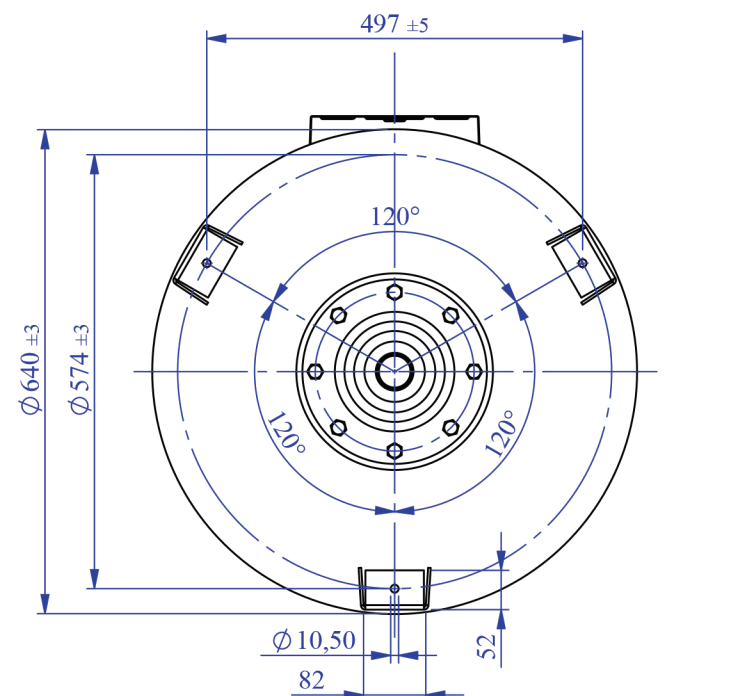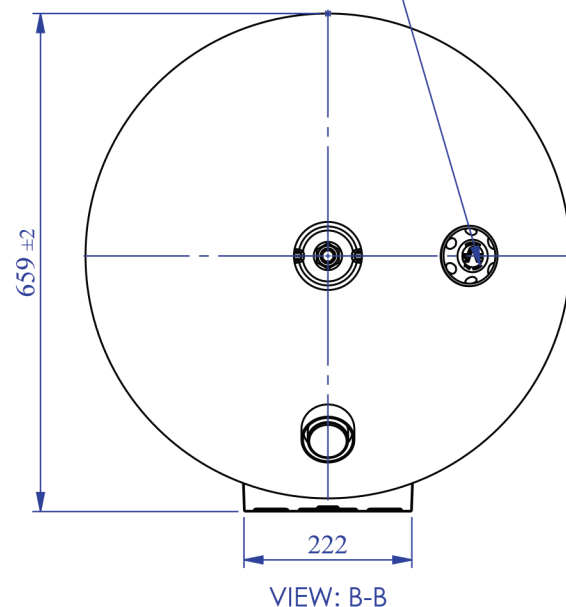

LINEA SOLLEVAMENTO INOXENERGY LS CE



VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS

Modello/Model: 0228184

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		300 L
raccordo connector		1" 1/2 GAS (ISO 228)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	8 bar
pressione prova test pressure	PT	12 bar
precarica precharged pressure		2 bar
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		B1+D
Categoria PED PED Category:		III

Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	0517869	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S43000 00	ACCIAIO INOX AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALJOVSH000 000	OTTONE / BRASS			

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)

Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811 - info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com


VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS

Modello/Model: 0228185

Caratteristiche tecniche - technical features





Volume Volume		20 L
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	8 bar
pressione prova test pressure	PT	12 bar
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		D1
Categoria PED PED Category:		II

Imballo - packaging

	A	B	H	
dimensioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	515	275	278	
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,04			
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	0,1			
q.ta per cartone q.ty for box	1			
quantità per paletta <i>Q.v for std. pallet</i>	56			

Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	0076795	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE/ RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191 S43000 00	ACCIAIO AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH27PR000 000	OTTONE / BRASS			

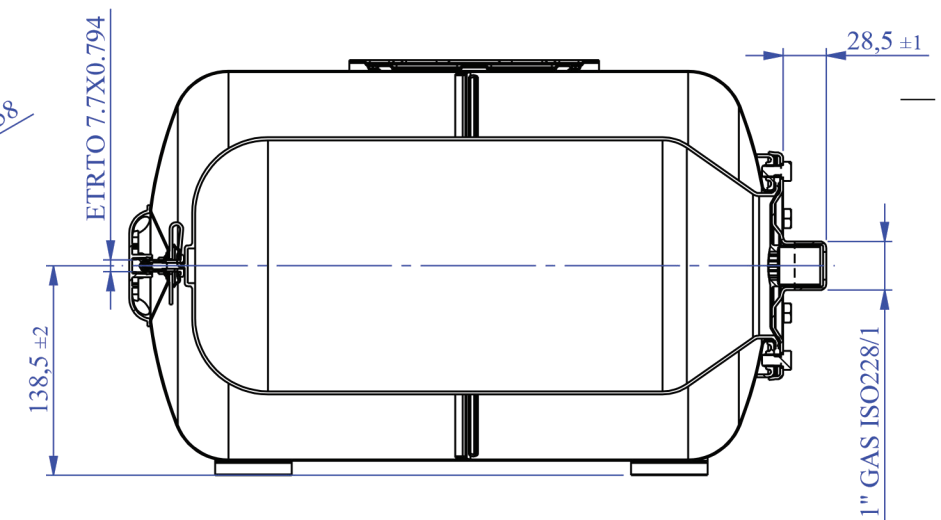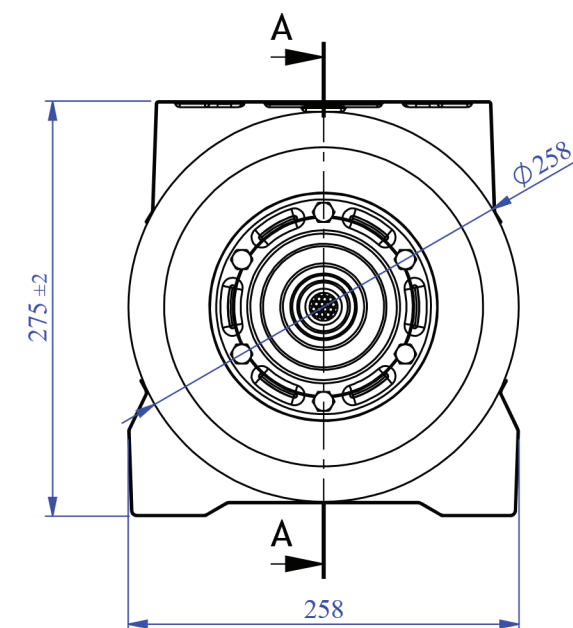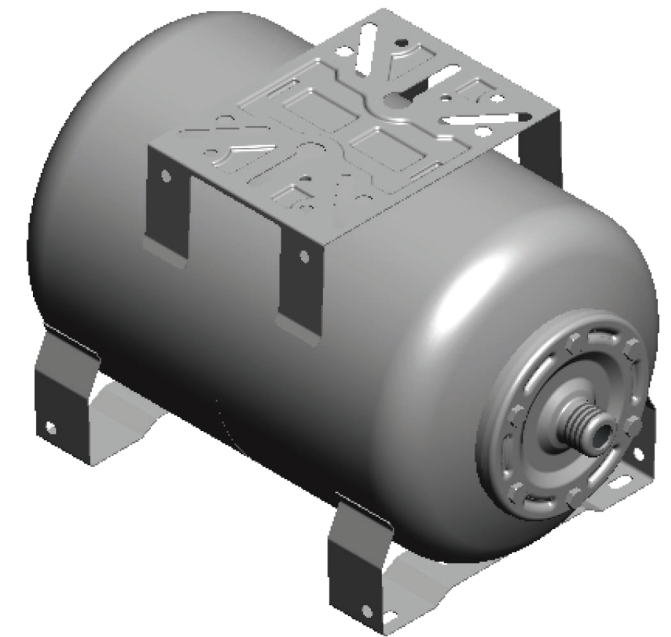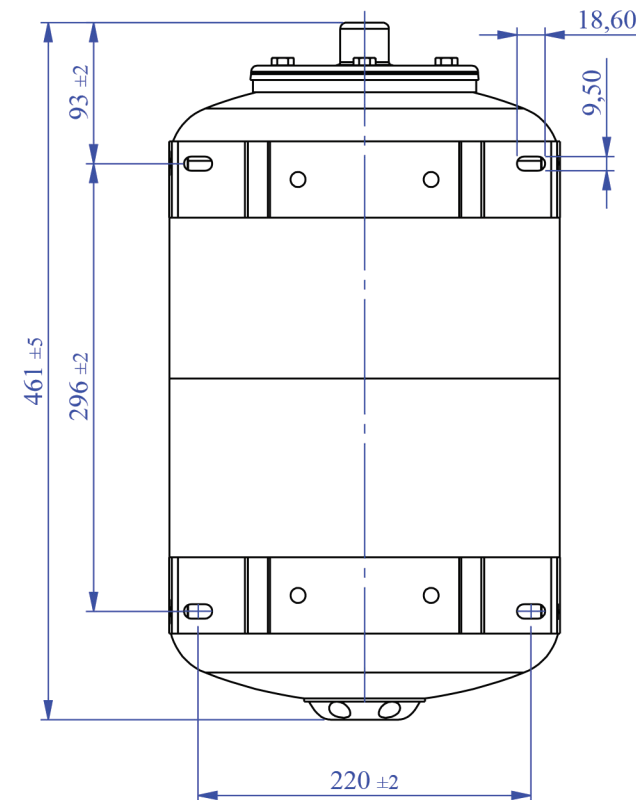

SEZIONE A-A

LINEA SOLLEVAMENTO INOXENERGY LS CE



VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS


Modello/Model: 0228186

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		50 L
raccordo connector		1" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	8 bar
pressione prova test pressure	PT	12 bar
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		D1
Categoria PED PED Category:		II





Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	660	370	410
volume (m ³) volume (m ³)	0,10		
peso (kg) weight (kg)	11,0		
q.ta per cartone q.ty for box	1		



Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	0517866	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S43000 00	ACCIAIO INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	X	-	
Valvola precarica Precharge valve	ACVALJOVLO00 0000	OTTONE / BRASS			

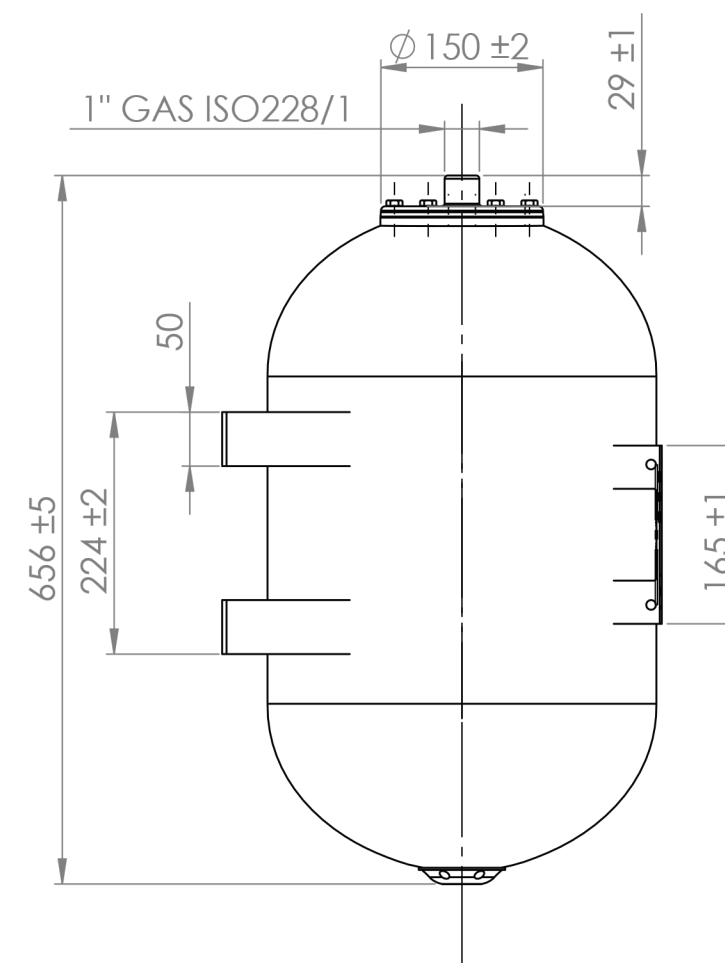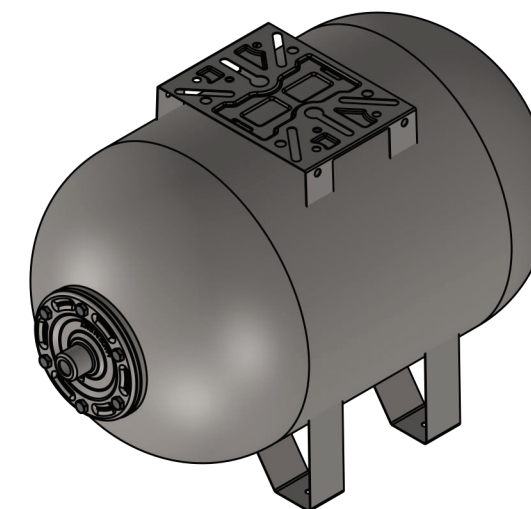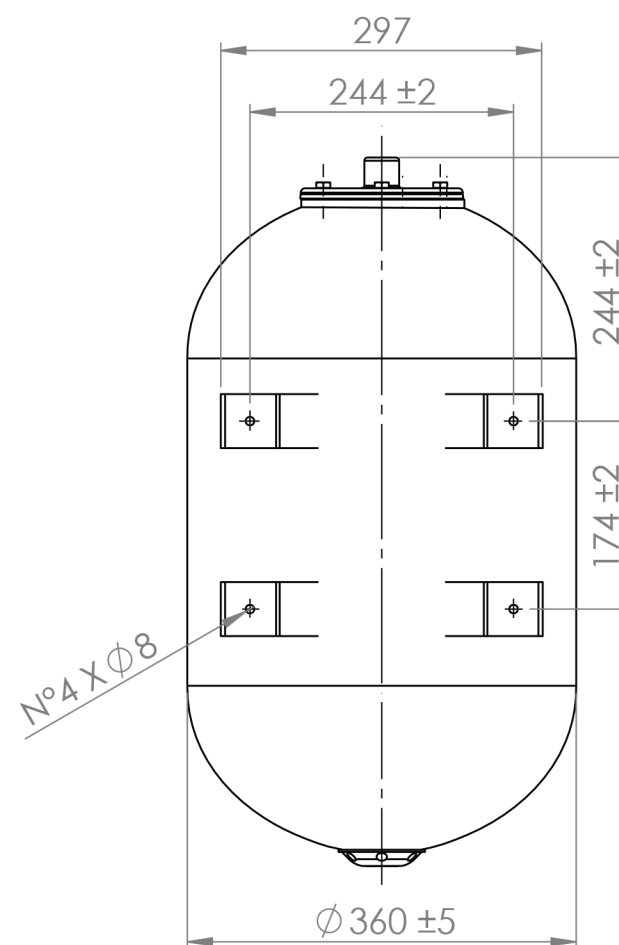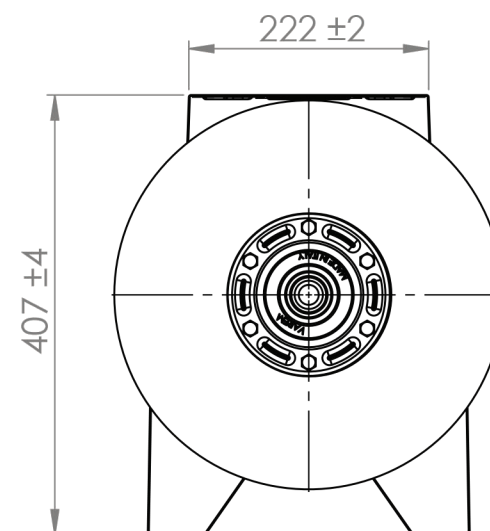






Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)





Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811 - info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS

Modello/Model:		0228187			
Caratteristiche tecniche - <i>technical features</i>					
Volume <i>Volume</i>		100 L			
raccordo <i>connnector</i>		1" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C			
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	8 bar			
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	12 bar			
precarica <i>precharged pressure</i>		2 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water			
Modulo: <i>Module:</i>		D1			
Categoria PED PED Category:		II			
Imballo - <i>packaging</i>					
	A	B	H		
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	730	490	540		
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,19				
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	19,4				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
Parti di ricambio - <i>Spare parts</i>					
	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana Membrane	0517867	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S43000 00	STAINLESS STEEL AISI 304	X	-	
Valvola precarica Precharge valve	ACVALJOVSH000 000	OTTONE / BRASS			

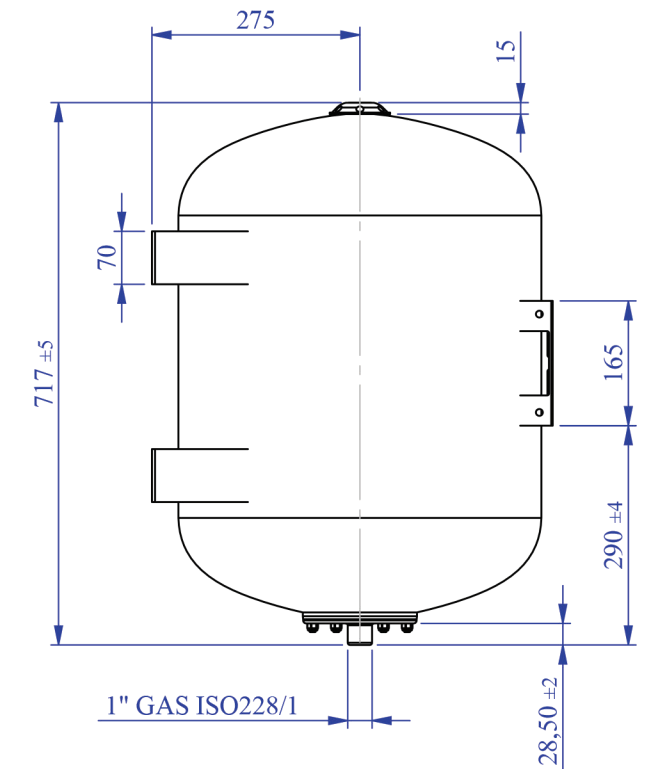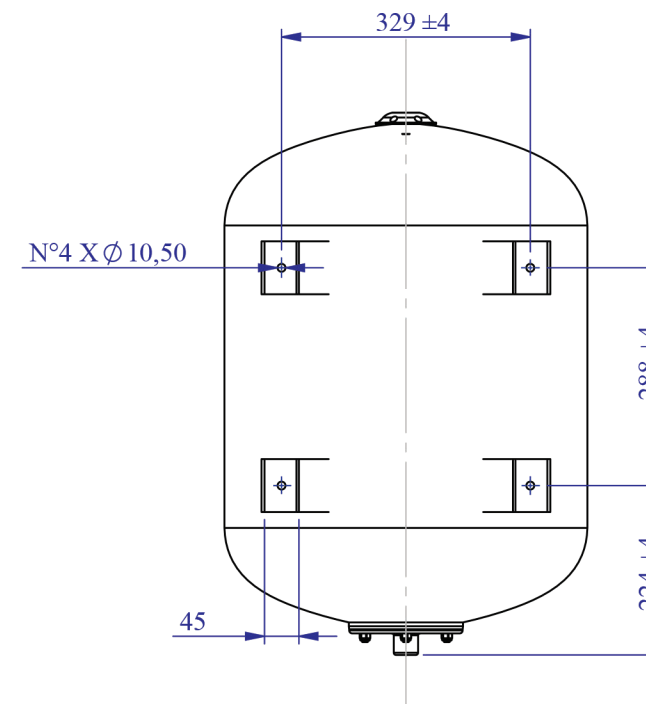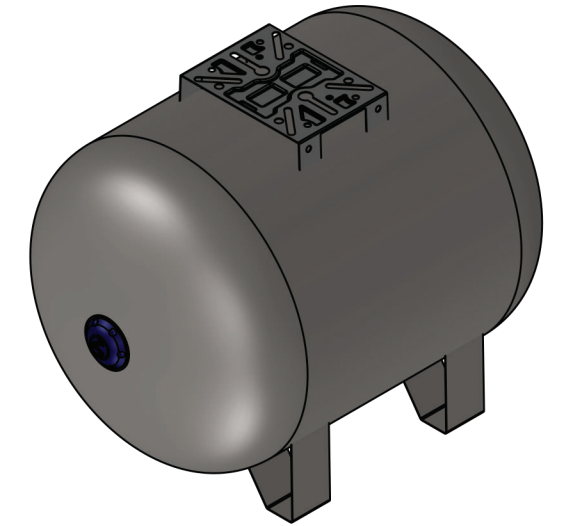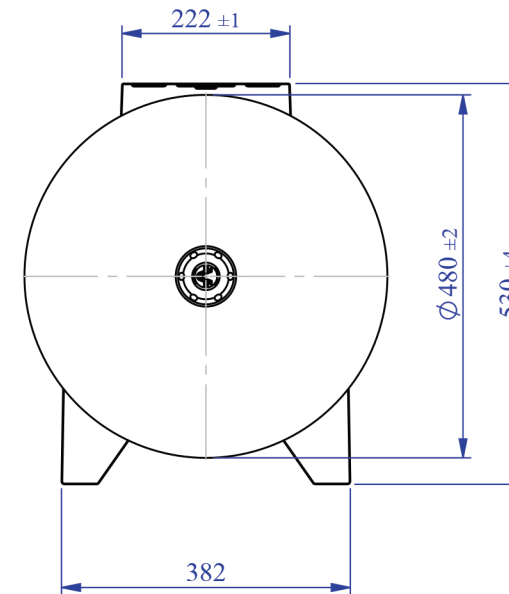

Air precharge valve ETRTO 7.7x0.794

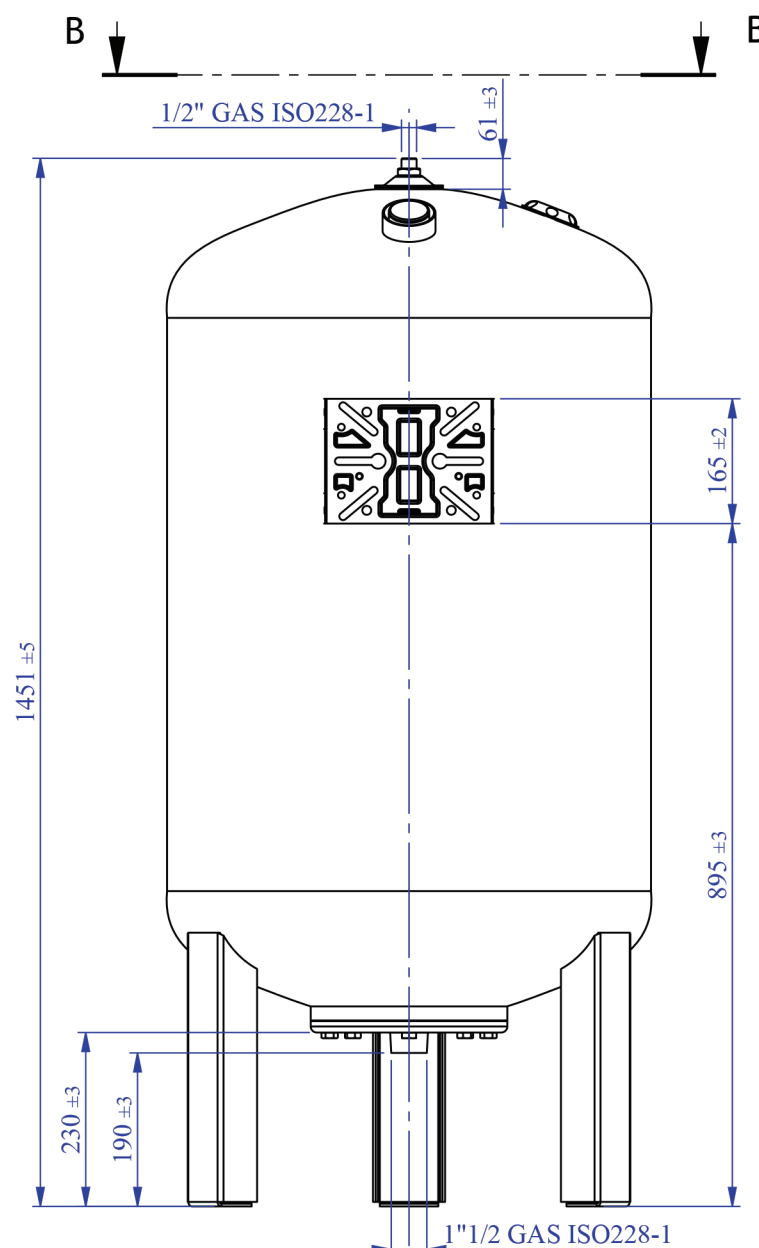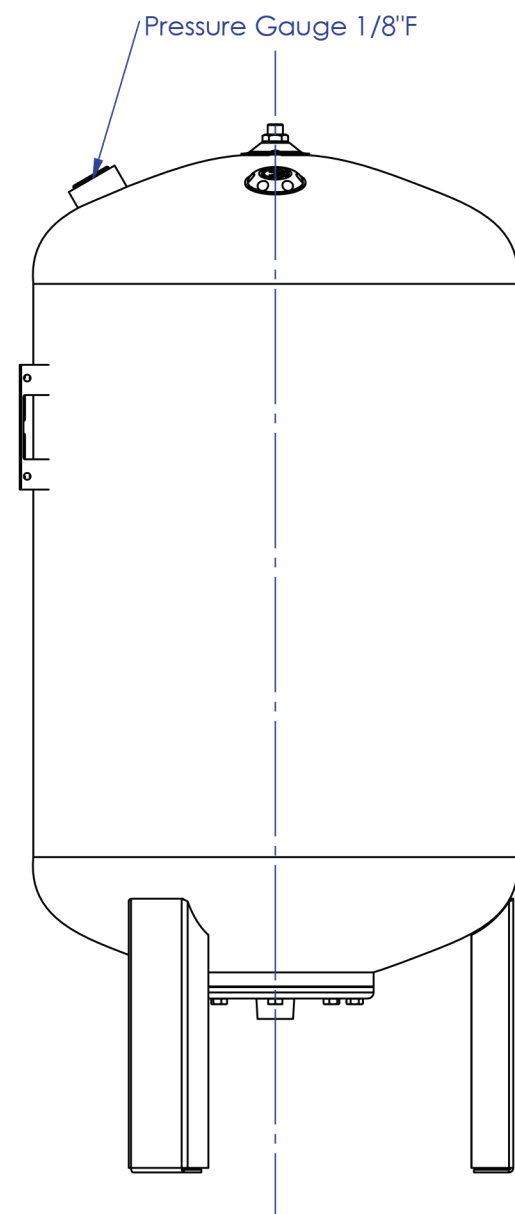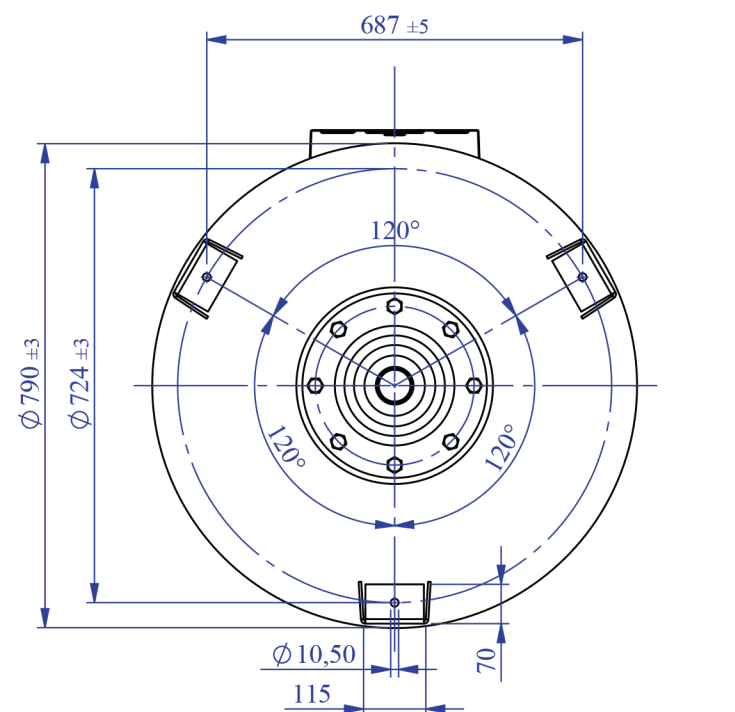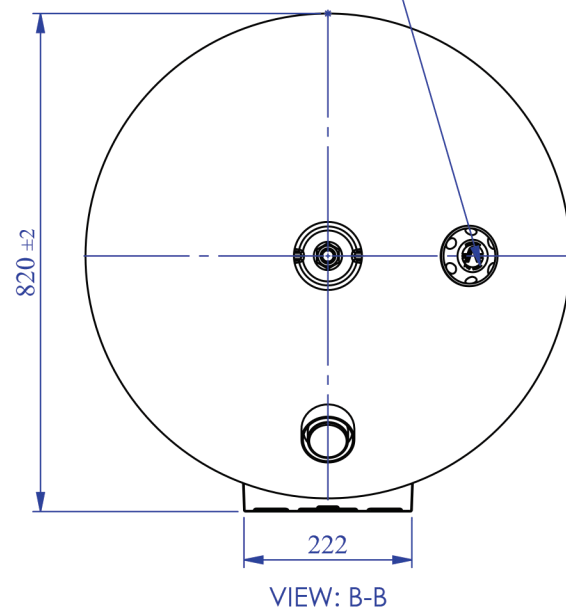

LINEA SOLLEVAMENTO INOXENERGY LS CE



VASI DI ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL WATER TANKS

Modello/Model: 0228190

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume <i>Volume</i>		500 L
raccordo <i>connector</i>		1" 1/2 GAS (ISO 228)
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	8 bar
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	12 bar
precarica <i>precharged pressure</i>		2 bar
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water
Modulo: <i>Module:</i>		B+D
Categoria PED <i>PED Category:</i>		IV

Parti di ricambio - Spare parts

	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana <i>Membrane</i>	0517870	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia <i>Coverflange</i>	SPCFL191S43000 00	ACCIAIO INOX AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica <i>Precharge valve</i>	ACVALJOVSH000 000	OTTONE / BRASS			

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaleto di Cervia (RA)

Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811 - info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com