



UNITÀ DI VMC CANALIZZATA A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE COMPATTA E SILENZIOSA

APPLICAZIONE

Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con recupero di calore, adatta per essere installata a parete in posizione verticale. Le dimensioni compatte ne consentono l'installazione in spazi limitati in appartamenti, stanze d'hotel, alloggi per studenti.

SPECIFICHE

Telaio esterno realizzato in acciaio zincato e preverniciato RAL 9010, che conferisce alla struttura robustezza ed affidabilità nel tempo.

Struttura interna realizzata in polipropilene espanso per minimizzare i ponti termici, l'emissione sonora e per assicurare la massima tenuta.

Motori EC a rotore esterno a basso consumo energetico. Provisti di protezione termica e montati su cuscinetti a sfera a garanzia di lunga durata.

Ventola di tipo centrifugo a pale rovesce bilanciata dinamicamente e direttamente accoppiata al motore, altamente performante e silenziosa.

Scambiatore di calore ad altissima efficienza, a flussi incrociati, in controcorrente.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

Facilità di installazione: staffette di fissaggio fornite di serie per aggancio a parete.

Collegamento semplificato: il prodotto viene fornito precablato.

Pannello frontale removibile per accesso ai filtri e allo scambiatore.

Filtri ISO ePM10 50% (M5) in dotazione, facilmente estraibili. **Filtro ISO ePM1 55% (F7)** su richiesta.

Bypass fisico integrato ad attivazione manuale ideale per il funzionamento "free cooling" durante la stagione estiva.

Protezione anti-gelo automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sul lato espulsione dello scambiatore.

Controllo smart dell'umidità incorporato.

Doppio scarico condensa da utilizzare a seconda delle necessità climatiche.

Test e conformità alle norme: l'unità è testata nel laboratorio interno di Aerauliqua, accreditato da TÜV Rheinland, a garanzia della massima affidabilità dei test sulla sicurezza elettrica, prestazioni e misurazione dei livelli sonori.

Progettata e costruita in conformità alla EN60335-2-80 (Direttiva Bassa Tensione) e alla Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica).

FUNZIONAMENTO

L'unità è fornita con un pannello di controllo multifunzione (CTRL-V2) aventi le seguenti opzioni di controllo e collegamento:

- Selezione di 3 velocità (da impostare durante l'installazione)
- Attivazione Boost
- Attivazione bypass
- Reset del filtro
- Accensione/spegnimento
- Indicatore di antigelo
- Indicatore anomalie
- Indicatore sostituzione del filtro
- Collegamento a sensori ambientali remoti quali SEN-HY e SEN-PIR
- Interfaccia Modbus


L'unità opera a velocità minima, che aumenta automaticamente a velocità media quando la soglia di umidità impostata viene superata oppure tramite il controllo intelligente dell'umidità che adatta il comportamento dell'unità alle abitudini dell'utente, garantendo il massimo comfort acustico.



CTRL-V2
(in dotazione)

QR280PH

Esempio di installazione di un sistema completo

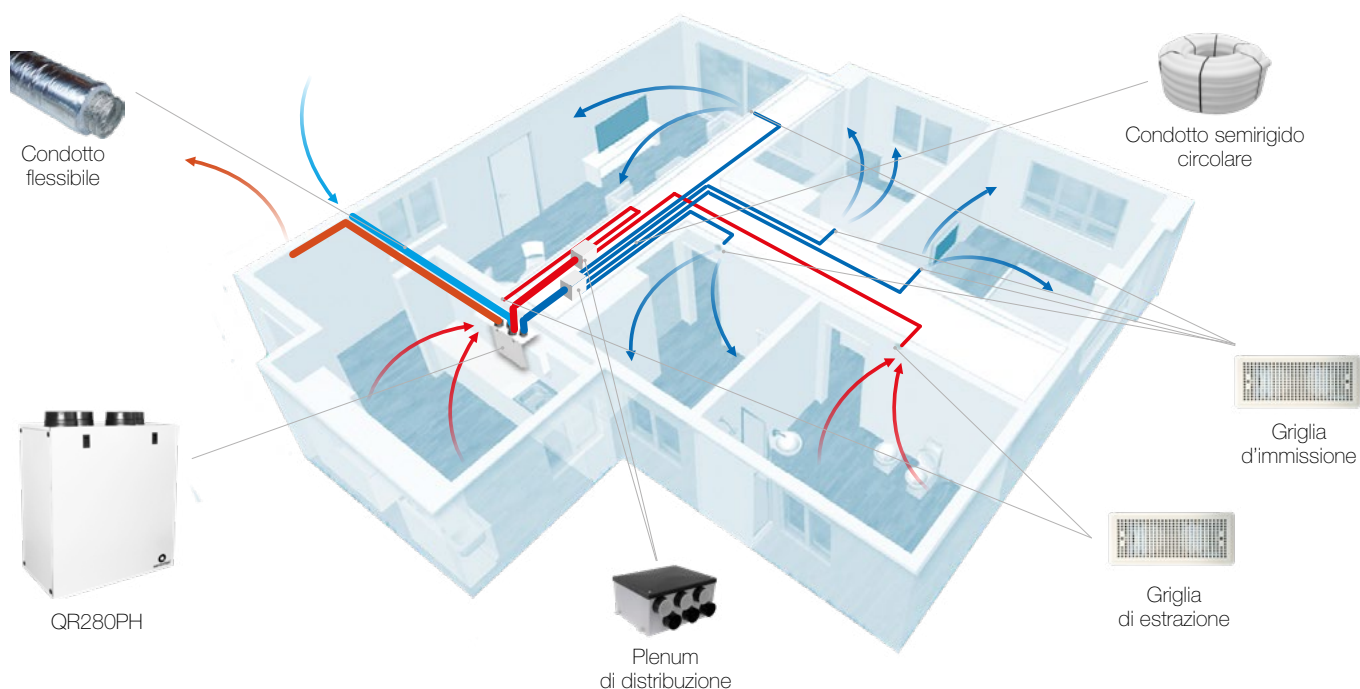


Caratteristiche di sistema: unità di VMC canalizzata (QR280PH) a doppio flusso provvista di recuperatore di calore che permette di trasferire il calore dell'aria estratta dagli ambienti interni all'aria fresca immessa dall'esterno, con il massimo comfort acustico. E' necessario prevedere un adeguato sistema di distribuzione dell'aria in modo che ogni singolo ambiente interno sia ventilato opportunamente.


Risparmio energetico: l'aria esterna preriscaldata o preraffrescata, che viene immessa negli ambienti interni tramite l'unità QR280PH, limita la necessità di sollecitare il sistema di riscaldamento/raffrescamento. L'unità QR280M è provvista di motorizzazione brushless EC, con consumo energetico significativamente ridotto.

Qualità dell'Aria Indoor: un sistema di ventilazione meccanica opportunamente dimensionato garantisce il costante mantenimento della qualità dell'aria indoor per il benessere e la salute degli occupanti e dell'edificio. Una periodica manutenzione dei filtri montati sulle unità QR280PH aiuta a mantenere l'aria interna più salubre.


Dimensioni (mm) e Peso (kg)

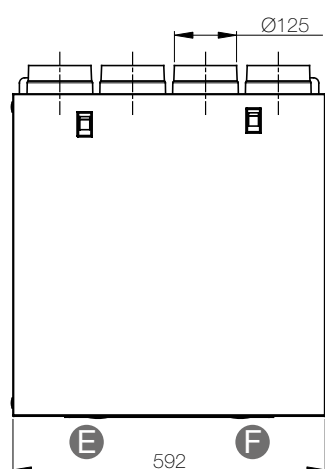

Vista frontale

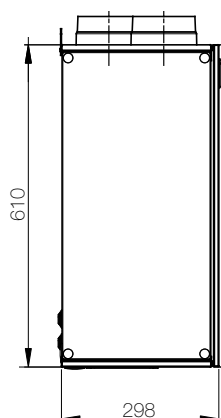

Vista laterale




Vista dall'alto

Modello	QR280PH
Peso	21,4
A	Ingresso aria dall'esterno
B	Espulsione aria verso l'esterno
C	Aria fornita all'interno
D	Aria estratta dall'interno
E	Scarico condensa invernale
F	Scarico condensa estivo

Orientamento flussi SX

Scheda prodotto - Direttiva ErP, Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014

a)	Marchio	-	AERAUQUA	
b)	Modello	-	QR280PH	
c)	Classe SEC	-	A	B
c1)	SEC climi caldi	kWh/m ² .a	-12,0	-8,4
c2)	SEC climi temperati	kWh/m ² .a	-36,2	-32,3
c3)	SEC climi freddi	kWh/m ² .a	-73,9	-69,3
	Etichetta energetica	-	Si	
d)	Tipologia unità	-	Residenziale - bidirezionale	
e)	Tipo azionamento	-	Azionamento a velocità variabile	
f)	Sistema di recupero calore	-	A recupero	
g)	Efficienza termica	%	85%	
h)	Portata massima @ 100 Pa	m ³ /h	270	
i)	Potenza elettrica (alla portata massima)	W	170	
j)	Livello potenza sonora (L _{WA})	dBA	57	
k)	Portata di riferimento	m ³ /h	189	
l)	Differenza di pressione di riferimento	Pa	50	
m)	Potenza assorbita specifica (SPI)	W/m ³ /h	0,370	
n1)	Fattore di controllo	-	0,85	1
n2)	Tipologia di controllo	-	Ambientale centrale	Manuale (no DCV)
o1)	Trafilamento interno massimo	%	2,9%	
o2)	Trafilamento esterno massimo	%	1,3%	
p1)	Tasso di miscela interno	%	N/A	
p2)	Tasso di miscela esterno	%	N/A	
q)	Segnale avvertimento filtro	-	Avviso luminoso	
r)	Istruzioni installazione griglie	-	N/A	
s)	Indirizzo Internet istruzioni di pre/disassemblaggio	-	www.aerauliqa.it	
t)	Sensibilità del flusso alle variazioni di pressione	%	N/A	
u)	Tenuta all'aria interna/esterna	m ³ /h	N/A	
v1)	Consumo annuo di energia (AEC) climi caldi	kWh	3,4	4,6
v2)	Consumo annuo di energia (AEC) climi temperati	kWh	3,8	5,1
v3)	Consumo annuo di energia (AEC) climi freddi	kWh	9,2	10,5
w1)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi caldi	kWh	20,4	20,0
w2)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi temperati	kWh	45,0	44,3
w3)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi freddi	kWh	88,1	86,7
	Pressione sonora @ 3m ⁽¹⁾	dB(A)	24	
	Temperatura ambiente max	°C	+40	
	Grado di protezione IP	-	X2	
	Marcatura	-	CE	

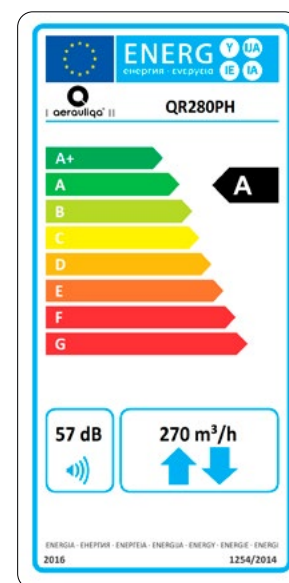

- 220-240V ~ 50/60Hz

- prestazioni aerauliche secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³

- dati conformi al test report emesso dal laboratorio indipendente IMQ S.p.a.


- prestazioni termiche secondo EN 13141-7

- livelli sonori secondo EN ISO 3741

(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, dell'involucro, velocità 50%, riportato solo a scopo comparativo.

QR280PH

Curve di prestazione

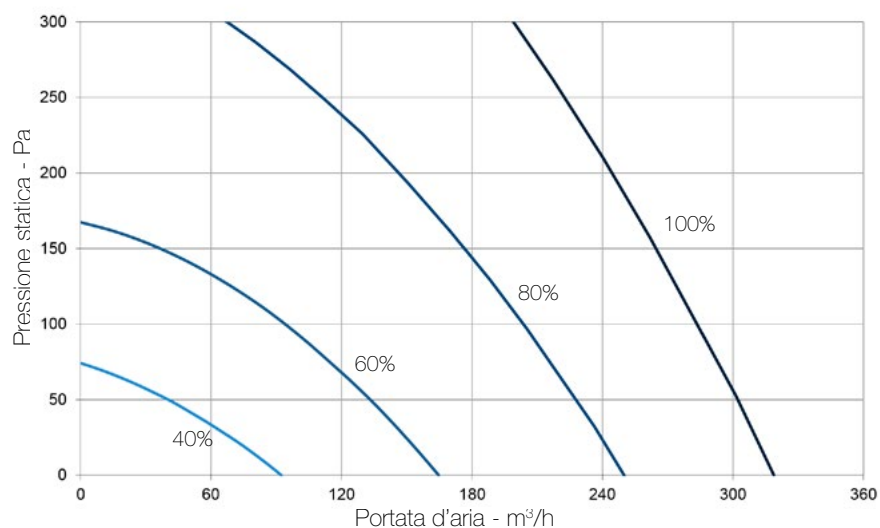

Velocità %	W max	m³/h max
20	8	55
40	14	92
53	21	143
60	33	165
70	41	197
80	86	250
100	178	319

Livelli sonori

Velocità 100%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA								Lp dB(A)
	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	53	56	58	54	47	36	29	62	38
Lato immissione aria verso l'interno	56	62	70	70	63	55	50	74	43
Lato estrazione aria dall'interno	55	57	59	53	49	34	29	63	38
Lato espulsione aria verso l'esterno	59	64	76	72	65	57	51	78	55
Involucro	55	59	60	61	60	51	37	67	45

Velocità 80%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA								Lp dB(A)
	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	51	54	50	50	43	29	27	58	33
Lato immissione aria verso l'interno	55	66	61	62	59	47	42	69	46
Lato estrazione aria dall'interno	53	58	50	50	42	27	26	60	34
Lato espulsione aria verso l'esterno	56	75	63	64	61	49	44	76	51
Involucro	53	58	53	53	54	44	31	62	38

Velocità 60%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA								Lp dB(A)
	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	43	46	42	42	35	21	19	50	25
Lato immissione aria verso l'interno	47	58	53	54	51	39	34	61	38
Lato estrazione aria dall'interno	45	50	42	43	34	20	18	52	26
Lato espulsione aria verso l'esterno	48	68	55	56	53	41	36	68	43
Involucro	46	51	45	46	46	36	23	54	30

Velocità 40%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA								Lp dB(A)
	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	38	44	36	30	22	13	18	45	17
Lato immissione aria verso l'interno	43	47	48	42	36	24	21	52	27
Lato estrazione aria dall'interno	39	44	37	28	22	13	18	46	17
Lato espulsione aria verso l'esterno	44	47	49	44	37	25	20	52	28
Involucro	39	43	38	35	32	21	20	46	20

Lp dB(A) @3m riportati solo a scopo comparativo.



UNITÀ DI VMC CANALIZZATA A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE COMPATTA E SILENZIOSA

APPLICAZIONE

Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con recupero di calore, adatta per essere installata a parete in posizione verticale. Le dimensioni compatte ne consentono l'installazione in spazi limitati.

SPECIFICHE

Telaio esterno realizzato in acciaio zincato e preverniciato RAL 9010, che conferisce alla struttura robustezza ed affidabilità nel tempo.

Struttura interna realizzata in polipropilene espanso per minimizzare i ponti termici, l'emissione sonora e per assicurare la massima tenuta.

Motori EC a rotore esterno a basso consumo energetico. Provisti di protezione termica e montati su cuscinetti a sfera a garanzia di lunga durata.

Ventola di tipo centrifugo a pale rovesce bilanciata dinamicamente e direttamente accoppiata al motore, altamente performante e silenziosa.

Scambiatore di calore ad altissima efficienza, a flussi incrociati, in controcorrente.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

Facilità di montaggio: staffette di fissaggio fornite di serie per aggancio alla parete.

Collegamento elettrico semplificato: l'unità viene fornita precablata.

Pannello frontale removibile per accesso ai filtri e allo scambiatore.

Filtri ISO ePM10 50% (M5) in dotazione, facilmente estraibili. **Filtro ISO ePM1 55% (F7)** su richiesta.

Bypass fisico integrato automatico ideale per il funzionamento "free cooling" durante la stagione estiva.

Protezione anti-gelo automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sul lato espulsione dello scambiatore.

Due fori di scarico condensa da utilizzare a seconda delle necessità climatiche.

Configurazione dell'unità sinistra o destra per flessibilità di installazione.

Test e conformità alle norme: l'unità è testata nel laboratorio interno accreditato TÜV Rheinland secondo il documento operativo IEC OD 2048 (livello CTF1) per le Norme IEC 60335-1 e IEC 60335-2-80, a garanzia della massima affidabilità dei test sulla sicurezza elettrica, prestazioni e misurazione dei livelli sonori.

Progettata e costruita in conformità alla EN60335-2-80 (Direttiva Bassa Tensione) e alla Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica).

FUNZIONAMENTO

L'unità è fornita con pannello di comando multi-funzione CTRL-DSP, provvisto di display LCD, avente le seguenti opzioni di controllo e collegamento:


- Impostazione e selezione di 3 velocità.
- Funzione Boost.
- Modalità Holiday.
- Modalità Night Mode.
- Programmazione settimanale.
- Gestione bypass.
- Bilanciamento flussi d'aria.
- Indicatore manutenzione filtri e eventuali guasti.
- Contatore ore di funzionamento.
- Salvataggio e carico impostazioni.
- Collegamento a sensori ambiente remoti quali SEN-HY, SEN-CO2 o SEN-PIR.
- Interfaccia ModBus.
- Collegamento a resistenza elettrica Pre o Post.
- Collegamento a batteria ad acqua per riscaldamento.
- Flussi d'aria orientabili.



CTRL-DSP
(in dotazione)

QR280A

Esempio di installazione di un sistema completo

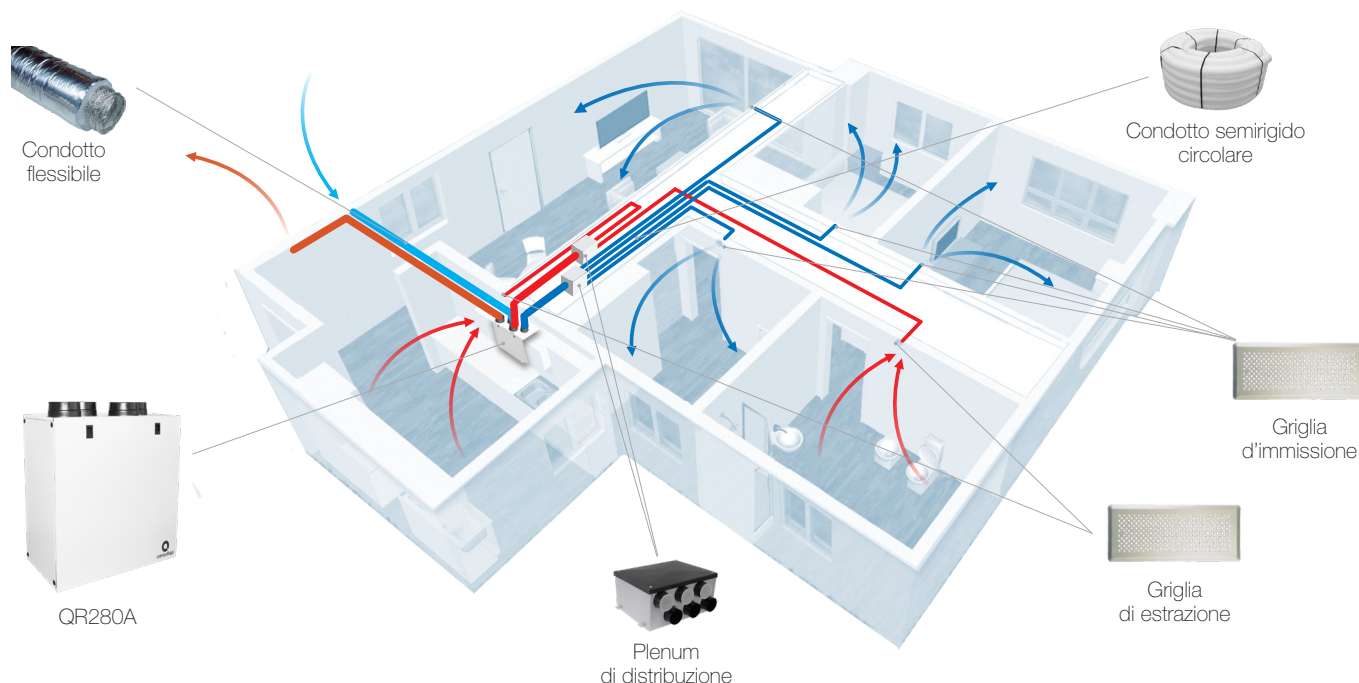


Caratteristiche di sistema: unità di VMC canalizzata (QR280A) a doppio flusso provvista di recuperatore di calore che permette di trasferire il calore dell'aria estratta dagli ambienti interni all'aria fresca immessa dall'esterno, con il massimo comfort acustico. È necessario prevedere un adeguato sistema di distribuzione dell'aria in modo che ogni singolo ambiente interno sia ventilato opportunamente.


Risparmio energetico: l'aria esterna preriscaldata o preraffrescata, che viene immessa negli ambienti interni tramite l'unità QR280A, limita la necessità di sollecitare il sistema di riscaldamento/raffrescamento. L'unità QR280A è provvista di motorizzazione brushless EC, con consumo energetico significativamente ridotto.

Qualità dell'Aria Indoor: un sistema di ventilazione meccanica opportunamente dimensionato garantisce il costante mantenimento della qualità dell'aria indoor per il benessere e la salute degli occupanti e dell'edificio. Una periodica manutenzione dei filtri montati sulle unità QR280A aiuta a mantenere l'aria interna più salubre.


Dimensioni (mm) e Peso (kg)

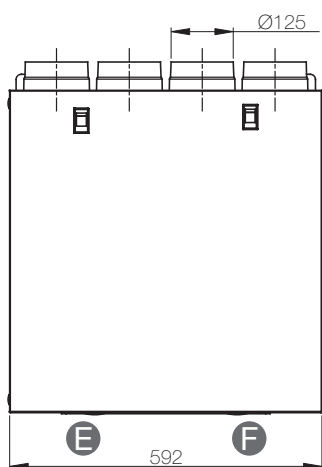

Vista frontale

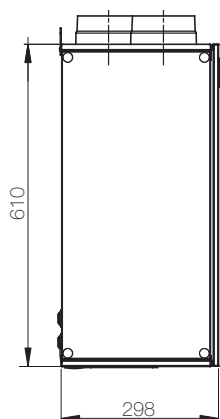

Vista laterale

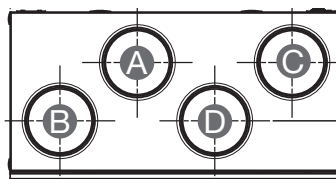

Vista dall'alto

Modello	QR280A
Peso	21,4
A	Ingresso aria dall'esterno
B	Espulsione aria verso l'esterno
C	Aria fornita all'interno
D	Aria estratta dall'interno
E	Scarico condensa invernale
F	Scarico condensa estivo


Orientamento flussi SX

Codice articolo

Modello	QR280A
Codice	006181

Scheda prodotto - Direttiva ErP, Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014

a)	Marchio	-	AERAULIQA		
b)	Modello	-	QR280A		
c)	Classe SEC	-	A	A	B
c1)	SEC climi caldi	kWh/m².a	-15,9	-12,0	-8,4
c2)	SEC climi temperati	kWh/m².a	-40,6	-36,2	-32,3
c3)	SEC climi freddi	kWh/m².a	-79,2	-73,9	-69,3
	Etichetta energetica	-	Si		
d)	Tipologia unità	-	Residenziale - bidirezionale		
e)	Tipo azionamento	-	Azionamento a velocità variabile		
f)	Sistema di recupero calore	-	A recupero		
g)	Efficienza termica	%	85		
h)	Portata massima @ 100 Pa	m³/h	270		
i)	Potenza elettrica (alla portata massima)	W	170		
j)	Livello potenza sonora (L _{WA})	dBA	57		
k)	Portata di riferimento	m³/h	189		
l)	Differenza di pressione di riferimento	Pa	50		
m)	Potenza assorbita specifica (SPI)	W/m³/h	0,370		
n1)	Fattore di controllo	-	0,65	0,85	1,0
n2)	Tipologia di controllo	-	Ambientale locale	Ambientale centrale	Manuale (no DCV)
o1)	Trafilamento interno massimo	%	2,9		
o2)	Trafilamento esterno massimo	%	1,3		
p1)	Tasso di miscela interno	%	N/A		
p2)	Tasso di miscela esterno	%	N/A		
q)	Segnale avvertimento filtro	-	Avviso su display "FILTER"		
r)	Istruzioni installazione griglie	-	N/A		
s)	Indirizzo Internet istruzioni di pre/disassemblaggio	-	www.aerauliqa.it		
t)	Sensibilità del flusso alle variazioni di pressione	%	N/A		
u)	Tenuta all'aria interna/esterna	m³/h	N/A		
v1)	Consumo annuo di energia (AEC) climi caldi	kWh	2,0	3,4	4,6
v2)	Consumo annuo di energia (AEC) climi temperati	kWh	2,4	3,8	5,1
v3)	Consumo annuo di energia (AEC) climi freddi	kWh	7,8	9,2	10,5
w1)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi caldi	kWh	20,8	20,4	20,0
w2)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi temperati	kWh	46,0	45,0	44,3
w3)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi freddi	kWh	89,9	88,1	86,7
	Pressione sonora @ 3m ⁽¹⁾	dB(A)	24		
	Temperatura ambiente max	°C	+40		
	Grado di protezione IP	-	X2		
	Marcatura	-	CE		

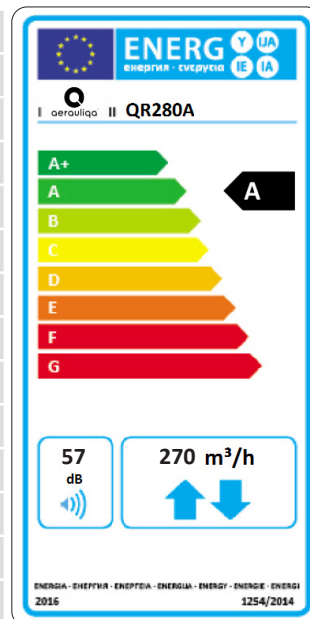

- 220-240V ~ 50/60Hz

- prestazioni aerauliche secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³

- dati conformi al test report emesso dal laboratorio indipendente IMQ S.p.a.


- prestazioni termiche secondo EN 13141-7

- livelli sonori secondo EN ISO 3741

(1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, dell'involucro, velocità 50%, riportato solo a scopo comparativo.

QR280A

Curve di prestazione

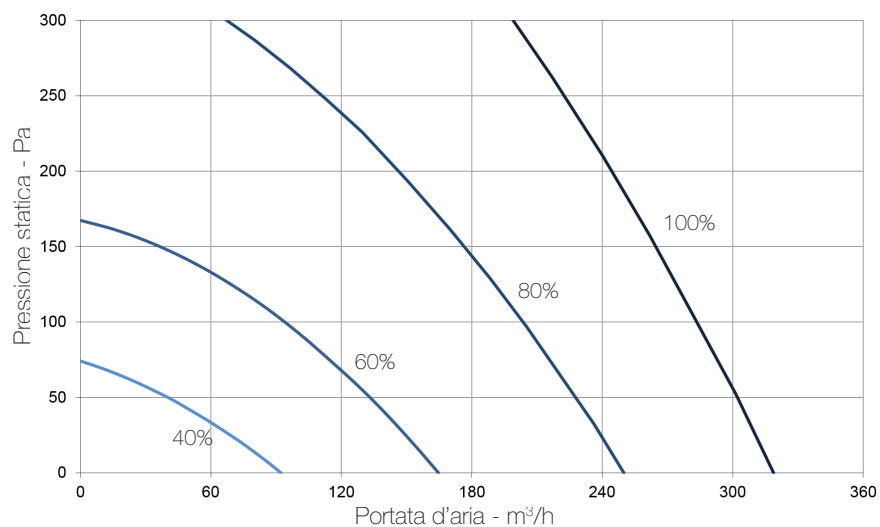

Curve di immissione in accordo al Regolamento 1253/2014 (ErP)

Velocità %	W max	m³/h max
40	14	92
60	33	165
80	86	250
100	178	319

Livelli sonori

Velocità 100%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA								Lp dB(A)
	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	53	56	58	54	47	36	29	62	38
Lato immissione aria verso l'interno	56	62	70	70	63	55	50	74	43
Lato estrazione aria dall'interno	55	57	59	53	49	34	29	63	38
Lato espulsione aria verso l'esterno	59	64	76	72	65	57	51	78	55
Involucro	55	59	60	61	60	51	37	67	45

Velocità 80%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA								Lp dB(A)
	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	51	54	50	50	43	29	27	58	33
Lato immissione aria verso l'interno	55	66	61	62	59	47	42	69	46
Lato estrazione aria dall'interno	53	58	50	50	42	27	26	60	34
Lato espulsione aria verso l'esterno	56	75	63	64	61	49	44	76	51
Involucro	53	58	53	53	54	44	31	62	38

Velocità 60%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA								Lp dB(A)
	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	43	46	42	42	35	21	19	50	25
Lato immissione aria verso l'interno	47	58	53	54	51	39	34	61	38
Lato estrazione aria dall'interno	45	50	42	43	34	20	18	52	26
Lato espulsione aria verso l'esterno	48	68	55	56	53	41	36	68	43
Involucro	46	51	45	46	46	36	23	54	30

Velocità 40%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA								Lp dB(A)
	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	38	44	36	30	22	13	18	45	17
Lato immissione aria verso l'interno	43	47	48	42	36	24	21	52	27
Lato estrazione aria dall'interno	39	44	37	28	22	13	18	46	17
Lato espulsione aria verso l'esterno	44	47	49	44	37	25	20	52	28
Involucro	39	43	38	35	32	21	20	46	20

Lp dB(A) @3m riportati solo a scopo comparativo.



UNITÀ DI VMC CANALIZZATA A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE

APPLICAZIONE

Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con recupero di calore, adatta per essere installata a parete in posizione verticale.

SPECIFICHE

Telaio esterno realizzato in acciaio zincato e preverniciato RAL 9010, che conferisce alla struttura robustezza ed affidabilità nel tempo.

Struttura interna realizzata in polipropilene espanso per minimizzare i ponti termici, l'emissione sonora e per assicurare la massima tenuta.

Motori EC a rotore esterno a basso consumo energetico. Provisti di protezione termica e montati su cuscinetti a sfera a garanzia di lunga durata.

Ventola di tipo centrifugo a pale rovesce bilanciata dinamicamente e direttamente accoppiata al motore, altamente performante e silenziosa.

Scambiatore di calore ad altissima efficienza, a flussi incrociati, in controcorrente.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

Facilità di montaggio: staffa di fissaggio fornita di serie per aggancio semplificato alla parete.

Collegamento elettrico semplificato: l'unità viene fornita precablata.

Filtri ISO Coarse 60% (G4) in dotazione, facilmente estraibili dall'esterno. L'unità è inoltre provvista di **filtro ISO ePM1 60% (F7)** sull'aria in immissione.

Bypass fisico integrato automatico ideale per il funzionamento "free cooling" durante la stagione estiva.

Protezione anti-gelo automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sul lato espulsione dello scambiatore.

Due fori di scarico condensa da utilizzare a seconda delle necessità climatiche.

Configurazione dell'unità sinistra o destra per flessibilità di installazione.

Test e conformità alle norme: l'unità è testata nel laboratorio interno accreditato TÜV Rheinland secondo il documento operativo IEC OD 2048 (livello CTF1) per le Norme IEC 60335-1 e IEC 60335-2-80, a garanzia della massima affidabilità dei test sulla sicurezza elettrica, prestazioni e misurazione dei livelli sonori. Rendimento termico, tenuta ed efficienza energetica testati presso il laboratorio indipendente BRE (UK).

Progettata e costruita in conformità alla EN60335-2-80 (Direttiva Bassa Tensione) e alla Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica).

FUNZIONAMENTO

L'unità è fornita con pannello di comando multi-funzione CTRL-DSP, provvisto di display LCD, avente le seguenti opzioni di controllo e collegamento:


- Impostazione e selezione di 3 velocità.
- Funzione Boost.
- Modalità Holiday.
- Modalità Night Mode.
- Programmazione settimanale.
- Gestione bypass.
- Bilanciamento flussi d'aria.
- Indicatore manutenzione filtri e eventuali guasti.
- Contatore ore di funzionamento.
- Salvataggio e carico impostazioni.
- Collegamento a sensori ambiente remoti quali SEN-HY, SEN-CO2 o SEN-PIR.
- Interfaccia ModBus.
- Collegamento a resistenza elettrica Pre o Post.
- Collegamento a batteria ad acqua per riscaldamento.
- Flussi d'aria orientabili.



CTRL-DSP
(in dotazione)

QR400A

Esempio di installazione di un sistema completo

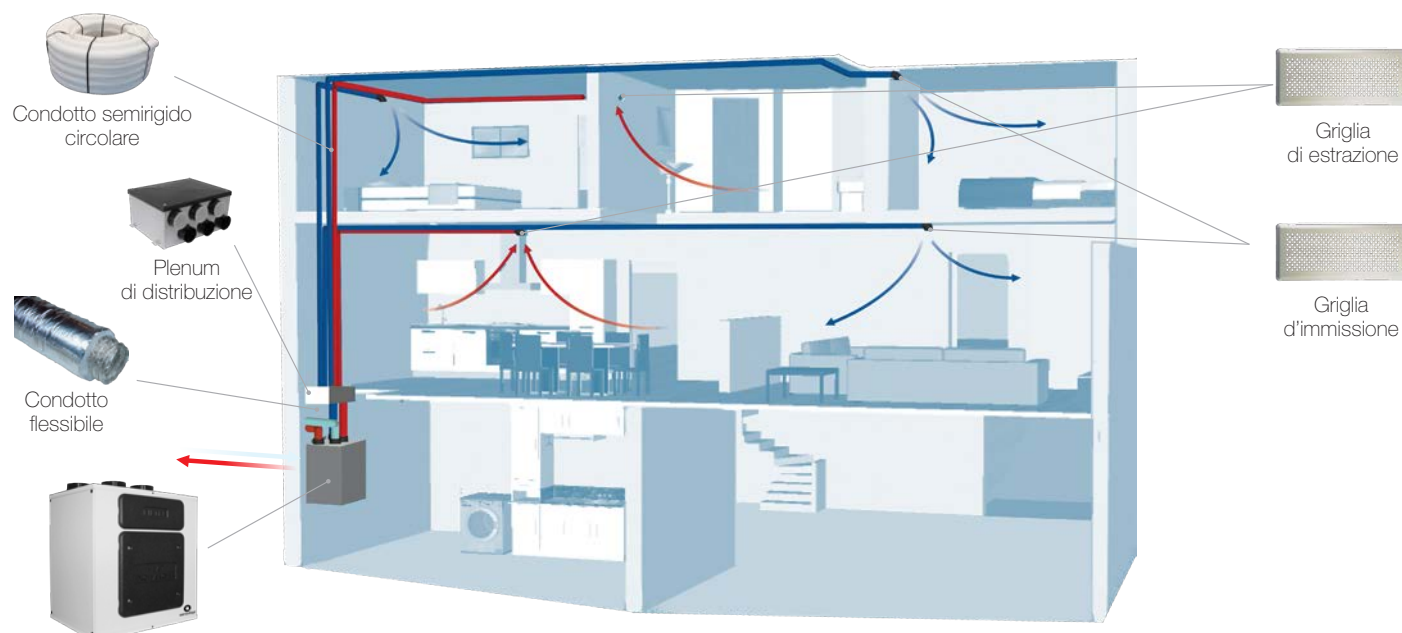

QR400A - 0234757


Caratteristiche di sistema: unità VMC centralizzata (QR400A) a doppio flusso provvista di recuperatore di calore che permette di trasferire il calore dell'aria estratta dagli ambienti interni all'aria fresca immessa dall'esterno, con il massimo comfort acustico. E' necessario prevedere un adeguato sistema di distribuzione dell'aria in modo che ogni singolo ambiente interno sia ventilato opportunamente.

Risparmio energetico: l'aria esterna preriscaldata o preraffrescata, che viene immessa negli ambienti interni tramite l'unità QR400A, limita la necessità di sollecitare il sistema di riscaldamento/raffrescamento. L'unità QR400A è provvista di motorizzazione brushless EC, con consumo energetico significativamente ridotto.

Qualità dell'Aria Indoor: un sistema di ventilazione meccanica opportunamente dimensionato garantisce il costante mantenimento della qualità dell'aria indoor per il benessere e la salute degli occupanti e dell'edificio.

Una periodica manutenzione dei filtri montati sulle unità QR400A aiuta a mantenere l'aria interna più salubre.

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

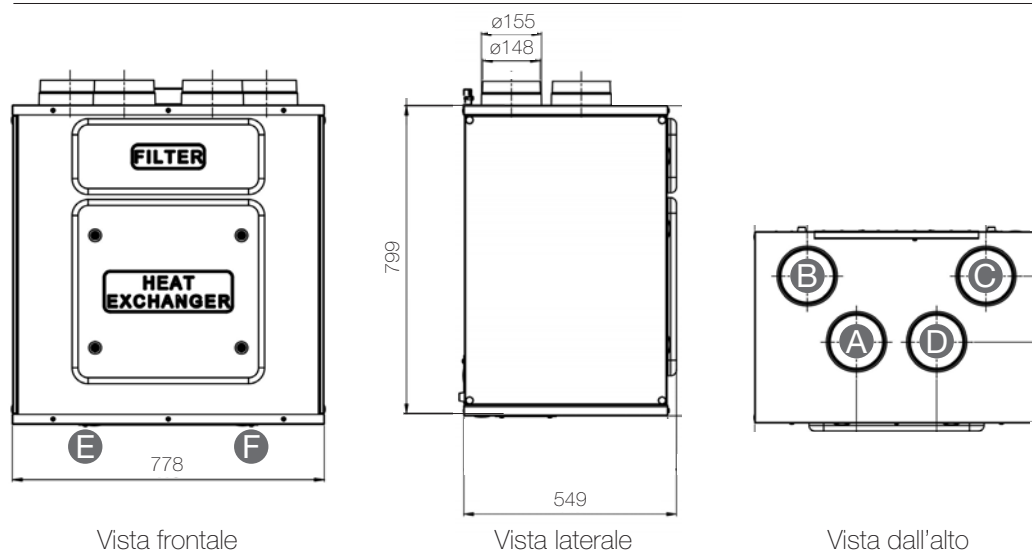

Modello	QR400A - 0234757
Peso	34,5
A	Ingresso aria dall'esterno
B	Espulsione aria verso l'esterno
C	Aria fornita all'interno
D	Aria estratta dall'interno
E	Scarico condensa invernale
F	Scarico condensa estivo

Orientamento flussi SX


Codice articolo

Modello	QR400A
Codice	003696 - 0234757

QR400A - 0234757

Scheda prodotto - Direttiva ErP, Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014


a)	Marchio	-	AERAULIQA		
b)	Modello	-	QR400A - 0234757		
c)	Classe SEC	-	A+	A	A
c1)	SEC climi caldi	kWh/m².a	-17,3	-14,4	-11,8
c2)	SEC climi temperati	kWh/m².a	-42,1	-38,7	-35,7
c3)	SEC climi freddi	kWh/m².a	-80,8	-76,6	-72,9
	Etichetta energetica	-	Si		
d)	Tipologia unità	-	Residenziale - bidirezionale		
e)	Tipo azionamento	-	Azionamento a velocità variabile		
f)	Sistema di recupero calore	-	A recupero		
g)	Efficienza termica	%	86		
h)	Portata massima @ 100 Pa	m³/h	363		
i)	Potenza elettrica (alla portata massima)	W	160		
j)	Livello potenza sonora (L _{WA})	dBA	52		
k)	Portata di riferimento	m³/h	254		
l)	Differenza di pressione di riferimento	Pa	50		
m)	Potenza assorbita specifica (SPI)	W/m³/h	0,268		
n1)	Fattore di controllo	-	0,65	0,85	1,0
n2)	Tipologia di controllo	-	Ambientale locale	Ambientale centrale	Manuale (no DCV)
o1)	Trafilamento interno massimo	%	0,6		
o2)	Trafilamento esterno massimo	%	0,4		
p1)	Tasso di miscela interno	%	N/A		
p2)	Tasso di miscela esterno	%	N/A		
q)	Segnale avvertimento filtro	-	Awiso su display "FILTER"		
r)	Istruzioni installazione griglie	-	N/A		
s)	Indirizzo Internet istruzioni di pre/disassemblaggio	-	www.aerauliqua.it		
t)	Sensibilità del flusso alle variazioni di pressione	%	N/A		
u)	Tenuta all'aria interna/esterna	m³/h	N/A		
v1)	Consumo annuo di energia (AEC) climi caldi	kWh	1,4	2,4	3,4
v2)	Consumo annuo di energia (AEC) climi temperati	kWh	1,9	2,9	3,8
v3)	Consumo annuo di energia (AEC) climi freddi	kWh	7,2	8,3	9,2
w1)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi caldi	kWh	20,8	20,4	20,1
w2)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi temperati	kWh	46,1	45,2	44,5
w3)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi freddi	kWh	90,2	88,5	87,1
	Pressione sonora @ 3m ⁽¹⁾	dB(A)	26		
	Temperatura ambiente max	°C	+40		
	Grado di protezione IP	-	X4		
	Marcatura	-	CE		

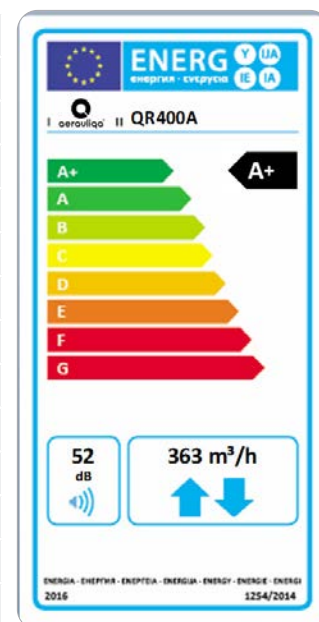

- 220-240V ~ 50/60Hz
- prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³
- dati misurati in laboratorio interno accreditato TÜV Rheinland secondo il documento operativo IEC OD 2048 (livello CTF1) per le Norme IEC 60335-1 e IEC 60335-2-80
- prestazioni termiche secondo EN 13141-7
- (1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, dell'involucro, velocità 40%, riportato solo a scopo comparativo.

QR400A - 0234757

Curve di prestazione

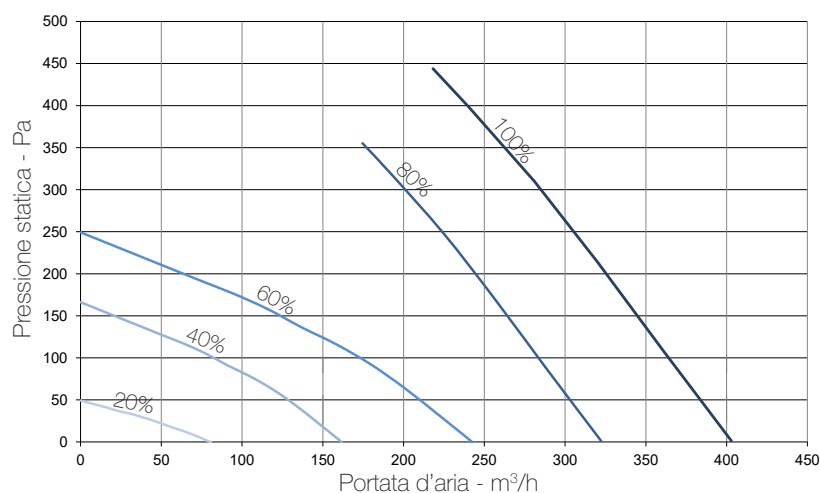

Curva di immissione in accordo al Regolamento 1253/2014 (ErP).
Prodotto testato senza filtro F7.

Velocità %	W max	m³/h max
20	10	84
40	22	162
60	48	243
80	90	322
100	160	403

Livelli sonori

	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA									Lp dB(A)
	63	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Velocità 100%										
Lato immissione aria dall'esterno	73	61	67	69	59	56	50	43	75	47
Lato immissione aria verso l'interno	72	61	63	65	56	50	41	31	74	43
Lato estrazione aria dall'interno	73	60	63	65	57	51	42	31	74	44
Lato espulsione aria verso l'esterno	73	61	66	67	58	55	49	41	75	46
Involucro	71	64	62	67	59	53	45	33	74	45
Velocità 80%										
Lato immissione aria dall'esterno	65	61	68	67	58	56	49	41	72	46
Lato immissione aria verso l'interno	63	59	63	64	55	49	40	29	69	42
Lato estrazione aria dall'interno	64	59	63	63	56	51	41	30	69	42
Lato espulsione aria verso l'esterno	64	60	66	67	57	54	48	41	71	45
Involucro	59	64	63	65	57	51	43	31	70	44
Velocità 60%										
Lato immissione aria dall'esterno	55	55	67	55	49	47	40	31	68	39
Lato immissione aria verso l'interno	53	53	62	52	47	41	32	22	63	35
Lato estrazione aria dall'interno	58	52	60	51	47	42	32	22	63	34
Lato espulsione aria verso l'esterno	55	54	66	55	49	47	40	31	67	39
Involucro	54	53	59	52	48	43	33	23	62	34
Velocità 40%										
Lato immissione aria dall'esterno	50	50	57	46	39	37	27	20	59	30
Lato immissione aria verso l'interno	52	50	56	43	36	30	22	15	58	28
Lato estrazione aria dall'interno	52	47	54	43	37	31	21	15	57	26
Lato espulsione aria verso l'esterno	51	49	55	47	39	36	28	21	58	29
Involucro	52	47	52	44	38	31	21	15	56	26

Lp dB(A) @3m riportati solo a scopo comparativo.



UNITÀ DI VMC CANALIZZATA A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE

APPLICAZIONE

Unità di VMC canalizzata a doppio flusso con recupero di calore, adatta per essere installata a parete in posizione verticale.

SPECIFICHE

Telaio esterno realizzato in acciaio zincato e preverniciato RAL 9010, che conferisce alla struttura robustezza ed affidabilità nel tempo.

Struttura interna realizzata in polipropilene espanso per minimizzare i ponti termici, l'emissione sonora e per assicurare la massima tenuta.

Motori EC a rotore esterno a basso consumo energetico. Provisti di protezione termica e montati su cuscinetti a sfera a garanzia di lunga durata.

Ventola di tipo centrifugo a pale rovesce bilanciata dinamicamente e direttamente accoppiata al motore, altamente performante e silenziosa.

Scambiatore di calore ad altissima efficienza, a flussi incrociati, in controcorrente.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

Facilità di montaggio: staffa di fissaggio fornita di serie per aggancio semplificato alla parete.

Collegamento elettrico semplificato: l'unità viene fornita precablata.

Pannello frontale removibile per accesso ai filtri e allo scambiatore.

Filtri ISO Coarse 60% (G4) in dotazione, facilmente estraibili dall'esterno. L'unità è inoltre provvista di **filtro ISO ePM1 60% (F7)** sull'aria in immissione.

Bypass fisico integrato automatico ideale per il funzionamento "free cooling" durante la stagione estiva.

Protezione anti-gelo automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sul lato espulsione dello scambiatore.

Due fori di scarico condensa da utilizzare a seconda delle necessità climatiche.

Configurazione dell'unità sinistra o destra per flessibilità di installazione.

Test e conformità alle norme: l'unità è testata nel laboratorio interno accreditato TÜV Rheinland secondo il documento operativo IEC OD 2048 (livello CTF1) per le Norme IEC 60335-1 e IEC 60335-2-80, a garanzia della massima affidabilità dei test sulla sicurezza elettrica, prestazioni e misurazione dei livelli sonori. Rendimento termico, tenuta ed efficienza energetica testati presso il laboratorio indipendente BRE (UK).

Progettata e costruita in conformità alla EN60335-2-80 (Direttiva Bassa Tensione) e alla Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica).

FUNZIONAMENTO

L'unità è fornita con pannello di comando multi-funzione CTRL-DSP, provvisto di display LCD, avente le seguenti opzioni di controllo e collegamento:


- Impostazione e selezione di 3 velocità.
- Funzione Boost.
- Modalità Holiday.
- Modalità Night Mode.
- Programmazione settimanale.
- Gestione bypass.
- Bilanciamento flussi d'aria.
- Indicatore manutenzione filtri e eventuali guasti.
- Contatore ore di funzionamento.
- Salvataggio e carico impostazioni.
- Collegamento a sensori ambiente remoti quali SEN-HY, SEN-CO2 o SEN-PIR.
- Interfaccia ModBus.
- Collegamento a resistenza elettrica Pre o Post.
- Collegamento a batteria ad acqua per riscaldamento.
- Flussi d'aria orientabili.



CTRL-DSP
(in dotazione)

QR550A - 0234758

Esempio di installazione di un sistema completo

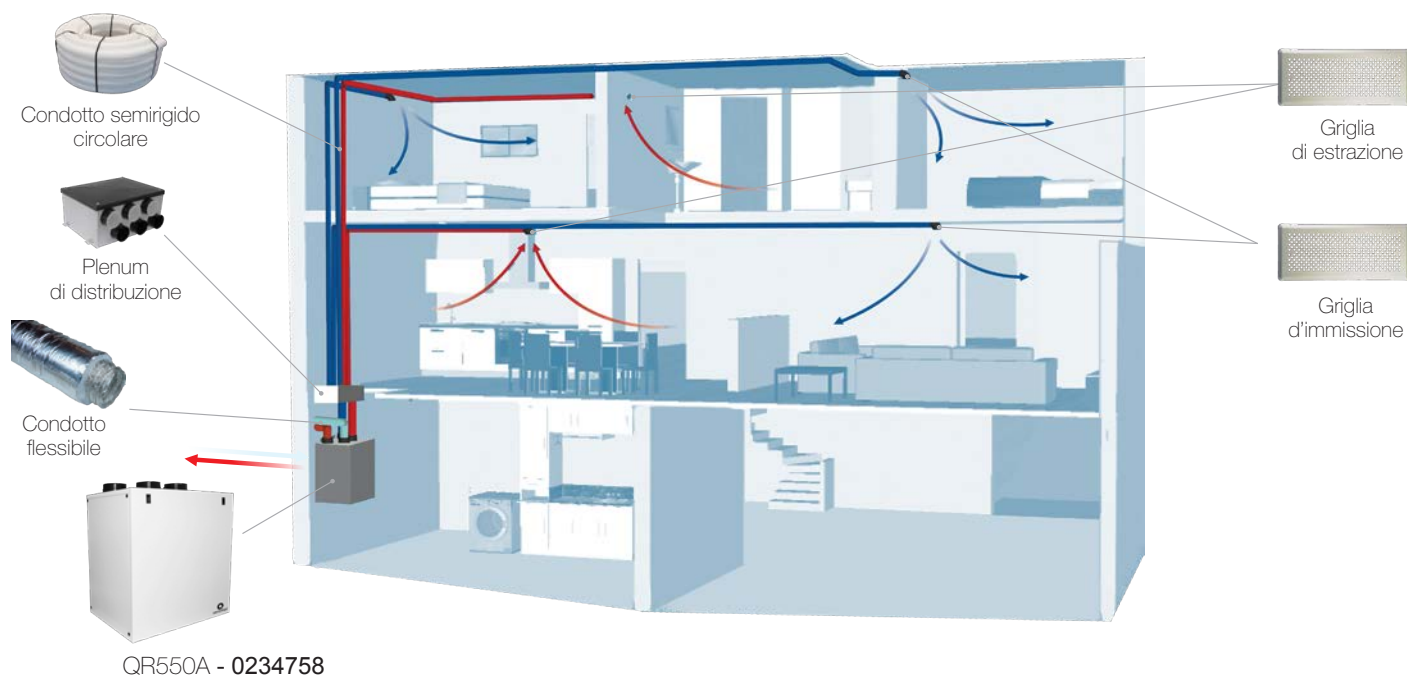


Caratteristiche di sistema: unità VMC centralizzata (QR550A) a doppio flusso provvista di recuperatore di calore che permette di trasferire il calore dell'aria estratta dagli ambienti interni all'aria fresca immessa dall'esterno, con il massimo comfort acustico. E' necessario prevedere un adeguato sistema di distribuzione dell'aria in modo che ogni singolo ambiente interno sia ventilato opportunamente.

Risparmio energetico: l'aria esterna preriscaldata o preraffrescata, che viene immessa negli ambienti interni tramite l'unità QR550A, limita la necessità di sollecitare il sistema di riscaldamento/raffrescamento. L'unità QR550A è provvista di motorizzazione brushless EC, con consumo energetico significativamente ridotto.

Qualità dell'Aria Indoor: un sistema di ventilazione meccanica opportunamente dimensionato garantisce il costante mantenimento della qualità dell'aria indoor per il benessere e la salute degli occupanti e dell'edificio.

Una periodica manutenzione dei filtri montati sulle unità QR550A aiuta a mantenere l'aria interna più salubre.

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

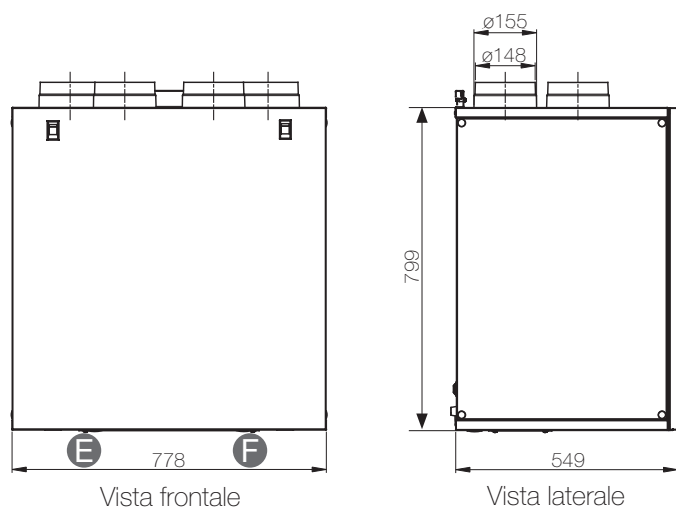

Modello	QR550A - 0234758
Peso	44
A	Ingresso aria dall'esterno
B	Espulsione aria verso l'esterno
C	Aria fornita all'interno
D	Aria estratta dall'interno
E	Scarico condensa invernale
F	Scarico condensa estivo

Orientamento flussi SX


Codice articolo

Modello	QR550A
Codice	0234758

QR550A - 0234758

Scheda prodotto - Direttiva ErP, Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014


a)	Marchio	-	AERAULIQA		
b)	Modello	-	QR550A - 0234758		
c)	Classe SEC	-	A	A	B
c1)	SEC climi caldi	kWh/m².a	-15	-10,7	-6,7
c2)	SEC climi temperati	kWh/m².a	-39,4	-34,4	-30,0
c3)	SEC climi freddi	kWh/m².a	-77,4	-71,3	-66,1
	Etichetta energetica	-	Si		
d)	Tipologia unità	-	Residenziale - bidirezionale		
e)	Tipo azionamento	-	Azionamento a velocità variabile		
f)	Sistema di recupero calore	-	A recupero		
g)	Efficienza termica	%	82		
h)	Portata massima @ 100 Pa	m³/h	520		
i)	Potenza elettrica (alla portata massima)	W	333		
j)	Livello potenza sonora (L _{WA})	dBA	58		
k)	Portata di riferimento	m³/h	364		
l)	Differenza di pressione di riferimento	Pa	50		
m)	Potenza assorbita specifica (SPI)	W/m³/h	0,412		
n1)	Fattore di controllo	-	0,65	0,85	1,0
n2)	Tipologia di controllo	-	Ambientale locale	Ambientale centrale	Manuale (no DCV)
o1)	Trafilamento interno massimo	%	0,8		
o2)	Trafilamento esterno massimo	%	0,5		
p1)	Tasso di miscela interno	%	N/A		
p2)	Tasso di miscela esterno	%	N/A		
q)	Segnale avvertimento filtro	-	Avviso su display "FILTER"		
r)	Istruzioni installazione griglie	-	N/A		
s)	Indirizzo Internet istruzioni di pre/disassemblaggio	-	www.aerauliqua.it		
t)	Sensibilità del flusso alle variazioni di pressione	%	N/A		
u)	Tenuta all'aria interna/esterna	m³/h	N/A		
v1)	Consumo annuo di energia (AEC) climi caldi	kWh	2,2	3,7	5,2
v2)	Consumo annuo di energia (AEC) climi temperati	kWh	2,6	4,2	5,6
v3)	Consumo annuo di energia (AEC) climi freddi	kWh	8,0	9,6	11,0
w1)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi caldi	kWh	20,5	20	19,6
w2)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi temperati	kWh	45,3	44,2	43,4
w3)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi freddi	kWh	88,7	86,5	84,8
	Pressione sonora @ 3m ⁽¹⁾	dB(A)	34		
	Temperatura ambiente max	°C	+40		
	Grado di protezione IP	-	X4		
	Marcatura	-	CE		

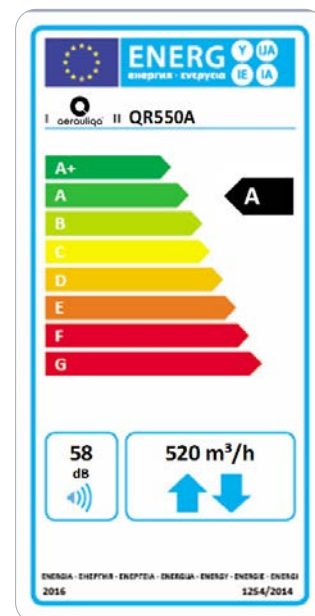

- 220-240V ~ 50/60Hz
 - prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2Kg/m³
 - dati misurati in laboratorio interno accreditato TÜV Rheinland secondo il documento operativo IEC OD 2048 (livello CTF1) per le Norme IEC 60335-1 e IEC 60335-2-80
 - prestazioni termiche secondo EN 13141-7
- (1) livello di pressione sonora a 3m in campo libero, dell'involucro, velocità 40%, riportato solo a scopo comparativo.

QR550A - 0234758

Curve di prestazione

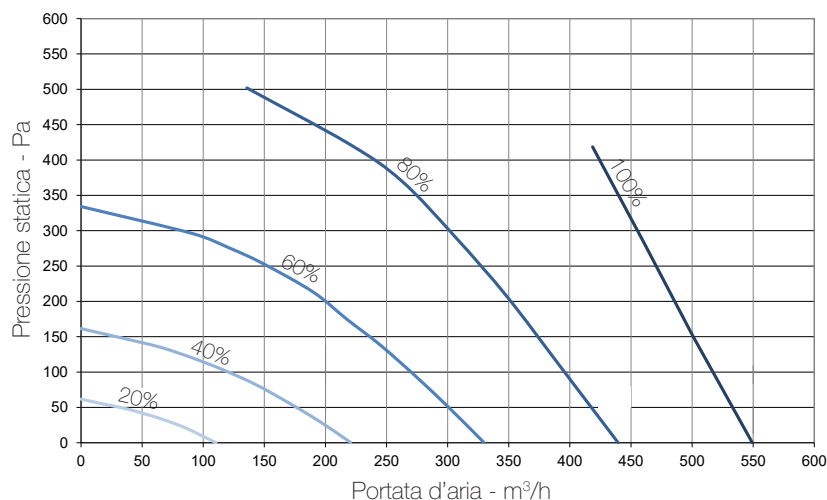

Curva di immissione in accordo al Regolamento 1253/2014 (ErP).
Prodotto testato senza filtro F7.

Velocità %	W max	m³/h max
20	17	110
40	44	221
60	110	330
80	264	440
100	333	550

Livelli sonori

Velocità 100%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA									Lp dB(A)
	63	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	83	65	70	73	62	58	53	47	84	51
Lato immissione aria verso l'interno	81	65	65	66	57	51	42	33	81	45
Lato estrazione aria dall'interno	80	63	66	68	60	54	45	34	78	47
Lato espulsione aria verso l'esterno	78	65	70	71	62	59	53	45	80	50
Involucro	81	69	67	69	62	56	48	36	82	48

Velocità 80%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA									Lp dB(A)
	63	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	73	61	67	69	59	56	50	43	75	47
Lato immissione aria verso l'interno	72	61	63	65	56	50	41	31	74	43
Lato estrazione aria dall'interno	73	60	63	65	57	51	42	31	74	44
Lato espulsione aria verso l'esterno	73	61	66	67	58	55	49	41	75	46
Involucro	71	64	62	67	59	53	45	33	74	45

Velocità 60%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA									Lp dB(A)
	63	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	65	61	68	67	58	56	49	41	72	46
Lato immissione aria verso l'interno	63	59	63	64	55	49	40	29	69	42
Lato estrazione aria dall'interno	64	59	63	63	56	51	41	30	69	42
Lato espulsione aria verso l'esterno	64	60	66	67	57	54	48	41	71	45
Involucro	59	64	63	65	57	51	43	31	70	44

Velocità 40%	Lw dB - LIVELLO DI POTENZA SONORA PER BANDA DI OTTAVA									Lp dB(A)
	63	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8K	Tot	@3m
Lato immissione aria dall'esterno	55	55	67	55	49	47	40	31	68	39
Lato immissione aria verso l'interno	53	53	62	52	47	41	32	22	63	35
Lato estrazione aria dall'interno	58	52	60	51	47	42	32	22	63	34
Lato espulsione aria verso l'esterno	55	54	66	55	49	47	40	31	67	39
Involucro	54	53	59	52	48	43	33	23	62	34

Lp dB(A) @3m riportati solo a scopo comparativo.

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com