


COLLEZIONE / COLLECTION

Collettore acciaio inox / Manifold stainless steel

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

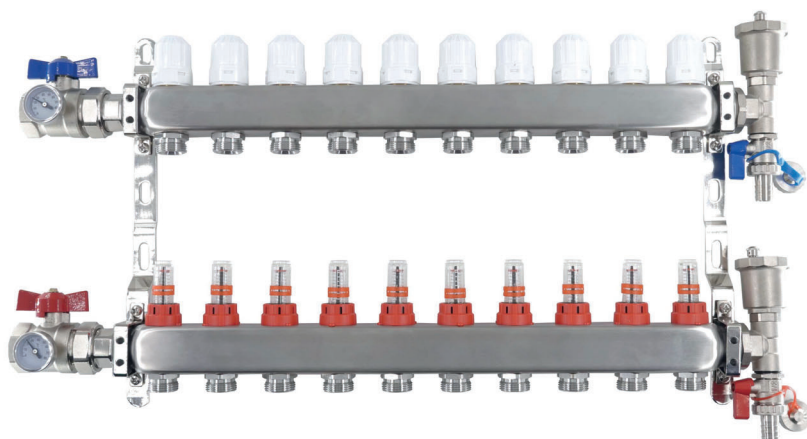

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Utilizzati per impianti a pannelli radianti, sono forniti con valvole intercettazione, termometri, valvole automatiche di sfogo aria, rubinetti di svuotamento, detentori e regolatori di portata incorporati. Gli interassi delle vie laterali sono da 50 mm, gli attacchi circuiti sono filettati G 3/4".

Tutti i componenti sono provvisti di tenuta con O-ring e non richiedono materiali di sigillatura aggiuntivi; il ramo con misuratori di portata deve essere collegato alla mandata dell'impianto per permettere un'immediata verifica del bilanciamento.

Designed for radiant panel systems, these manifolds are supplied complete with shut-off valves, thermometers, automatic air vents, drain valves, lockshield valves, and integrated flow regulators.

The lateral outlet centres are spaced at 50 mm, and the circuit connections feature G 3/4" threaded fittings.

All components are equipped with O-ring seals and do not require any additional sealing materials; the branch fitted with flow meters must be connected to the system supply line to allow immediate verification of hydraulic balancing.

NORMATIVA / LEGISLATION

2014/68/EU

EN 1111:2017, EN 1264-1:2021, EN 1264-2:2021,
EN 1264-3:2021, EN 1264-4:2021, EN 1264-5:2021

ARTICOLO / ITEM

0175595 3+3 ATT.	0175601 9+9 ATT.
0175596 4+4 ATT.	0175602 10+10 ATT.
0175597 5+5 ATT.	0175603 11+11 ATT.
0175598 6+6 ATT.	0175604 12+12 ATT.
0175599 7+7 ATT.	0175605 13+13 ATT.
0175600 8+8 ATT.	0175606 14+14 ATT.


INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material
Acciaio Inox / Stainless steel

Finitura / Finish
Tubo principale spazzolato / Brushed main tube

Attacchi / Connections
Filettature principali: G3/4" / Primary threads: G3/4"

COMPOSIZIONE GRUPPO COLLETTORE / MANIFOLD ASSEMBLY COMPOSITION

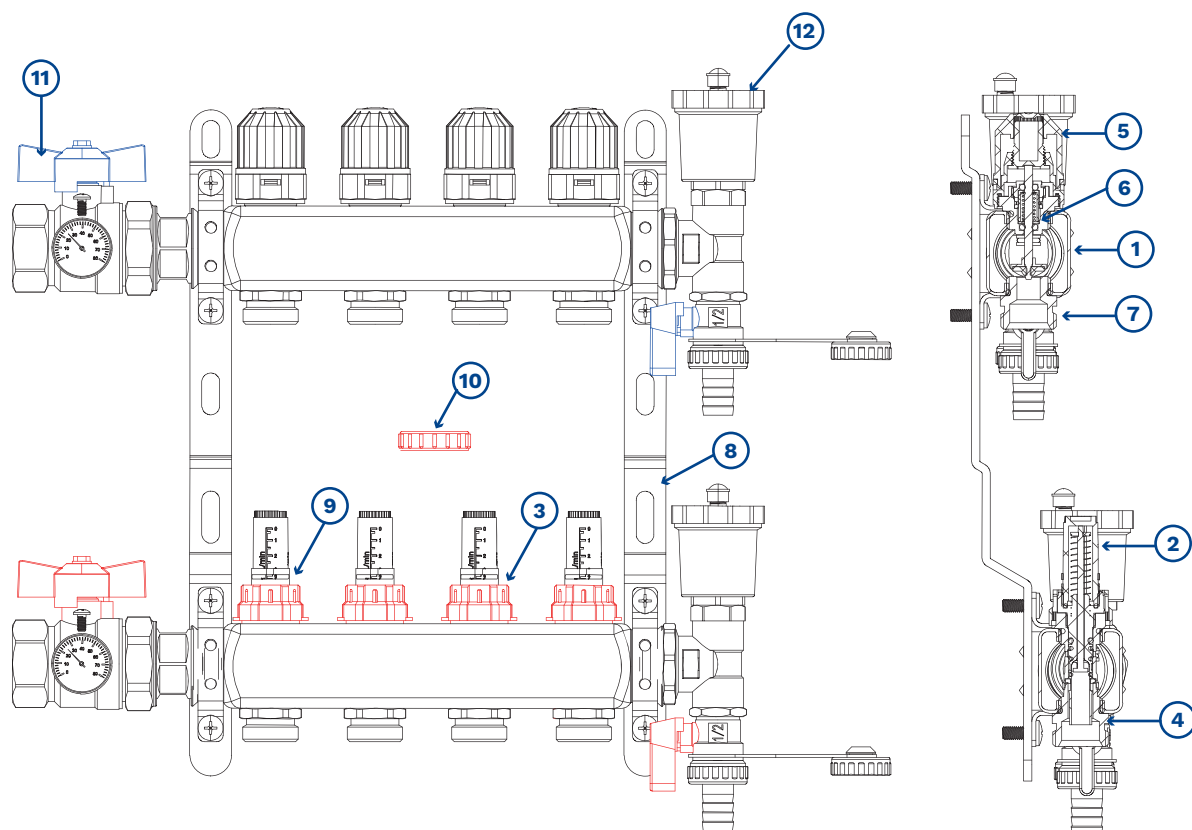


N.	Nome / Name	Materiale / Material
1	barra principale / main bar	Acciaio inox / Stainless steel
2	misuratore di portata / flow meter	Acciaio inox / Stainless steel
3	coperchio / cover	PA6
4	sede valvola misuratore di portata / flowmeter valve seat	Acciaio inox / Stainless steel
5	volantino / handwheel	ABS
6	valvola a molla / spring valve	Acciaio inox / Stainless steel
7	sede valvola a molla / spring valve seat	Acciaio inox / Stainless steel
8	staffe / brackets	Acciaio / Steel
9	anello indicatore / indicator ring	PE
10	chiave per misuratore di portata / flow meter wrench	ABS
11	valvola a sfera / ball valve	Acciaio inox / Stainless steel
12	unità terminali / end units	Acciaio inox / Stainless steel

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE: PCX (codice articolo) / DISTRIBUTION MANIFOLDS: PCX (article code)

Acciaio inox / Stainless steel

Pressione massima di esercizio / Maximum operating pressure:	10 bar
Temperatura massima di esercizio / Maximum operating temperature:	5~100°C
Portata / Flow rate:	0~5L/min
Attacco corpo collettore / Manifold body connection:	G1" F (ISO 228-1)
Attacco derivazioni / Branch connections:	G3/4" M (ISO 228-1)
Interasse / Center distance:	50mm

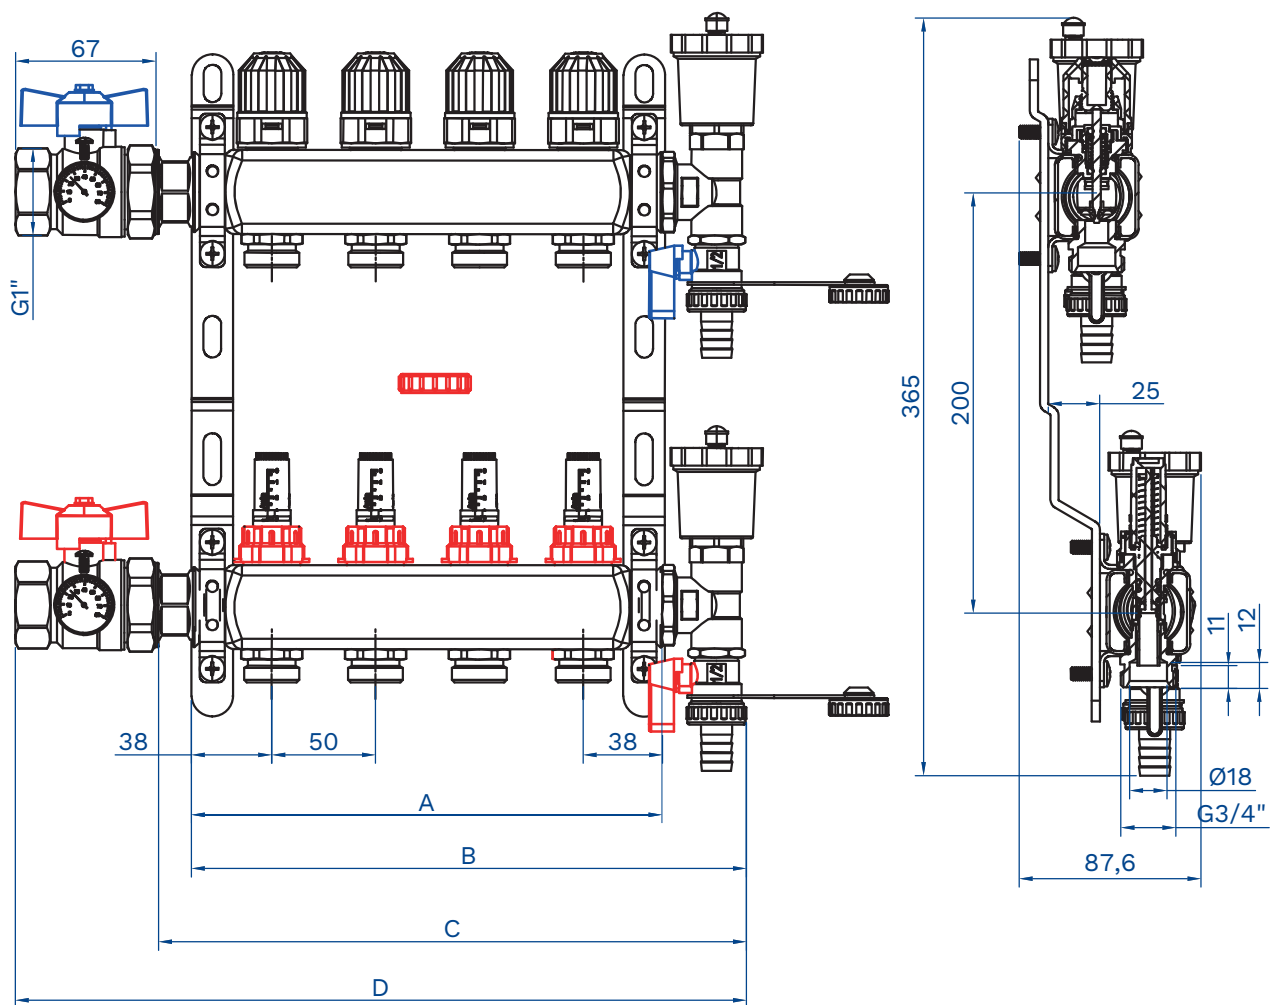

CODICE / CODE	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
0175595	176	217	234	303
0175596	226	267	284	353
0175597	276	317	334	403
0175598	326	367	384	453
0175599	376	417	434	503
0175600	426	467	484	553
0175601	476	517	534	603
0175602	526	567	584	653
0175603	576	617	634	703
0175604	626	667	684	753
0175605	676	717	734	803
0175606	726	767	784	853