

REP.MB

Unità terminale CAV meccanica
autoazionata a sezione circolare

DESCRIZIONE

Regolatore di portata costante meccanico autoazionato, che permette il transito di una portata d'aria costante pretarata in fabbrica e modificabile successivamente all'installazione. Temperatura massima dell'aria in transito: 60°C.

Possibilità di montaggio sia in mandata che in ripresa.


ESECUZIONE

Materiale plastico ad alta densità in classe M1, molle e sistema a pistone in acciaio inox, guarnizione perimetrale di tenuta in gomma morbida.


VARIANTI

- REP.MB: per pressione di esercizio variabile tra 50 Pa e 250 Pa.

- DIMENSIONI

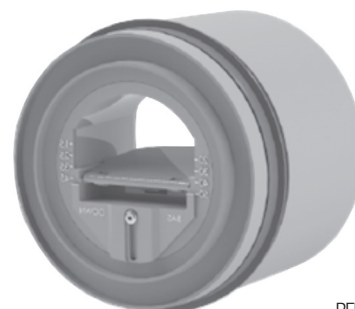


REP.MB

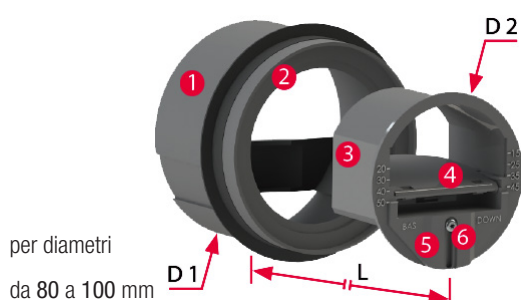

per diametri
da 80 a 100 mm

- 1 Manichetta con giunto a tenuta
- 2 Giunto (variabile secondo la portata)
- 3 Telaio
- 4 Elemento regolatore
- 5 Modulo di regolazione della portata
- 6 Vite di bloccaggio del modulo

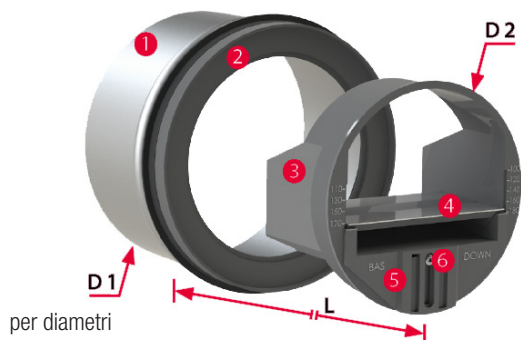

per diametri
da 125 a 250 mm

Diametro	D1	D2	L
	mm	mm	mm
Ø 80	76	76	55
Ø 100	96	93	70
Ø 125	120	117	86
Ø 150	145	148	91
Ø 160	145	148	91
Ø 200	190	195	91
Ø 250	235	245	120

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	Ø mm	A mm	B mm	C mm	PORTATA m³/h	U.M.
0450638	REP/MB 80	regolatore di portata	plastico	80	75	55	73	15 - 50	NR
0450639	REP/MB 100	regolatore di portata	plastico	100	95	60	93	15 - 100	NR
0450640	REP/MB 125	regolatore di portata	plastico	125	119	75	117	15 - 180	NR

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaleto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com