


FISSAGGIO COLONNE SOSPese-PENSILI

1 COLONNE:
DETERMINARE
L'ALTEZZA
"H" IN
FUNZIONE
DEGLI
EVENTUALI
ALLINEAMENTI
E FISSARE
LA STAFFA IN
POSIZIONE
CENTRALE




2 COLONNE & PENSILI:
CALCOLARE IL POSIZIONAMENTO DELLE BARRE DI
SOSTEGNO E FISSARLE ALLA PARETE UTILIZZANDO
TASSELLI ADEGUATI ALLA NATURA DELLA PARETE

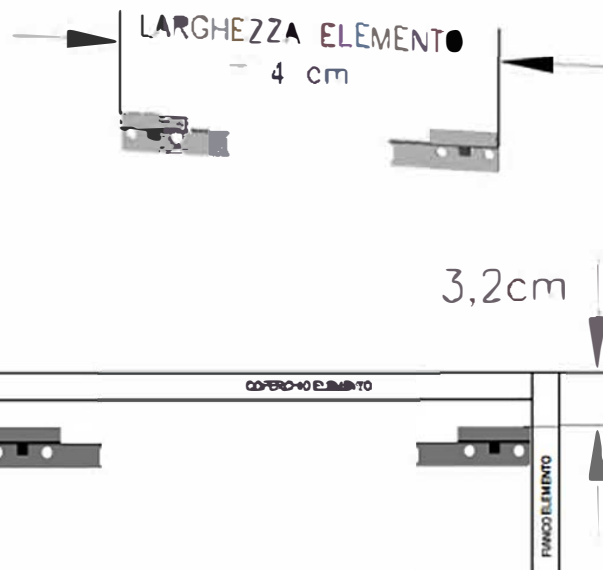

3

AGGIUSTARE LA MESSA IN BOLLA DEL MOBILE AGENDO SULLA VITE "A" E QUINDI
ACCOSTARE IL MOBILE MEDIANTE LA VITE "B"

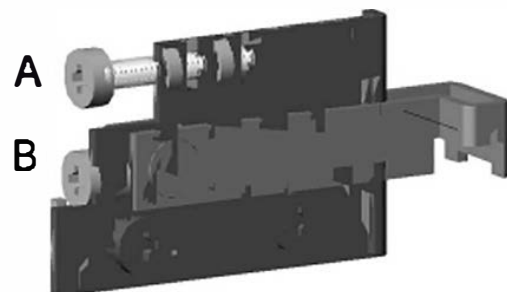

SCHEDA PRODOTTO

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n.126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al Decreto del 8 Febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione".

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO:
MOBILI DA BAGNO

MATERIALI IMPIEGATI:

STRUTTURA:

- Pannello di particelle di legno come definito dalla norma UNI EN 309 - Classe "E1" spessore 16 mm.
Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco o laccato con vernici poliuretaniche

SCHIENALE:

- Pannello di fibra di legno come definito e classificato dalla norma UNI EN 316. Spessore 3 mm.
Finitura rivestimento sintetico grigio.

ANTA:

- 1. Pannello di fibra a media densità come definito dalla norma UNI 9214. Spessore 18 mm.
Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco verniciato opaco o lucido.
- 2. Telaio in legno massiccio verniciato con pannello di particelle di legno piallaccio, come definito e classificato dalla norma UNI EN 309. Spessore 20 mm.
- 3. Pannello di particelle di legno come definito dalla norma UNI EN 309 - Classe "E1" spessore 18 mm.
Finitura laccato con vernici poliuretaniche

Cerniere a tazza diametro 35 mm a chiusura automatica con molla interna. Maniglie e pomoli in metallo.

FRONTALE CASSETTO:

- 1. Pannello di fibra a media densità come definito dalla norma UNI 9214. Spessore 20 mm.
Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco verniciato opaco o lucido.
- 2. Telaio in legno massiccio verniciato con pannello di particelle di legno piallaccio, come definito e classificato dalla norma UNI EN 309. Spessore 20 mm.
Maniglie e pomoli in metallo.
- 3. Pannello di particelle di legno come definito dalla norma UNI EN 309 - Classe "E1" spessore 18 mm.
Finitura laccato con vernici poliuretaniche

SPONDE CASSETTO:

- Pannello di particelle di legno come definito e classificato dalla norma UNI EN 309. Spessore 12 mm.
Finitura rivestimento sintetico grigio.
Guide scorrevoli in metallo autobloccanti.

MENSOLE:

- Pannello di fibra a media densità come definito dalla norma UNI 9214. Spessore 25 mm.
Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco verniciato opaco o lucido.

RIPIANI:

- 1. Pannello di particelle di legno come definite dalla norma UNI EN 309. Spessore 16 mm.
Finitura rivestimento carta melaminica grigio.
- 2. Cristallo spessore 5 mm.

BORDO:

- 1. Carta melaminica
- 2. Materiale plastico termindurente (laminato) e termoplastico (PVC)
- 3. ABS applicato con colla termofondente

CORNICI E PROFILI:

- Materiale termoplastico rigido

ZOCCOLI E PIEDINI:

- Materiale termoplastico rigido

COLLE:

- Colla vinilica a base acquosa

LAVABI:

- Costruito in vitreus china totalmente impermeabile, resistente al calore e ad agenti acidi corrosivi.

MARMI E GRANITI:

- Materiale completamente naturale.

MARMO E RESINA:

- Materiale composto per 95% da prodotti naturali e 5% circa da leganti pigmenti e additivi.

MINERALMARM:

- Composti di marmo e resine con effetti gradevoli alla vista e al tatto.

TOP IN LEGNO:

- Pannello di particelle di legno come definito dalla norma UNI EN 309 - Classe "E1" spessore 12-18-50 mm.
- Finitura rivestimento sintetico effetto legno o bianco o laccato con vernici poliuretaniche

DATI DEL PRODUTTORE:

Reg.Imp. PN 01444980930



