

DESCRIZIONE

Serranda di regolazione per canale circolare, a pala piena, adatta a temperature variabili da -15°C a 100°C. Innesto con guarnizioni a tenuta.

Fornita standard con comando manuale a bloccaggio automatico.


Motorizzabile a richiesta.

ESECUZIONE

Tunnel in acciaio zincato, saldato al laser. A richiesta acciaio inox.

DIMENSIONI

Diametro	l_1	l_2	l_3
80	120	40	200
100	120	40	200
125	120	40	200
150	120	40	200
160	120	40	200
180	120	40	200
200	140	40	220
250	140	40	220
280	130	60	250
300	130	60	250
315	130	60	250
355	130	60	250
400	130	60	250

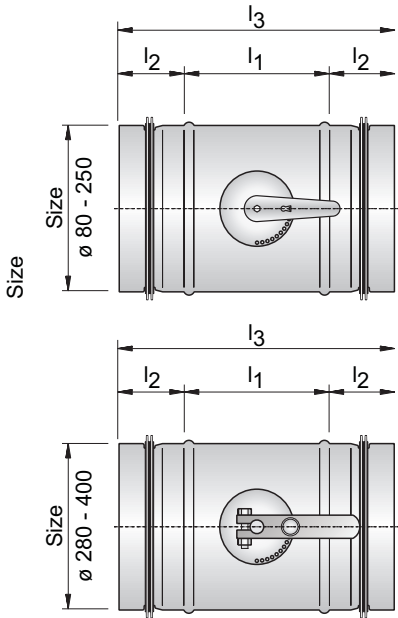

Pala (1,25mm) e p

Il diametro è riferito al passaggio aria.



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	MATERIALE	Ø mm	A mm	B mm	C mm	U.M.
0450635	SAR.E 100	serranda di regolazione circolare	acciaio zincato	100	200	120	40	NR
0450636	SAR.E 125	serranda di regolazione circolare	acciaio zincato	125	200	120	40	NR
0450637	SAR.E 150	serranda di regolazione circolare	acciaio zincato	150	200	120	40	NR
0046219	SAR.E 200	serranda di regolazione circolare	acciaio zincato	200	220	140	40	NR
0046220	SAR.E 250	serranda di regolazione circolare	acciaio zincato	250	220	140	40	NR