

SISTEMA COASSIALE M/F

cod. 0049186



KIT UNIVERSAL 1 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT UNIVERSAL 1 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100




Il KIT UNIVERSAL 1 può essere utilizzato per ben tre differenti sistemi di connessione al generatore. Grazie alle sue caratteristiche, il KIT UNIVERSAL 1 è compatibile con ben 36 marchi di caldaie

The UNIVERSAL 1 KIT can be used for three different kind of boiler connections. Thanks to its features, the UNIVERSAL 1 KIT is compatible with 36 boiler brands.

Le KIT UNIVERSAL 1 peut être utilisé pour trois types différents de connexions à la chaudière. Grâce à ses caractéristiques, le KIT UNIVERSAL 1 est compatible avec 36 marques de chaudière.

CONFIGURAZIONE 1

Configuration 1

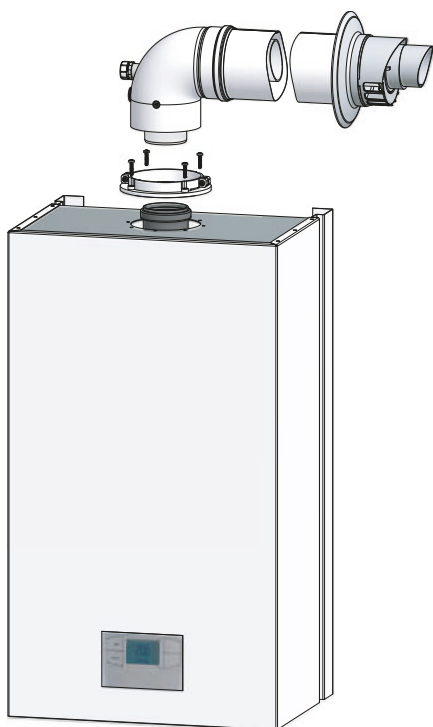


- Compatibilità
- Compatible:

SIME - ITALTHERM - BALTUR - AIRFEL - SAUNIER DUVAL (THEMIS CONDENS LOW NOX) - FERROLI - FONDITAL - LAMBORGHINI - NOVA FLORIDA - UNICAL - JOANNES - BONGIOANNI - INVENT - MOTAN - COINTRA

CONFIGURAZIONE 2

Configuration 2

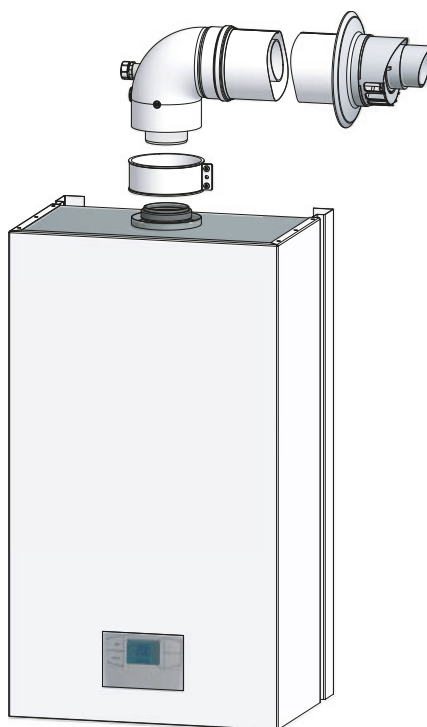


- Compatibilità
- Compatible:

ARISTON - BERETTA - CHAFFETEAUX - ECOFLAM - RHEEM RADI - RIELLO - SYLBER - VAILLANT - YGNIS - ATLANTIC - THERMITAL - AR THERM IVORY

CONFIGURAZIONE 3

Configuration 3

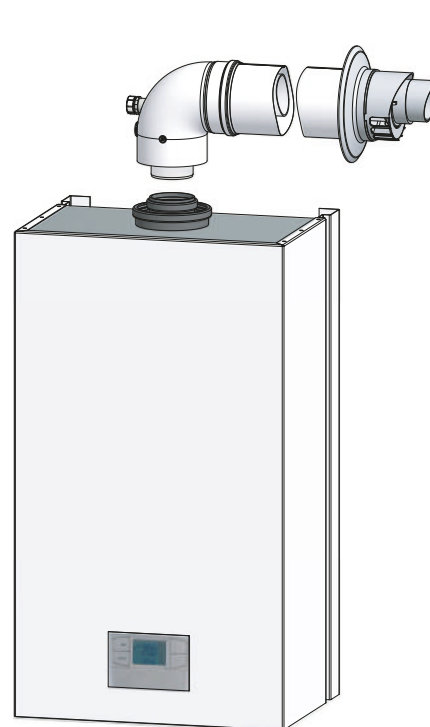

- Compatibilità
- Compatible:

ARCO - BAXI - ROCA - VIESSMAN - REMEHA - ROTEX - RINNAI ZEN - WOLF - DAIKIN

KIT 6 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 6 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. 0049188



- Compatibilità IMMERGAS
- Compatible:

Box

1

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

KIT 7 - Kit coassiale M/F Ø 60/100

KIT 7 - M/F coaxial kit Ø 60/100 - Kit ventouse M/F Ø 60/100

cod. 0049189



- Compatibilità JUNKERS BOSCH - BUDERUS
- Compatible:

Box

1

- Verniciato bianco RAL 9003 • Guarnizioni incluse
- Painted in white RAL 9003 • Gaskets included
- Laqué en blanc RAL 9003 • Joints inclus

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

SCHEDA TECNICA | COD. 0131061

FOTOGRAFICO



DESCRIZIONE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE UNIVERSAL 1 DN60-100 (PAC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DENOMINAZIONE LINEA DI PRODOTTO | STABILEPAC

TIPOLOGIA PRODOTTO | KIT COASSIALE

DIAMETRO | COASSIALE DN_{INTERNO} 60 DN_{ESTERNO} 100

MATERIALE SCARICO FUMI | POLIPROPILENE PP (TUBO INTERNO)
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO (TUBO ESTERNO)

MATERIALE GUARNIZIONI DI TENUTA | ELASTOMERO IN EPDM NERO (TUBO INTERNO)
ELASTOMERO IN SILICONE (TUBO ESTERNO)

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | 120°C

CAMPI DI IMPIEGO | ACCESSORIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

COMPATIBILITA' | VEDI TABELLA COMPATIBILITA'

COMBUSTIBILI AMMESSI |



GAS



GASOLIO

RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA |



PP



ALU

IMBALLO

LUNGHEZZA [mm]
155

LARGHEZZA [mm]
135

ALTEZZA [m]
135

PESO [kg]
0,30

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

COMPATIBILITA'

La partenza verticale UNIVERSAL 1, grazie a 3 differenti sistemi di connessione al generatore, è compatibile con ben 50 marchi di caldaie.

CONFIG. 1



BRAND:

AIRFEL – ARCA – BALTUR – BIASI –
BONGIOANNI COINTRA – EUROTERM –
FERROLI – FONDITAL INVENT – ITALTHERM –
JOANNES – LAMBORGHINI – MCN – MOTAN
NOVA FLORIDA – RADIANT – SAUNIER DUVAL
(THEMIS CONDENS LOW NO_x)
SAVIO – SIME – UNICAL (NO X; NO X+)

CONFIG. 2



BRAND:

ARISTON – ATLANTIC – BERETTA
CHAFFOTEAUX – ECOFLAM – ELCO –
FONTECAL INNOVITA – RHHEM RADI –
RIELLO – SIMAT SYLBER – THERMITAL –
VAILLANT

CONFIG. 3



BRAND:


ARGO – AR THERM – BAXI – BRÖTJE – DAIKIN
DE DIETRICH – RAVENHEAT – REMEHA
RINNAI (ZEN) – ROCA – ROTEX – VIESSMAN
TERMET – WOLF – YGNIS

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com



SCHEDA TECNICA | COD. 0131062

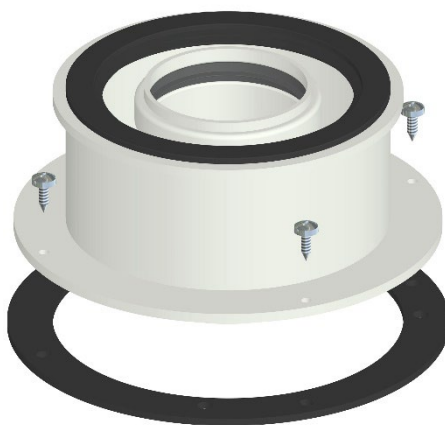

DESCRIZIONE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN60-100 (PAC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DENOMINAZIONE LINEA DI PRODOTTO | STABILEPAC

TIPOLOGIA PRODOTTO | PARTENZA VERTICALE COASSIALE

DIAMETRO | COASSIALE DN_{INTERNO} 60 DN_{ESTERNO} 100

MATERIALE SCARICO FUMI | POLIPROPILENE PP (TUBO INTERNO)
POLIPROPILENE PP (TUBO ESTERNO)

MATERIALE GUARNIZIONI DI TENUTA | ELASTOMERO IN EPDM NERO (TUBO INTERNO)
ELASTOMERO IN EPDM NERO (TUBO ESTERNO)

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | 120°C

CAMPI DI IMPIEGO | ACCESSORIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

COMPATIBILITA' | SAUNIER DUVAL (NO THEMIS CONDENS LOW NOX), HERMANN, ATON.

COMBUSTIBILI AMMESSI |



GAS



GASOLIO

RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA |



IMBALLO

LUNGHEZZA [mm]
165


LARGHEZZA [mm]
165

ALTEZZA [m]
85

PESO [kg]
0,26

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

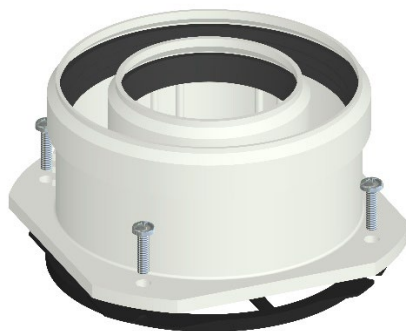

DESCRIZIONE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN60-100 (PAC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PRODOTTO

LINEA DI PRODOTTO	STABILE PAC
TIPOLOGIA PRODOTTO	PARTENZA VERTICALE COASSIALE
MATERIALE	PP
COLORE	BIANCO
Ø INT [mm]	60
Ø EST [mm]	100
GUARNIZIONI DI TENUTA INTERNA	ELASTOMERO IN EPDM NERO
GUARNIZIONI DI TENUTA ESTERNA	ELASTOMERO IN EPDM NERO
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	120°C
CAMPI DI IMPIEGO	ACCESSORIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
COMPATIBILITA'	IMMERGAS
COMBUSTIBILI AMMESSI	 GAS  GASOLIO

PACKAGING E RICICLAGGIO

DIMENSIONI LxPxH [mm]	120 x 120 x 60
PESO NETTO [kg]	0,140
RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA	
*VERIFICARE LE SPECIFICHE DEL COMUNE DI SMALTIMENTO	



DESCRIZIONE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN60-100 (PAC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PRODOTTO

LINEA DI PRODOTTO	STABILE PAC	
TIPOLOGIA PRODOTTO	PARTENZA VERTICALE COASSIALE	
MATERIALE	PP	
COLORE	BIANCO	
Ø INT [mm]	60	
Ø EST [mm]	100	
GUARNIZIONI DI TENUTA INTERNA	ELASTOMERO IN EPDM NERO	
GUARNIZIONI DI TENUTA ESTERNA	ELASTOMERO IN TPE NERO	
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	120°C	
CAMPI DI IMPIEGO	ACCESSORIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE	
COMPATIBILITA'	BUDERUS – JUNKERS BOSCH	
COMBUSTIBILI AMMESSI	 GAS	 GASOLIO

PACKAGING E RICICLAGGIO

DIMENSIONI LxPxH [mm]	170 x 160 x 75
PESO NETTO [kg]	0,240

RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA |
*VERIFICARE LE SPECIFICHE DEL COMUNE DI SMALTIMENTO





SCHEDA TECNICA | COD. 0131065

FOTOGRAFICO



DESCRIZIONE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN60/100 (PAC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DENOMINAZIONE LINEA DI PRODOTTO | STABILEPAC

TIPOLOGIA PRODOTTO | KIT COASSIALE

DIAMETRO | COASSIALE DN_{INTERNO} 60 DN_{ESTERNO} 100

MATERIALE SCARICO FUMI | POLIPROPILENE PP (TUBO INTERNO)
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO (TUBO ESTERNO)

MATERIALE GUARNIZIONI DI TENUTA | ELASTOMERO IN EPDM NERO (TUBO INTERNO)
ELASTOMERO IN SILICONE (TUBO ESTERNO)

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | 120°C

CAMPI DI IMPIEGO | ACCESSORIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

COMPATIBILITA' | RADIANT

COMBUSTIBILI AMMESSI |



GAS



GASOLIO

RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA |



IMBALLO

LUNGHEZZA [mm]
155

LARGHEZZA [mm]
135

ALTEZZA [m]
135

PESO [kg]
0,27

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com