

Articolo:

Descrizione: Pipetta curva per scarico lavatrice/lavastoviglie in PP 1".

Materiale: pipetta e ghiera: polipropilene
guarnizione oring: gomma EPDM

Temperatura di esercizio: -5°C + 95°C

Peso netto articolo: 14 g ± 5%

Origine : **prodotto italiano** realizzato interamente da Go Plast.


Imballo: sacchetto singolo.
400 pz in scatola 60x40x40.

Peso lordo imballo: 8,07 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

Codice EAN:  8 055118 134637

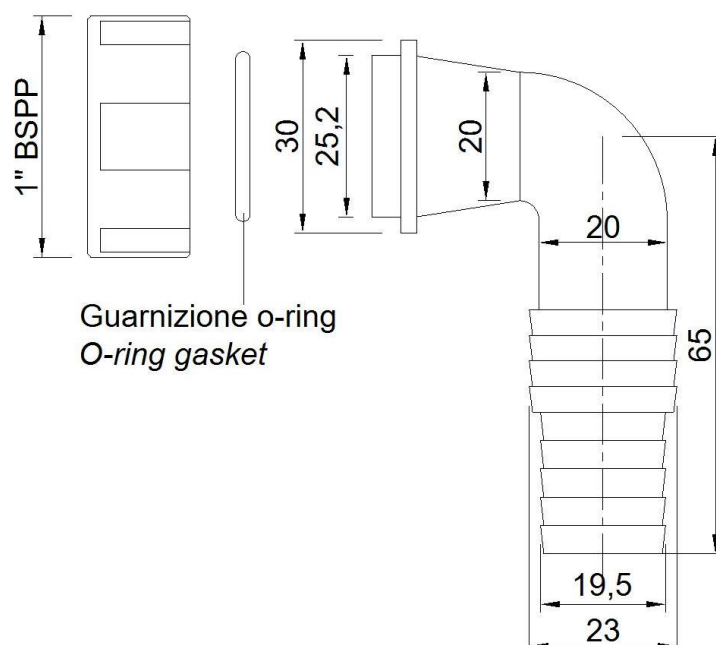

Articolo:

Descrizione: Pipetta curva per scarico lavatrice/lavastoviglie in PP cromata 1".

Materiale: pipetta e ghiera: polipropilene
Guarnizione oring: gomma EPDM

Temperatura di esercizio: -5°C + 95°C

Peso netto articolo: 14 g ± 5%

Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.

Imballo: sacchetto singolo.
400 pz in scatola 60x40x40.

Peso lordo imballo: 8,07 kg ± 5%

Codice EAN:




8 055118 134644

Tariffa doganale: 3917 4000 99



Immagine a puro scopo illustrativo.

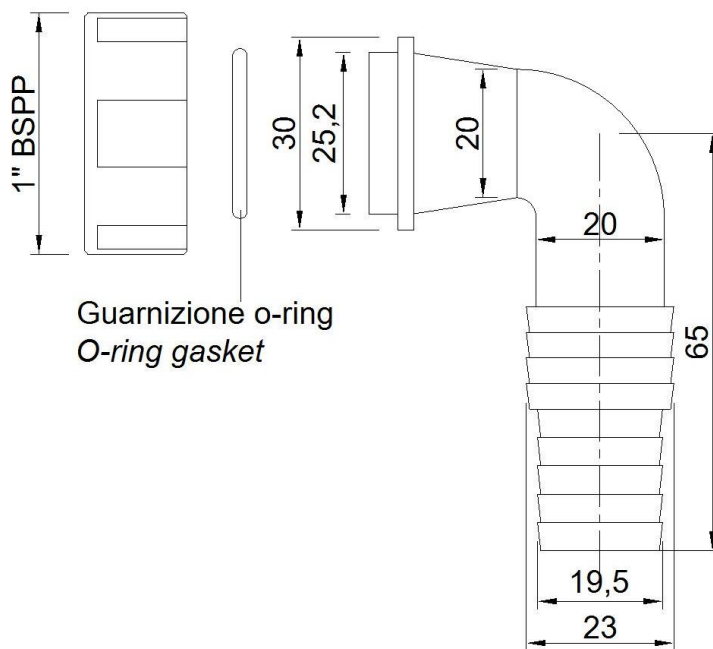

Articolo: 5117080

Descrizione: Raccordo doppio per due lavatrici o lavatrice/asciugatrice ATTACCO 1".

Materiale: polipropilene;

Temperatura di esercizio: -5°C / +90°C

Peso netto articolo: 65 g ± 5%

Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
50 pz in scatola 60x40x20.

Peso lordo imballo: 4,18 kg ± 5%

Codice EAN: 
8 058456 536835



Immagine a puro scopo illustrativo.

I ns prodotti standard sono predisposti per il collegamento di due macchine lavatrici, oppure una lavatrice ed una asciugatrice/scarico condensa. Per scarico condensa facciamo riferimento principalmente a quello delle caldaie, capita infatti che lavatrice e caldaia siano nello stesso locale.


Tutti nostri prodotti per il doppio collegamento, sono dotati di valvole anti-ritorno.

Le valvole sono fondamentali per la salvaguardia del possibile reflusso di scarico verso l'altro elettrodomestico/caldaia

Facciamo un esempio collegando una lavatrice ed uno scarico di caldaia:

qual ora lo scarico al quale rimangono collegati i due tubi diventi ostruito o lento, l'acqua di scarico pompata dalla lavatrice, refluirebbe nella caldaia, danneggiandola irreparabilmente. Stesso discorso nel caso di collegamento simultaneo di lavatrice ed asciugatrice.

Nel caso invece di lavatrice-lavatrice, le valvole anti-ritorno si rendono meno indispensabili, ma rimane comunque molto utile evitare il reflusso da un elettrodomestico all'altro. Probabilmente in questo caso non si rovinerebbero, ma ne verrebbe meno l'igiene.

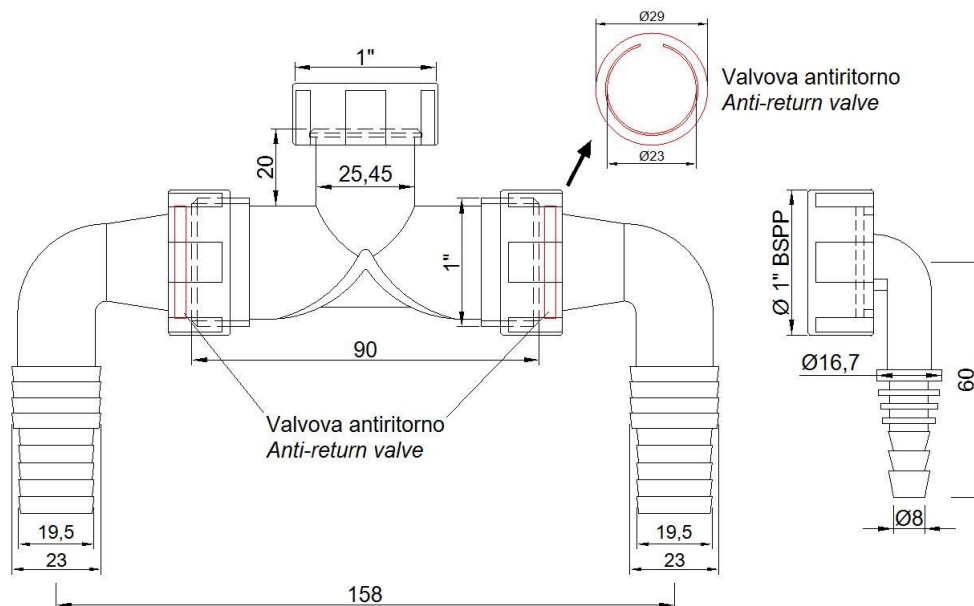

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

Email: info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Articolo: 5117081

Descrizione: Raccordo doppio per due lavatrici o lavatrice/asciugatrice ATTACCO LISCIO Ø32.

Materiale: PP + gomma termoplastica

Temperatura di esercizio: -5°C / +90°C

Peso netto articolo: 62 g ± 5%

Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
50 pz in scatola 60x40x20.

Peso lordo imballo: 4 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

Codice EAN: 
8 058456 536859


I ns prodotti standard sono predisposti per il collegamento di due macchine lavatrici, oppure una lavatrice ed una asciugatrice/scarico condensa. Per scarico condensa facciamo riferimento principalmente a quello delle caldaie, capita infatti che lavatrice e caldaia siano nello stesso locale.

Tutti nostri prodotti per il doppio collegamento, sono dotati di valvole anti-ritorno.
Le valvole sono fondamentali per la salvaguardia del possibile reflusso di scarico verso l'altro elettrodomestico/caldaia

Facciamo un esempio collegando una lavatrice ed uno scarico di caldaia:

qual ora lo scarico al quale rimangono collegati i due tubi diventi ostruito o lento, l'acqua di scarico pompata dalla lavatrice, refluirebbe nella caldaia, danneggiandola irreparabilmente. Stesso discorso nel caso di collegamento simultaneo di lavatrice ed asciugatrice.

Nel caso invece di lavatrice-lavatrice, le valvole anti-ritorno si rendono meno indispensabili, ma rimane comunque molto utile evitare il reflusso da un elettrodomestico all'altro. Probabilmente in questo caso non si rovinerebbero, ma ne verrebbe meno l'igiene.

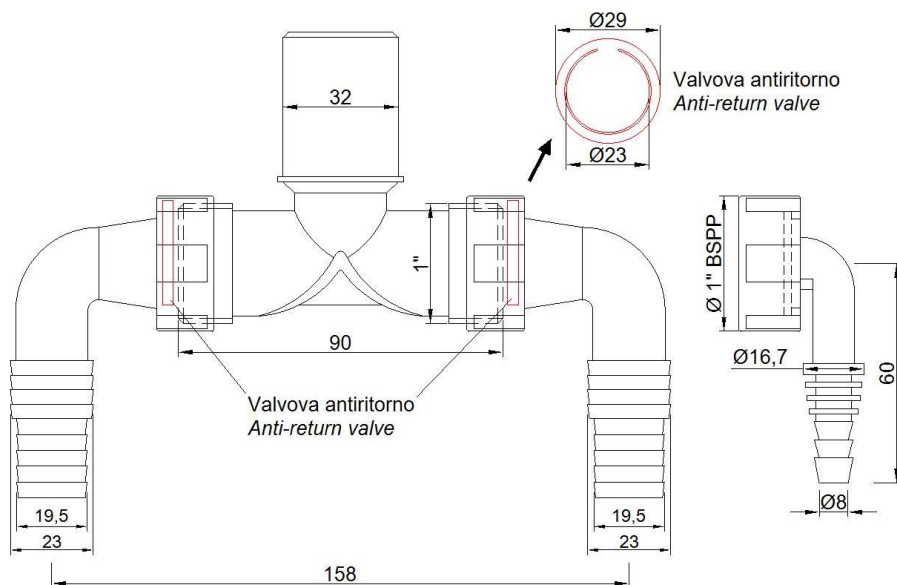

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
Email. info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Articolo: 5117078

Descrizione: Sifone incasso in PP per lavatrice Ø 40 con piastra INOX.

Temperatura di esercizio: -5°C + 60°C

Il sifone resiste fino a 90°C per cicli di 15 secondi.

Trattandosi di un sifone scarico lavatrice, la temperatura di 90°C è relativa al tempo necessario per il ciclo di scarico; ossia il sifone non è garantito per un passaggio continuo di liquidi o vapore a detta temperatura.

Peso netto articolo (sifone+pipetta+piastra INOX): 180 g ±


5% Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
50 pz in scatola 60x42x35.

Peso lordo imballo: 11,28 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

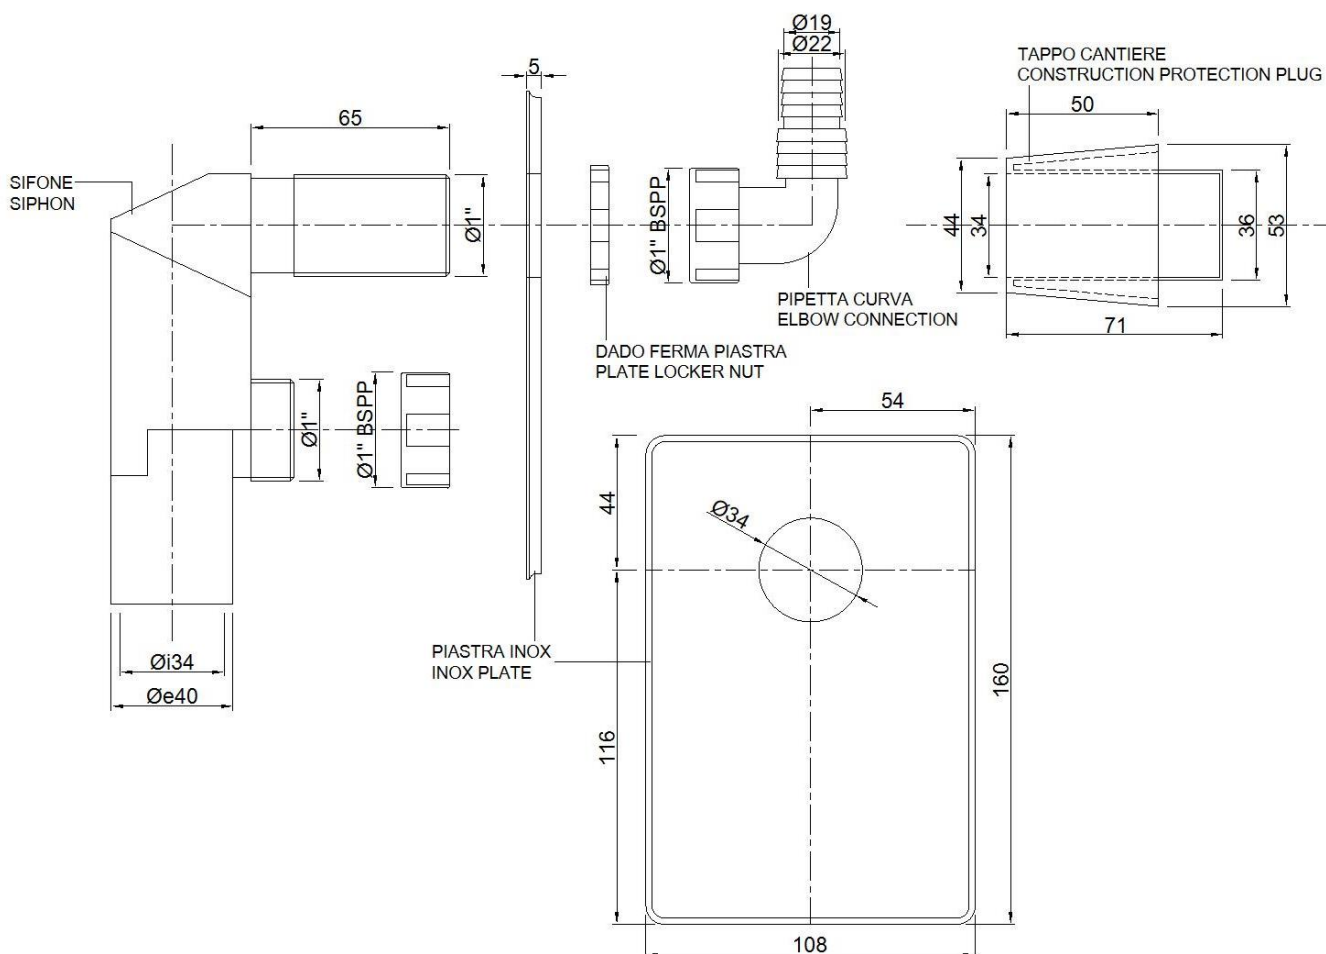

Articolo: 5117082

Descrizione: Sifone esterno per lavatrice scatolato in ABS bianco.

Temperatura di esercizio: -5% + 95°c

Peso netto articolo: 64,76 g ± 5%


Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
120 pz in scatola 60x40x42.


Peso lordo imballo: 9,50 kg ± 5%




Immagine a puro scopo illustrativo.

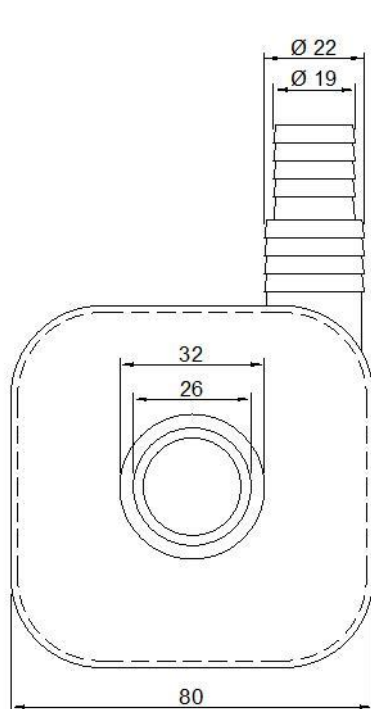

VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW

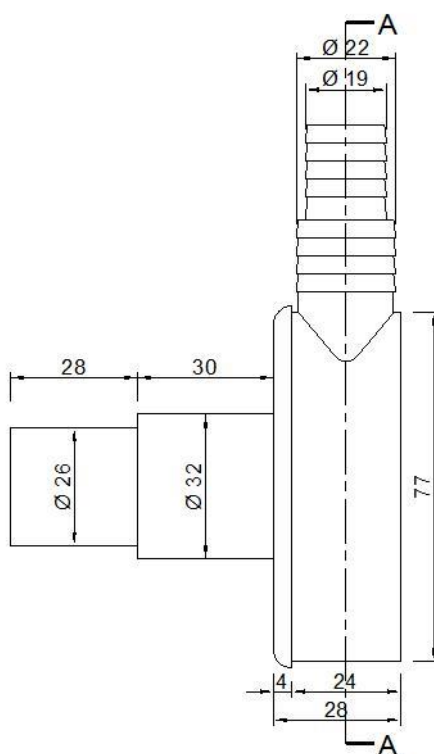

VISTA LATERALE
LATERAL VIEW

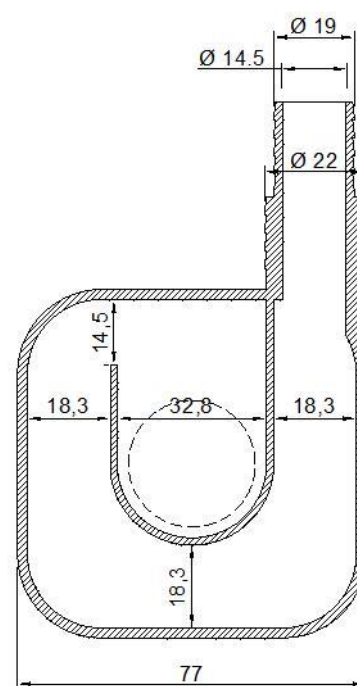

SEZIONE A-A
SECTION A-A

Articolo: 5117083

Descrizione: Sifone esterno per lavatrice scatolato in ABS

cromato. **Temperatura di esercizio:** -5% + 95°C

Peso netto articolo: 65 g ± 5%


Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
120 pz in scatola 60x40x42.


Peso lordo imballo: 9,50 kg ± 5%




Immagine a puro scopo illustrativo.

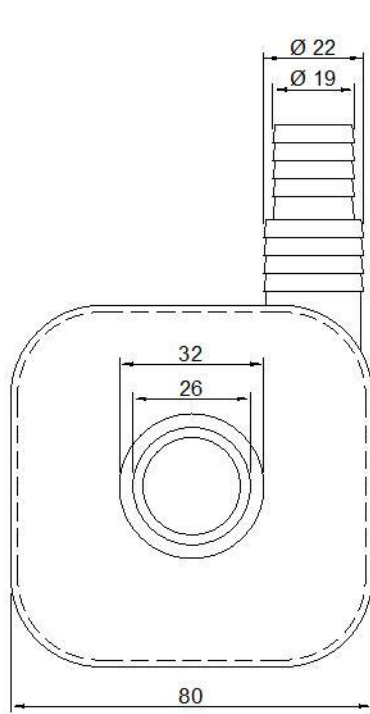

VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW

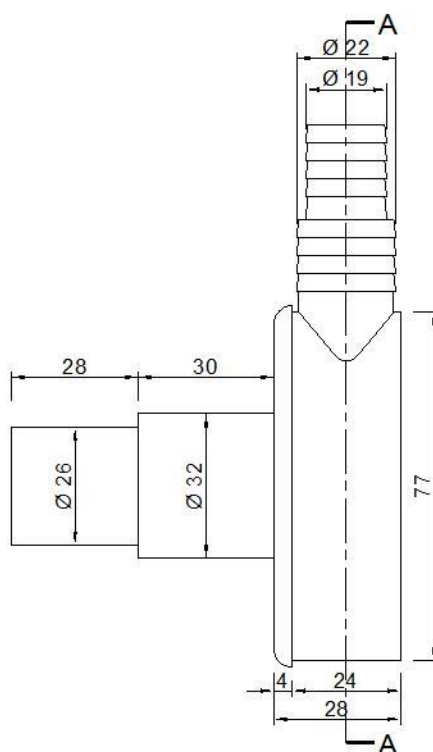

VISTA LATERALE
LATERAL VIEW

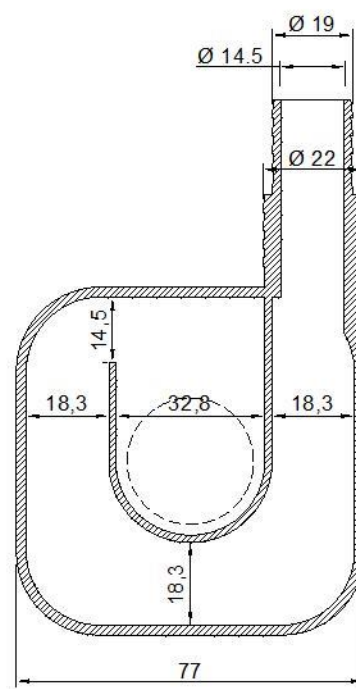

SEZIONE A-A
SECTION A-A

Articolo: 5116953

Descrizione: sifone ad "S" per lavello singolo.

Temperatura di esercizio: -5% + 70°C ammesso ciclo di 2' a 100°

c. Peso netto articolo: 182 g ± 5%


Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo non appendibile.
60 pz in scatola 60x40x60.

Peso lordo imballo: 13,22 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

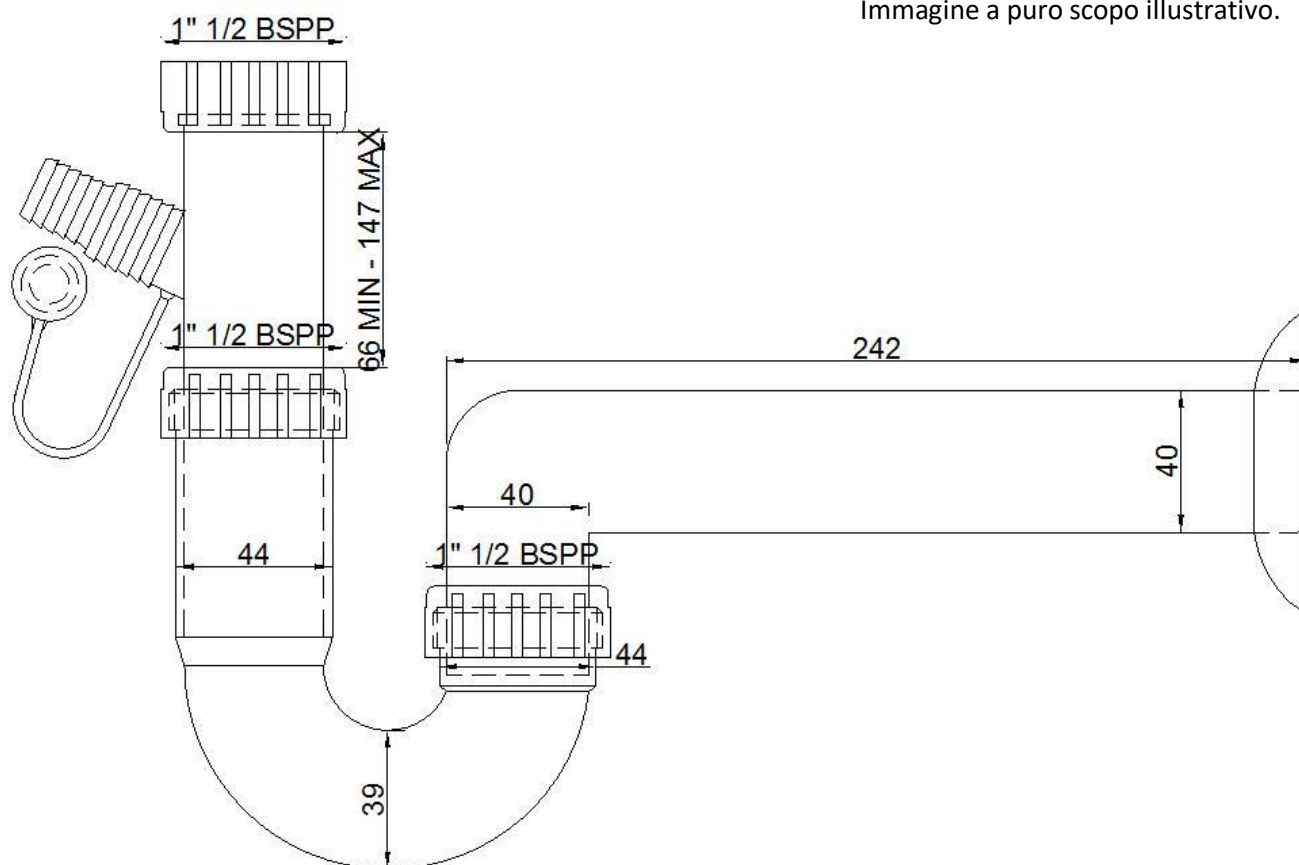

Articolo: 5116957

Descrizione: sifone ad S in PP 1"1/4 x 40.

Materiale: polipropilene

Temperatura di esercizio: -5°C + 70°C ammesso ciclo di 2' a 100°C.

Peso netto articolo: 186,6 g ± 5%

Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo non appendibile.
60 pz in scatola 60x40x58.

Peso lordo imballo: 13,24 kg ± 5%

Codice EAN:



RIDUZIONE
M1"1/2 - F1"1/4
REDUCTION
M1"1/2 - F1"1/4

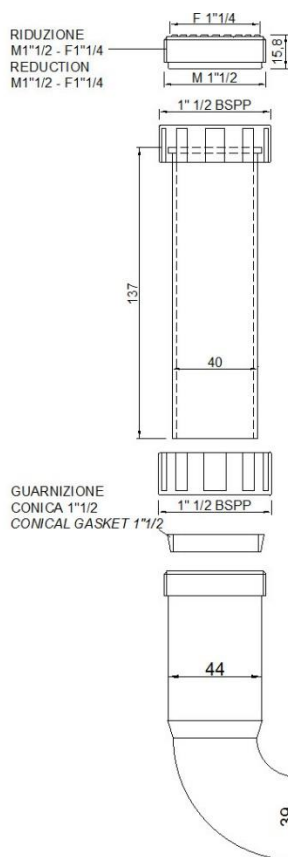


Immagine a puro scopo illustrativo.

Articolo: 5116958

Descrizione: Sifone 1"1/4 x 32 ispezione posteriore in plastica

bianco **Materiale:** polipropilene

Temperatura di esercizio: -5°C / +70°C

Peso netto articolo: 130 g ± 5%

Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo non appendibile.
50 pz in scatola 58x38x42.

Peso lordo imballo: 8,00 kg ± 5%


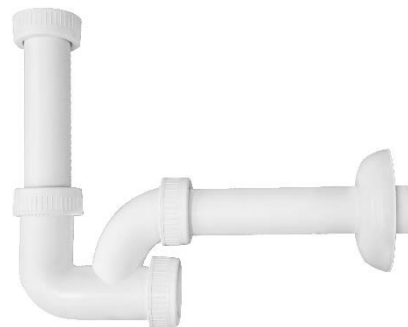


Immagine a puro scopo illustrativo.

Codice EAN:

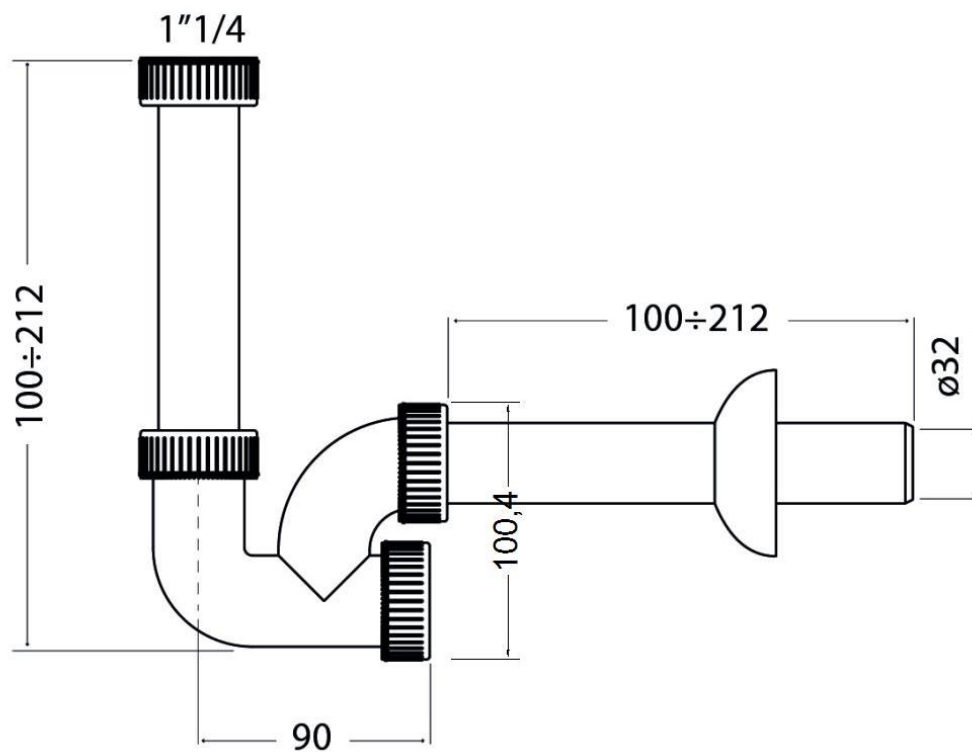

Articolo:

Descrizione: Sifone minimalista SALVASPAZIO per lavabo
da 1"1/4 in ABS BIANCO LUCIDO

Materiale: ABS

Temperatura di esercizio: -5°C + 70°C

Peso netto articolo: 238 g ± 5%.

Origine : prodotto in UE

Imballo: scatolina singola
32 pz in scatola 60x40x50

Peso lordo imballo: 11.36 kg ± 5%.


Codice EAN:



8 058456 597010



Immagine a puro scopo illustrativo.

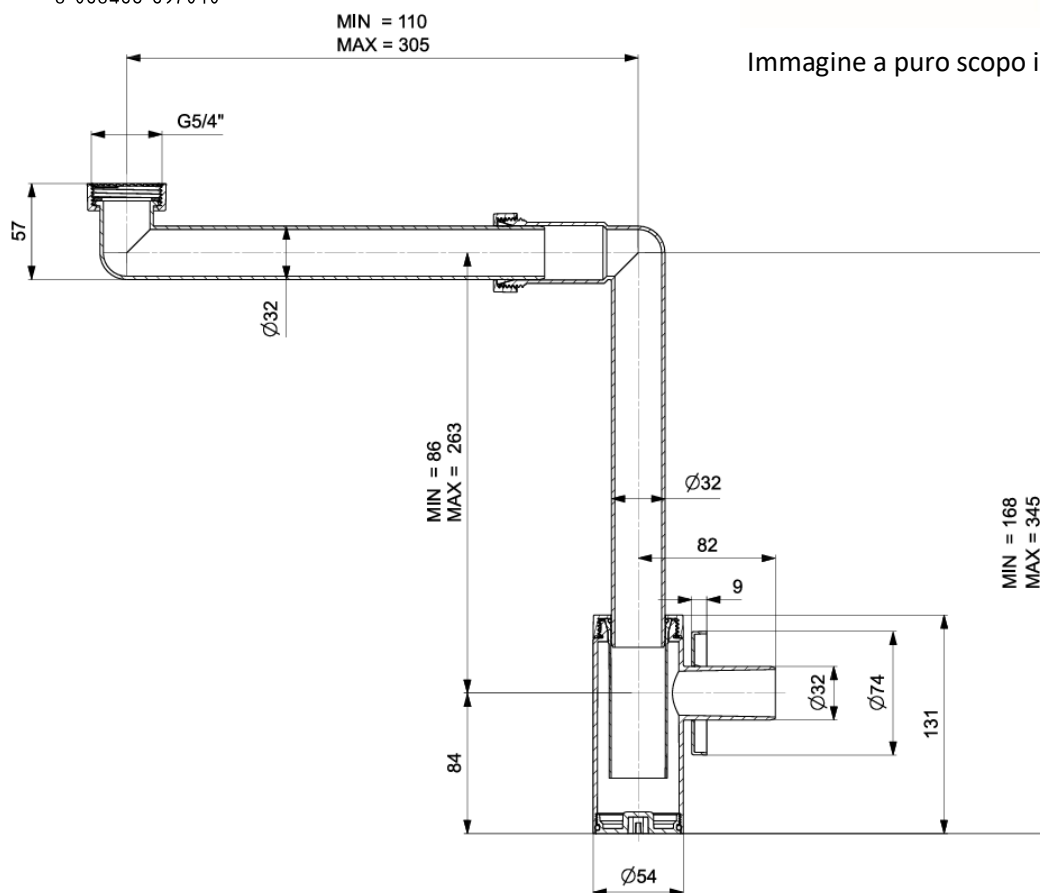

Articolo: 5116955

Descrizione: Sifone salvaspazio in PP 1"1/2x40

Materiale: polipropilene;
guarnizioni in gomma termoplastica;
guarnizioni coniche in gomma nera.

Temperatura di esercizio: -5°C + 70°C ammesso ciclo di 2' a 100°

c. Origine : prodotto italiano

Peso netto articolo: 262,5 g ± 5%

Imballo: sacchetto singolo non appendibile.
40 pz in scatola 60x40x60.

Peso lordo imballo: 12,50 kg ± 5%

Codice EAN:


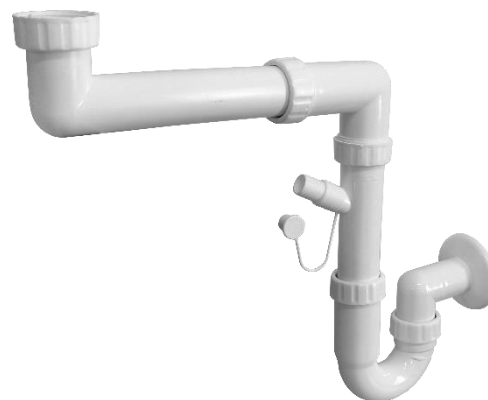


Immagine a puro scopo illustrativo.

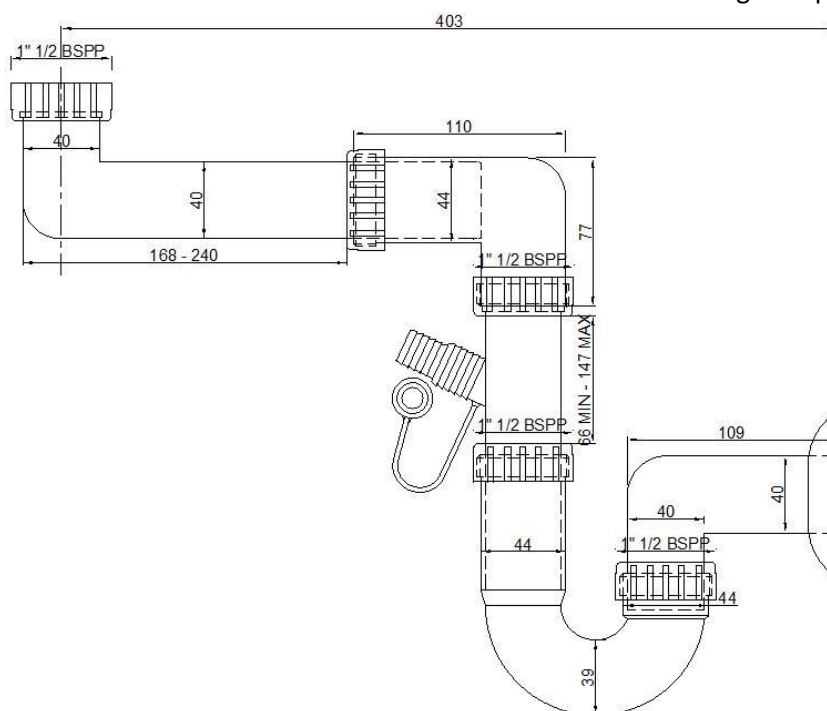

Articolo:

Descrizione: sifone salvaspazio per lavello doppio.


Temperatura di esercizio: -5° + 70°c ammesso ciclo di 2' a 100°c.

Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.

Peso netto: 402 g $\pm$ 5%

Imballo: sacchetto singolo non appendibile.
25 pz in scatola 60x40x60.



Peso lordo imballo: 11,84 kg $\pm$ 5%

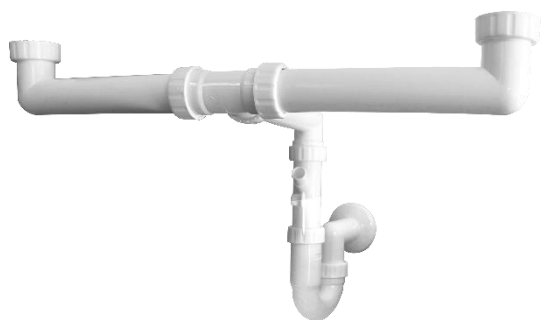

Codice EAN:



Immagine a puro scopo illustrativo.

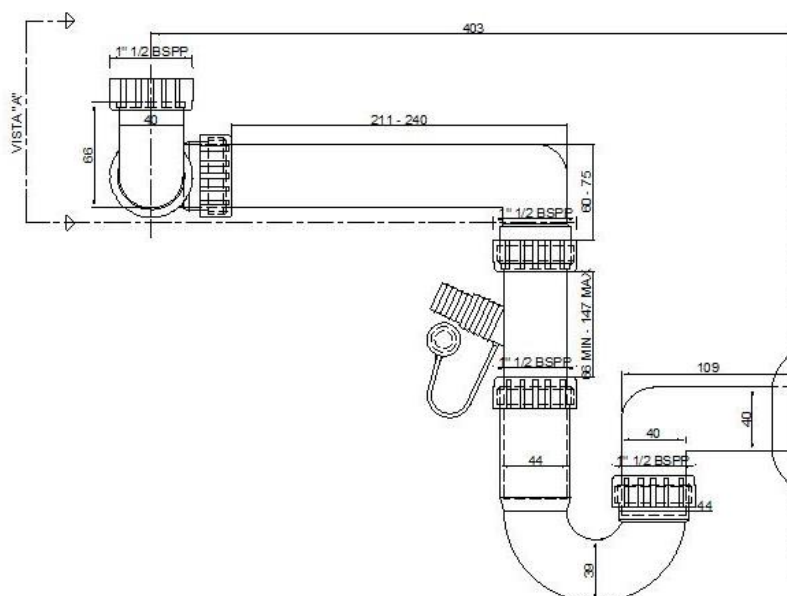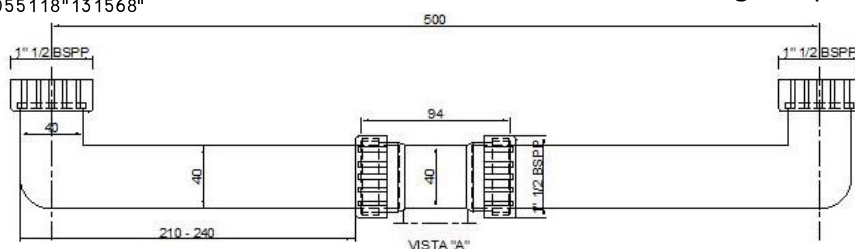

Articolo: 5116960

Descrizione: Sifone minimalista TONDO per lavabo da 1"1/4 in

ABS. **Materiale:** ABS cromato.

Temperatura di esercizio: -5°C + 70°C

Peso netto articolo: 182 g ± 5%

Origine : prodotto in Cina.


Imballo: confezione signola;
20 pz in scatola 52x34x32.

Peso lordo imballo: 6,93 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

Codice EAN:

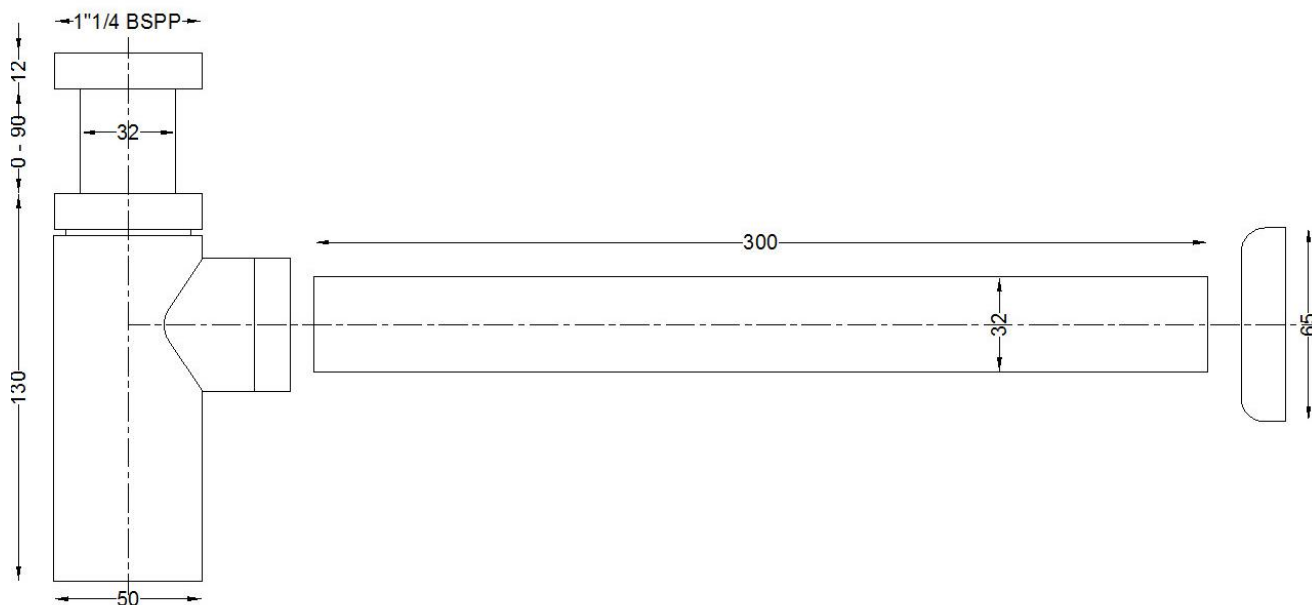

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
Email. info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Articolo: 5116964

Descrizione: prolunga Ø40 MF da 18CM

Materiale:

ghiera e tubo: polipropilene;

guarnizione: gomma termoplastica 70Sh

Temperatura di esercizio: -5°C + 70°C

Peso netto articolo: 50 g ± 5%


Origine: prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo;

Codice EAN:



Immagine a puro scopo illustrativo.

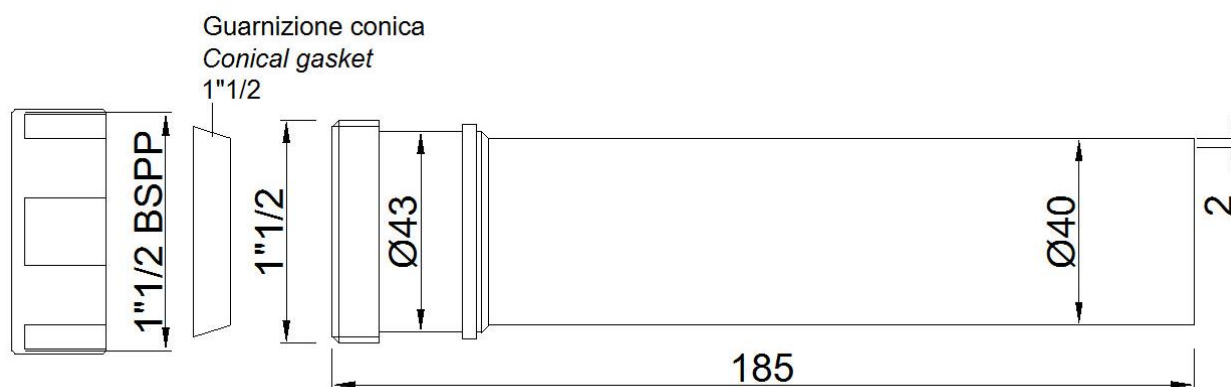

Articolo: 5116963

Descrizione: Canotto con cartella Ø40 x 125mm complete di ghiera e guarnizione

Materiale:

Tubo e ghiera: polipropilene;

Guarnizione: softprene.

Temperatura di esercizio: -5°C + 60°C

Peso netto articolo: 36 g ± 5%

Origine: prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo appendibile;
100 pz in scatola 60x40x30.

Peso lordo imballo: 4,80 kg ± 5%


Codice EAN:



8 058456 535609



Immagine a puro scopo illustrativo.

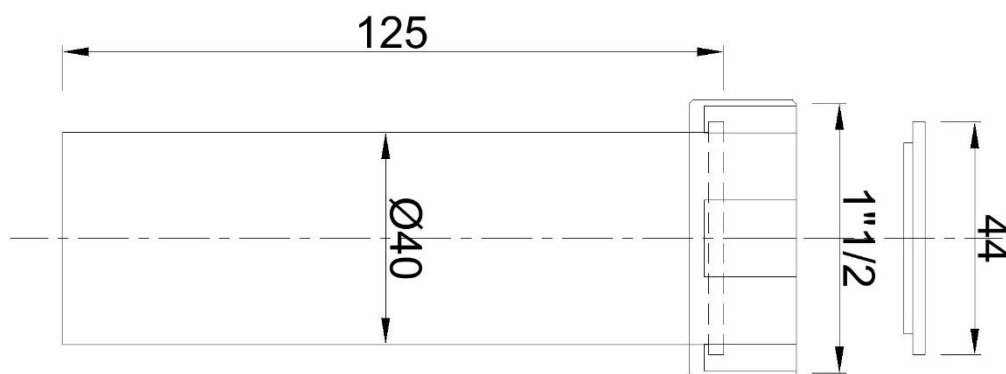

Articolo: 5116962

Descrizione: Canotto con cartella Ø32 x 170mm complete di ghiera e guarnizione

Materiale:

ghiera e tubo: polipropilene;

guarnizione: softprene.

Temperatura di esercizio: -5°C + 60°C

Peso netto articolo: 30,50 g ± 5%

Origine: prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo appendibile;
150 pz in scatola 60x40x30.

Peso lordo imballo: 6,02 kg ± 5%


Codice EAN:



8 058456 534961



Immagine a puro scopo illustrativo.

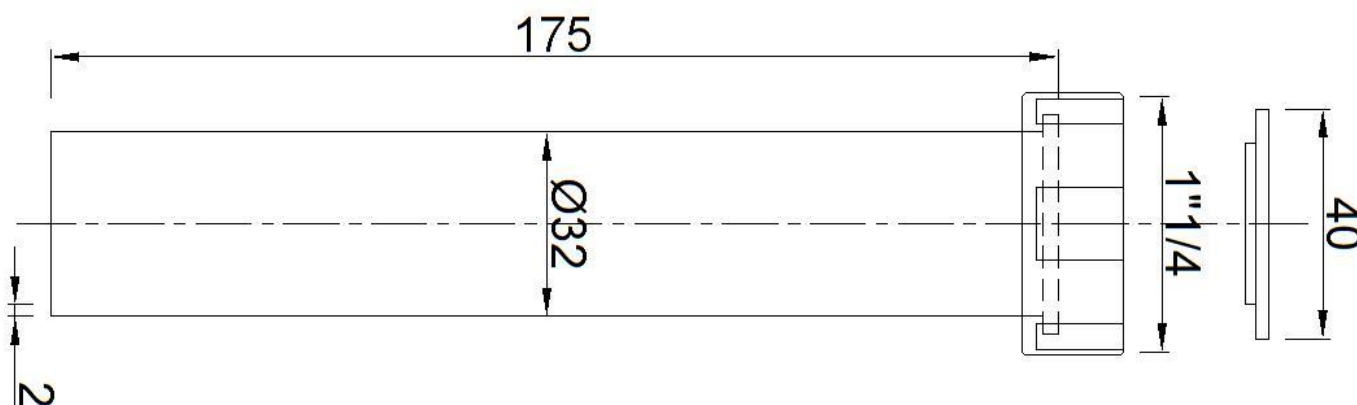

Articolo: 5117084

Descrizione: Aeratore lavabo

M24/1. **Temperatura di esercizio:**

-5% + 60°C **Peso netto articolo:** 7,15

g ± 5% **Origine:** prodotto in Cina.

Imballo: sfuso.


10 pezzi in scatolina.

1000 pezzi in scatola 28x29x24.

Peso lordo imballo: 8,91 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

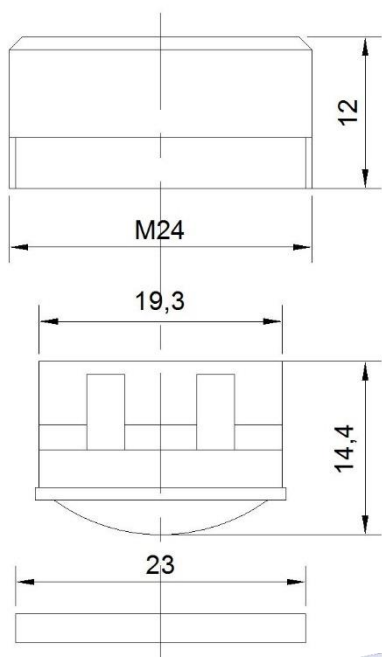

Ottone
HPb57-3



Plastica

Retina acciaio
INOX AISI 304



Articolo: 5117085

Descrizione: Aeratore lavabo F22/1.

Temperatura di esercizio: -5% + 60°C

Peso netto articolo: 7,41 g ± 5%

Origine: prodotto in Cina.

Imballo: sfuso.


10 pezzi in scatolina.

1000 pezzi in scatola 29x29x24.


Peso lordo imballo: 9,45 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

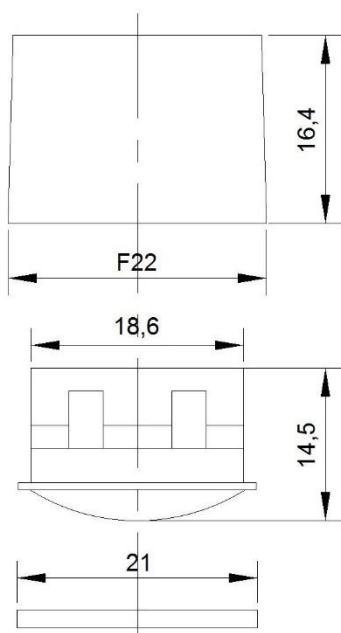

Ottone
HPb57-3



Plastica

Retina acciaio
INOX AISI 304



Articolo: 5117086

Descrizione: Aeratore per vasca

F28/1. **Temperatura di esercizio:** -5%

+ 60°C **Peso netto articolo:** 15,00 g ±

5% **Origine:** prodotto in Cina.

Imballo: sfuso.


10 pezzi in scatola.

1000 pezzi in scatola 33x32x30.


Peso lordo imballo: 17,63 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

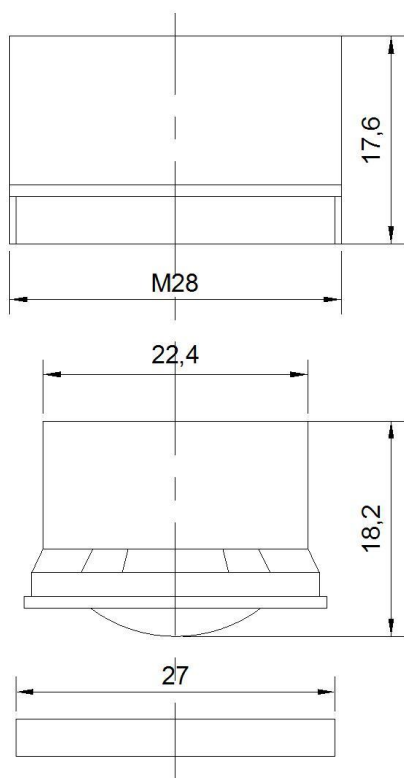

Ottone
HPb57-3



Plastica

Retina acciaio
INOX AISI 304



Articolo: 5117087

Descrizione: Aeratore lavabo M18 per mixer minimalisti

Temperatura di esercizio: -5°C / +60°C

Peso netto articolo: 7,90 g ± 5%

Origine: prodotto in Cina.

Imballo: sfuso.
10 pezzi in scatolina.



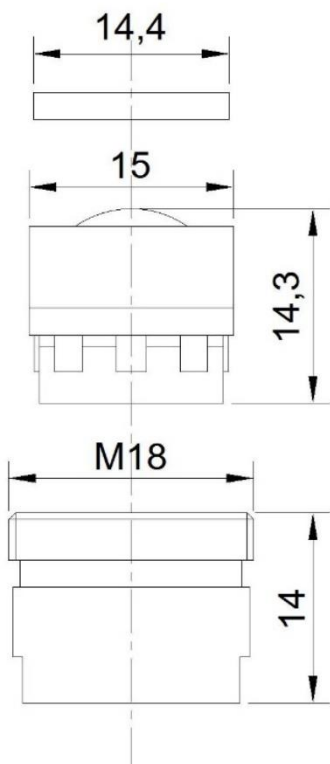


Immagine a puro scopo illustrativo.



Ottone



Plastica

Retina acciaio
INOX



Articolo: 5117088

Descrizione: Aeratore lavabo F16 per mixer minimalisti

Temperatura di esercizio: -5°C / +60°C

Peso netto articolo: 8,20 g ± 5%

Origine: prodotto in Cina.

Imballo: sfuso.
10 pezzi in scatola.


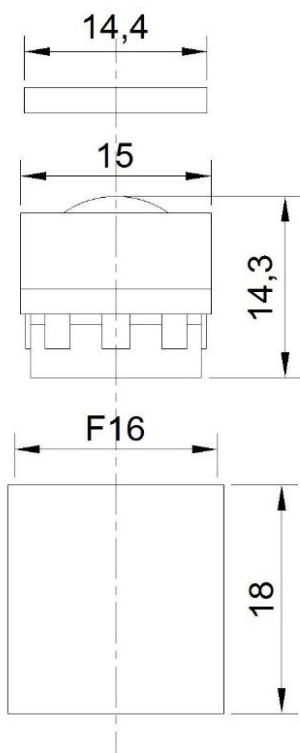


Immagine a puro scopo illustrativo.



Ottone



Plastica

Retina acciaio
INOX



Articolo: 5117089

Descrizione: Aeratore bidet con snodo M24/1.

Temperatura di esercizio: -5% + 60°C

Peso netto articolo: 36 g ± 5%


Origine: prodotto in Cina.

Imballo: sacchetto singolo.
5 pezzi in scatola.
500 pezzi in scatola 34x32x30.


Peso lordo imballo: 20,73 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

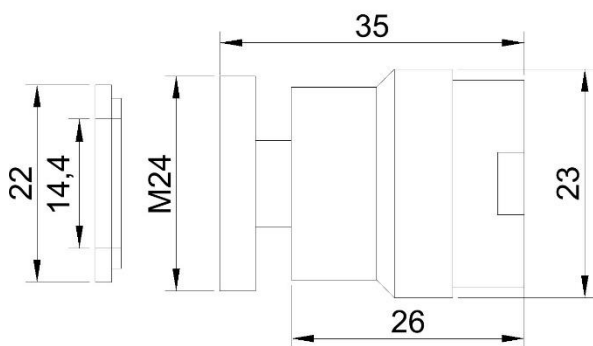

Ottone
HPb57-3



Plastica



Retina acciaio
INOX AISI 304

Articolo: 5117090

Descrizione: Aeratore bidet con snodo F22/1.

Temperatura di esercizio: -5% + 60°C

Peso netto articolo: 32 g ± 5%


Origine: prodotto in Cina.

Imballo: sacchetto singolo.
5 pezzi in scatola.
500 pezzi in scatola 32x32x30.


Peso lordo imballo: 20,20 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

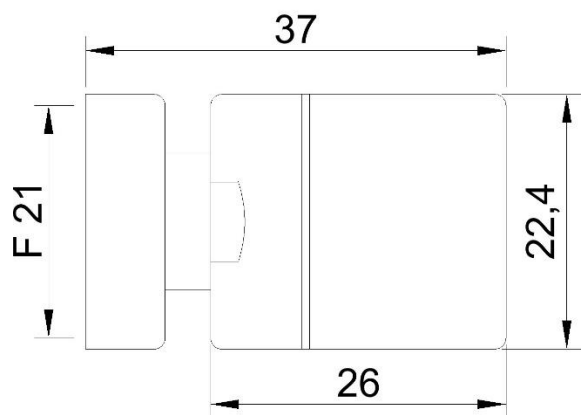

Ottone
HPb57-3



Plastica

Retina acciaio
INOX AISI 304



Articolo: 5117092

Descrizione: Aeratore prolungato a 2 getti attacco M22/F24 spirale nero/
cromo. **Temperatura di esercizio:** -5°C + 60°C

Peso netto articolo: 37 g ± 5%


Origine: prodotto in Cina.

Imballo: sacchetto singolo.
10 pezzi in scatola.
200 pezzi in scatola 34x30x44.

Peso lordo imballo: 9,60 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

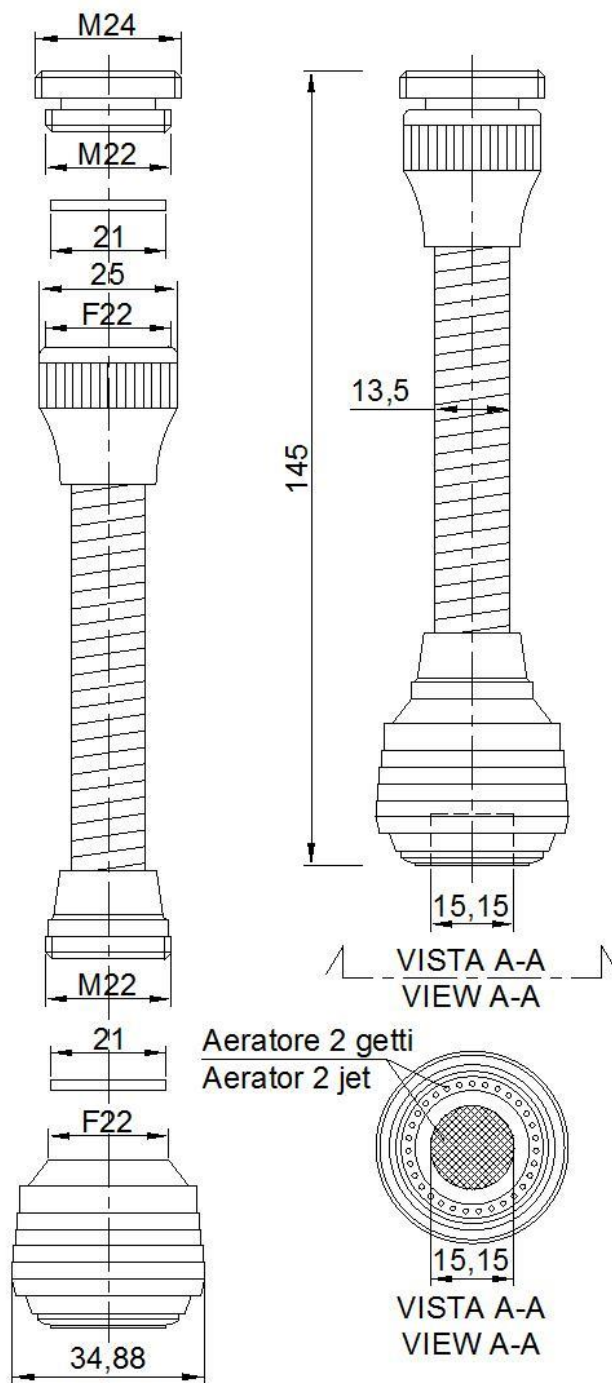

Articolo: 5117093

Descrizione: Aeratore prolungato a 2 getti attacco M22/F24

bianco. **Temperatura di esercizio:** -5% + 60°c

Peso netto articolo: 38 g ± 5%

Origine: prodotto in Cina.

Imballo: sacchetto singolo.
10 pezzi in scatola.
200 pezzi in scatola 34x30x44.

Peso lordo imballo: 9,68 kg ± 5%

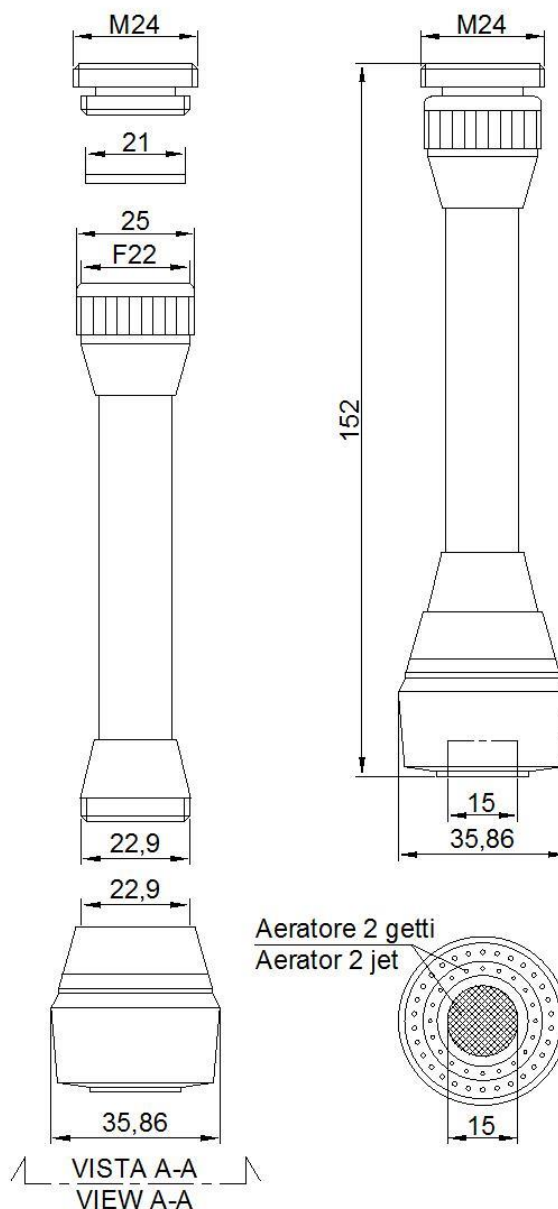


Immagine a puro scopo illustrativo.