

Articolo:

Descrizione: P.T.F.E. 1/2" x 12mt x 0,1mm.

Nastro di qualità in PTFE puro non sintetizzato, spessore costante di 0,1 mm. Usato per la sigillatura di filetti e raccordi idraulici. Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e solventi.

Applicazione: applicare su filetti puliti esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spessori costanti.

Spessore nastro: 0,1 mm $\pm$ 10%

Temperatura di esercizio: -60°C / +260°C

Norma di riferimento: BS7786

Norma gas: UNI EN 751/3

Pressione di esercizio: 7 bar con acqua; 5 bar con gas

Pressione massima: 16 bar

Densità: 0,3 g/cm³

Peso netto articolo: 11,21 g $\pm$ 5%

Origine: prodotto in Cina.

Imballo: rotolino;

“stecca” da 10 pz in termoretraibile;

250 pz in scatolina (25 “stecche”)

1000 pz in scatola 58x30x38 (4 scatoline da 250 pz).

Peso lordo imballo: 12,60 kg $\pm$ 5%

Codice EAN:



8 055118 135672



Immagine a puro scopo illustrativo.

Articolo:

Descrizione: P.T.F.E. 3/4" x 15mt x 0,2mm.

Nastro di qualità in PTFE puro non sintetizzato, spessore costante di 0,2 mm. Usato per la sigillatura di filetti e raccordi idraulici. Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e solventi.

Applicazione: applicare su filetti puliti esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spessori costanti.

Spessore nastro: 0,2 mm $\pm$ 10%

Temperatura di esercizio: -60°C / +260°C

Norma di riferimento: BS7786

Norma gas: UNI EN 751/3

Pressione di esercizio: 7 bar con acqua; 5 bar con gas

Pressione massima: 16 bar

Densità: 0,3 g/cm³

Peso netto articolo: 41 g $\pm$ 5%

Peso / mq: 35 g/mq

Origine: prodotto in Cina.

Imballo: sfuso.

10 pz in scatolina.

250 pz in scatola 46x45x28.

Peso lordo imballo: 13,82 kg $\pm$ 5%

Codice EAN:



Immagine a puro scopo illustrativo.

Articolo:

Descrizione: P.T.F.E. 1/2" x 10mt x 0,076mm.

Nastro di qualità in PTFE puro non sintetizzato, spessore costante di 0,076 mm. Usato per la sigillatura di filetti e raccordi idraulici. Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e solventi.

Applicazione: applicare su filetti puliti esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spessori costanti.

Spessore nastro: 0,076 mm $\pm$ 10%

Temperatura di esercizio: -60°C / +260°C

Norma di riferimento: BS7786

Pressione di esercizio: 7 bar con acqua; 5 bar con gas

Pressione massima: 16 bar

Densità: 0,3 g/cm³

Peso netto articolo: 9,3 g $\pm$ 5%

Origine: prodotto in Cina.

Imballo: rotolino;

“stecca” da 10 pz in termoretraibile;

250 pz in scatolina (25 stecche);

1000 pz in scatola 52x26x38 (4 scatoline da 250 pz).

Peso lordo imballo: 10,66 kg $\pm$ 5%

Codice EAN:



8 055118 135665



Immagine a puro scopo illustrativo.

Articolo:

Descrizione: fascette stringitubo in acciaio INOX.

Materiale: acciaio INOX;
acciaio zincato.

Temperatura di esercizio: -30°C / +150°C

Origine : prodotto in Cina.

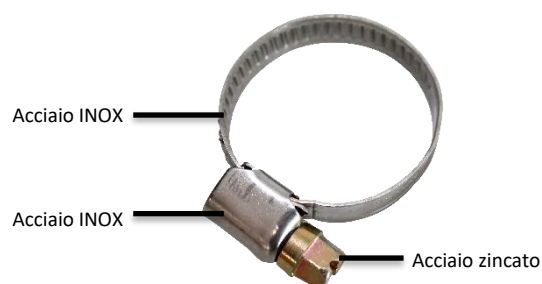


Immagine a puro scopo illustrativo.

Codice	Misura (mm)	Peso netto (g)	Peso lordo (g)	Spessore banda
	10-16	10,8	11661	9 mm
	12-19	11	12115	9 mm
	14-22	11,6	12537	9 mm
	16-25	12	12690	9 mm
	18-28	12,56	12890	9 mm
	20-32	14,57	15030	9 mm

Codice	Imballi	Dim. Scatola
	sfuso; 10 pz in sacchetto; 1000 pz in scatola	38x28x12
	sfuso; 10 pz in sacchetto; 1000 pz in scatola	38x28x15
	sfuso; 10 pz in sacchetto; 1000 pz in scatola	38x28x16
	sfuso; 10 pz in sacchetto; 1000 pz in scatola	38x28x20
	sfuso; 10 pz in sacchetto; 1000 pz in scatola	38x28x20
	sfuso; 10 pz in sacchetto; 1000 pz in scatola	38x28x24

Articolo:

Descrizione: fascette in nylon.

Materiale: nylon.

Dimensioni:

2,5x200mm
: 3,5x300mm
: 4,0x400mm

Temperatura di esercizio: -5°C / +150°C

Origine : prodotto in Cina.

Peso netto articolo: FASCETTA20: 0,57 g ± 5%
FASCETTA30: 1,25 g ± 5% FASCETTA40: 1,80 g ± 5%

100 pz in sacchetto.

Imballo: sfuso.



Immagine a puro scopo illustrativo.



Articolo: 5117096

Descrizione: Canapa pettinata treccia 100g confezionata.

Temperatura di esercizio: -10°C / +100°C

Peso netto articolo: 100 g $\pm$ 5%

Origine : prodotto in Egitto.

Imballo: sacchetto singolo.
100 pz in scatola 60x40x35

Peso lordo imballo: 11,70 kg $\pm$ 5%

Codice EAN:



Immagine a puro scopo illustrativo.