

Articolo: 5117064

Descrizione: Tubo scarico lavatrice corrugato.
Confezionato in sacchetto.

Materiale: tubo in PP copolimero colore grigio;
manicotto: gomma termoplastica;

Pressione di esercizio: 0,1 Mpa.

Temperatura di esercizio: -5°C + 60°C.


Il tubo resiste fino a 90°C per cicli di 15 secondi.

Trattandosi di un tubo scarico lavatrice, la temperatura di 60°C è relative al tempo necessario per il ciclo di scarico; ossia il tubo non è garantito per un passaggio continuo di liquidi o vapore a detta temperature.

Origine: Prodotto italiano

Dimensioni e imballi:

ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO NETTO ARTICOLO (± 5%)	PESO LORDO IMBALLO (± 5%)	N° PEZZI	SCATOLA
5117064	150	97,5 g	3759,5 g	25	60x40x30
5117065	200	125 g	4121 g	25	60x40x35
5117066	250	152 g	5270 g	25	60x42x42
5117067	300	193,5 g	6247,5 kg	25	60x42x58

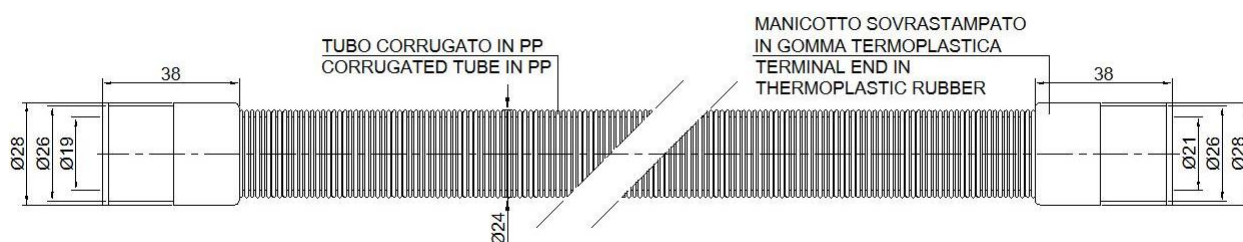

Articolo: 5117068-5117069-5117070-5117071

Descrizione: Tubo carico lavatrice 3/4" FF con curva.
Confezionato in sacchetto.

Materiale: tubo in PVC rinforzato colore grigio;
dado: Nylon PA6 colore grigio;
raccordi: Nylon PA6 colore bianco.

Pressione di esercizio raccomandata: 5 bar

Pressione massima di esercizio: Max 10 bar.
Chiudere la valvola quando la lavatrice è spenta.

Temperatura di esercizio: +1°C / +25 °C

Origine: Prodotto italiano

Dimensioni e imballi:



ARTICOLO	LUNGHEZZA (cm)	PESO NETTO ARTICOLO (± 5%)	PESO LORDO IMBALLO (± 5%)	N° PEZZI	SCATOLA
5117068	150	230 g	6672 g	25	60x40x30
5117069	200	297,3 g	8354,5 g	25	60x40x30
5117070	250	357,3 g	9750 g	25	60x40x30
5117071	300	436 g	11896 g	25	60x40x35


I presenti prodotti sono idonei all'uso per il collegamento di elettrodomestici lavatrice / lavastoviglie.

Come da istruzioni dei produttori di elettrodomestici, il rubinetto di adduzione dell'acqua deve essere chiuso quando l'elettrodomestico non è in uso.

L'elettrodomestico deve operare sotto la supervisione di un adulto.

Per quanto riguarda l'accoppiamento, i filetti dove vanno ad accoppiarsi i tubi carico lavatrice, devono rispondere alla normativa UNI EN ISO 228-1:2003.

Le ghiere devono essere serrate a mano senza l'utilizzo di utensili.

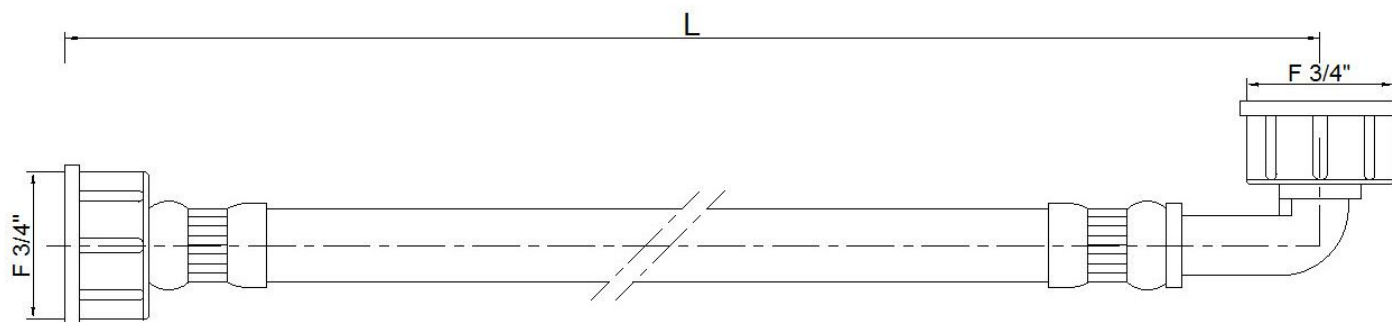

Articolo:

Descrizione: Curva in plastica a 180° per agganciare tubi scarico.

Peso netto articolo: 14 g $\pm$ 5%.

Origine: Prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.

Imballo: sfuso;
250 pz in scatola 60x40x30.

Peso lordo imballo: 4,59 kg $\pm$ 5%


Codice EAN:



8 055118 132268



Immagine a puro scopo illustrativo

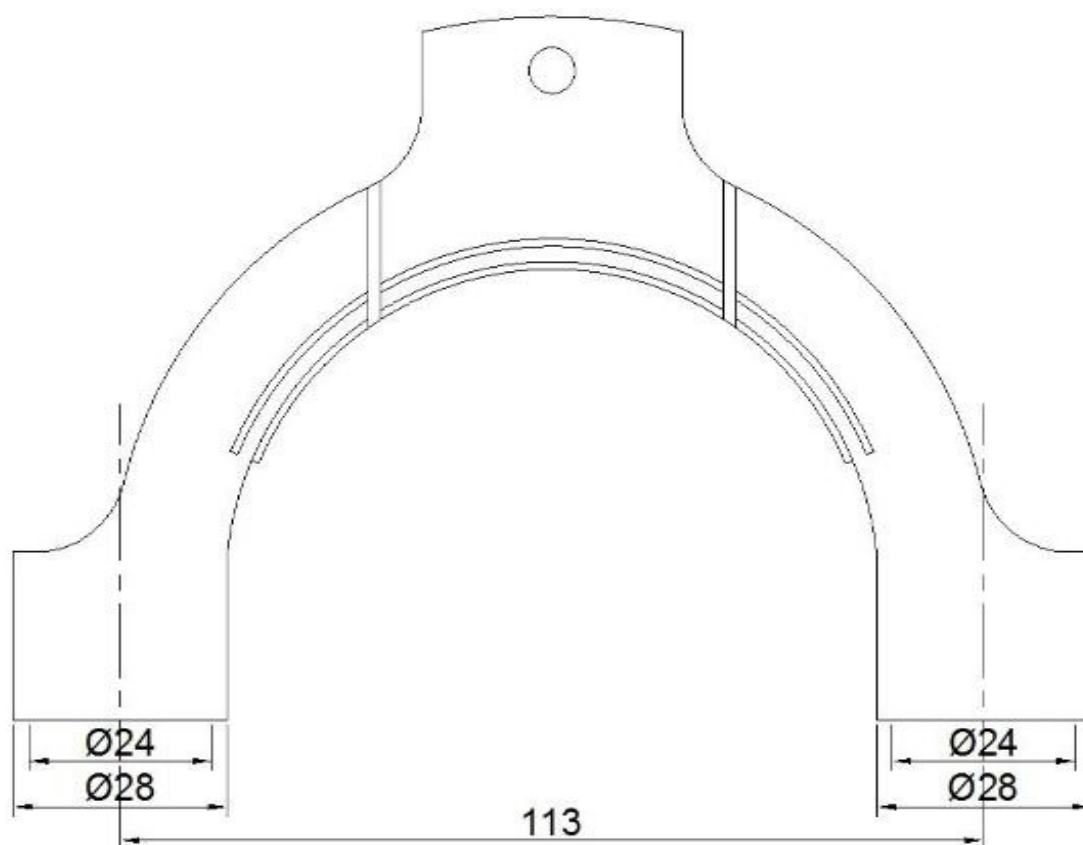

Articolo: 5117072

Descrizione: Giunzione per tubi scarico lavatrice.

Materiale: polipropilene

Temperatura di esercizio: -5°C + 95°C

Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go

Plast. **Imballo:** sfuso.

100 in sacchetto

1200 pz In scatola 60x40x30.


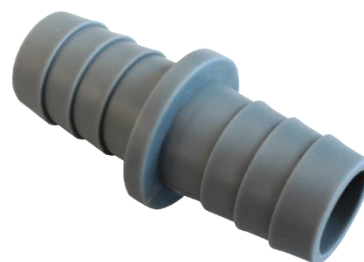


Immagine a puro scopo illustrativo.

PESI, MISURE E CODICI EAN					
	Ø A (mm)	Ø B (mm)	PESO NETTO (g)	PESO LORDO (g)	CODICE EAN
	21	21	8,19	10800	 8 055118 132282

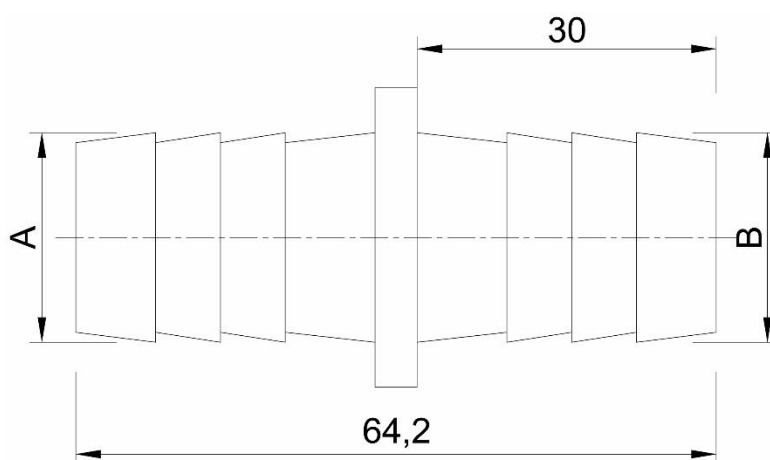

Articolo:

Descrizione: Niples giunzione carico lavatrice.

Temperatura di esercizio: -5°C + 95°C

Peso netto articolo: 4,4 g ± 5%

Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.

Imballo: sfuso.

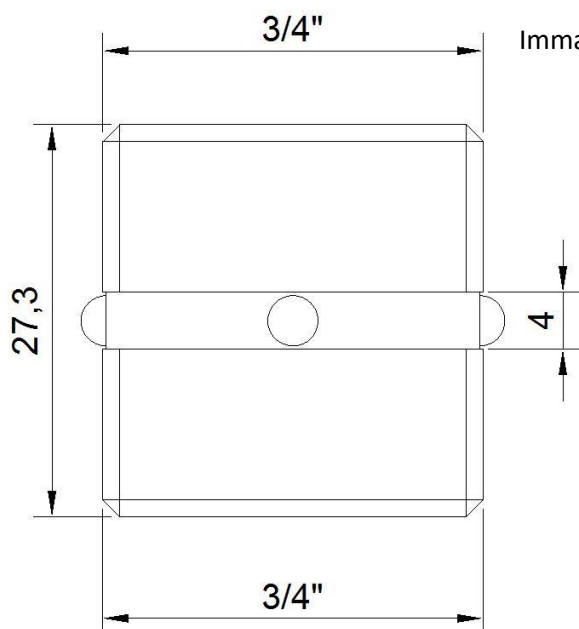


Immagine a puro scopo illustrativo.

I presenti prodotti sono idonei all'uso per il collegamento di elettrodomestici lavatrice / lavastoviglie.

Come da istruzioni dei produttori di elettrodomestici, il rubinetto di adduzione dell'acqua deve essere chiuso quando l'elettrodomestico non è in uso.

La giunzione art. 1067000000 deve rimanere in pressione sotto la supervisione di un adulto. Deve essere chiuso il rubinetto di adduzione dell'acqua quando l'articolo non è supervisionato.

Per quanto riguarda l'accoppiamento, i filetti dove vanno ad accoppiarsi i tubi carico lavatrice, devono rispondere alla normativa UNI EN ISO 228-1:2003.

I tubi carico lavatrice da accoppiare devono rispondere alla ISO 6804 "rubber and plastics inlet hoses and assemblies for washing-machines and dishwashers"

Le ghiere devono essere serrate a mano senza l'utilizzo di utensili.

Articolo:

Descrizione: Raccordo a Y per tubi scarico lavatrice Ø 21x21x21 mm

Materiale: polipropilene

Temperatura di esercizio: -5°C / +90°C

Peso netto articolo: 11,28 g ± 5%


Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.

Imballo: sfuso

Codice EAN:



Immagine a puro scopo illustrativo.

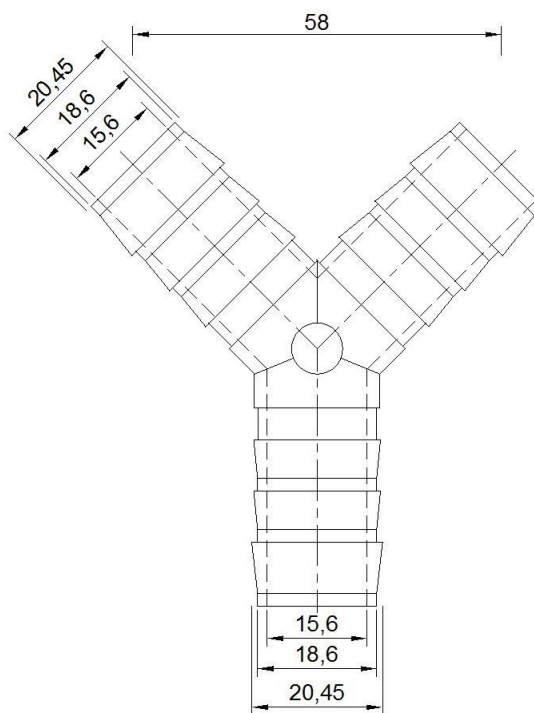

Articolo:

Descrizione: Raccordo a Y per tubi carico lavatrice.

Temperatura di esercizio: -5°C + 95°C

Pressione di esercizio: Max 8 BAR durante il ciclo di lavaggio della macchina.

Il prodotto deve essere installato a valle di un rubinetto,
il quale deve essere chiuso quando la lavatrice non è in funzione.

Peso netto articolo: 25 g ± 5%

Origine : **prodotto italiano** realizzato interamente da Go Plast.


Imballo: sacchetto singolo.
100 pz in sacchetto.
500 pz in scatola 55x38x35.



Immagine a puro scopo illustrativo.

Peso lordo imballo: 14,15 kg ± 5%

Codice EAN:

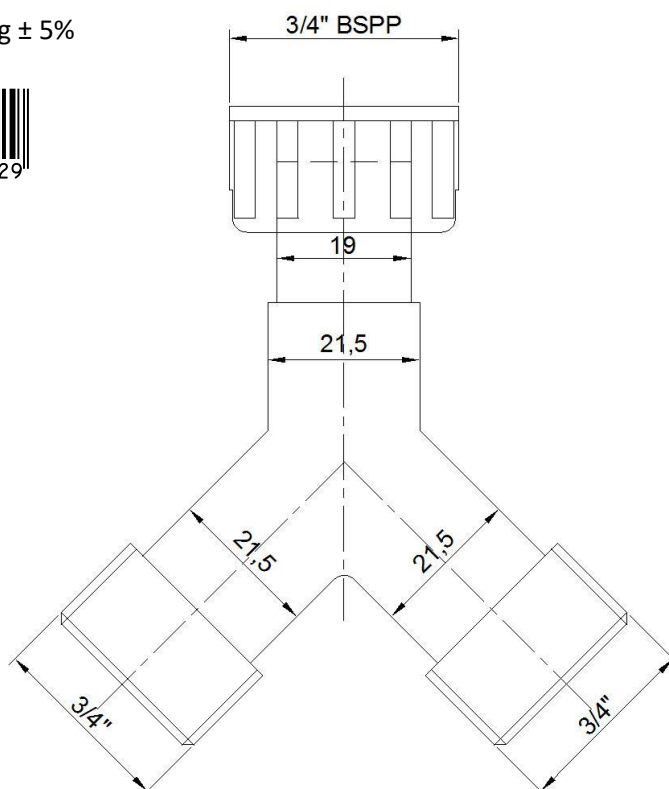

Articolo:

Descrizione: Pipetta curva per scarico lavatrice/lavastoviglie in PP 1".

Materiale: pipetta e ghiera: polipropilene
guarnizione oring: gomma EPDM

Temperatura di esercizio: -5°C + 95°C

Peso netto articolo: 14 g ± 5%

Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.


Imballo: sacchetto singolo.
400 pz in scatola 60x40x40.

Peso lordo imballo: 8,07 kg ± 5%



Immagine a puro scopo illustrativo.

Codice EAN:  8 055118 134637

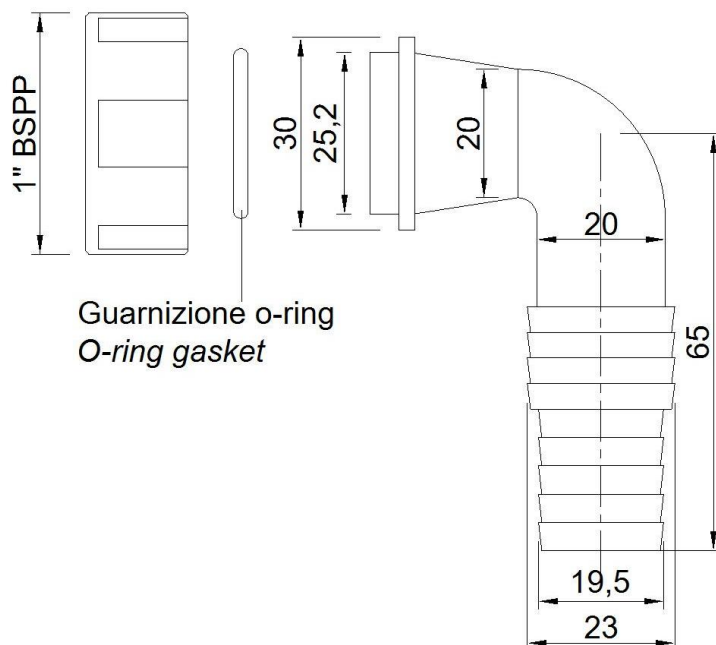

Articolo:

Descrizione: Pipetta curva per scarico lavatrice/lavastoviglie in PP cromata 1".

Materiale: pipetta e ghiera: polipropilene
Guarnizione oring: gomma EPDM

Temperatura di esercizio: -5°C + 95°C

Peso netto articolo: 14 g ± 5%

Origine : prodotto italiano realizzato interamente da Go Plast.

Imballo: sacchetto singolo.
400 pz in scatola 60x40x40.

Peso lordo imballo: 8,07 kg ± 5%

Codice EAN:




8 055118 134644

Tariffa doganale: 3917 4000 99



Immagine a puro scopo illustrativo.

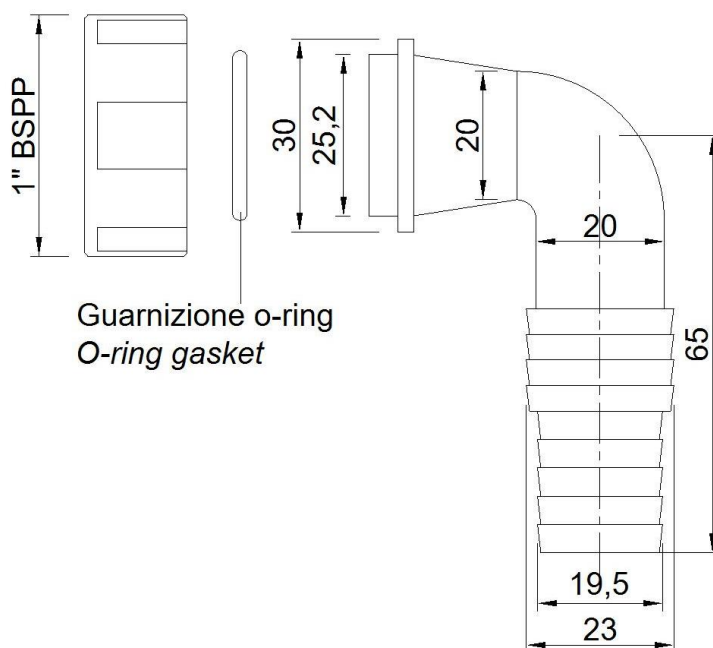

Articolo: 5117080

Descrizione: Raccordo doppio per due lavatrici o lavatrice/asciugatrice ATTACCO 1".

Materiale: polipropilene;

Temperatura di esercizio: -5°C / +90°C

Peso netto articolo: 65 g ± 5%

Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
50 pz in scatola 60x40x20.

Peso lordo imballo: 4,18 kg ± 5%

Codice EAN: 
8 058456 536835



Immagine a puro scopo illustrativo.

I ns prodotti standard sono predisposti per il collegamento di due macchine lavatrici, oppure una lavatrice ed una asciugatrice/scarico condensa. Per scarico condensa facciamo riferimento principalmente a quello delle caldaie, capita infatti che lavatrice e caldaia siano nello stesso locale.


Tutti nostri prodotti per il doppio collegamento, sono dotati di valvole anti-ritorno.

Le valvole sono fondamentali per la salvaguardia del possibile reflusso di scarico verso l'altro elettrodomestico/caldaia

Facciamo un esempio collegando una lavatrice ed uno scarico di caldaia:

qual ora lo scarico al quale rimangono collegati i due tubi diventi ostruito o lento, l'acqua di scarico pompata dalla lavatrice, refluirebbe nella caldaia, danneggiandola irreparabilmente. Stesso discorso nel caso di collegamento simultaneo di lavatrice ed asciugatrice.

Nel caso invece di lavatrice-lavatrice, le valvole anti-ritorno si rendono meno indispensabili, ma rimane comunque molto utile evitare il reflusso da un elettrodomestico all'altro. Probabilmente in questo caso non si rovinerebbero, ma ne verrebbe meno l'igiene.

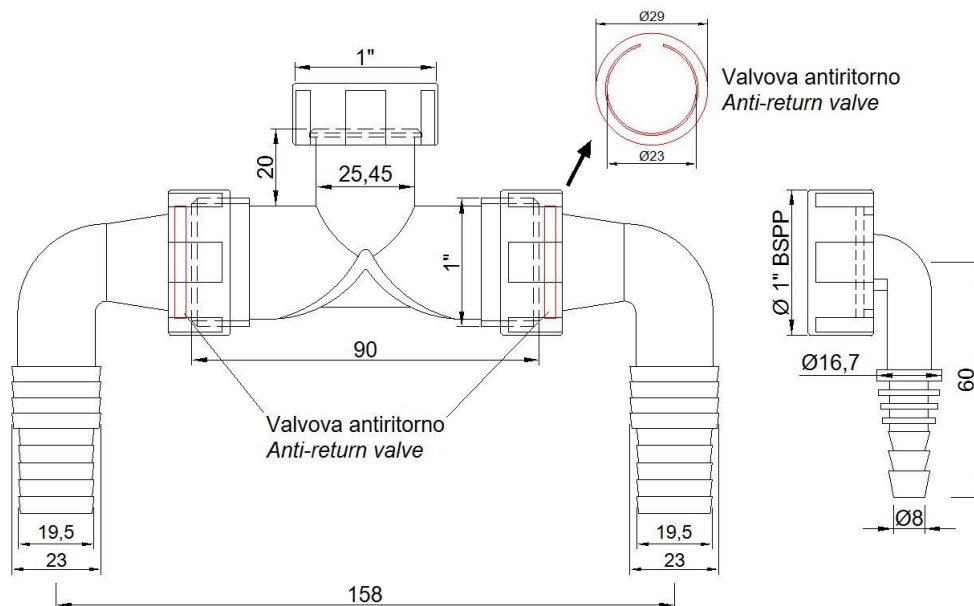

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

Email: info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Articolo: 5117081

Descrizione: Raccordo doppio per due lavatrici o lavatrice/asciugatrice ATTACCO LISCIO Ø32.

Materiale: PP + gomma termoplastica

Temperatura di esercizio: -5°C / +90°C

Peso netto articolo: 62 g ± 5%

Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
50 pz in scatola 60x40x20.

Peso lordo imballo: 4 kg ± 5%

Codice EAN: 
8 058456 536859



Immagine a puro scopo illustrativo.


I ns prodotti standard sono predisposti per il collegamento di due macchine lavatrici, oppure una lavatrice ed una asciugatrice/scarico condensa. Per scarico condensa facciamo riferimento principalmente a quello delle caldaie, capita infatti che lavatrice e caldaia siano nello stesso locale.

Tutti nostri prodotti per il doppio collegamento, sono dotati di valvole anti-ritorno.
Le valvole sono fondamentali per la salvaguardia del possibile reflusso di scarico verso l'altro elettrodomestico/caldaia

Facciamo un esempio collegando una lavatrice ed uno scarico di caldaia:

qual ora lo scarico al quale rimangono collegati i due tubi diventi ostruito o lento, l'acqua di scarico pompata dalla lavatrice, refluirebbe nella caldaia, danneggiandola irreparabilmente. Stesso discorso nel caso di collegamento simultaneo di lavatrice ed asciugatrice.

Nel caso invece di lavatrice-lavatrice, le valvole anti-ritorno si rendono meno indispensabili, ma rimane comunque molto utile evitare il reflusso da un elettrodomestico all'altro. Probabilmente in questo caso non si rovinerebbero, ma ne verrebbe meno l'igiene.

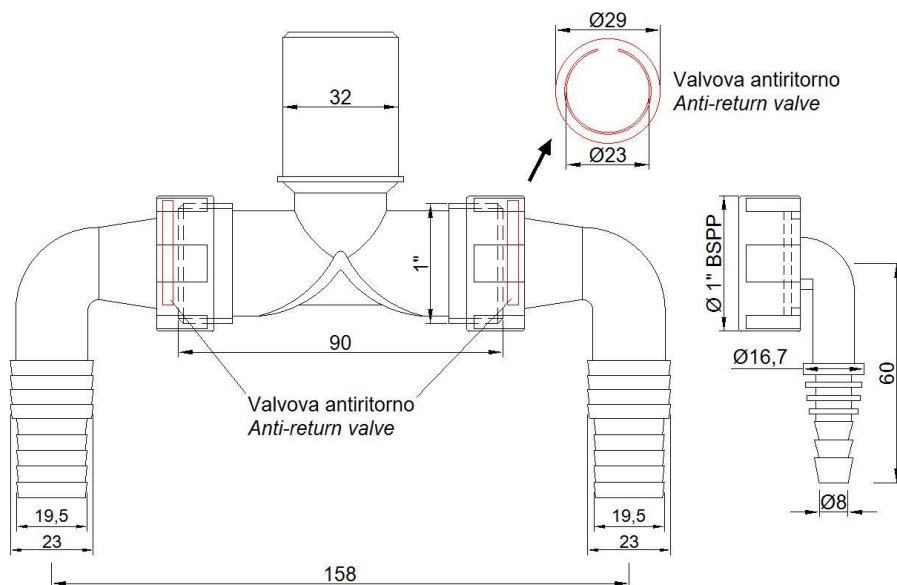

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
Email. info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Articolo: 5117079

Descrizione: Sifone incasso in PP per lavatrice Ø 40 con piastra ABS.

Temperatura di esercizio: -5°C / +60°C

Il sifone resiste fino a 90°C per cicli di 15 secondi.

Trattandosi di un sifone scarico lavatrice, la temperatura di 90°C è relativa al tempo necessario per il ciclo di scarico; ossia il sifone non è garantito per un passaggio continuo di liquidi o vapore a detta temperatura.

Peso netto articolo (sifone+pipetta+piastra ABS): 128 g ± 5%

Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
50 pz in scatola 60x42x35

Peso lordo imballo: 8,68 kg ± 5%


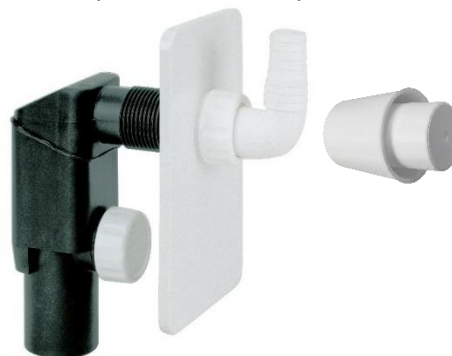


Immagine a puro scopo illustrativo.

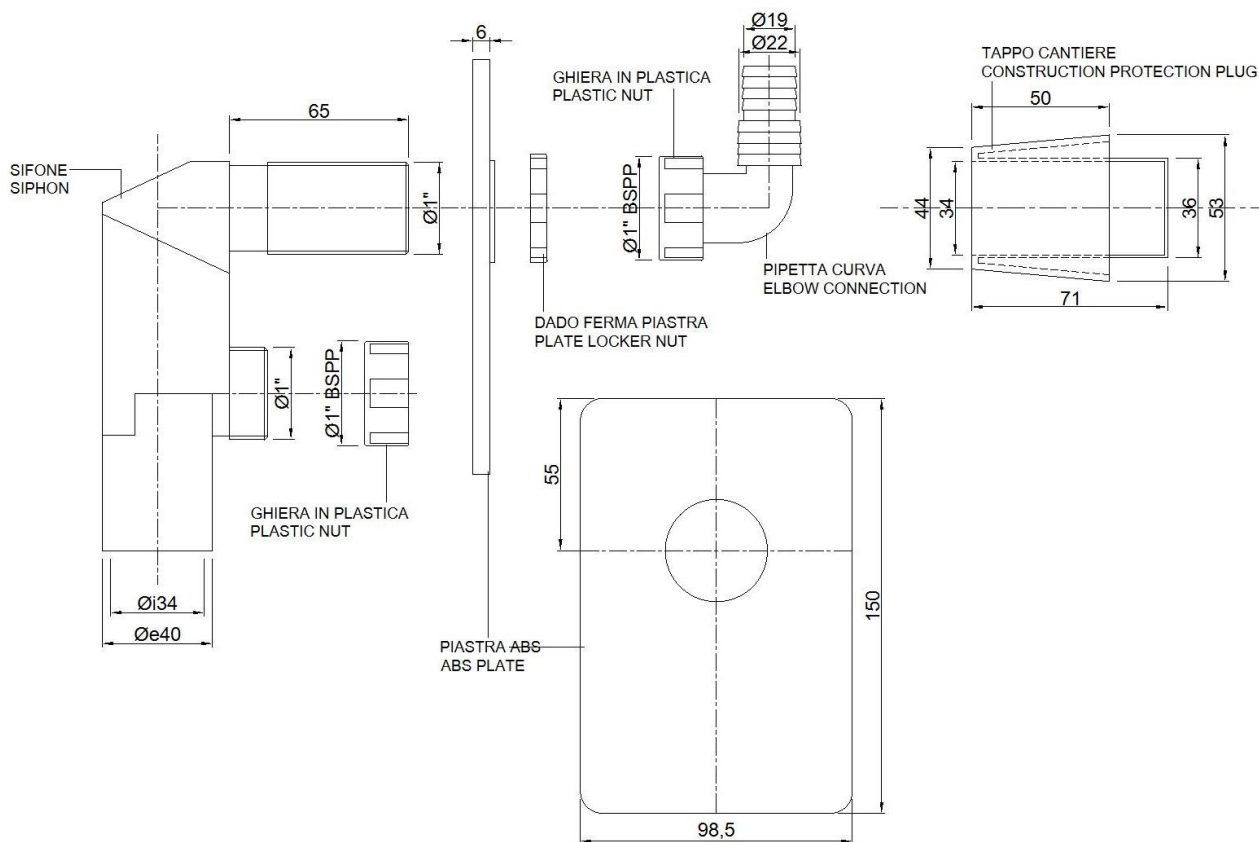

Articolo: 5117082

Descrizione: Sifone esterno per lavatrice scatolato in ABS bianco.

Temperatura di esercizio: -5% + 95°c

Peso netto articolo: 64,76 g ± 5%


Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
120 pz in scatola 60x40x42.


Peso lordo imballo: 9,50 kg ± 5%




Immagine a puro scopo illustrativo.

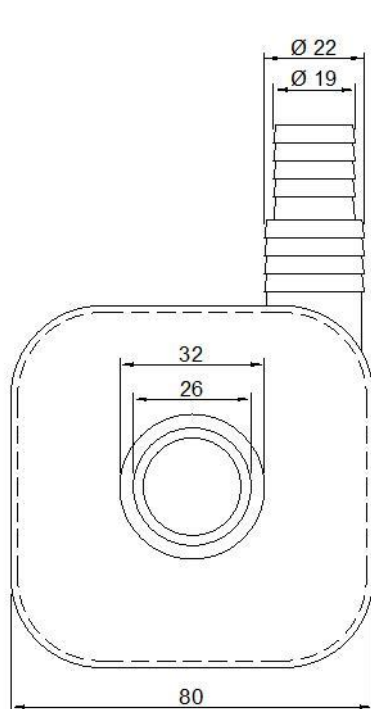

VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW

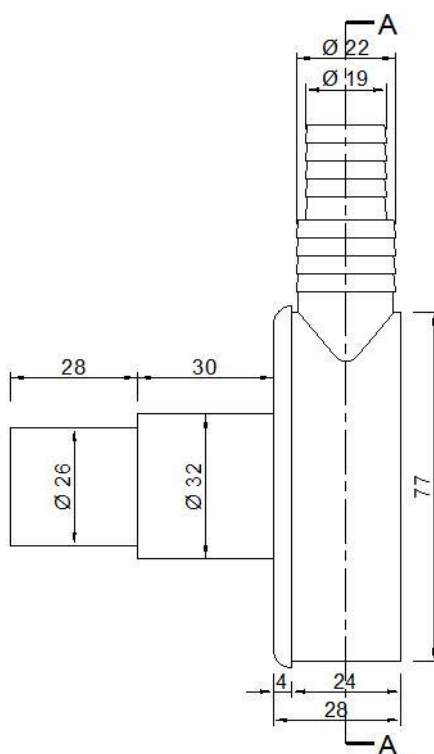

VISTA LATERALE
LATERAL VIEW

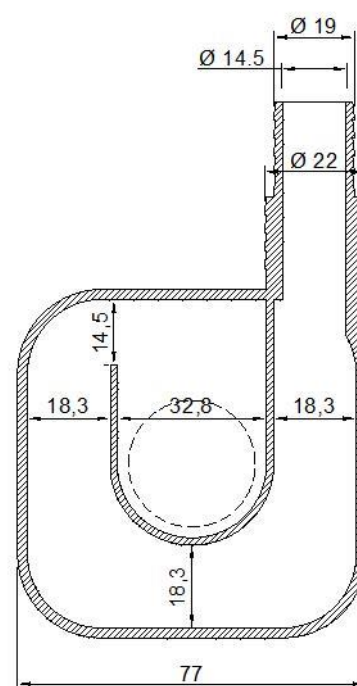

SEZIONE A-A
SECTION A-A

Articolo: 5117083

Descrizione: Sifone esterno per lavatrice scatolato in ABS

cromato. **Temperatura di esercizio:** -5% + 95°C

Peso netto articolo: 65 g ± 5%


Origine : prodotto italiano

Imballo: sacchetto singolo.
120 pz in scatola 60x40x42.


Peso lordo imballo: 9,50 kg ± 5%




Immagine a puro scopo illustrativo.

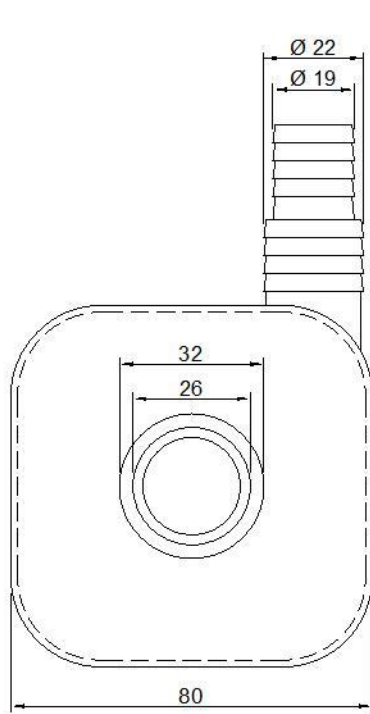

VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW

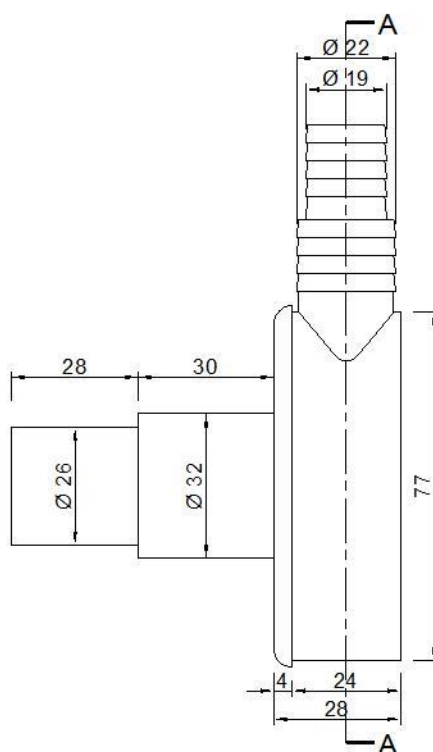

VISTA LATERALE
LATERAL VIEW

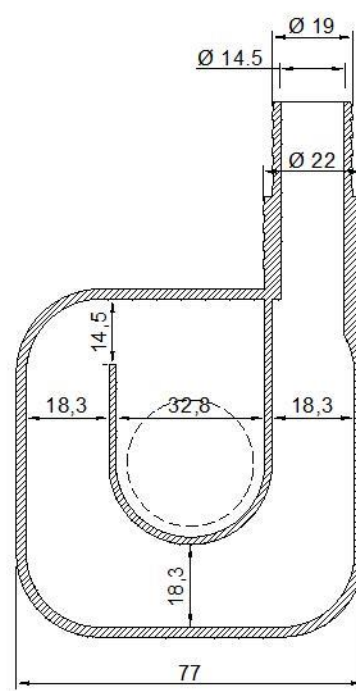

SEZIONE A-A
SECTION A-A