


E-176 / E-276 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA TIPO WAFER



Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16, adatte per impianti idrici, riscaldamento, condizionamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa. Temperatura massima di esercizio: -10°C + 120°C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

CODICE	DESCRIZIONE	DN	P bar	
0365835•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	40	16	
0365836•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	50	16	
0365837•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	65	16	
0365838•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	80	16	
0365839•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	100	16	
0365840•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	125	16	
0365841•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	150	16	
0365842	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	200	16	
0365843	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	250	16	
0365844	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati	300	16	
0400966•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	32	16	
0400967	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	40	16	
0400968	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	50	16	
0400969•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	65	16	
0400970•	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	80	16	
0400971	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	100	16	
0400972	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	125	16	
0400973	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	150	16	
0400974	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M	200	16	
0401084	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M con riduttore di manovra manuale	250	16	
0401085	valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati - Disco Inox CF8M con riduttore di manovra manuale	300	16	

 Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16

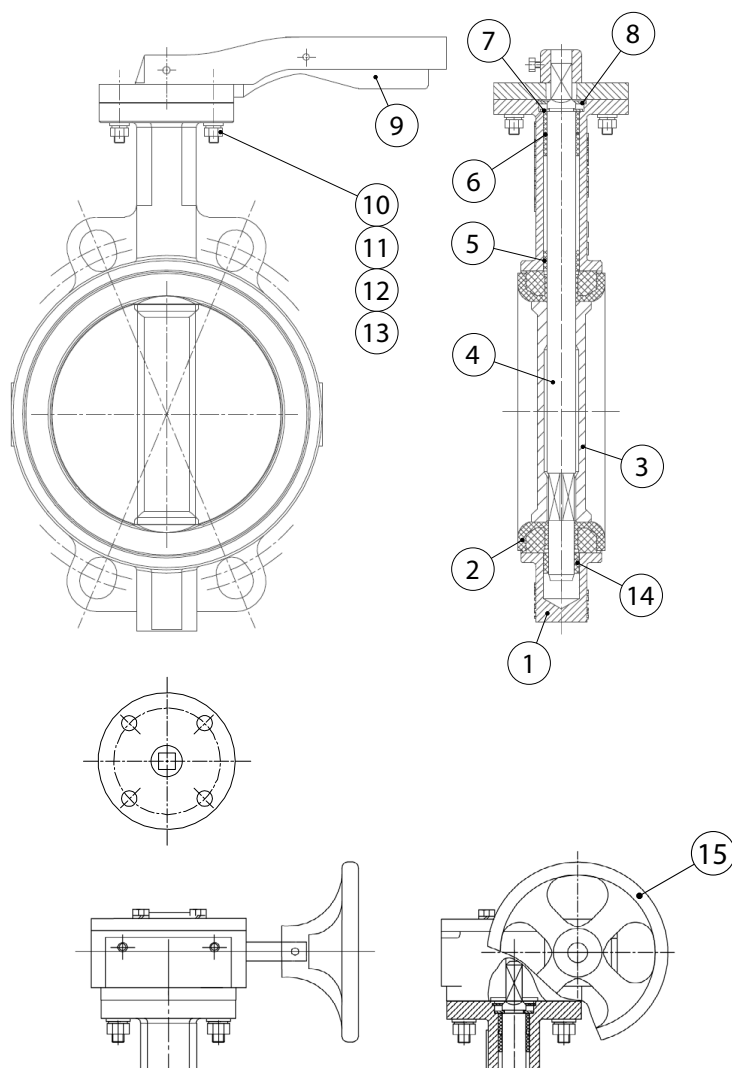

ITEM	PART NAME	MATERIAL	QTY
1	Corpo - Body	Cast Iron	1
2	Guarnizione Disco - Disc Seat	EPDM	1
3	Disco - Disc	Cast Iron	1
4	Asta - Stem	SS416	1
5	Cuscinetto - Bearing	Composite Polymer	3
6	O-Ring	EPDM	1
7	Rondella ad U - U-Shaped Washer	Carbon Steel	1
8	Anello di Sicurezza - Retaining Ring	Spring Steel	1
9*	Leva - Handle	Aluminum	1
10	Bullone - Bolt	SS304	2
11	Rondella Molla - Spring Washer	SS304	2
12	Dado - Nut	SS304	2
13	Rondella Piatta - Plate Washer	SS304	2
14	Cuscinetto senza olio - Oilless Bearing	Composite Polymer	1

* Le misure DN250 e DN300 sono fornite con riduttore di manovra manuale (15)

* DN250 and DN300 sizes are supplied with manual gearbox (15)


Size



DN40-DN300 16 bar

Estremità flangiate
UNI EN 1092
ASME 150LB
JIS 10K

Flanged ends
UNI EN 1092
ASME 150LB
JIS 10K






Max
+120° C
Min
-20° C




DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

DN	S	H	H1	H2	B	L	D	h	a	b	ISO 5211	C
40	33	190	129	*	75	195	87	34	105	110	F05	9
50	43	190	129	*	75	195	87	34	105	125	F05	9
65	46	197	136	*	82	195	101	34	127	145	F05	9
80	46	223	153	*	99	195	116	34	145	160	F05	9
100	52	252	167	*	110	275	148	38	165	190	F07	11
125	56	263	193	*	125	275	172	38	200	216	F07	14
150	56	277	209	*	145	275	202	38	225	241	F07	14
200	60	341	251	*	170	325	254	46	280	298	F10	17
250	68	*	283	328		*	309	46	355	362	F10	22
300	78	*	315	360		*	362	46	390	432	F10	22

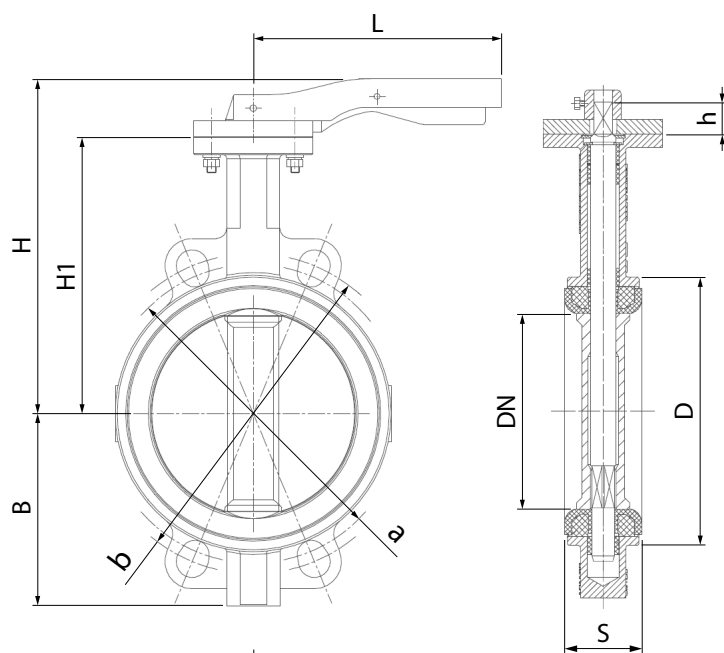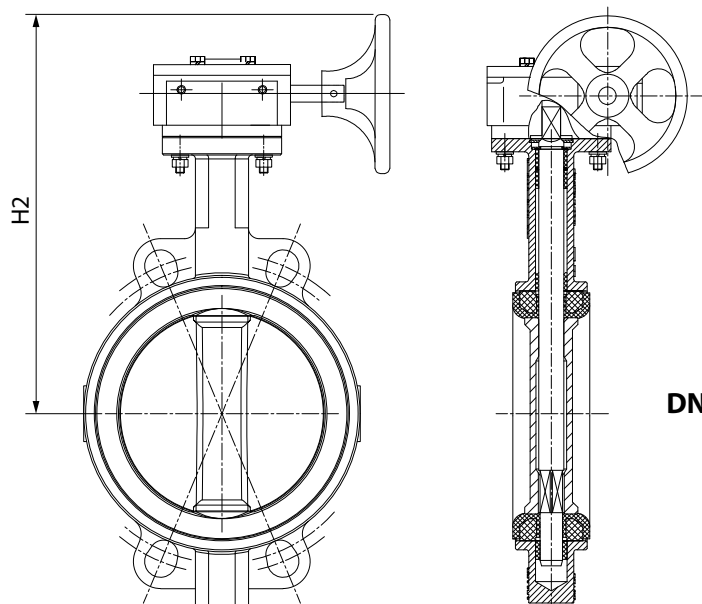
DN40 - DN200

DN250 - DN300

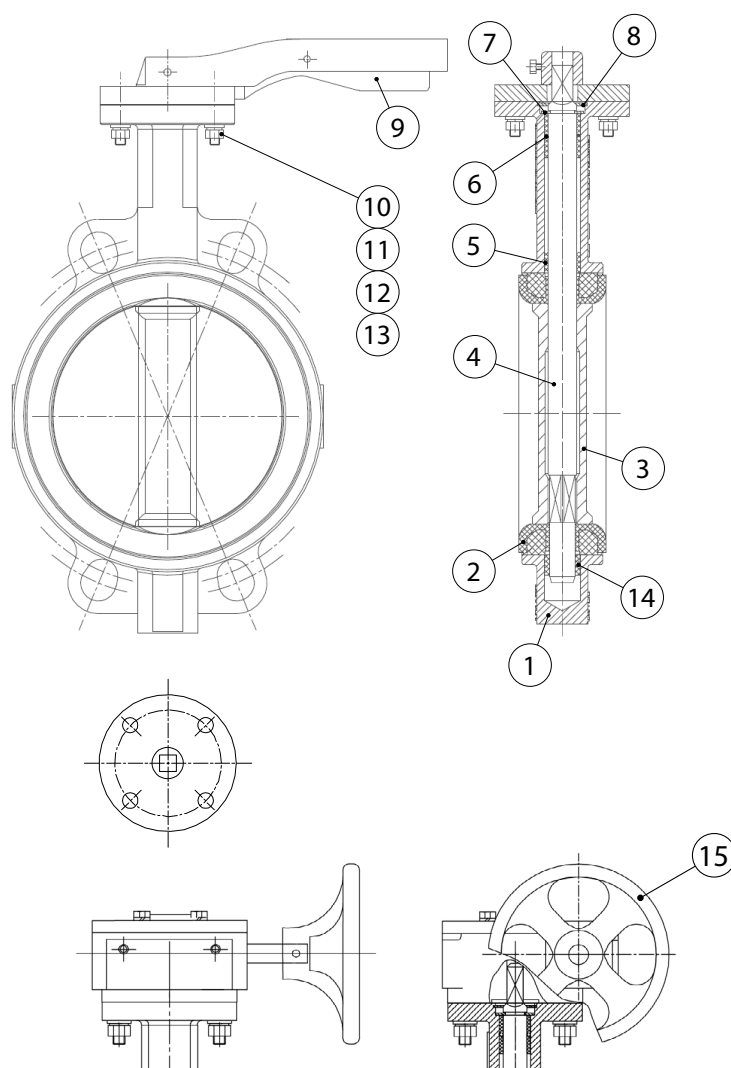 Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16
Disco inox CF8M



ITEM	PART NAME	MATERIAL	QTY
1	Corpo - Body	Cast Iron	1
2	Guarnizione Disco - Disc Seat	EPDM	1
3	Disco - Disc	CF8M	1
4	Asta - Stem	SS416	1
5	Cuscinetto - Bearing	Composite Polymer	3
6	O-Ring	EPDM	1
7	Rondella ad U - U-Shaped Washer	Carbon Steel	1
8	Anello di Sicurezza - Retaining Ring	Spring Steel	1
9*	Leva - Handle	Aluminum	1
10	Bullone - Bolt	SS304	2
11	Rondella Molla - Spring Washer	SS304	2
12	Dado - Nut	SS304	2
13	Rondella Piatta - Plate Washer	SS304	2
14	Cuscinetto senza olio - Oilless Bearing	Composite Polymer	1

* Le misure DN250 e DN300 sono fornite con riduttore di manovra manuale (15)

* DN250 and DN300 sizes are supplied with manual gearbox (15)


Size



DN40-DN300 16 bar

Estremità flangiate
UNI EN 1092
ASME 150LB
JIS 10K

Flanged ends
UNI EN 1092
ASME 150LB
JIS 10K




Max
+120° C
Min
-20° C





DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

DN	S	H	H1	H2	B	L	D	h	a	b	ISO 5211	C
40	33	190	129	*	75	195	87	34	105	110	F05	9
50	43	190	129	*	75	195	87	34	105	125	F05	9
65	46	197	136	*	82	195	101	34	127	145	F05	9
80	46	223	153	*	99	195	116	34	145	160	F05	9
100	52	252	167	*	110	275	148	38	165	190	F07	11
125	56	263	193	*	125	275	172	38	200	216	F07	14
150	56	277	209	*	145	275	202	38	225	241	F07	14
200	60	341	251	*	170	325	254	46	280	298	F10	17
250	68	*	283	328		*	309	46	355	362	F10	22
300	78	*	315	360		*	362	46	390	432	F10	22

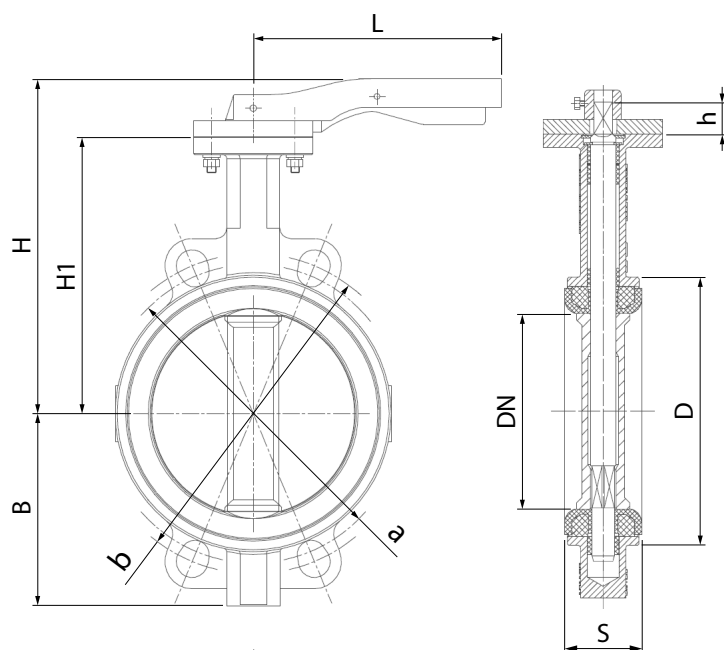

DN40 - DN200

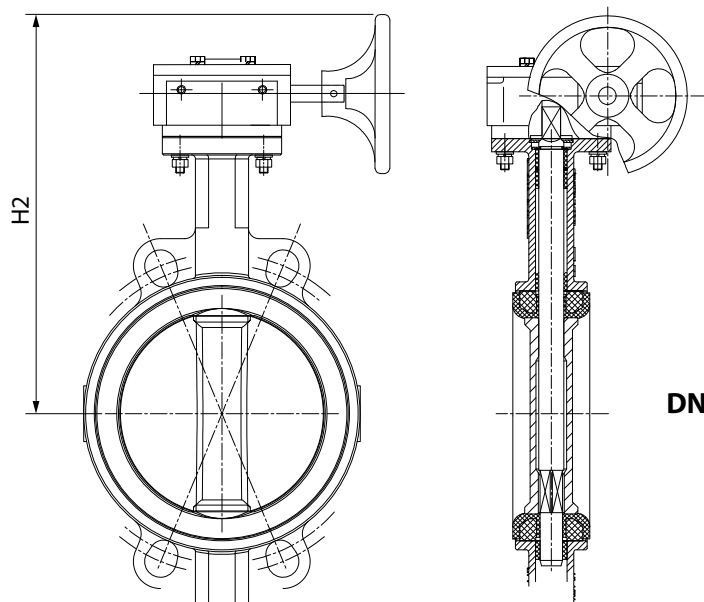

DN250 - DN300