

E-177 / E-178 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA

Lug




Wafer



Valvola a farfalla in ghisa GJS 400 tipo LUG o WAFER per gas, adatte per impianti di distribuzione gas a media e bassa pressione. Temperatura massima di esercizio: -12°C + 82°C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

CODICE	DESCRIZIONE	DN	P bar	
0365845•	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	40	16	
0365846•	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	50	16	
0365847•	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	65	16	
0365848•	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	80	16	
0365849•	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	100	16	
0365850•	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	125	16	
0365851•	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	150	16	
0365852	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	200	16	
0365853	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	250	16	
0365854	valvola a farfalla tipo lug Energy Ghisa flangiata	300	16	
0365855•	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	40	16	
0365856	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	50	16	
0365857•	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	65	16	
0365858•	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	80	16	
0365859•	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	100	16	
0365860	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	125	16	
0365861	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	150	16	
0365862	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	200	16	
0365863	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	250	16	
0365864	valvola a farfalla tipo wafer Energy Ghisa flangiata	300	16	

 Valvola a farfalla in ghisa GJS 400 tipo LUG per gas

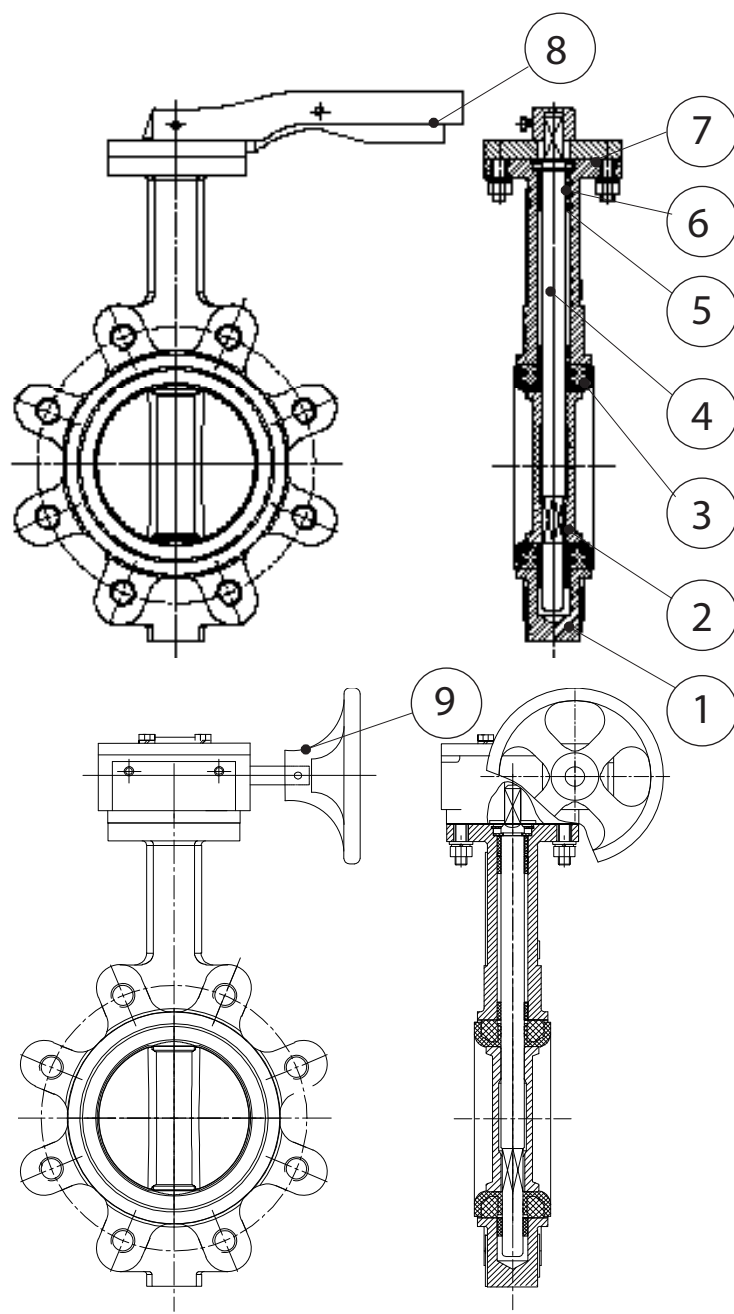

Size
DN40 - DN300 16 bar


Max
+82° C
Min
-12° C

Estremità flangiate
Flanged ends
UNI-EN 1092 PN16

N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ghisa GJS400 Cast iron GJS400	Verniciato Painted
2	Disco - Disc	Ghisa GJS400 Cast iron GJS400	Nichelato Nikel plated
3	Guarnizione - Seat	NBR	
4	Asta - Stem	AISI 416	
5	O-ring - O-ring	NBR	
6	Boccola - Bushing	Polimero Polymer	
7	Divisore - Retainer	Alluminio Aluminium	Verniciato Painted
8	Leva - Lever	Alluminio Aluminium	Verniciato Painted
9*	Riduttore - Wrom gear	Alluminio Aluminium	Verniciato Painted


* Le misure DN250 e DN 300 fornite
con riduttore di manovra manuale

* DN250 and DN 300 sizes supplied
with manual gearbox

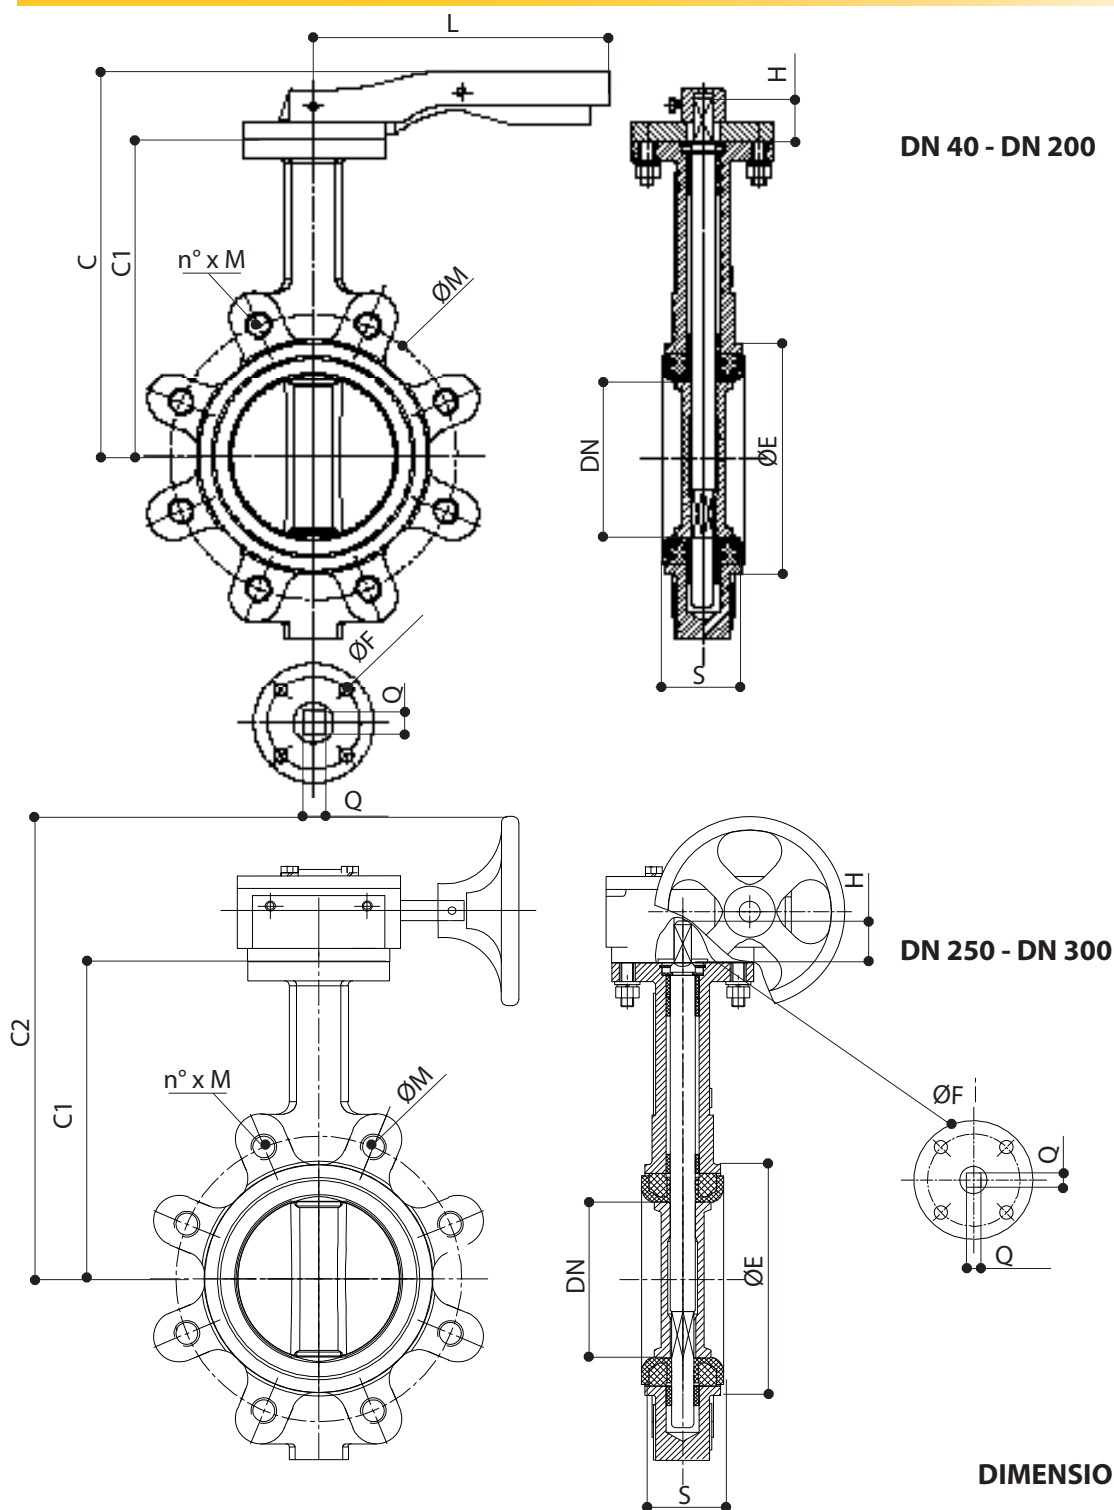
**DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)**

DN	B	C	C1	C2	L	H	ØF	Q	n° x M	ØM	ØE	F.ISO	S
40	79	222	161	*	195	34	50	9	4 x 18	110	86	F05	43
50	79	222	161	*	195	34	50	9	4 x 18	125	86	F05	43
65	82	236	175	*	195	34	50	9	4 x 18	14543	101	F05	46
80	95	268	181	*	195	38	50	9	8 x 18	160	121	F05	46
100	114	285	200	*	275	38	70	11	8 x 18	180	144	F07	52
125	125	263	193	*	275	38	70	14	8 x 18	210	171	F07	56
150	139	277	209	*	275	46	70	14	8 x 22	240	200	F07	56
200	175	341	251	*	325	46	102	17	12 x 22	295	256	F10	60
250	175	*	283	328	*	46	102	22	12 x 22	295	256	F10	68
300	175	*	315	360	*	46	102	22	12 x 22	295	256	F10	78

 Valvola a farfalla in ghisa GJS 400 tipo WAFER per gas

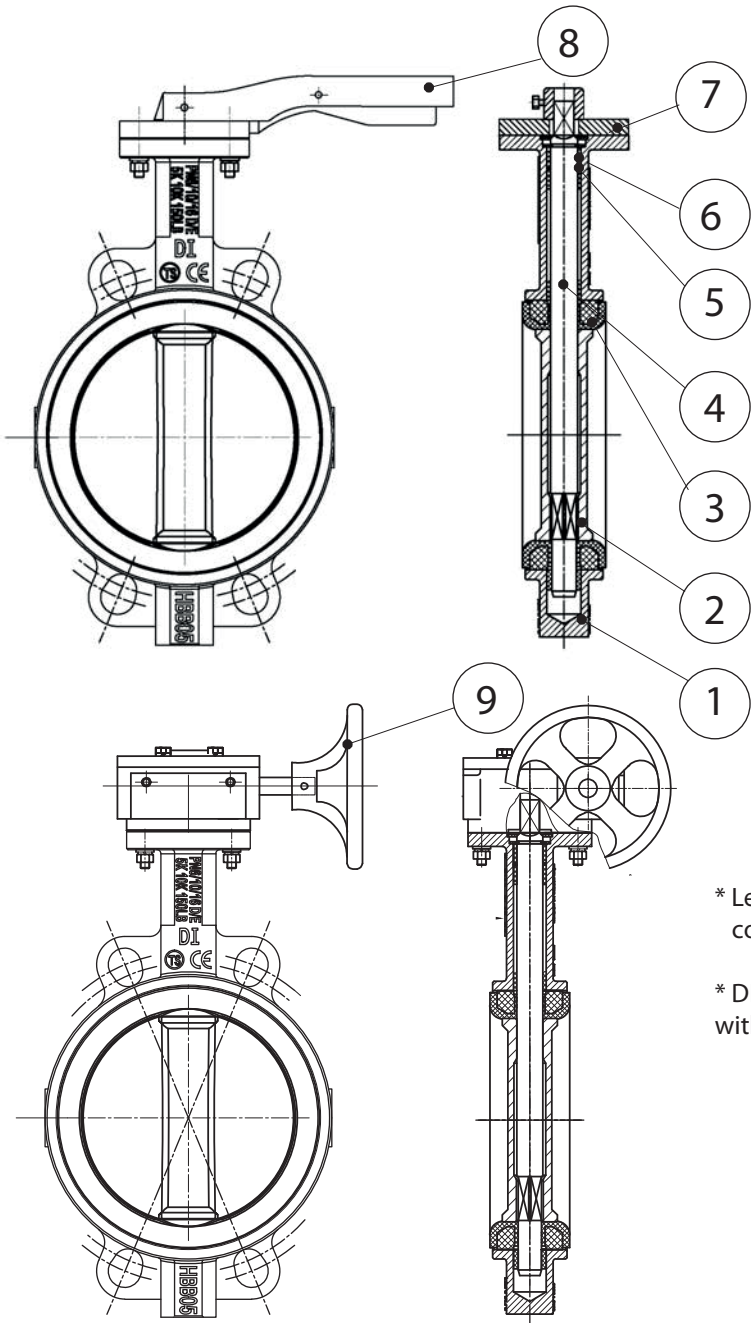

Size 
DN40 - DN300 16 bar


Max 
+82° C
Min
- 12° C

Estremità flangiate
Flanged ends
-UNI-EN 1092 PN10/16
-ASME 150LB
-JIS 10K


N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ghisa GJS400 Cast iron GJS400	Verniciato Painted
2	Disco - Disc	Ghisa GJS400 Cast iron GJS400	Nichelato Nikel plated
3	Guarnizione - Seat	NBR	
4	Asta - Stem	AISI 416	
5	O-ring - O-ring	NBR	
6	Boccola - Bushing	Polimero Polymer	
7	Divisore - Retainer	Alluminio Aluminium	Verniciato Painted
8	Leva - Lever	Alluminio Aluminium	Verniciato Painted
9 *	Riduttore - Wrom gear	Alluminio Aluminium	Verniciato Painted

* Le misure DN250 e DN 300 fornite
con riduttore di manovra manuale

* DN250 and DN 300 sizes supplied
with manual gearbox

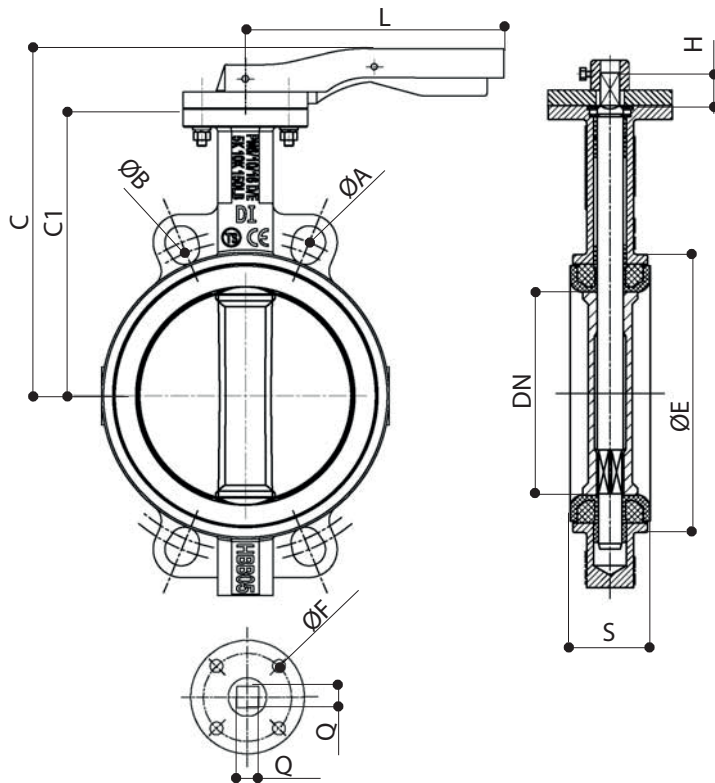

DN 40 - DN 200

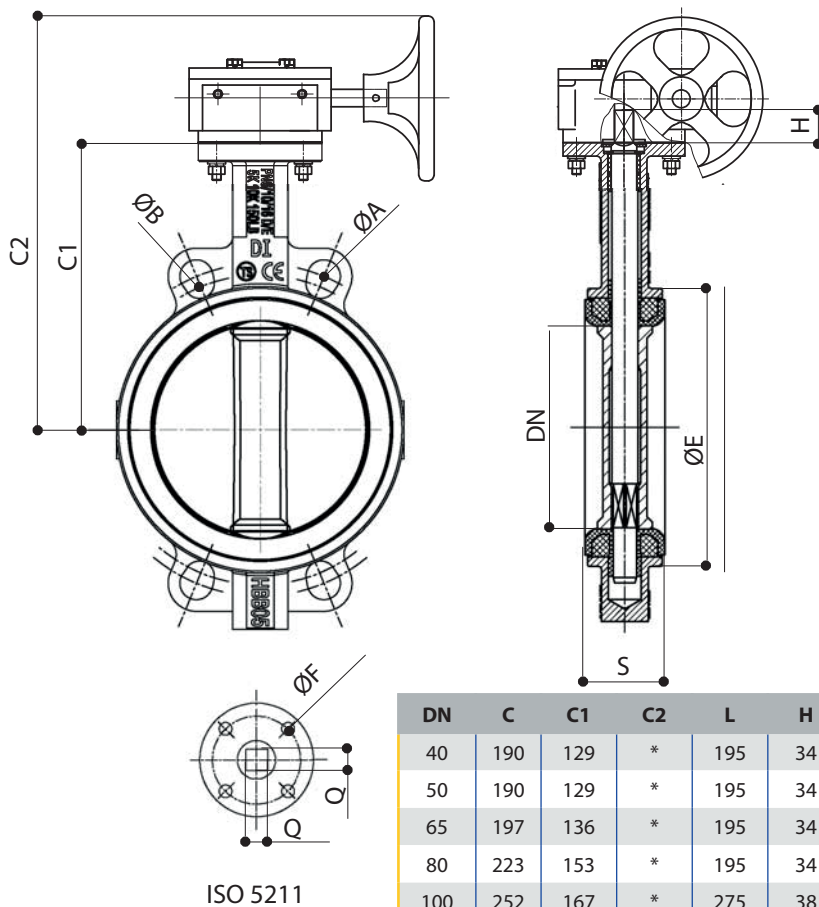

DN 250 - DN 300

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

DN	C	C1	C2	L	H	ØF	Q	ØA	ØB	ØE	F.ISO	S
40	190	129	*	195	34	50	9	110	105	87	F05	33
50	190	129	*	195	34	50	9	125	105	87	F05	43
65	197	136	*	195	34	50	9	145	127	101	F05	46
80	223	153	*	195	34	50	9	160	145	116	F05	46
100	252	167	*	275	38	70	11	190	165	148	F07	52
125	263	193	*	275	38	70	14	216	200	172	F07	56
150	277	209	*	275	38	70	14	241	225	202	F07	56
200	341	251	*	325	46	102	17	298	280	254	F10	60
250	*	283	328	*	46	102	22	362	355	309	F10	68
300	*	315	360	*	46	102	22	432	390	362	F10	78

ISO 5211