

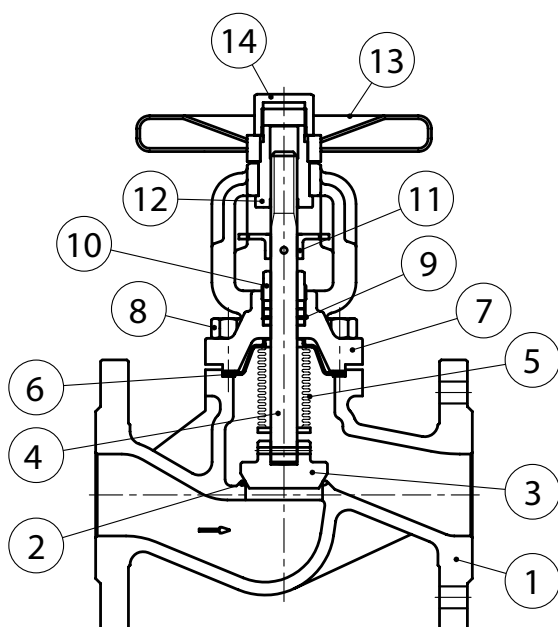


 Valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata PN 16



N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL
1	Corpo - Body	Ghisa sferoidale JS1049 / 0.7043 Ductile iron JS1049 / 0.7043
2	Tenuta - Seal	Acciaio inox X20Cr13 / 1.4021 Stainless steel X20Cr13 / 1.4021
3	Otturatore - Disc	Acciaio inox X20Cr13 / 1.4021 Stainless steel X20Cr13 / 1.4021
4	Asta - Stem	Acciaio inox X20Cr13 / 1.4021 Stainless steel X20Cr13 / 1.4021
5	Soffietto - Bellows	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304
6	Guarnizione - Gasket	Grafite + Acciaio inox AISI 304 Graphite + Stainless steel AISI 304
7	Cappello - Bonnet	Ghisa sferoidale JS1049 / 0.7043 Ductile iron JS1049 / 0.7043
8	Bullone - Bolt	Acciaio al cromo-molibdeno A193-B7 Chrome-molybdenum steel A193-B7
9	Dado - Nut	Acciaio al carbonio A194-2H Carbon steel A194-2H
10	Baderna - Packing	Grafite Graphite
11	Premistoppa - Gland	Acciaio al carbonio GS-C25 / 1.0619 Carbon steel GS-C25 / 1.0619
12	Madrevite - Stem nut	Acciaio al carbonio 1045 / 1C45 Carbon steel 1045 / 1C45
13	Volantino - Wheel	Acciaio al carbonio Carbon steel
14	Tappo - Cap	Acciaio inox A105 Stainless steel A105



CARATTERISTICHE FEATURES	
Norma - Standard	EN 12516
Scartamento - Face to face	EN 558
Flange - Flanges	EN 1092-1
Collaudi - Tests	EN 12266-1
Rivestimento - Coating	Polvere epossidica RAL 5002, spessore 60 µm Epoxy powder RAL 5002, thickness 60 µm
Grado di tenuta - Leakage rate	RATE B

E-288 - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FLUSSO AVVIATO A SOFFIETTO IN GHISA



CODICE	DESCRIZIONE	DN	P bar	
0401035	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	15	16	
0401036	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	20	16	
0069211	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	25	16	
0069212	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	32	16	
0069213•	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	40	16	
0069214	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	50	16	
0069215•	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	65	16	
0069216	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	80	16	
0069217	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	100	16	
0401037	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	125	16	
0401038	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	150	16	
0401039	valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata	200	16	