


E-893 - COLLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX AISI 304

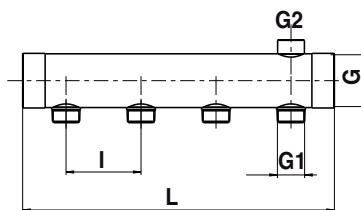

Collettore Industriale in acciaio inox AISI 304 1"1/2 - 2". interasse 70 mm, attacchi da 3/4", attacco per rubinetto carico/scarico, trattamento di elettrolucidatura. IMPIEGHI: Impianti a pannelli radianti a pavimento per applicazioni industriali (capannoni, stabilimenti, officine, supermercati), impianti antincendio, industriali di fluidi aggressivi, acqua potabile

CODICE	NUMERO STACCHI	G	G1	G2	I mm	L mm	
0136507	4	1"1/2	3/4"	1/2"	70	291	
0136508	5	1"1/2	3/4"	1/2"	70	361	
0136509	6	1"1/2	3/4"	1/2"	70	431	
0136510	7	1"1/2	3/4"	1/2"	70	501	
0136511	8	1"1/2	3/4"	1/2"	70	571	
0136512	9	1"1/2	3/4"	1/2"	70	641	
0136513	10	1"1/2	3/4"	1/2"	70	711	
0136514	11	1"1/2	3/4"	1/2"	70	781	
0136515	12	1"1/2	3/4"	1/2"	70	851	
0136516	13	1"1/2	3/4"	1/2"	70	921	
0136517	14	1"1/2	3/4"	1/2"	70	991	
0136518	4	2"	3/4"	1/2"	70	299	
0136519	5	2"	3/4"	1/2"	70	369	
0136520	6	2"	3/4"	1/2"	70	439	
0136521	7	2"	3/4"	1/2"	70	509	
0136522	8	2"	3/4"	1/2"	70	579	
0136523	9	2"	3/4"	1/2"	70	649	
0136524	10	2"	3/4"	1/2"	70	710	
0136525	11	2"	3/4"	1/2"	70	789	
0136526	12	2"	3/4"	1/2"	70	859	
0136527	13	2"	3/4"	1/2"	70	929	
0136528	14	2"	3/4"	1/2"	70	999	

CODICE	DESCRIZIONE	
0728771	Guscio isolante collettore da 1"1/2, iniziale zanca - 3 uscite	
0728770	Guscio isolante collettore da 1"1/2, intermedio - 3 uscite	
0136529	Guscio isolante collettore da 2", iniziale zanca - 3 uscite	
0136530	Guscio isolante collettore da 2", intermedio - 3 uscite	

E-893 - COLLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO INOX AISI 304

- derivazione a maschio da 3/4"

Stainless steel AISI 304 INDUSTRIAL MANIFOLD 1"1/2 - 2"

- with 3/4" connection

COLLECTEUR INDUSTRIEL en acier inox AISI 304 1"1/2 - 2"

- sortie M 3/4" - entraxe 70 mm

INDUSTRIEVERTEILER aus Edelstahl AISI 304 1"1/2-2" - Ableitung A 3/4"

COLECTOR INDUSTRIAL en acero inox AISI 304 1"1/2 - 2"

- derivaciones 3/4" M

COLECTOR INDUSTRIAL em aço inox AISI 304 1"1/2 - 2"

- com conexão de 3/4" - entre-eixos 70 mm.

IMPIEGHI: Impianti a pannelli radianti a pavimento per applicazioni industriali (capannoni, stabilimenti, officine, supermercati), impianti antincendio, industriali di fluidi aggressivi, acqua potabile.

G2



N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Collettore di distribuzione Manifold	Inox AISI 304	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Temperatura massima di esercizio Max. working temperature	100°C
Pressione massima di esercizio Max. working pressure	25 bar