D/BIG/MAG MULTICARTUCCIA

Defangatore filtro professionale magnetico coibentato

EUROACQUE 10/02/22
© All rights reserved

DESCRIZIONE.

Filtro multicartucce con funzione defangatore, caricatore per immissione additivi-protettivi e spurgo su grandi impianti riscaldamento raffrescamento con funzione defangatore magnetico.
Per grandi impianti – dotato di cartucce in acciao inox AISI 316 a doppio rinforzo con anelli magnetici.
Protezione per sistemi termici di complessi commerciali ed industriali da ossidi di ferro, melme e fanghi.
Questa tecnologia collaudata filtra e ferma efficacemente ossidi di ferro, fango, melme e detriti presenti nei grandi circuiti termici fornendo una protezione continua e contribuendo in modo significativo alla riduzione dei costi energetici, manutenzione e riparazione.
Ideale per l'industria, edifici pubblici, palazzine, ospedali, centri di cura, centri sportivi, piscine, alberghi, cinema, scuole…
Dotato di magneti ad alta efficienza, corpo in acciaio al carbonio, cartucce inox AISI 316, manometri di controllo, scarico, sfiato e punto di iniezione per prodotti chimici.
Massima pressione: 5 bar;
Massima Temperatura: 100°C;
Trattamento esterno: con vernice epossidica e coibentazione.

CODICE	MODELLO	DATI TECNICI			
		n° CARTUCCE aisi 316 100 micron	PORTATA nominale/max	DIMENSIONI in cm	
				A	B
8559884	**D/BIG MAG 1.1/2"**	2	20-22	715	325
8559883	**D/BIG MAG 2"**	3	30-35	730	370
8559885	**D/BIG MAG DN65**	4	38-45	750	425
8559886	**D/BIG MAG DN80**	7	65-80	765	470
8559887	**D/BIG MAG DN100**	9	80-100	860	580
8559888	**D/BIG MAG DN125**	9 BIG	145-170	1300	590
8559889	**D/BIG MAG DN150**	9 BIG	158-200	1360	625
8559890	**D/BIG MAG DN200**	12 BIG	195-240	1480	690

CARTUCCE

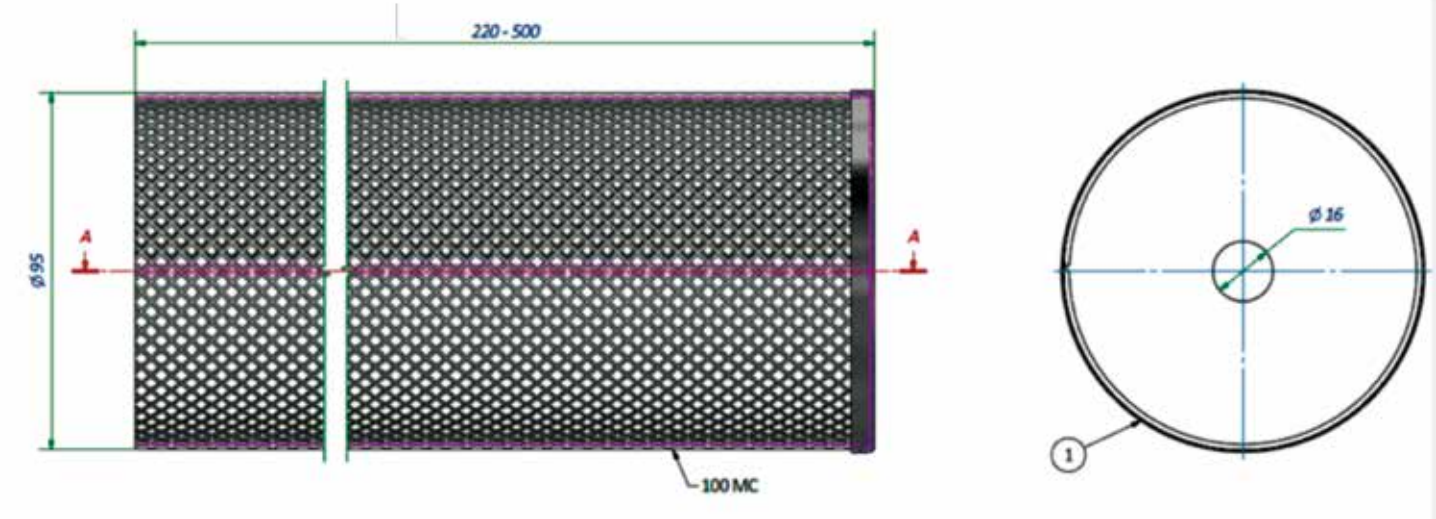

8559884	95	220	2
8559883	95	220	3
8559885	95	220	4
8559886	95	220	7
8559887	95	220	9
8559888	95	500	9
8559889	95	500	9
8559890	95	500	12

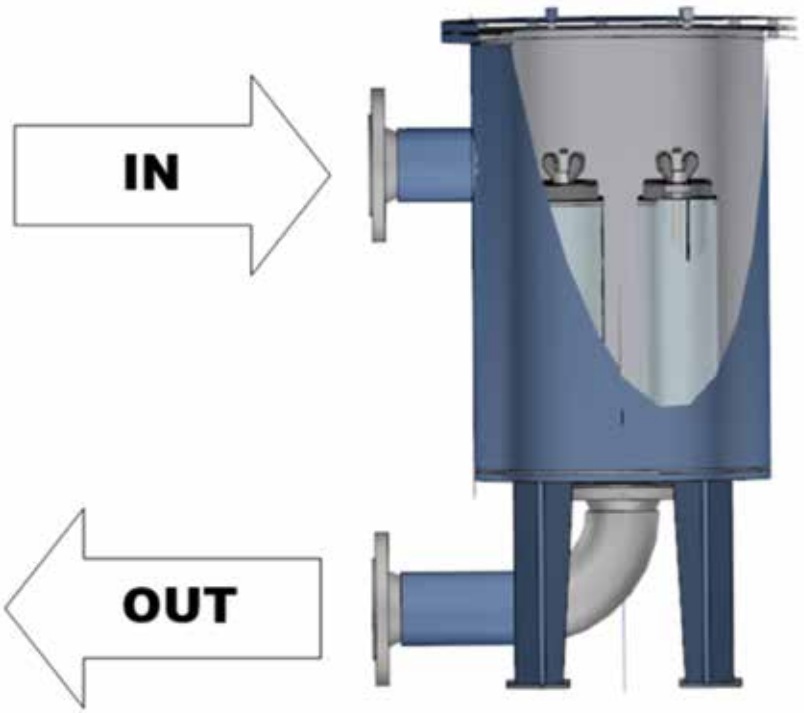

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

Da mod. 1.1/2" a DN 100

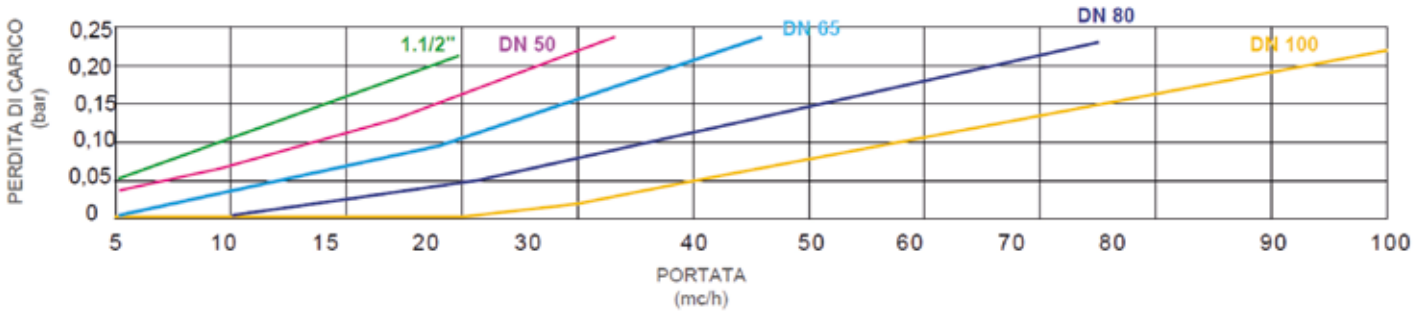

Da mod. DN125 a DN 200

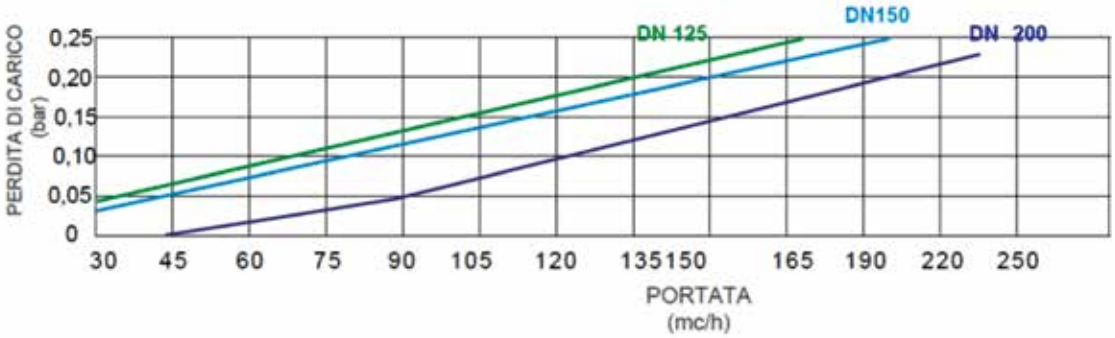

VOCI DI CAPITOLATO.

FILTRO DEFANGATORE A CAMPI MAGNETICI MULTIPLI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI.
IDONEO PER IMPIANTI TERMICI (RAFFRESCAMENTO RISCALDAMENTO).
Per grandi impianti. Dotato di cartucce inox AISI 316 a doppio rinforzo con anelli magnetici.
Protezione per sistemi termici di complessi commerciali ed industriali da ossidi di ferro, melme e fanghi.
Euroacque offre una gamma eccezionalmente potente di filtri magnetici progettati per proteggere e mantenere esigenti sistemi di riscaldamento commerciale fino alle applicazioni industriali con prodotti dall'installazione e manutenzione semplice.

Questa tecnologia collaudata affronta efficacemente ossidi di ferro, fango, melme e detriti presenti nei grandi circuiti termici ed è stato sviluppato appositamente per soddisfare le esigenze commerciali fornendo una protezione continua e contribuendo in modo significativo alla riduzione dei costi energetici, manutenzione e riparazione.
Ideale per l'industria, edifici pubblici, palazzine, ospedali, centri di cura, centri sportivi, piscine, alberghi, cinema, scuole...
Dotato di magneti ad alta efficienza, corpo in acciaio al carbonio, cartucce inox AISI 316, manometri di controllo, scarico, sfiato e punto di iniezione per prodotti chimici per ispezionare il funzionamento.

D/BIG/MAG
MULTICARTUCCIA

Defangatore filtro professionale magnetico coibentato