

E ADVANCE



GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompa multistadio con convertitore di frequenza e motore a magneti permanenti per offrire pressione costante e garantire efficienza energetica senza precedenti . Trasduttore, vaso di espansione e valvola di ritegno integrati . Indicatore di funzionamento.sul display per una facile e precisa selezione della pressione e visualizzazione dei parametri.

Permanent magnetic variable frequency energy saving multistage pump suitable to offer constant pressure. Built in transducer, pressure tank and non return valve.

MATERIALI / MATERIALS

- Corpo pompa: polipropilene
- Giranti: tecnopolimero
- Tenuta meccanica: ceramica grafite
- Albero motore: AISI304
- Membrana vaso 0,5 l: butile

- *Pump body: polypropylene*
- *Impellers: technopolymer*
- *Mechanical seal: ceramic graphite*
- *Stainless steel AISI 304 shaft*
- *Butyl 0,5 l tank membrane*


MOTORE / MOTOR

- Motore chiuso autoventilato
- Grado di protezione: IP55
- Isolamento classe F
- Alimentazione monofase 230V-50Hz con convertitore di frequenza integrato

- *Closed self ventilated motor*
- *Protection: IP55*
- *Insulation class F*
- *Single-phase feeding 230V 50 Hz with built in frequency converter*

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS


- Temperatura liquido pompato fino a 40°C
- *Pumped liquid temperature: 40°C max*

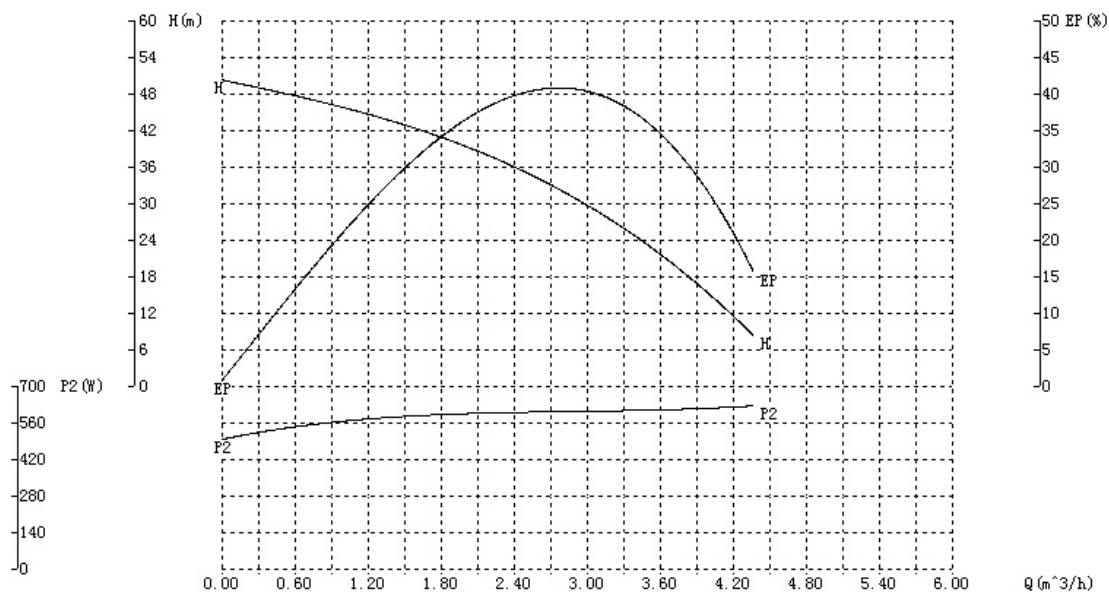

CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM

★ Codice e Modello	HP P2	kW P2	A Corrente assorbita <i>Absorbed current</i>	l/min m³/h	Portata - <i>Capacity</i> m³/h - l/min							
					0	20	30	40	50	60	70	80
					0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	10
			1x230V		Prevalenza m <i>Head mt</i>							
0232141	EADVANCE	1,0	0,75	6	50	46	42	36	30	21	12	5

DIMENSIONI / DIMENSIONS

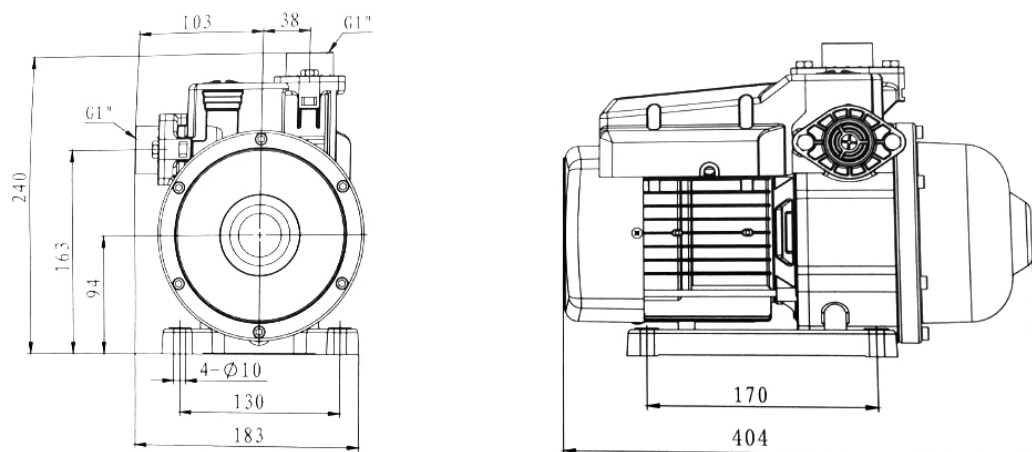

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com