

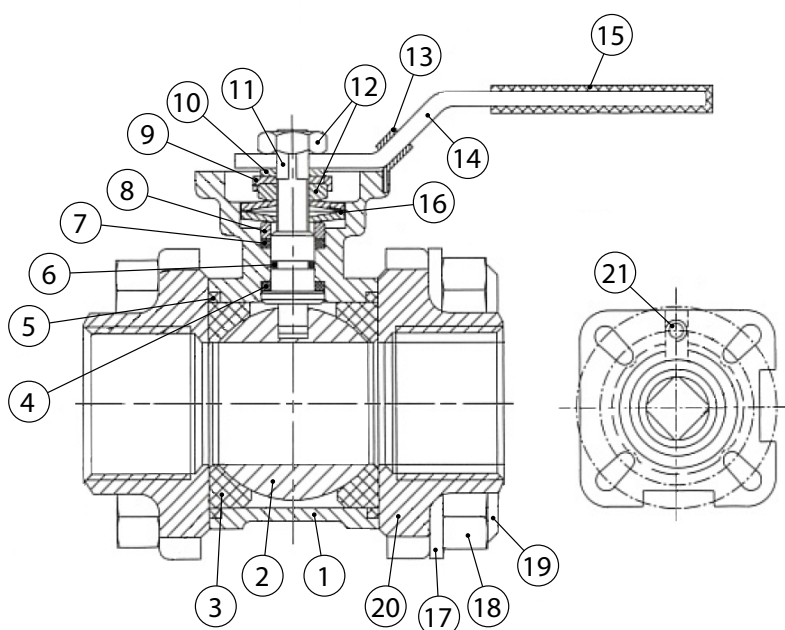
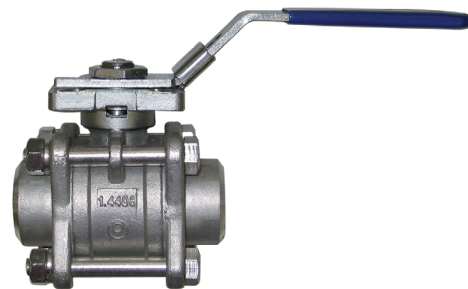


 Valvola a sfera a passaggio totale in 3 pezzi in acciaio inox AISI 316  
Attacchi a saldare di testa - Flangia ISO 5211



| ITEM | PART NAME                             | MATERIAL     | QTY   |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Corpo - Body                          | CF8M         | 1     |
| 2    | Sfera - Ball                          | SS316        | 1     |
| 3    | Seggio Sfera - Ball Seat              | R-PTFE (15%) | 2     |
| 4    | Rondella - Thrust Washer              | PTFE         | 1     |
| 5    | Guarnizione Corpo - Body Gasket       | PTFE         | 2     |
| 6    | O-Ring                                | VITON        | 1     |
| 7    | Guarnizione Asta - Stem Packing       | PTFE         | 1     |
| 8    | Anello Asta - Stem Ring               | SS316        | 1     |
| 9    | Dado di fermo - Nut Stopper           | SS304        | 1     |
| 10   | Rondella - Plate Washer               | SS304        | 1     |
| 11   | Asta - Stem                           | SS316        | 1     |
| 12   | Dado - Nut                            | SS304        | 2     |
| 13   | Dispositivo di blocco - Lock Device   | SS304        | 1     |
| 14   | Leva - Handle                         | SS304        | 1     |
| 15   | Rivestimento Plastico - Plastic Cover | PLASTIC      | 1     |
| 16   | Rondella - Washer                     | SS301        | 2     |
| 17   | Rondella Molla - Spring Washer        | SS304        | 4(12) |
| 18   | Dado - Nut                            | SS304        | 4(12) |
| 19   | Bullone - Bolt                        | SS304        | 4(6)  |
| 20   | Manicotto - Body End                  | CF8M         | 2     |
| 21   | Perno di fermo - Stop Pin             | SS304        | 1     |



**PRESSIONE / TEMPERATURA - PRESSURE / TEMPERATURE**

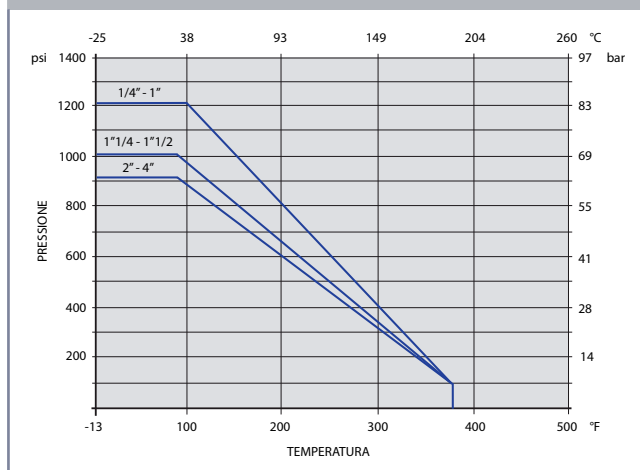

| DN            |        |
|---------------|--------|
| 1/4" - 1"     | 84 bar |
| 1"1/4 - 1"1/2 | 70 bar |
| 2" - 4"       | 63 bar |



ASTA ANTISCOPPIO  
ANTI BLOW-OUT STEM

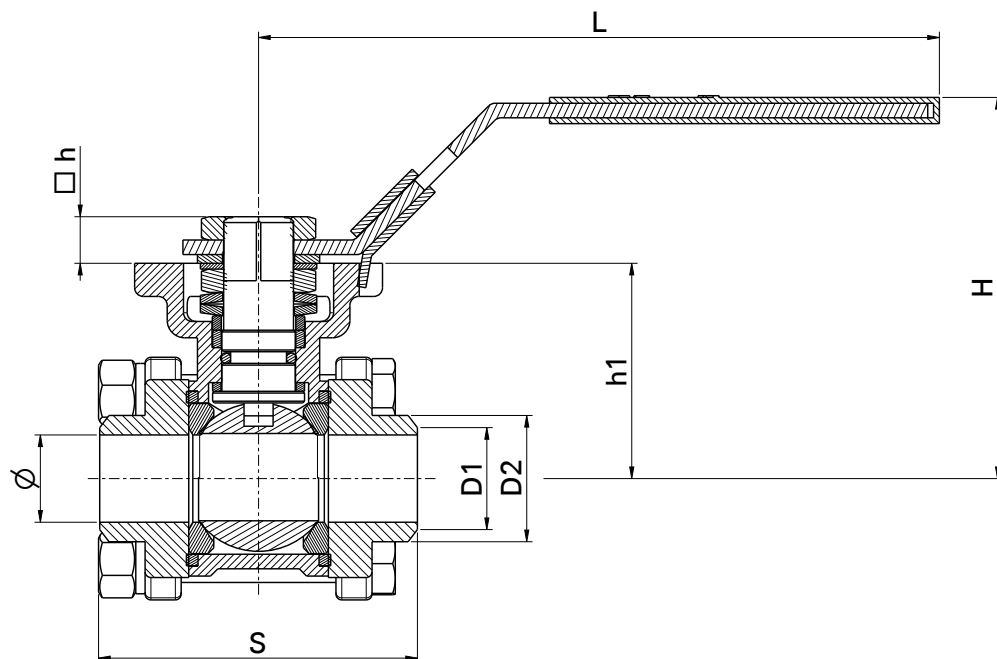


ISO 5211

## DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

| CODICE  | DN     | Ø    | S   | D1  | D2   | H   | L   | ISO 5211 | C  | h    | h1    | N/m |
|---------|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|----------|----|------|-------|-----|
| 0401071 | 1/4"   | 11   | 44  | 13  | 18.1 | 59  | 115 | F03      | 9  | 8    | 32.5  | 4   |
| 0401072 | 3/8"   | 12.7 | 44  | 13  | 18.1 | 59  | 115 | F03      | 9  | 8    | 32.5  | 4   |
| 0401073 | 1/2"   | 15   | 55  | 17  | 21.7 | 70  | 117 | F03/F04  | 9  | 9    | 37.1  | 5   |
| 0401074 | 3/4"   | 20   | 74  | 22  | 27.2 | 78  | 134 | F04/F05  | 11 | 11   | 42.2  | 8   |
| 0401075 | 1"     | 25   | 81  | 28  | 34   | 87  | 134 | F04/F05  | 11 | 11   | 45    | 10  |
| 0401076 | 1 1/4" | 32   | 91  | 35  | 42.7 | 98  | 203 | F05/F07  | 14 | 12.5 | 54    | 14  |
| 0401077 | 1 1/2" | 40   | 103 | 43  | 48.6 | 104 | 203 | F05/F07  | 14 | 12.5 | 59.5  | 18  |
| 0401078 | 2"     | 50   | 120 | 54  | 60.5 | 112 | 203 | F05/F07  | 14 | 12   | 68    | 25  |
| 0401079 | 2 1/2" | 65   | 151 | 70  | 76   | 140 | 255 | F07/F10  | 17 | 17   | 100   | 48  |
| 0401080 | 3"     | 80   | 182 | 85  | 93   | 153 | 255 | F07/F10  | 17 | 19   | 112.5 | 75  |
| 0401081 | 4"     | 100  | 220 | 105 | 116  | 166 | 302 | F07/F10  | 17 | 20   | 125.5 | 110 |

## PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROPS

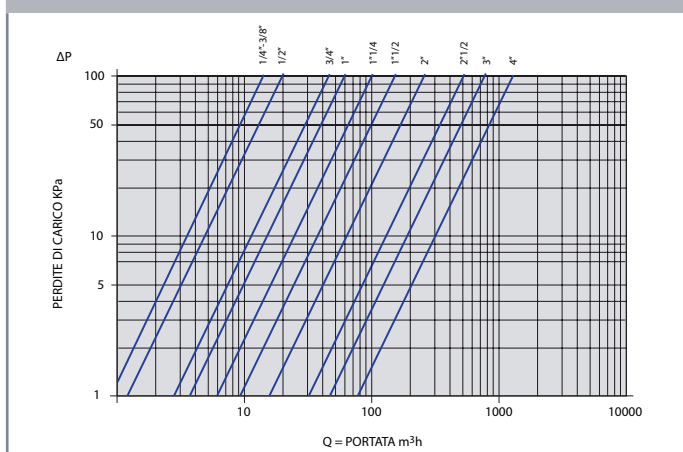

| DN     | KV   |
|--------|------|
| 1/4"   | 15   |
| 3/8"   | 15   |
| 1/2"   | 20   |
| 3/4"   | 45   |
| 1"     | 60   |
| 1 1/4" | 100  |
| 1 1/2" | 170  |
| 2"     | 265  |
| 2 1/2" | 510  |
| 3"     | 790  |
| 4"     | 1230 |