


GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE PER PICCOLE E MEDIE UTENZE - EDINO EVOLUTION

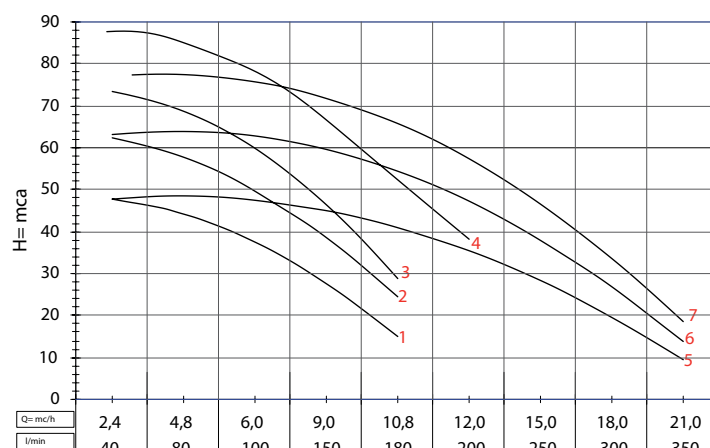

Gruppi di pressurizzazione a 2 elettropompe multistadio orizzontali con giranti in acciaio INOX AISI 304 serie MH. Comando tramite inverter E-DINO Evolution, per ottimizzare i consumi e mantenere le prestazioni alle richieste dell'impianto. Autoprotezione da sovraccarichi di corrente e da mancanza di acqua dalla rete o dai serbatoi. Impostazione da display. Corpo pompa e supporto motore: ghisa. Giranti: acciaio inox AISI 304. Diffusori: noryl. Camicia esterna e albero motore: acciaio inox AISI 304. Motore chiuso autoventilato. Protezione: IP44. Isolamento classe F. Alimentazione monofase 230V-50Hz, con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata. Alimentazione trifase 230/400V-50Hz con protezione tramite Inverter E-DINO Evolution.

CODICE	MODELLO	CURVA	POTENZA		TENSIONE V	AMPERE	ATTACCHI		APPARTAMENTI nr	PIANI nr
			kW	Hp			MAND.	ASPIR.		
0113180	2GK MH20-4M	1	0.74 x 2	1.00 x 2	230V - 50Hz	5,4 x 2	1"	1"	6	2
0113181	2GK MH20-5M	2	0.90 x 2	1.20 x 2	230V - 50Hz	7,2 x 2	1"	1"	8	4
0113182•	2GK MH20-6M	3	1.10 x 2	1.50 x 2	230V - 50Hz	7,8 x 2	1"	1"	12	6
0113183	2GK MH20-7M	4	1.50 x 2	2.00 x 2	230V - 50Hz	8,6 x 2	1"	1"	14	7
0113184	2GK MH30-4M	5	1.10 x 2	1.50 x 2	230V - 50Hz	7,0 x 2	1"1/4	1"1/4	20	3
0113185•	2GK MH30-5M	6	1.50 x 2	2.00 x 2	230V - 50Hz	8,4 x 2	1"1/4	1"1/4	26	5
0113186	2GK MH30-6M	7	2.20 x 2	3.00 x 2	230V - 50Hz	10,0 x 2	1"1/4	1"1/4	30	8
0113187	2GK MH20-5T	2	0.90 x 2	1.20 x 2	400V - 50Hz	2,8 x 2	1"	1"	8	4
0113188	2GK MH20-6T	3	1.10 x 2	1.50 x 2	400V - 50Hz	3,5 x 2	1"	1"	12	6
0113189•	2GK MH20-7T	4	1.50 x 2	2.00 x 2	400V - 50Hz	3,9 x 2	1"	1"	14	7
0113190	2GK MH30-4T	5	1.10 x 2	1.50 x 2	400V - 50Hz	3,5 x 2	1"1/4	1"1/4	20	3
0113191	2GK MH30-5T	6	1.50 x 2	2.00 x 2	400V - 50Hz	4,2 x 2	1"1/4	1"1/4	26	5
0113192	2GK MH30-6T	7	2.20 x 2	3.00 x 2	400V - 50Hz	5,0 x 2	1"1/4	1"1/4	30	8