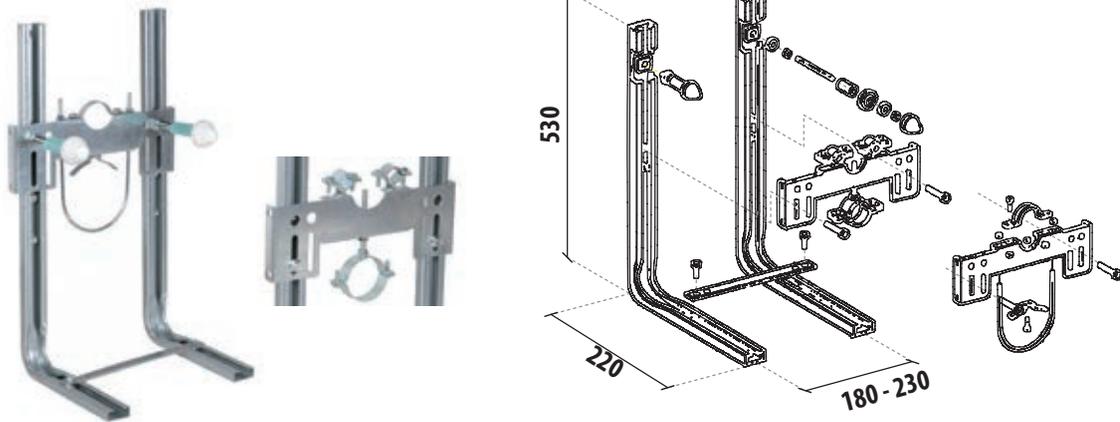

ab-aw wc e bidet sospeso - pareti in

muratura

codice 0021055



Applicazione: installazione ad incasso per wc e bidet sospeso in pareti in muratura.

Caratteristiche: Telaio in acciaio zincato, regolabile in altezza fino a 465 mm, interasse barre filettate 180mm 230mm, certificato per carichi fino a 400 kg, come da normativa UNI EN 997:2007.

Dotazione: Barra per montaggio sanitario M12x150 zincata. Dotata di eccentrico con cappuccio in nylon, profilo salva filetto, gomma di appoggio sanitari e viteria di fissaggio, completo di kit per wc sospeso e kit per bidet sospeso.