


830 wc sospeso - pareti in cartongesso

codice 0043260

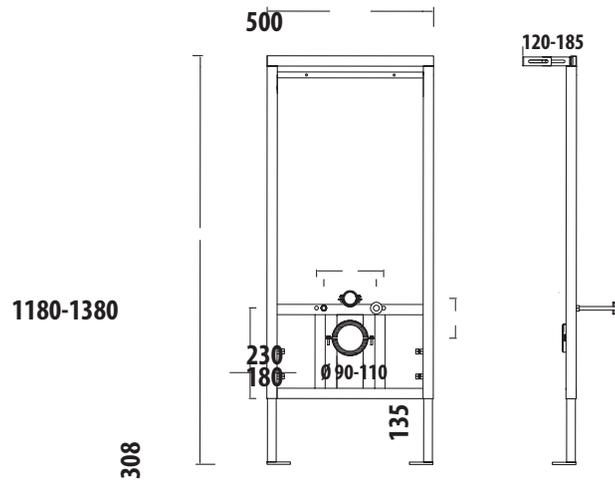

Applicazione: Per installazione in pareti prefabbricate, in cartongesso o in muratura.

Caratteristiche: Telaio di supporto wc verniciato a polvere colore blu, profilo quadrato 40x40 mm. Supporti a parete pre-assemblati e piedini regolabili (0-200 mm). Curva di scarico girevole e regolabile DN 90.

Dotazione: Barra filettata M12 (distanza 180 mm). Tappo protezione cantiere e materiale di fissaggio Già predisposto per cassette Energy cod. 0083951, Geberit e Valsir.