

# ASPIRATORI ELICOIDALI SERIE ENERGYSIMPLE X

➔ per espulsione diretta all'esterno

➔ installazione a parete e soffitto



Ø 99 mm


## DESCRIZIONE:

La linea compatta e gradevole, le prestazioni e la silenziosità di funzionamento unitamente al pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed al sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono, i prodotti della linea ASPIRSIMPLEX, estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.

## CARATTERISTICHE

- ❑ Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.
- ❑ Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800, con boccole autolubrificanti.
- Motore protetto da propria impedenza ad eccezione del modello con timer ove la protezione del motore è garantita da termofusibile.
- Facilità di installazione e manutenzione.

## DIMENSIONI

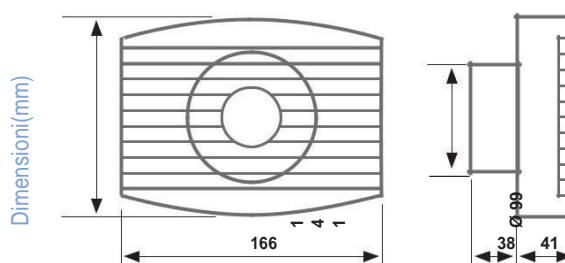

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## STANDARD - S



CODICE	MODELLO	$\overset{3}{m/h}$	Pt max mmHO <sub>2</sub>	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
5363442	ASPIRSIMPLEX 10/4"	82	2	230	50	15	41	0,60

## CON TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - T

l'aspiratore entra in funzione all'accensione della luce e, allo spegnimento della stessa, continua a funzionare per un tempo programmabile da 45 sec. a 30 min.



CODICE	MODELLO	$\overset{3}{m/h}$	Pt max mmHO <sub>2</sub>	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
5363443	ASPIRSIMPLEX 10/4" T	82	2	230	50	15	41	0,60


## CON AZIONAMENTO MEDIANTE INTERRUTTORE A CORDICELLA - PC



CODICE	MODELLO	$\overset{3}{m/h}$	Pt max mmHO <sub>2</sub>	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
5363478	ASPIRSIMPLEX 10/4" PC	82	2	230	50	15	41	0,60

# CURVE CARATTERISTICHE

## SERIE ASPIRSIMPLEX

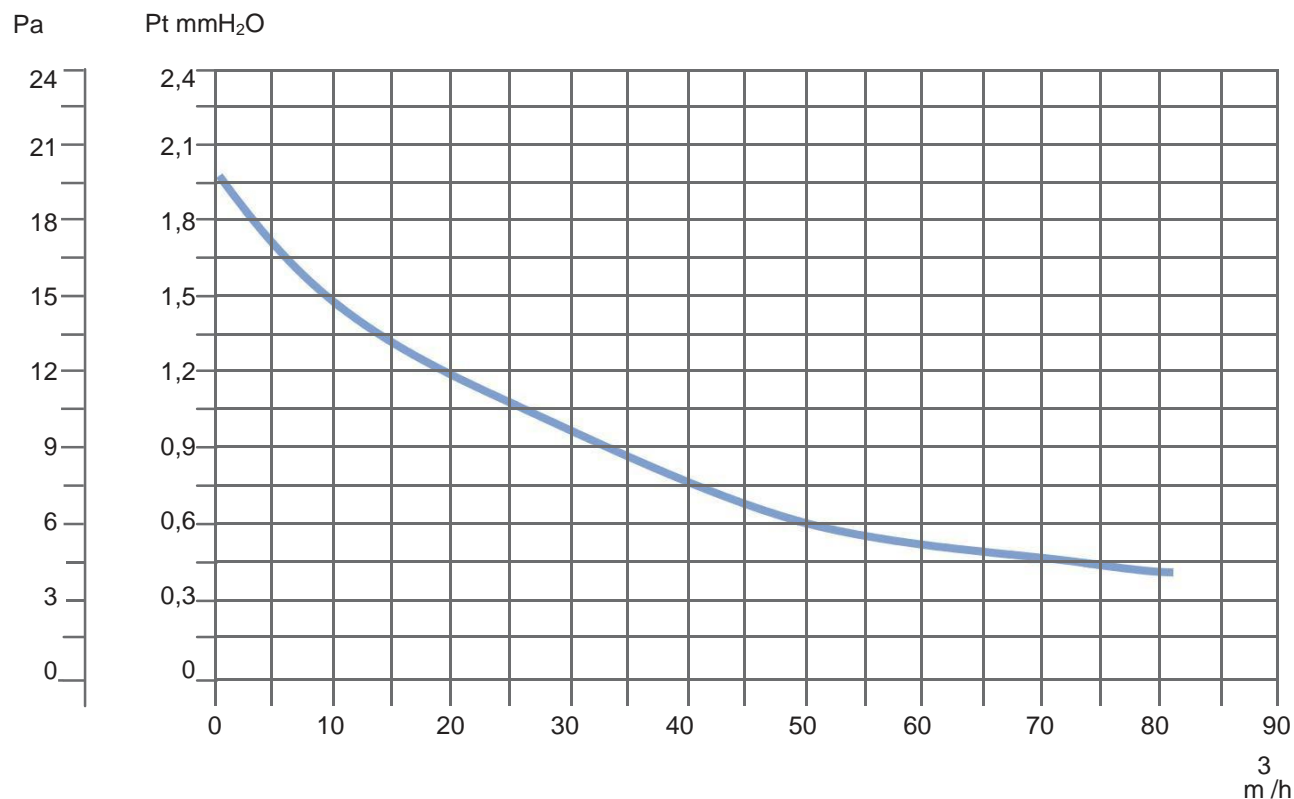

**Energy Expert by Idroexpert**

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811  
[info@divisionenergy.com](mailto:info@divisionenergy.com) - [www.divisionenergy.com](http://www.divisionenergy.com)