


C37-38

Termostati ambiente da incasso, 1 temperatura

Termostati ambiente elettronici da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento.

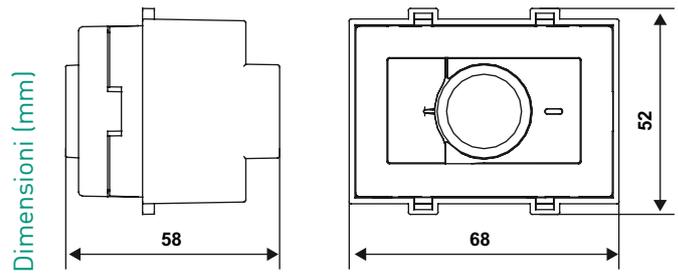

	Scala di regolazione temperatura	Differenziale* K	Temperatura ammissibile corpo	Alimentazione	Portata contatti	Grado di protezione
C37	5 ÷ 30 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	230V - 50Hz	5(3)A 250Vca	IP20
C38	5 ÷ 30 °C	0,5	- 10 ÷ 50 °C	2 batterie AAA 1,5 V	5(3)A 250Vca	IP20


* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

- C37 - C38 ANTRACITE
- C37B - C38B BIANCO



CARATTERISTICHE

- Alimentazione a rete 230V-50Hz per C37-C37B;
- Alimentazione con 2 pile ministilo AAA per C38-C38B (durata pile maggiore di 1 anno);
- Contatto in commutazione libero da tensione;
- Software classe A;
- Microdisconnessione (1B);
- doppio isolamento;
- LED di segnalazione sullo stato dell'impianto (C37-C37B);
- LED di segnalazione carica delle pile (C38-C38B);
- Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala;
- Le pile sono estraibili dal frontale del termostato (C38-C38B);
- Peso unitario 0,20 Kg.



NORMATIVE E OMOLOGAZIONI


- Conforme alle norme EN 60730-1 e parti seconde;
- ErP Class I; 1% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013);




INSTALLAZIONE

- Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo);
- Collegamento all'utilizzatore con 2 fili;
- Montare il termostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, fonti di calore, finestre e porte.

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE C37 - C38

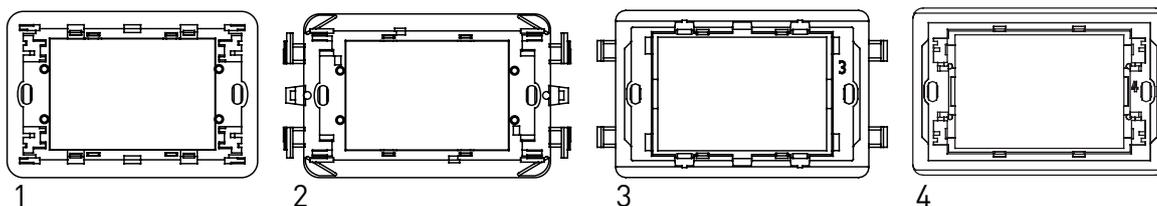


4 TELAI per offrire compatibilità con le più diffuse placche



A

1 COVER "A"
■ ANTRACITE




B

1 COVER "B"
■ ANTRACITE




1 COPPIA DI ADATTATORI
■ ANTRACITE

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE C37B - C38B

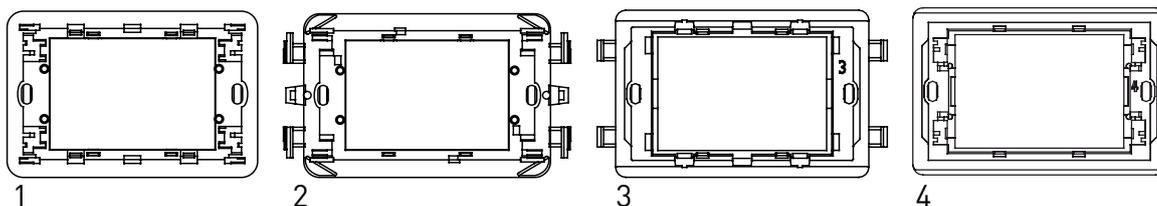


4 TELAI per offrire compatibilità con le più diffuse placche



A

1 COVER "A"
□ BIANCO




B

1 COVER "B"
□ BIANCO



1 COPPIA DI ADATTATORI
□ BIANCO



1 COPPIA DI ADATTATORI per placca Bticino Matix
□ BIANCO

PLACCHE COMPATIBILI

MODELLI	COVER	TELAIO	ADATTATORI
Bticino Living International e Transizione Piana	B	1	NO
Bticino Living Light Air	B	3	NO
Bticino Living Now	A	4	SI (opzionali)
Bticino Light, Light tech	B	1	NO
Bticino Axolute	A	1	NO
Bticino Axolue Air	A	4	NO
Bticino Matix	B	2	SI (dedicati)
Vimar Idea e Rondò	B	2	SI
Vimar Plana e Eikon	B	1	NO
Vimar Eikon Evo	A	3	NO
Vimar Arké	A	3	NO
Gewiss Chorus One, Lux, Art	B	2	NO
Ave sistema 45: Zama, Banquise, Yes, Ral	B	2	SI
Ave sistema 44: Zama, Personal, Tecnopolimero	A	1	NO
Legrand Cross, Vela quadra, Vela tonda	B	2	NO
ABB Elos	B	4	SI
ABB Mylos	B	4	NO

ACCESSORI OPZIONALI NON COMPRESI NELLA CONFEZIONE

1571050 adattatori per placche serie Bticino Living Now - Antracite per termostati C37 - C38
1571051 adattatori per placche serie Bticino Living Now - Bianco per termostati C37B - C38B

FUNZIONAMENTO

- All'aumento della temperatura apre 1-2.



Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com