


CH115-CH117

CODICE PRODOTTO 5364095/5364099

Termostato ambiente a batterie

Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.

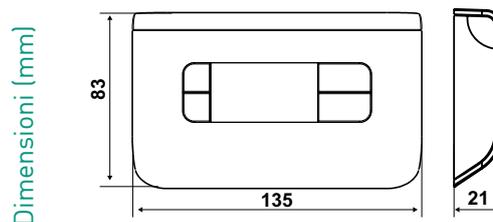

Scala di regolazione temperatura

2 ÷ 40 °C

Differenziale*

K

0,5

Temperatura ammissibile corpo

- 10 ÷ 50 °C

Alimentazione

2 batterie AA

Portata contatti

5(3)A 250Vca

Grado di protezione

IP20

* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

5364095 BIANCO

5364099 ANTRACITE




CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V alcaline lunga durata.

Microdisconnessione 1B.

Contatto in commutazione libero da tensione.



NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Conforme norme EN 60730-2-9.

Classificazione ErP: ErP Class IV; 2% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)




INSTALLAZIONE

Montaggio a parete, su scatola incasso 3 moduli (503) o su scatola tonda interasse 60 mm.

Viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio su scatole da incasso rettangolari (503) tonde o a parete.

Collegamento all'utilizzatore con due fili.

Nessuna modifica all'impianto esistente.



FUNZIONAMENTO

All'aumento della temperatura: apre 1-2.

Modi di funzionamento:

- ☀ COMFORT
- 🌙 ECONOMY
- ⏻ OFF utilizzabile come modo di funzionamento "antigelo" oppure per spegnere totalmente l'impianto (OFF)

Temperature impostabili:

- COMFORT gestisce l'impianto sulla temperatura di comfort impostabile da 2°C a 40°C.
- ECONOMY gestisce l'impianto sulla temperatura di risparmio impostabile da 2°C a 40°C.
- OFF temperatura impostabile in modo "regolazione" da 0 a 7°C per garantire la funzione antigelo.

CARATTERISTICHE

Ampio display con icone grafiche abbinata ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento.

Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit.

Durata delle pile superiore a 4 anni.

Indicazione di carica insufficiente delle pile.

Temperatura massima ambiente 45 °C.

Dimensioni 135 x 83 x 21mm.