

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI ENER-JET



GENERALITA'

Elettropompe autoadesanti tipo jet , indicate per aspirazioni fino a 8/9 metri di profondità, specialmente in presenza di acque, miscelate a gas.

MATERIALI	
Corpo pompa	Ghisa
Supporto motore	Ghisa
Albero	Acciaio inox AISI 416
Girante e diffusore	Noryl
Tenuta meccanica	

MOTORE

- Motore chiuso auto ventilato
- Grado di protezione IP 44
- Alimentazione monofase 230V – 50Hz, auto protetto con condensatore permanentemente inserito
- Isolamento classe F


LIMITI DI IMPIEGO

- Pressione massima: 5 bar
- Temperatura acqua massima: 50°C


CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI

MODELLO	POTENZA NOMINALE		AMPERE
	Hp	Kw	
E TD/N	0.8	0.59	3.9
E T/N	1.0	0.75	5.0

PRESTAZIONI						
E TD/N	Portata	m ³ /h	0.6	1.8	2.4	3.0
		l/min	10	30	40	50
	Prevalenza	m	45	32	27	25
E T/N	Portata	m ³ /h	0.6	1.8	2.4	3.0
		l/min	10	30	40	50
	Prevalenza	m	47	35	30	27

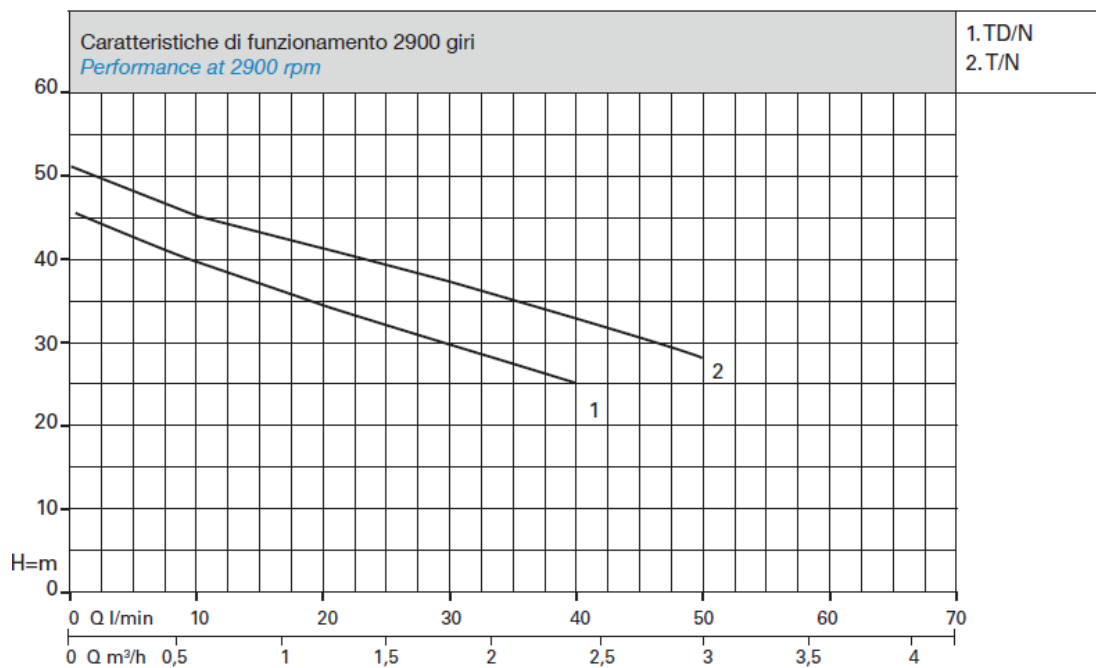

DIMENSIONI

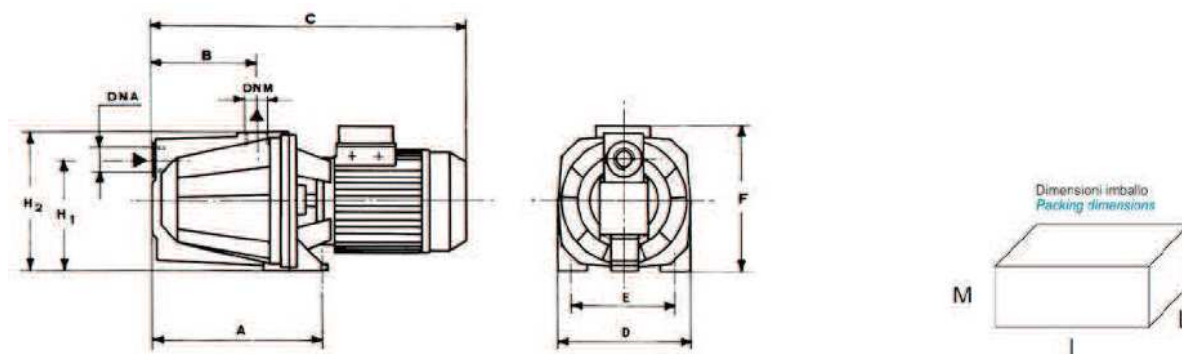

	DIMENSIONI POMPA										DIMENSIONI IMBALLO			PESO
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	Kg
E TD/N	230	140	420	180	140	195	152	185	1"G	1"G	440	200	225	16
E T/N	230	140	420	180	140	195	152	185	1"G	1"G	440	200	225	16

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com