

MINI DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO SALVASPAZIO



Mini defangatore filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con

codolo tappo per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 6 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm) sotto le caldaie a condensazione. È installabile sia in verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che in orizzontale.

Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).



La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dai magneti in quanto materiali non ferrosi. Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.

Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).

Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss

Consigliato per caldaie a condensazione fino a 28 Kw

MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX
TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C
Termopl	Termopl	Inox	25	7	3/4" M-F	75	135	500	90

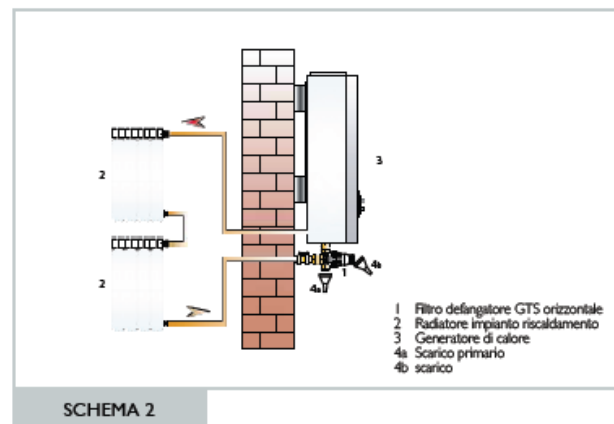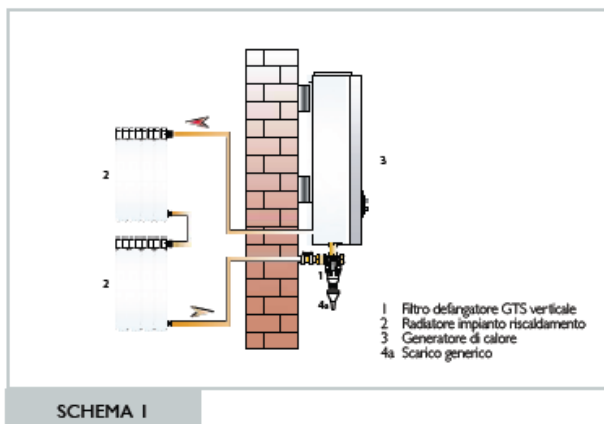


DOSATORE PROPORZIONALE CON BYPASS AUTOMATICO E ATTACCHI ORIENTABILI



Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante “click” e ruotando il vaso del dosatore. E' l'unico dosatore che consente una sostituzione sicura, rapida, facile e veloce della carica di polifosfato; basta un “click” ! Gli attacchi in ottone sono dotati di nr. 2 codoli girevoli. Il dosatore Energy ha il sistema antibatterico-bios integrato.

PORTATA LT/H	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm	
Lt/Min		A	B
20	½" FF	60	150

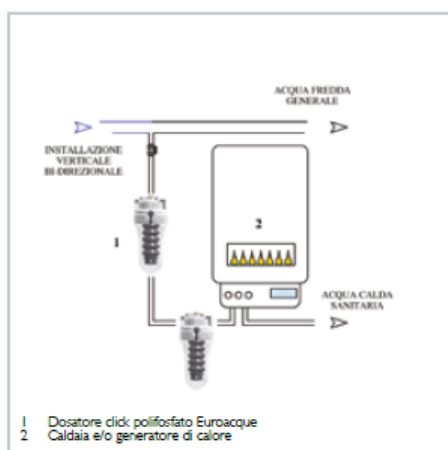

INSTALLAZIONE



DIMENSIONE

MININEUTRO – NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA



La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH. Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.

Dotato di Finestra Vetro Spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH.

Portata max: 3 lt/h. Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie.

MODELLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENSA	DIMENSIONI in mm			ATTACCHI
		A	B	C	
MINI NEUTRO	da 0 a 35 kw/h	60	230	130	3/4" con portagomma Ø 20

