


MININEUTRO – NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

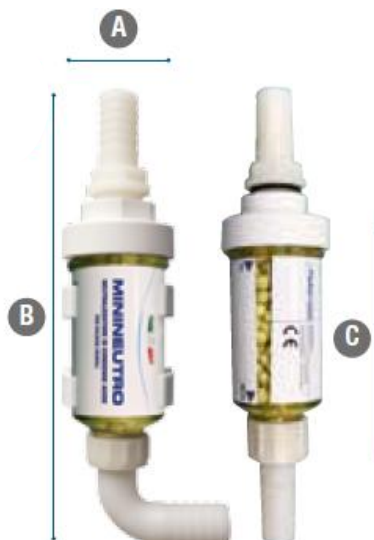

La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH. Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.

Dotato di Finestra Vetro Spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH.

Portata max: 3 lt/h. Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica).

Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro.

Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie.

MODELLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENSA	DIMENSIONI in mm			ATTACCHI
		A	B	C	
MINI NEUTRO	da 0 a 35 kw/h	60	230	130	3/4" con portagomma Ø 20

