


## RETE ELETTROSALDATA ANTIRITIRO PER MASSETTO

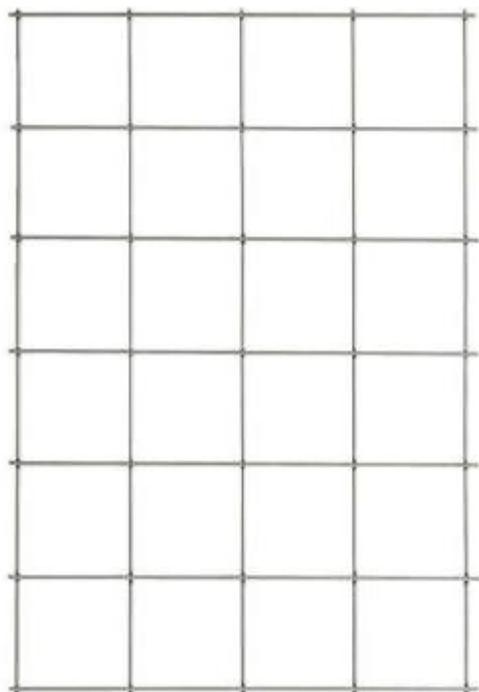

### GENERALITA'

Pannelli in rete elettrosaldata zincata, senza spigoli vivi, per pavimento riscaldato con funzione di riduttore drastico della formazione di eventuali fratture del massetto in CLS.

Sovrapposizione di 75 mm e pochissimo scarto.

Dimensione 991x2060 mm.

Diametro filo: 2 mm.

Funzione di legante per massetti in CLS.

Confezione [m <sup>2</sup> ]	Dimensione [mm]	Sezione filo [mm]	Maglia [mm]
40.8	991x2060	2	75x75